



Position	Anz.	Beschreibung
	1	<p data-bbox="323 338 898 371">Wasserversorgungssystem MQ3-35 A-O-A-BVBP</p> <div data-bbox="355 432 675 663" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="715 680 1177 707" style="text-align: right;">Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p data-bbox="323 712 571 739">Produktnr.: <a href="#">96515412</a></p> <p data-bbox="323 770 874 891">Die MQ ist eine komplette, Alles-In-Einem-Einheit. Bestehend aus Pumpe, Motor, Membranbehälter, Druck- und Durchflusssensor, Pumpen-Regelung und Rückschlagventil.</p> <p data-bbox="323 922 863 1043"><b>Installation:</b> Das kompakte Design der Pumpe erleichtert die Aufstellung der Pumpe. Es wird kein zusätzlicher Platz benötigt.</p> <p data-bbox="323 1075 863 1218"><b>Einfache Bedienung:</b> Die Pumpe besitzt ein anwenderfreundliches Bedienfeld inkl. EIN/AUS-Taste und Leuchten zur Anzeige des Betriebszustandes der Pumpe.</p> <p data-bbox="323 1249 863 1393"><b>Selbstansaugende Pumpe:</b> Die selbstansaugende Pumpe ist in der Lage, Wasser von unterhalb des Pumpen-Niveaus zu heben. Wenn sie mit Wasser gefüllt ist, fördert sie Wasser aus einer Tiefe von bis zu 7m.</p> <p data-bbox="323 1424 820 1568"><b>Eingebaute Schutzfunktionen:</b> Im Fall des Trockenlaufs oder der Überlastung schaltet die Pumpe automatisch ab, um einen Ausfall des Motors zu vermeiden.</p> <p data-bbox="323 1599 890 1957"><b>Automatischer Wideranlauf:</b> Die Pumpe besitzt eine automatische Wideranlauf-Funktion. Im Fall des Trockenlaufs oder ähnlichen Alarmen wird die Pumpe abgeschaltet. Die Pumpe besitzt eine automatische Wideranlauf-Funktion, die alle 30 min (aber einen Zeitraum von 24h) versucht die Anlage zu starten. Die Wideranlauf-Funktion ist abschaltbar. Start der Pumpe bei geöffnetem Verbraucher oder bei Systemdruck kleiner 2 bar. Druckstoßfreier, strömungsabhängiger Stopp der Pumpe bei geschlossenem Verbraucher.</p> <p data-bbox="323 1989 863 2110"><b>Niedriges Geräuschniveau:</b> Aufgrund der hydraulischen Konstruktion und der internen Schalldämmung ist die Pumpe außergewöhnlich leise, wodurch sie ohne weiteres inner- und</p>



Name des Unternehmens:

Angelegt von:



Telefon:

Datum:




Position	Anz.	Beschreibung
		<p>außerhalb von Gebäuden aufgestellt werden kann.</p> <p><b>Druckbehälter:</b> Der einbaubare Druckbehälter reduziert die Anzahl von Starts und Stopps im Fall von Leckagen im Rohrsystem und mindert den Verschleiß der Pumpe.</p> <p><b>Wartung:</b> Die Pumpe ist wartungsfrei.</p> <p><b>Fördermedium:</b> Medientemperaturbereich: 0 .. 35 °C</p> <p><b>Technische Daten:</b> Nennvolumenstrom: 3 m³/h Nennförderhöhe: 18 m Wellenabdichtung: BVBP Präfixkennzeichen auf dem Typenschild: CE Kennlinientoleranz: ISO 9906:1999 Annex A</p> <p><b>Werkstoffe:</b> Pumpengehäuse: POM + 25% Glassfiber Laufrad: PPO + 20% Glasfiber-PTFE</p> <p><b>Installation:</b> Umgebungstemperatur: 0 .. 45 °C Max. Betriebsdruck: 7,5 bar Nennweite: G1</p> <p><b>Elektrische Daten:</b> Leistungsaufnahme P1: 850 W Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 220-240 V Nennstrom: 4 A Schutzart (IEC 34-5): IP54 Isolationsklasse (IEC 85): B Kabellänge: 2 m Art des Kabelsteckers: SCHUKO</p> <p><b>Sonstiges:</b> Nettogewicht: 13.1 kg Bruttogewicht: 15.3 kg Versandvolumen: 0.055 m³</p>





96515412 MQ3-35 50 Hz

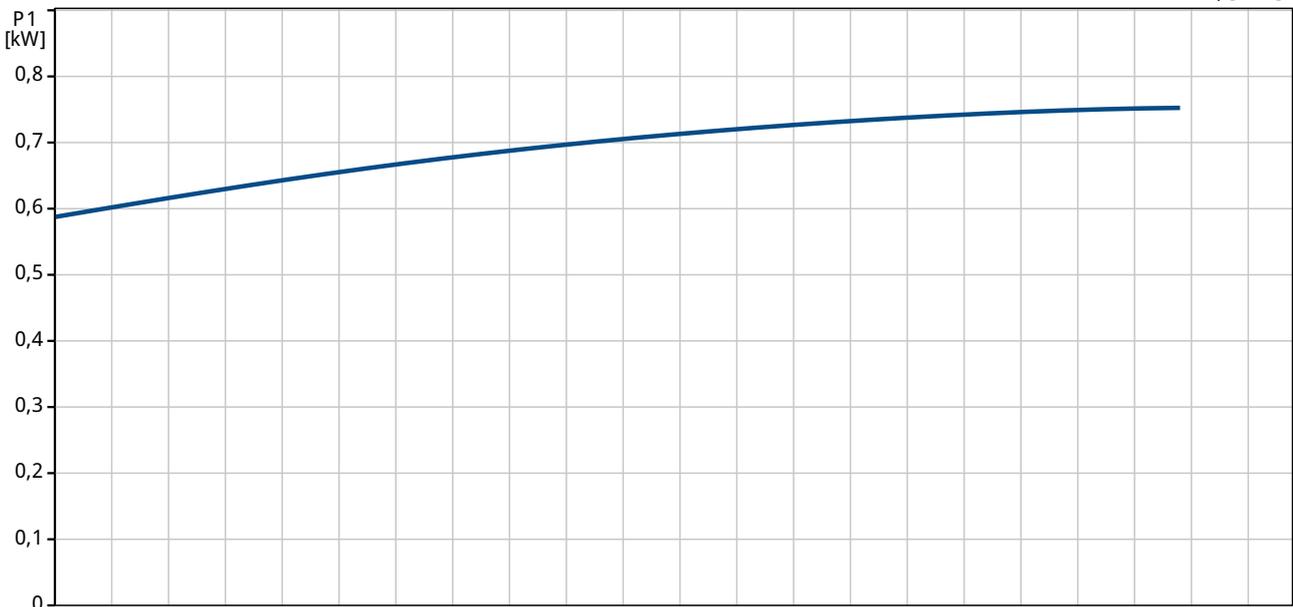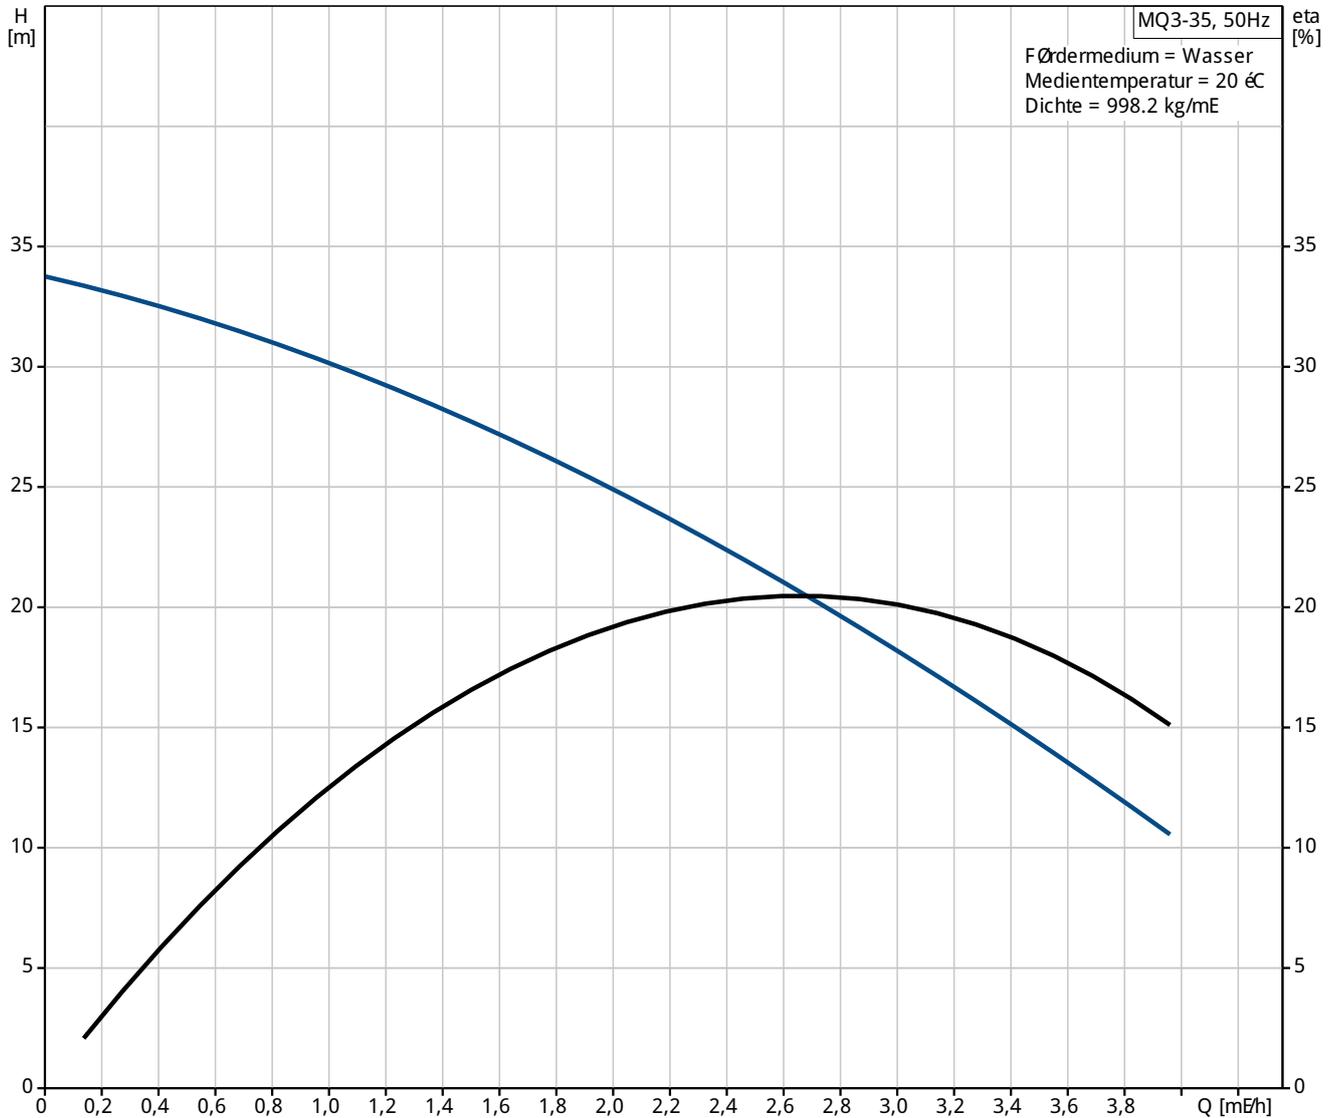

Beschreibung	Daten
<b>Allgemeine Informationen:</b>	
Produktbezeichnung:	MQ3-35 A-O-A-BVBP
Position:	
Produktnummer:	96515412
EAN Nummer:	5700396722504
Preis:	auf Anfr.
<b>Technische Daten:</b>	
Nennvolumenstrom:	3 m <sup>3</sup> /h
Nennförderhöhe:	18 m
Maximale Förderhöhe:	35 m
Wellenabdichtung:	BVBP
Präfixzeichen auf dem Typenschild:	CE
<b>Kennlinientoleranz:</b> ISO 9906:1999 Annex A	
Pumpenausführung:	A
Modell:	B
<b>Werkstoffe:</b>	
Pumpengehäuse:	POM + 25% Glassfiber
Laufrad:	PPO + 20% Glasfiber-PTFE
Typenschlüssel für Material:	A
<b>Installation:</b>	
Umgebungstemperatur:	0 .. 45 °C
Max. Betriebsdruck:	7.5 bar
Code für Rohranschluss:	O
Nennweite:	G1
<b>Fördermedium:</b>	
Medientemperaturbereich:	0 .. 35 °C
<b>Elektrische Daten:</b>	
Leistungsaufnahme P1:	850 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 220-240 V
Nennstrom:	4 A
Schutzart (IEC 34-5):	IP54
Isolationsklasse (IEC 85):	B
Kabellänge:	2 m
Art des Kabelsteckers:	SCHUKO
<b>Art der Steuerung:</b>	
Schalter:	Ein/Aus Schalter vorhanden
<b>Sonstiges:</b>	
Nettogewicht:	13.1 kg
Bruttogewicht:	15.3 kg
Versandvolumen:	0.055 m <sup>3</sup>

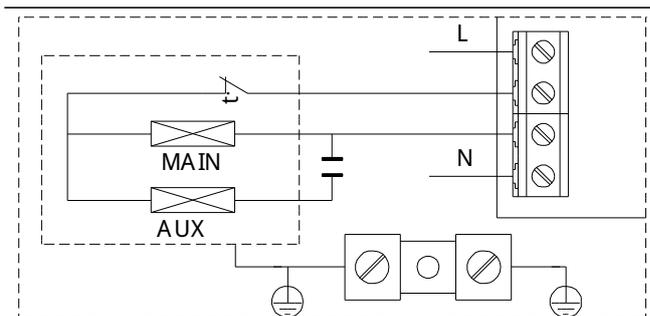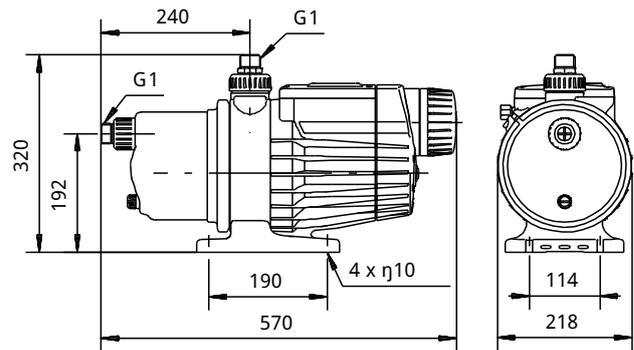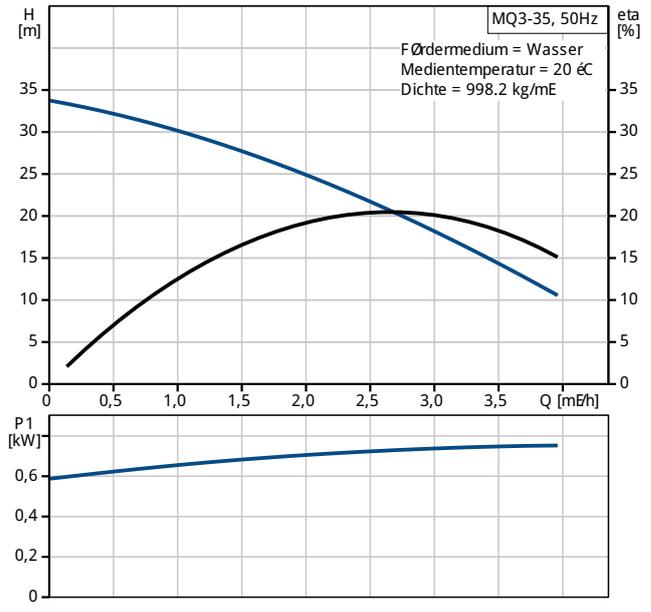


96515412 MQ3-35 50 Hz

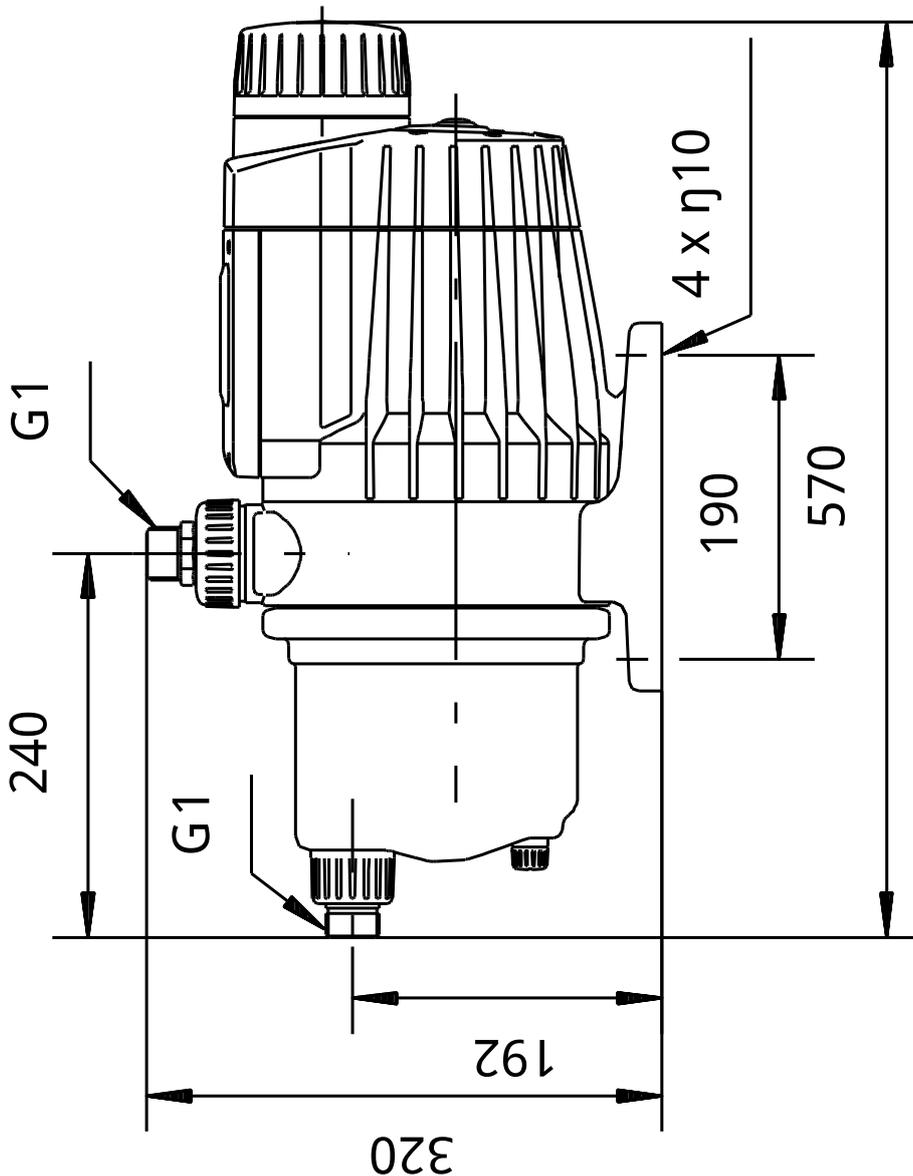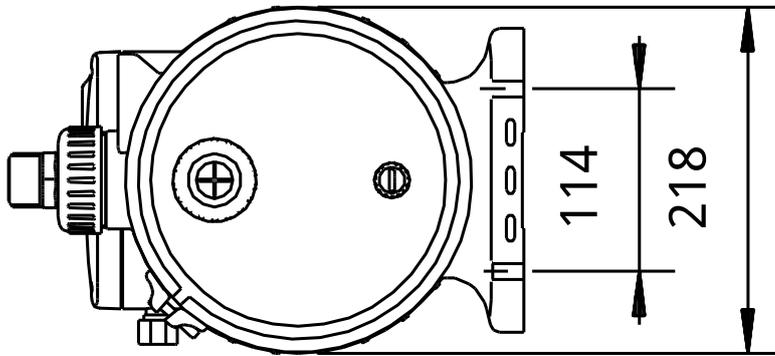

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.



96515412 MQ3-35 50 Hz

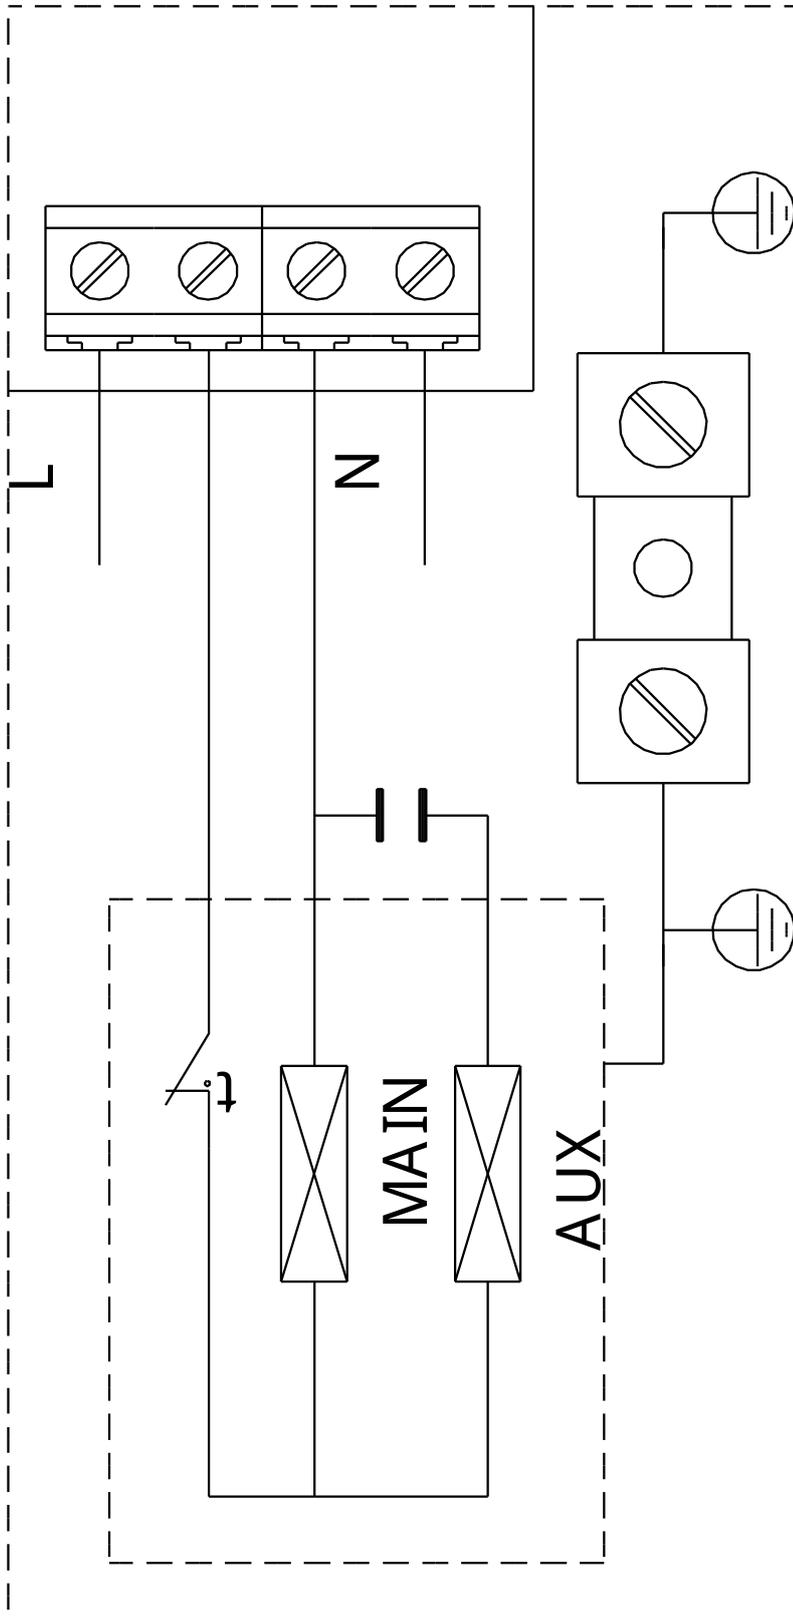

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.