



Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
	1	MQ3-35 A-O-A-BVBP  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 96515412 Kompletny system MQ jest kompletną jednostką składającą się z pompy, silnika, zbiornika membranowego, czujnika ciśnienia i przepływu, sterownika i zaworu zwrotnego Sterownik uruchamia automatycznie pompę w momencie rozpoczęcia i wyłącza po zakończeniu rozbiórki wody. Dodatkowo sterownik zabezpiecza pompę w przypadku zakłóceń. Montaż Dzięki kompaktowej budowie pompa nie potrzebuje dużej powierzchni montażowej i jest prosta w montażu. Łatwa obsługa Panel sterujący pompy z przyciskiem zaawansowania i lampkami sygnalizacyjnymi jest prosty w obsłudze. Pompa samozasysająca Max. wysokość ssania pompy MQ wynosi 8 m. Przed uruchomieniem należy zalać wodą. Ułatwia to montaż i uruchomienie pompy oraz zapewnia niezawodne zasilanie w wodę w instalacjach gdzie może wystąpić ryzyko suchobiegu i nieszczelności przewodu ssawnego. Wbudowane funkcje zabezpieczające W przypadku wystąpienia suchobiegu lub zbyt wysokiej temperatury, pompa wyłączy się i automatycznie zabezpieczy silnik przed spalaniem. Automatyczne kasowanie Jedną z funkcji pompy jest auto-kasowanie. W przypadku wystąpienia suchobiegu lub podobnego zakłócenia, pompa wyłączy się. Pompa będzie próbowała ponownie uruchomić co 30 min. w ciągu 24 h. Funkcję auto-kasowania można wyłączyć. Niski poziom hałasu Dzięki konstrukcji hydraulicznej i wewnętrznemu chłodzeniu praca pompy jest bardzo cicha



Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
		i można ją zamontować na zewnątrz i wewnątrz budynku. Zbiornik ciśnieniowy Wbudowany zbiornik ciśnieniowy redukuje liczbę załącz i wyłączeń w przypadku przecieków w rurociągach, zmniejszając zużycie pompy. Konserwacja Pompa nie wymaga żadnej konserwacji. Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 0 .. 35 °C Techniczne: Wydajność nominalna: 3 m³/h Nominalna wysokość podnoszenia: 18 m Uszczelnienie wału: BVBP Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:1999 Annex A Materiały: Korpus pompy: POM + 25% włókna szklanego Wirnik: PPO +20% włókna szklanego - PTFE Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 45 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 7,5 bar Przyłącze rurowe: G1 Dane elektryczne: Moc wejściowa P1: 850 W Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x 220-240 V Prąd znamionowy: 4 A Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54 Klasa izolacji (IEC 85): B Długość kabla: 2 m Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO Inne: Masa netto: 13.1 kg Masa: 15.3 kg Objętość wysyłkowa: 0.055 m³




Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

96515412 MQ3-35 50 Hz

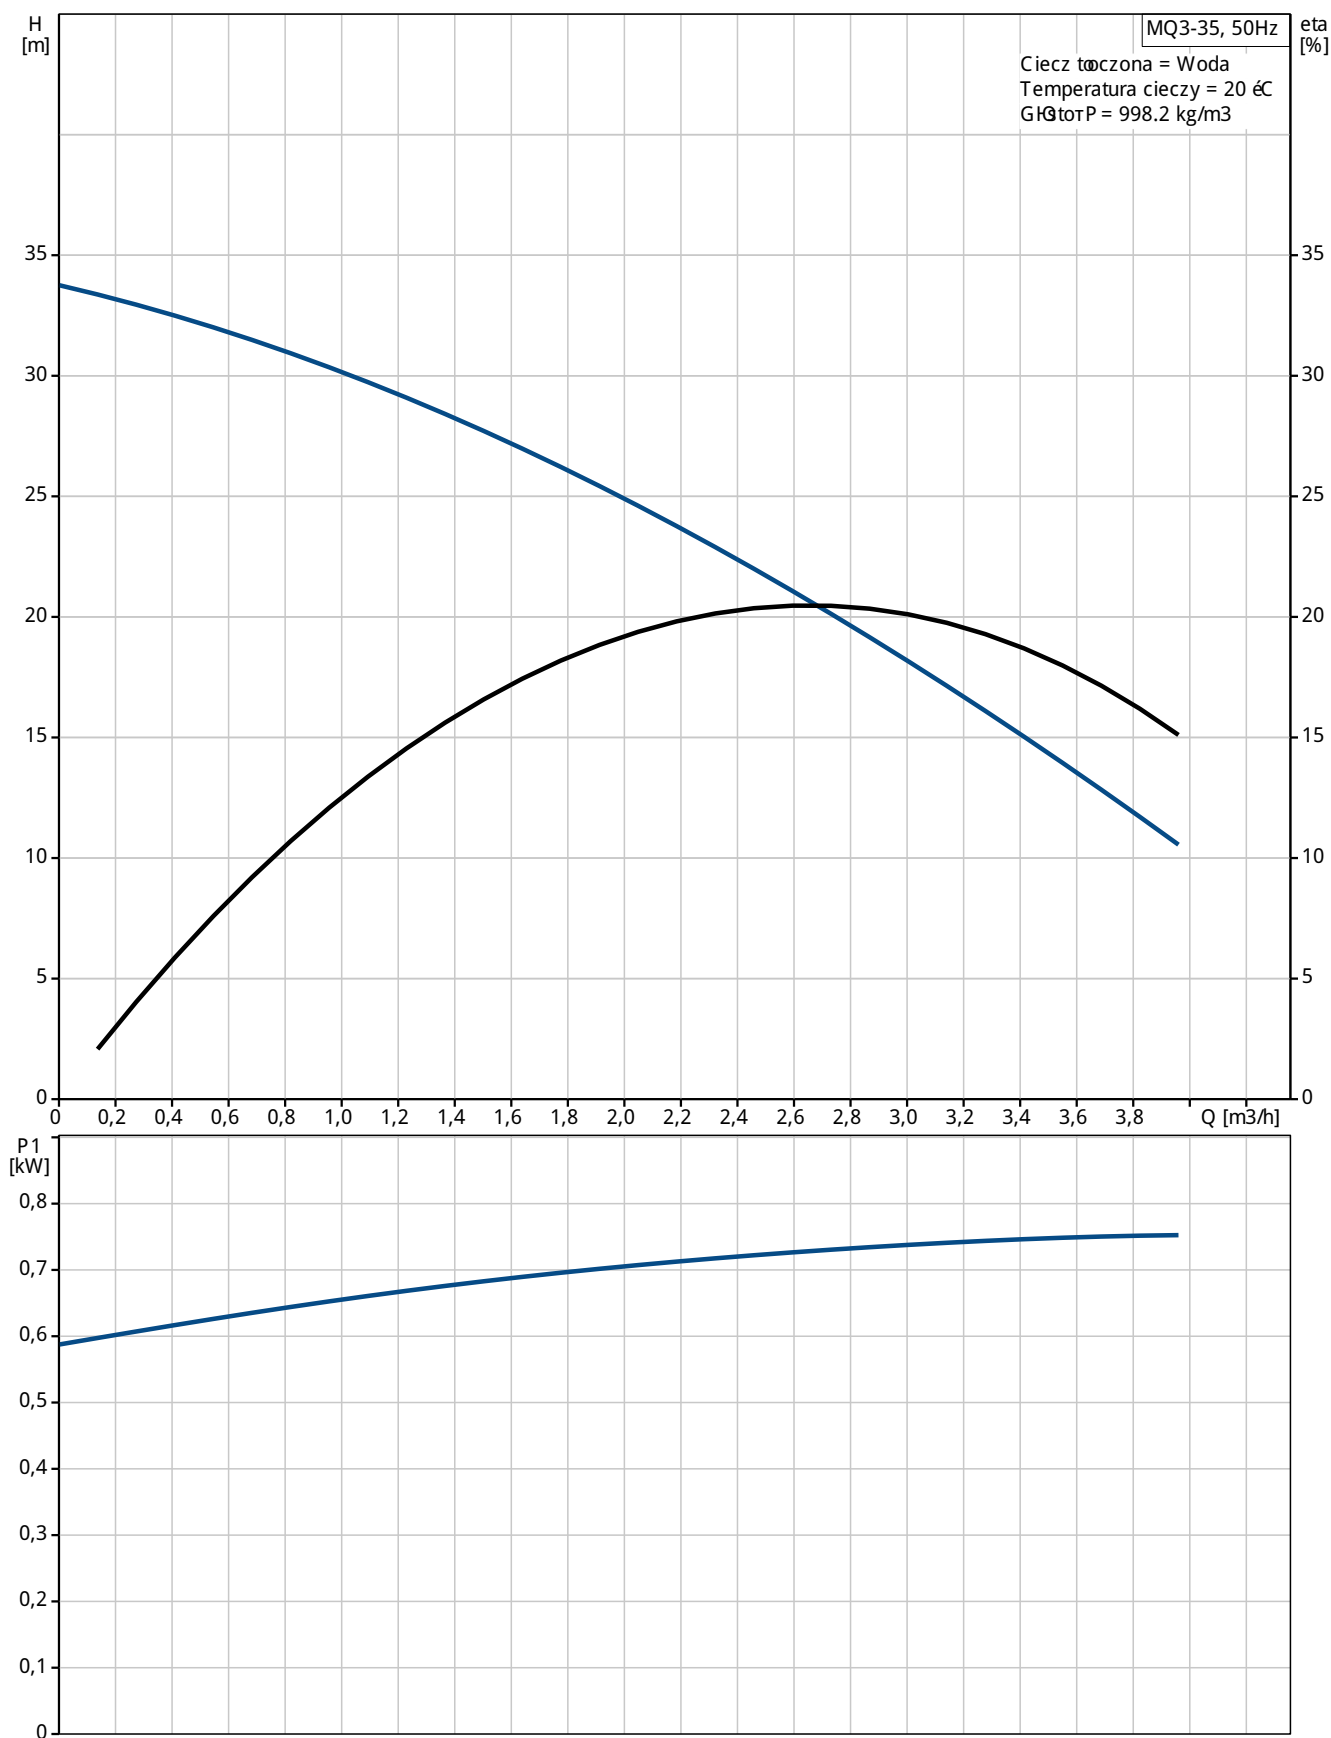

Opis	Wartość
------	---------

Informacje ogólne:

Nazwa wyrobu:	MQ3-35 A-O-A-BVBP
Pozycja	
Nr katalogowy:	96515412
Numer EAN:	5700396722504
Cena:	Na życzenie

Techniczne:

Wydajność nominalna:	3 m ³ /h
Nominalna wysokość podnoszenia:	18 m
H max:	35 m
Uszczelnienie wału:	BVBP
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	CE
Tolerancje charakterystyki:	ISO 9906:1999 Annex A
Wykonanie pompy:	A
Model:	B

Materiały:

Korpus pompy:	POM + 25% włókna szklanego
Wirnik:	PPO + 20% włókna szklanego - PTFE
Kod materiału:	A

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 45 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	7.5 bar
Kod przyłączy rurociągu:	O
Przyłącze rurowe:	G1

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy:	0 .. 35 °C
----------------------------	------------

Dane elektryczne:




Moc wejściowa P ₁ :	850 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 220-240 V
Prąd znamionowy:	4 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP54
Klasa izolacji (IEC 85):	B
Długość kabla:	2 m
Rodzaj wtyczki kabla:	SCHUKO

Układy sterowania:



Łącznik:	z i ^a cznikiem z i ^a / wy i ^a
----------	--

Inne:

Masa netto:	13.1 kg
Masa:	15.3 kg
Objętość wysokowa:	0.055 m ³

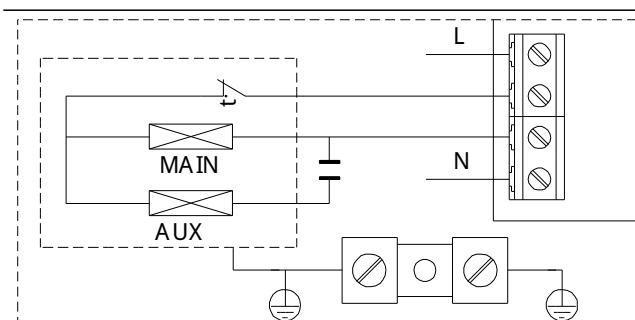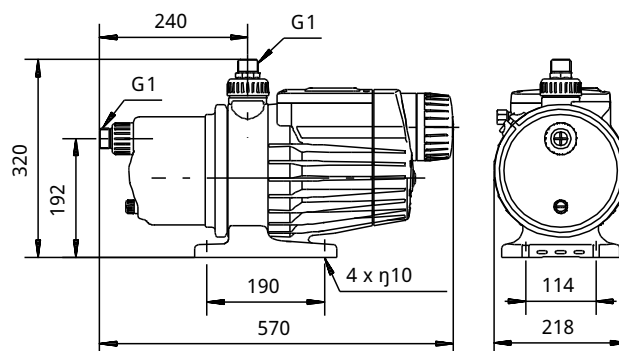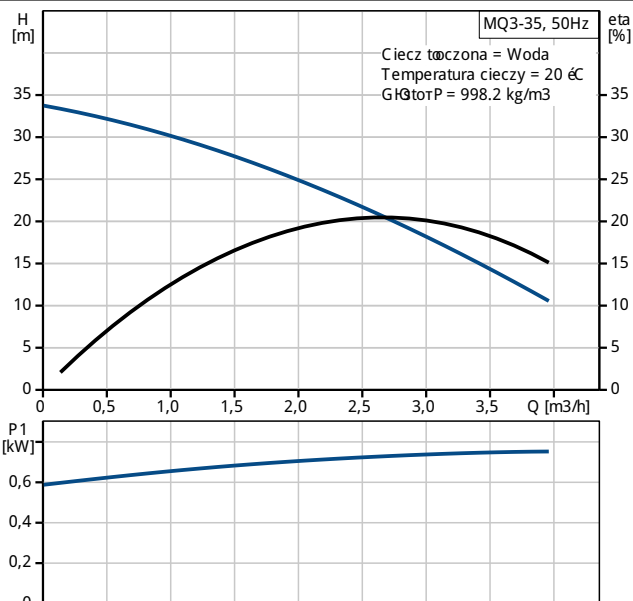


96515412 MQ3-35 50 Hz

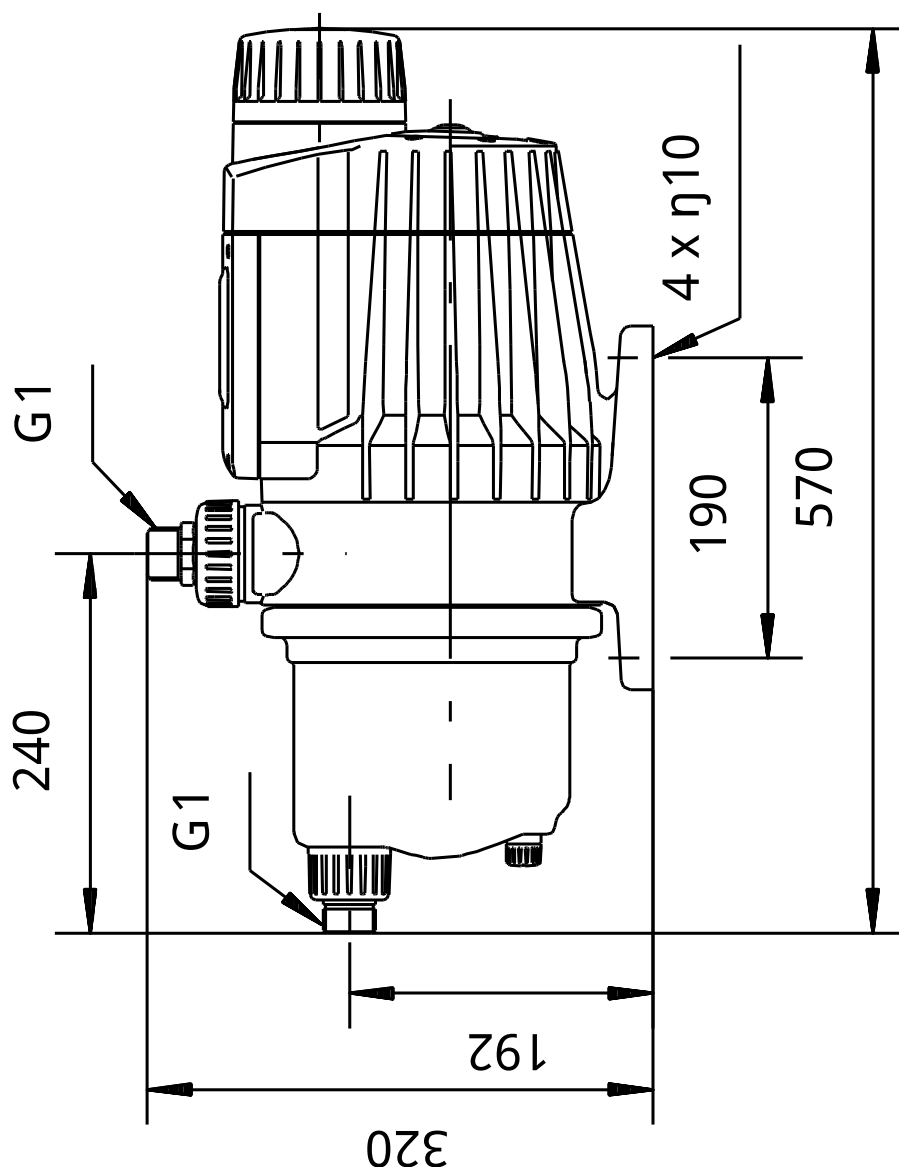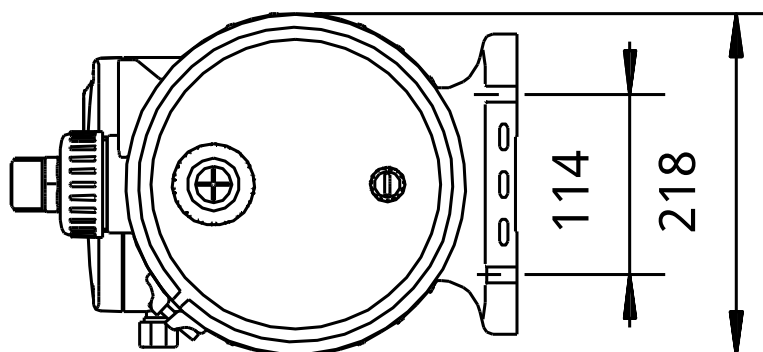

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwiadanie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

96515412 MQ3-35 50 Hz

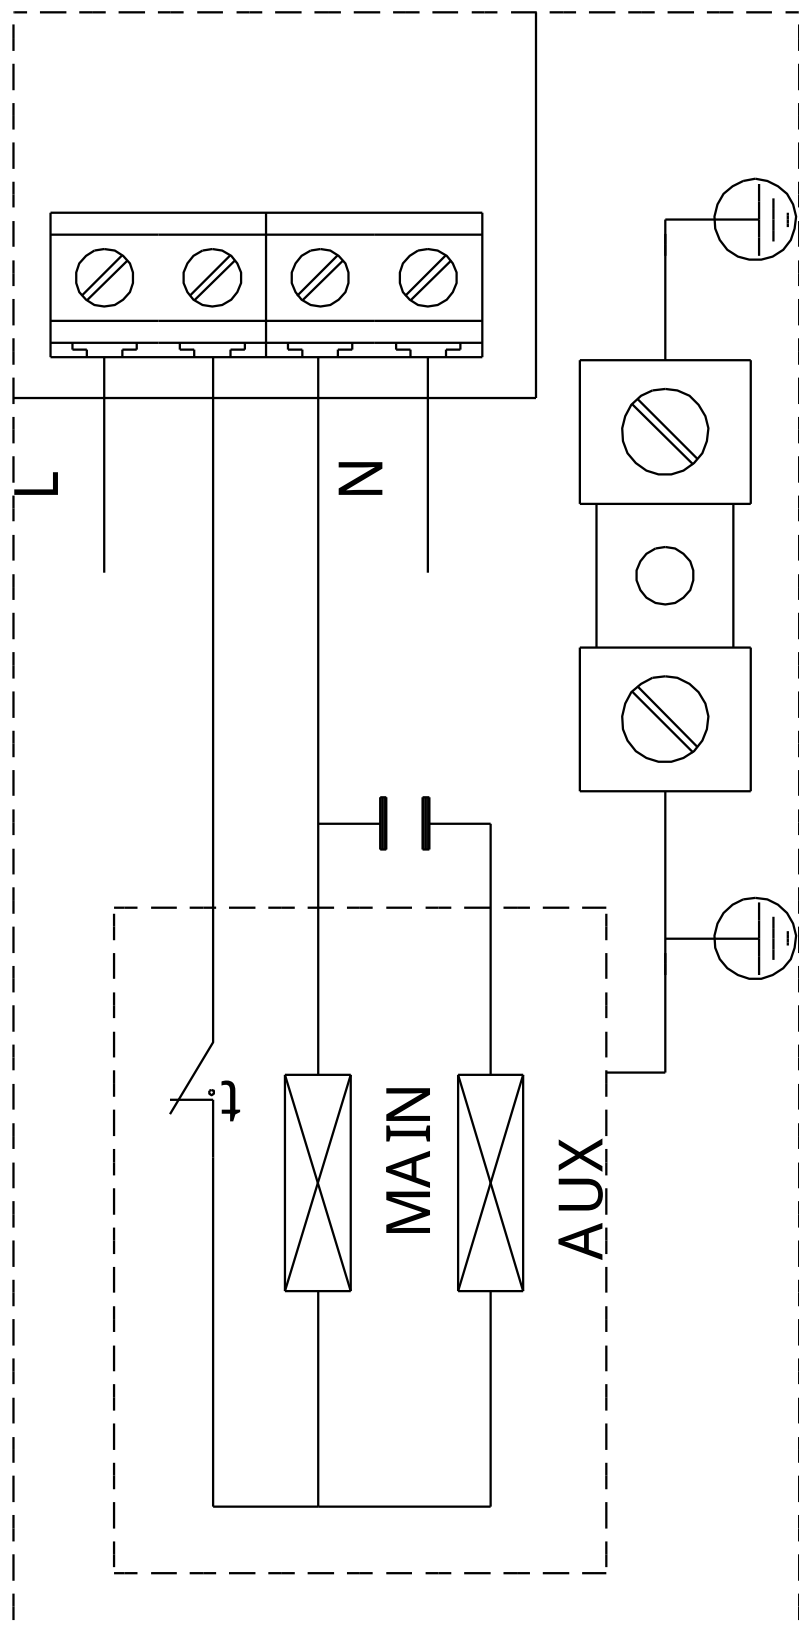

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.