



Position	Quantit��	Description
	1	MQ3-45 A-O-A-BVBP  Note ! La photo produit peut diff��rer du produit r��el R��f��rence: 96515415 Syst��me complet Le surpresseur MQ est un syst��me complet comprenant la pompe, le moteur, le r��servoir, un capteur de pression et de d��bit, r��gulateur et clapet anti-retour. La pompe d��marre automatiquement lorsque du d��bit est demand�� et s'arr��te automatiquement lorsque la demande est nulle. La pompe est prot��g��e en cas de d��faut. Installation Du fait de sa compacit��, la pompe MQ s'installe facilement. Pas besoin de place autour de celle-ci. Fonctionnement simple La pompe MQ est ��quip��e d'un panneau de contr��le convivial avec bouton Marche/Arr��t et voyants d'��tats de la pompe. Pompe auto-amor��ante La pompe MQ est auto-amor��ante, elle peut donc aspirer de l'eau jusqu'�� une profondeur de 7m en moins de cinq minutes apr��s avoir ��t�� pr��alablement remplie. Cela facilite l'installation et le d��marrage et pr��vient les risques de marche �� sec lorsqu'il y a des fuites sur la tuyauterie d'aspiration. Fonctions de protections int��gr��es. En cas de marche �� sec ou de temp��rature excessive, la pompe s'arr��te automatiquement. Reset automatique Apr��s un d��faut, la pompe tentera de red��marrer toutes les trente minutes sur une p��riode de 24 heures. Cette fonction peut ��tre d��sactiv��e. Faible niveau de bruit. Gr��ce �� son syst��me de refroidissement interne, la MQ a un faible niveau de bruit. Ce qui permet de l'installer aussi bien �� l'int��rieur qu'�� l'ext��rieur. R��servoir sous pression Le r��servoir sous pression incorpor�� r��duit le nombre de d��marrages/arr��ts en cas de fuite, ce qui diminue l'usure de la pompe. Maintenance La MQ ne n��cessite aucune maintenance. Liquide: Plage temp��rature liquide: 0 .. 35 ��C Technique: D��bit nominal: 3 m��/h Pression nominale: 23 m Garniture m��canique: BVBP

GRUNDFOS®

Nom Soci  t  :


Cr     par:

T    phone:

Date:

Position	Quantit��	Description
		Certifications sur la plaque signal��tique: CE Tol��rance de courbe: ISO 9906:1999 Annex A Mat��riaux: Corps de pompe: POM + 25% fibre de verre Roue mobile: PPO + 20% fibre de verre-PTFE Installation: Plage temp��rature ambiante: 0 .. 45 ��C Pression maximale de service: 7.5 bar Raccordement tuyauterie: G1 Donn��e ��lectrique: Puissance absorb��e - P1: 1000 W Fr��quence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 220-240 V Courant nominal: 4.5 A Indice de protection (IEC 34-5): IP54 Classe d'isolement (IEC 85): B Longueur du c��ble: 2 m Type de fiche c��ble: SCHUKO Autres: Poids net: 13.3 kg Poids brut: 15.5 kg Colisage: 0.055 mE

96515415 MQ3-45 50 Hz

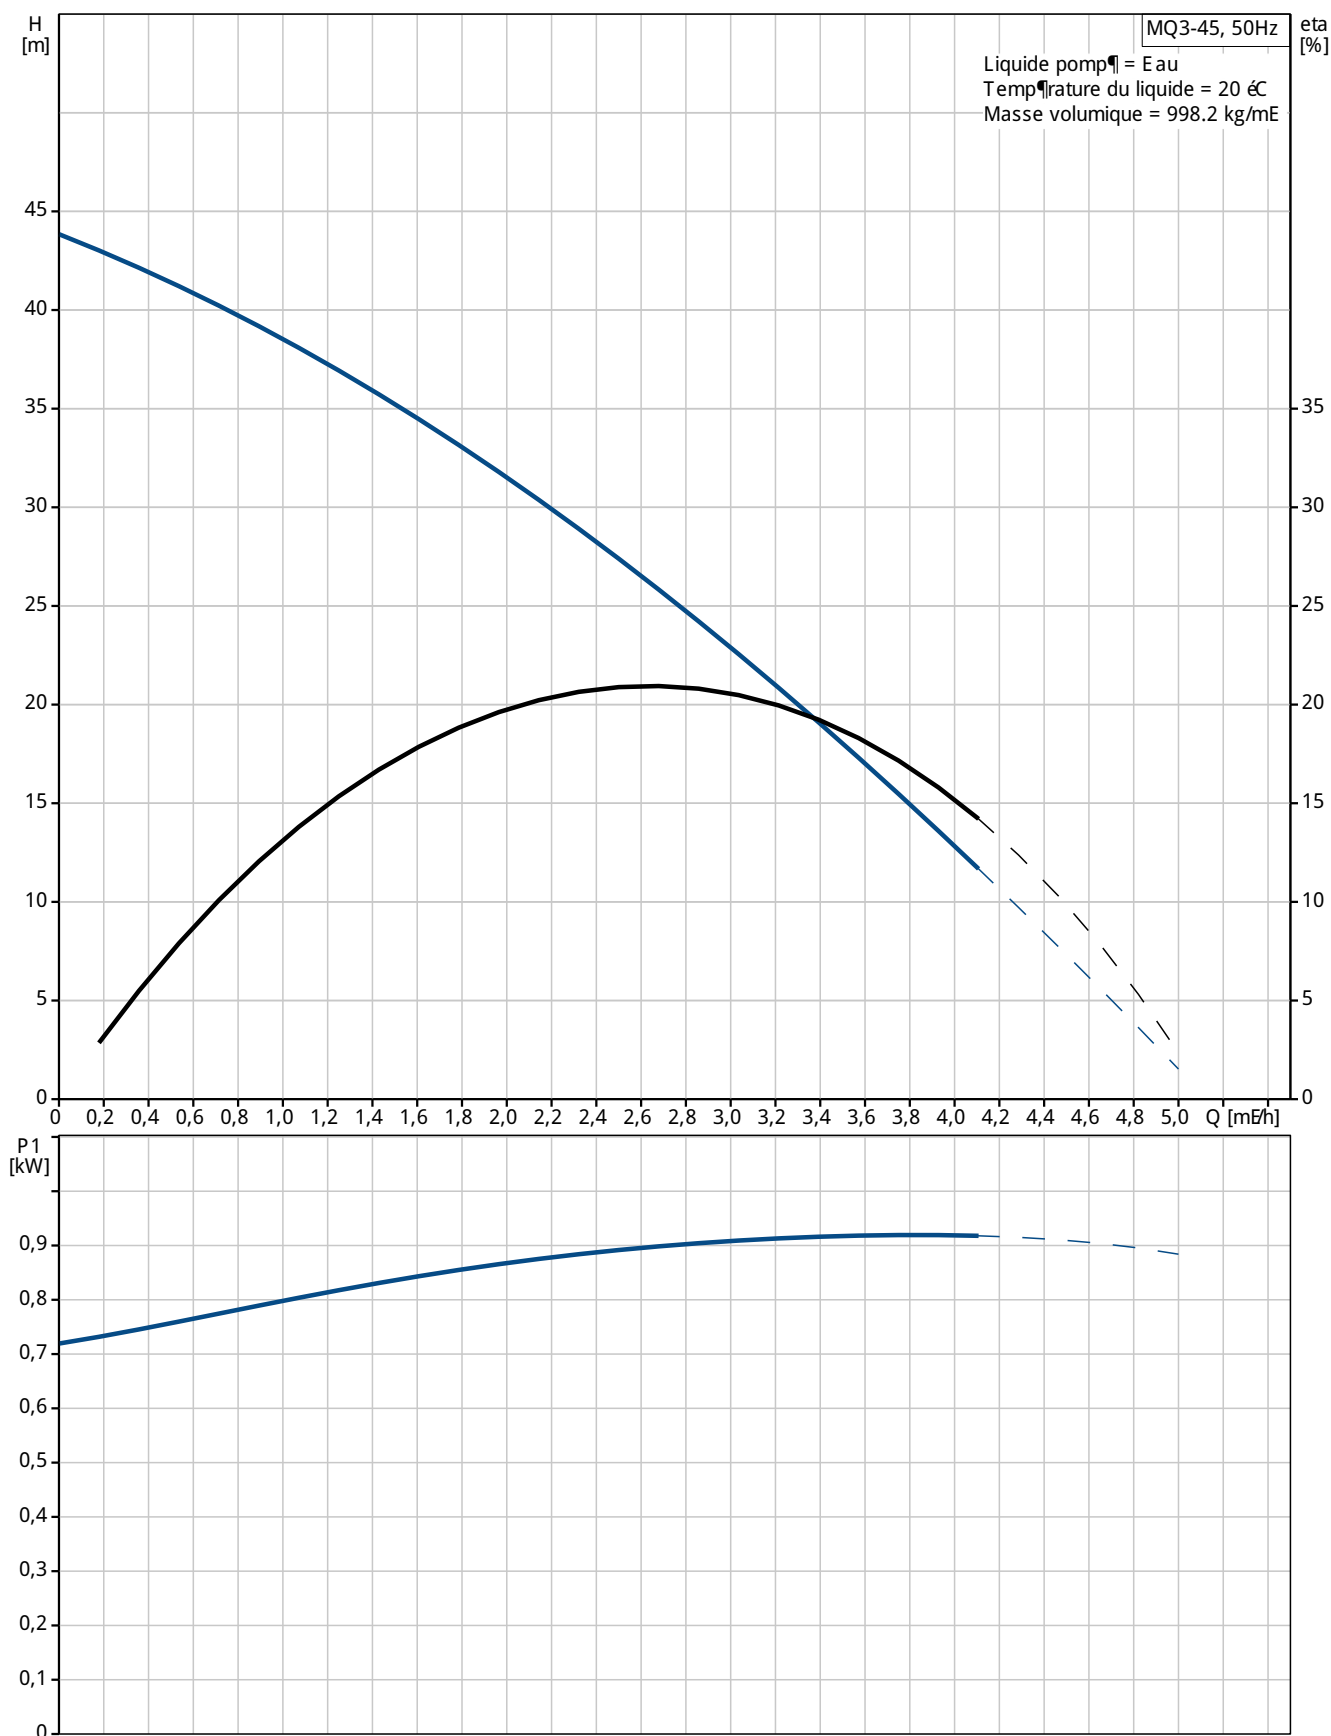

Description	Valeur
-------------	--------

Information g  n  rale:

Nom produit:	MQ3-45 A-O-A-BVBP
Position:	
Code article:	96515415
Nombre EAN::	5700396723532
Prix:	Sur demande

Technique:

D��bit nominal:	3 m��/h
Pression nominale:	23 m
Pression maxi:	45 m
Garniture m��canique:	BVBP
Certifications sur la plaque signal��tique:	CE
Tol��rance de courbe:	ISO 9906:1999 Annex A
Version de pompe:	A
Mod��le:	B

Mat  riaux:

Corps de pompe:	POM + 25% fibre de verre
Roue mobile:	PPO + 20% fibre de verre-PTFE

Code mat��riau:	A
-----------------	---

Installation:

Plage temp��rature ambiante:	0 .. 45 ��C
Pression maximale de service:	7.5 bar
Code raccordement:	O
Raccordement tuyauterie:	G1

Liquide:

Plage temp��rature liquide:	0 .. 35 ��C
-----------------------------	-------------

Donn  es   lectrique:





Puissance absorb��e - P1:	1000 W
Fr��quence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Courant nominal:	4.5 A
Indice de protection (IEC 34-5):	IP54
Classe d'isolement (IEC 85):	B
Longueur du c��ble:	2 m
Type de fiche c��ble:	SCHUKO

Commandes:



Interrupteur:	interrupteur marche/Arr��t inclus
---------------	-----------------------------------

Autres:

Poids net:	13.3 kg
Poids brut:	15.5 kg
Colisage:	0.055 m��

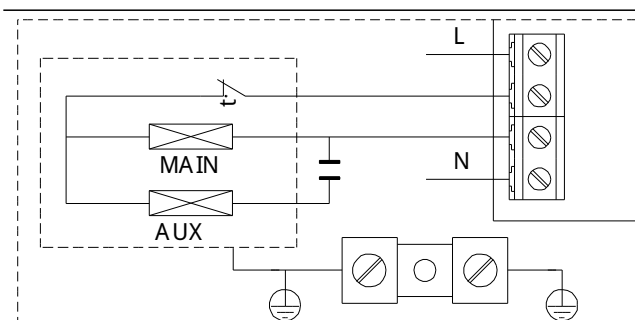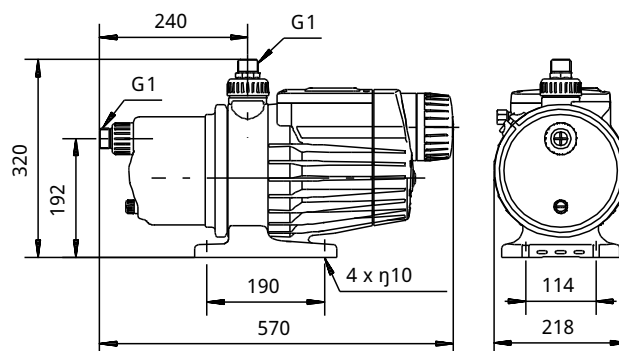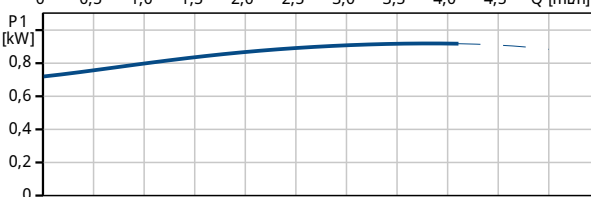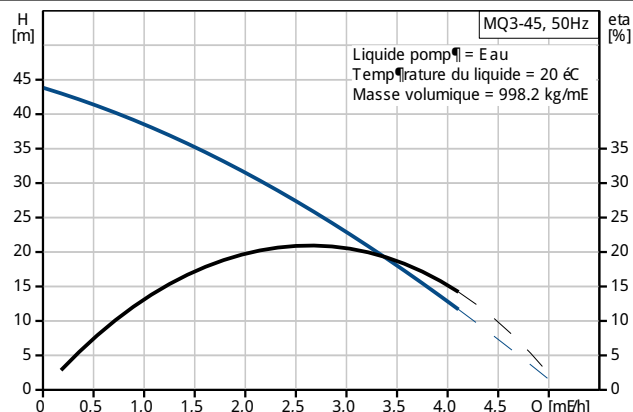


96515415 MQ3-45 50 Hz

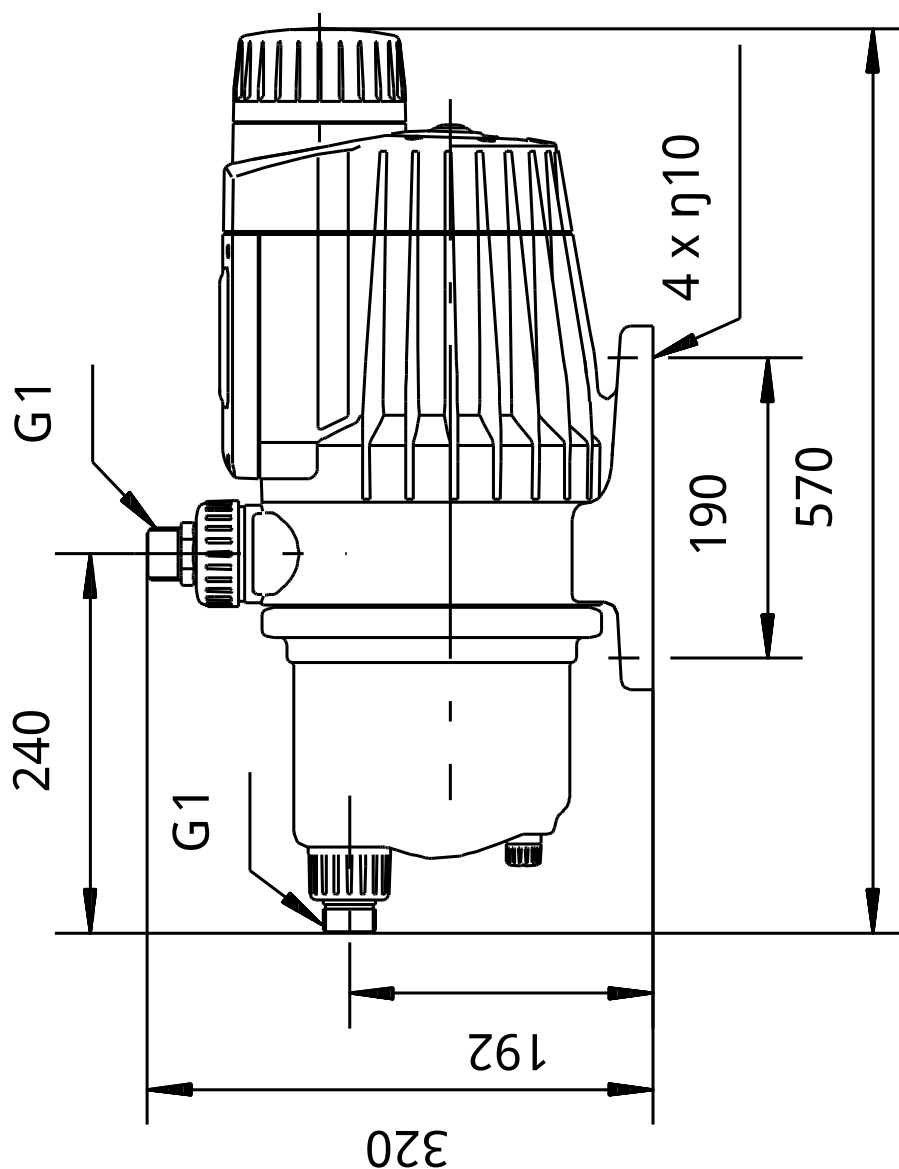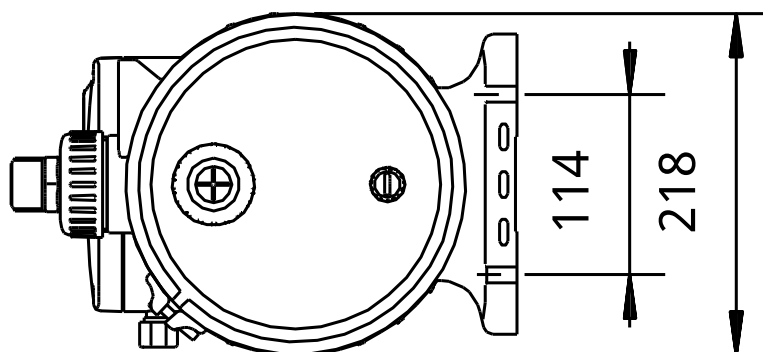

Remarque: toutes les unités sont en [mm] – moins que d'autres unités soient spécifiées.
 Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

96515415 MQ3-45 50 Hz

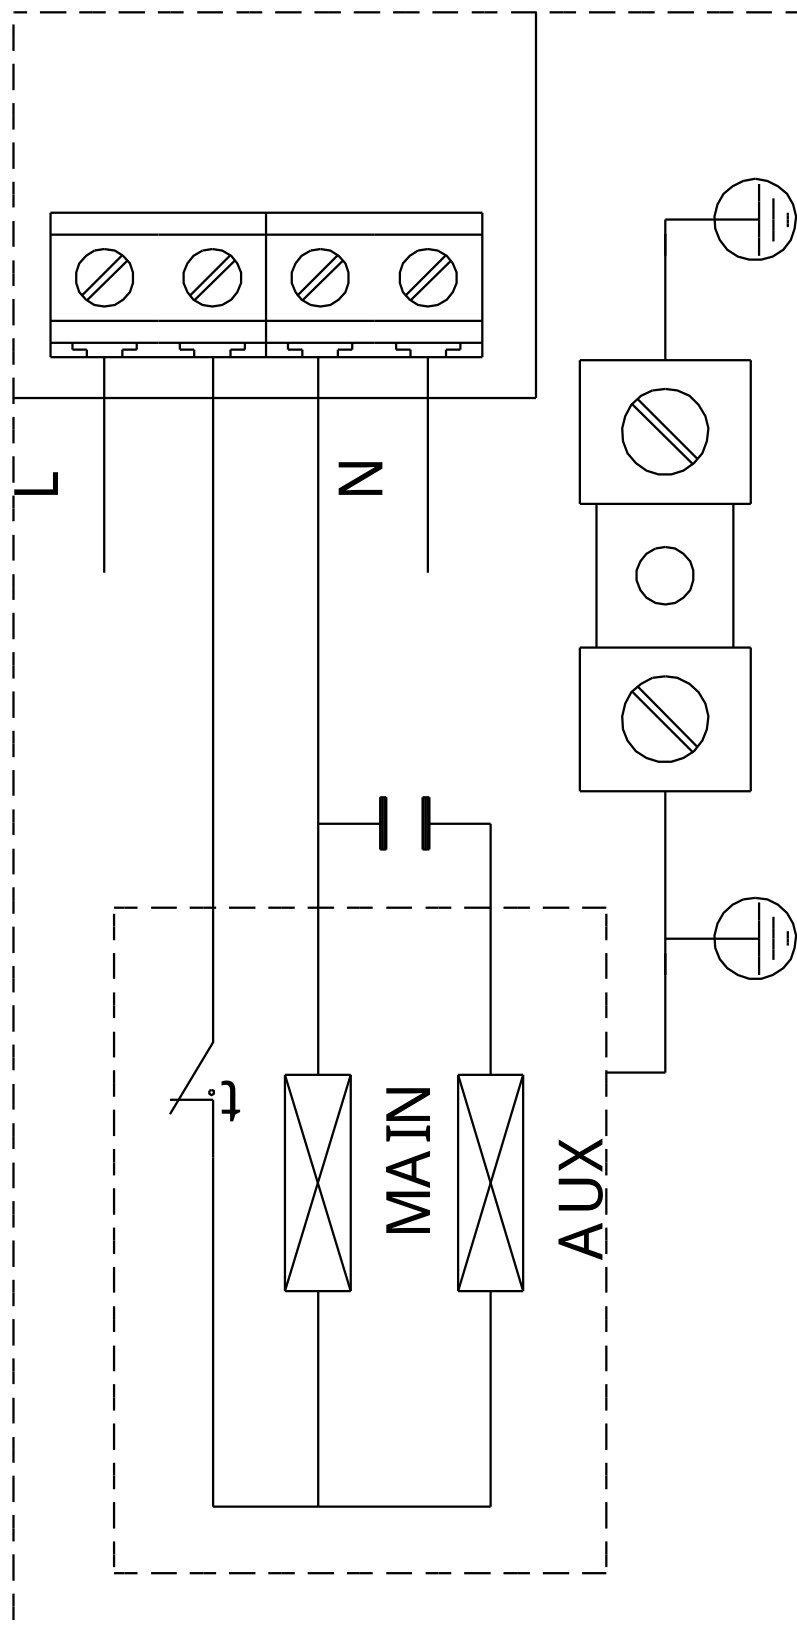

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.