



Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
	1	MQ3-45 A-O-A-BVBP  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 96515415 Kompletny system MQ jest kompletną jednostką składającą się z pompy, silnika, zbiornika membranowego, czujnika ciśnienia i przepływu, sterownika i zaworu zwrotnego Sterownik uruchamia automatycznie pompę w momencie rozpoczęcia i wyłącza po zakończeniu rozbioru wody. Dodatkowo sterownik zabezpiecza pompę w przypadku zakłóceń. Montaż Dzięki kompaktowej budowie pompa nie potrzebuje dużej powierzchni montażowej i jest prosta w montażu. Łatwa obsługa Panel sterujący pompy z przyciskiem zaawansowania i lampkami sygnalizacyjnymi jest prosty w obsłudze. Pompa samozasysająca Max. wysokość ssania pompy MQ wynosi 8 m. Przed uruchomieniem należy zalać wodą. Ułatwia to montaż i uruchomienie pompy oraz zapewnia niezawodne zasilanie w wodę w instalacjach gdzie może wystąpić ryzyko suchobiegu i nieszczelności przewodu ssawnego. Wbudowane funkcje zabezpieczające W przypadku wystąpienia suchobiegu lub zbyt wysokiej temperatury, pompa wyłączy się i automatycznie zabezpieczy silnik przed spalaniem. Automatyczne kasowanie Jedną z funkcji pompy jest auto-kasowanie. W przypadku wystąpienia suchobiegu lub podobnego zakłócenia, pompa wyłączy się. Pompa będzie próbowała ponownie uruchomić co 30 min. w ciągu 24 h. Funkcję auto-kasowania można wyłączyć. Niski poziom hałasu Dzięki konstrukcji hydraulicznej i wewnętrznemu chłodzeniu praca pompy jest bardzo cicha

GRUNDFOS®

Nazwa firmy:


Autor:

Telefon:




Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
		i można ją zamontować na zewnątrz i wewnątrz budynku. Zbiornik ciśnieniowy Wbudowany zbiornik ciśnieniowy redukuje liczbę załącz i wyłączeń w przypadku przecieków w rurociągach, zmniejszając zużycie pompy. Konserwacja Pompa nie wymaga żadnej konserwacji. Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 0 .. 35 °C Techniczne: Wydajność nominalna: 3 m³/h Nominalna wysokość podnoszenia: 23 m Uszczelnienie wału: BVBP Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:1999 Annex A Materiały: Korpus pompy: POM + 25% włókna szklanego Wirnik: PPO +20% włókna szklanego - PTFE Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 45 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 7,5 bar Przyłącze rurowe: G1 Dane elektryczne: Moc wejściowa P₁: 1000 W Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x 220-240 V Prąd znamionowy: 4,5 A Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54 Klasa izolacji (IEC 85): B Długość kabla: 2 m Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO Inne: Masa netto: 13,3 kg Masa: 15,5 kg Objętość wysyłkowa: 0,055 m³



96515415 MQ3-45 50 Hz

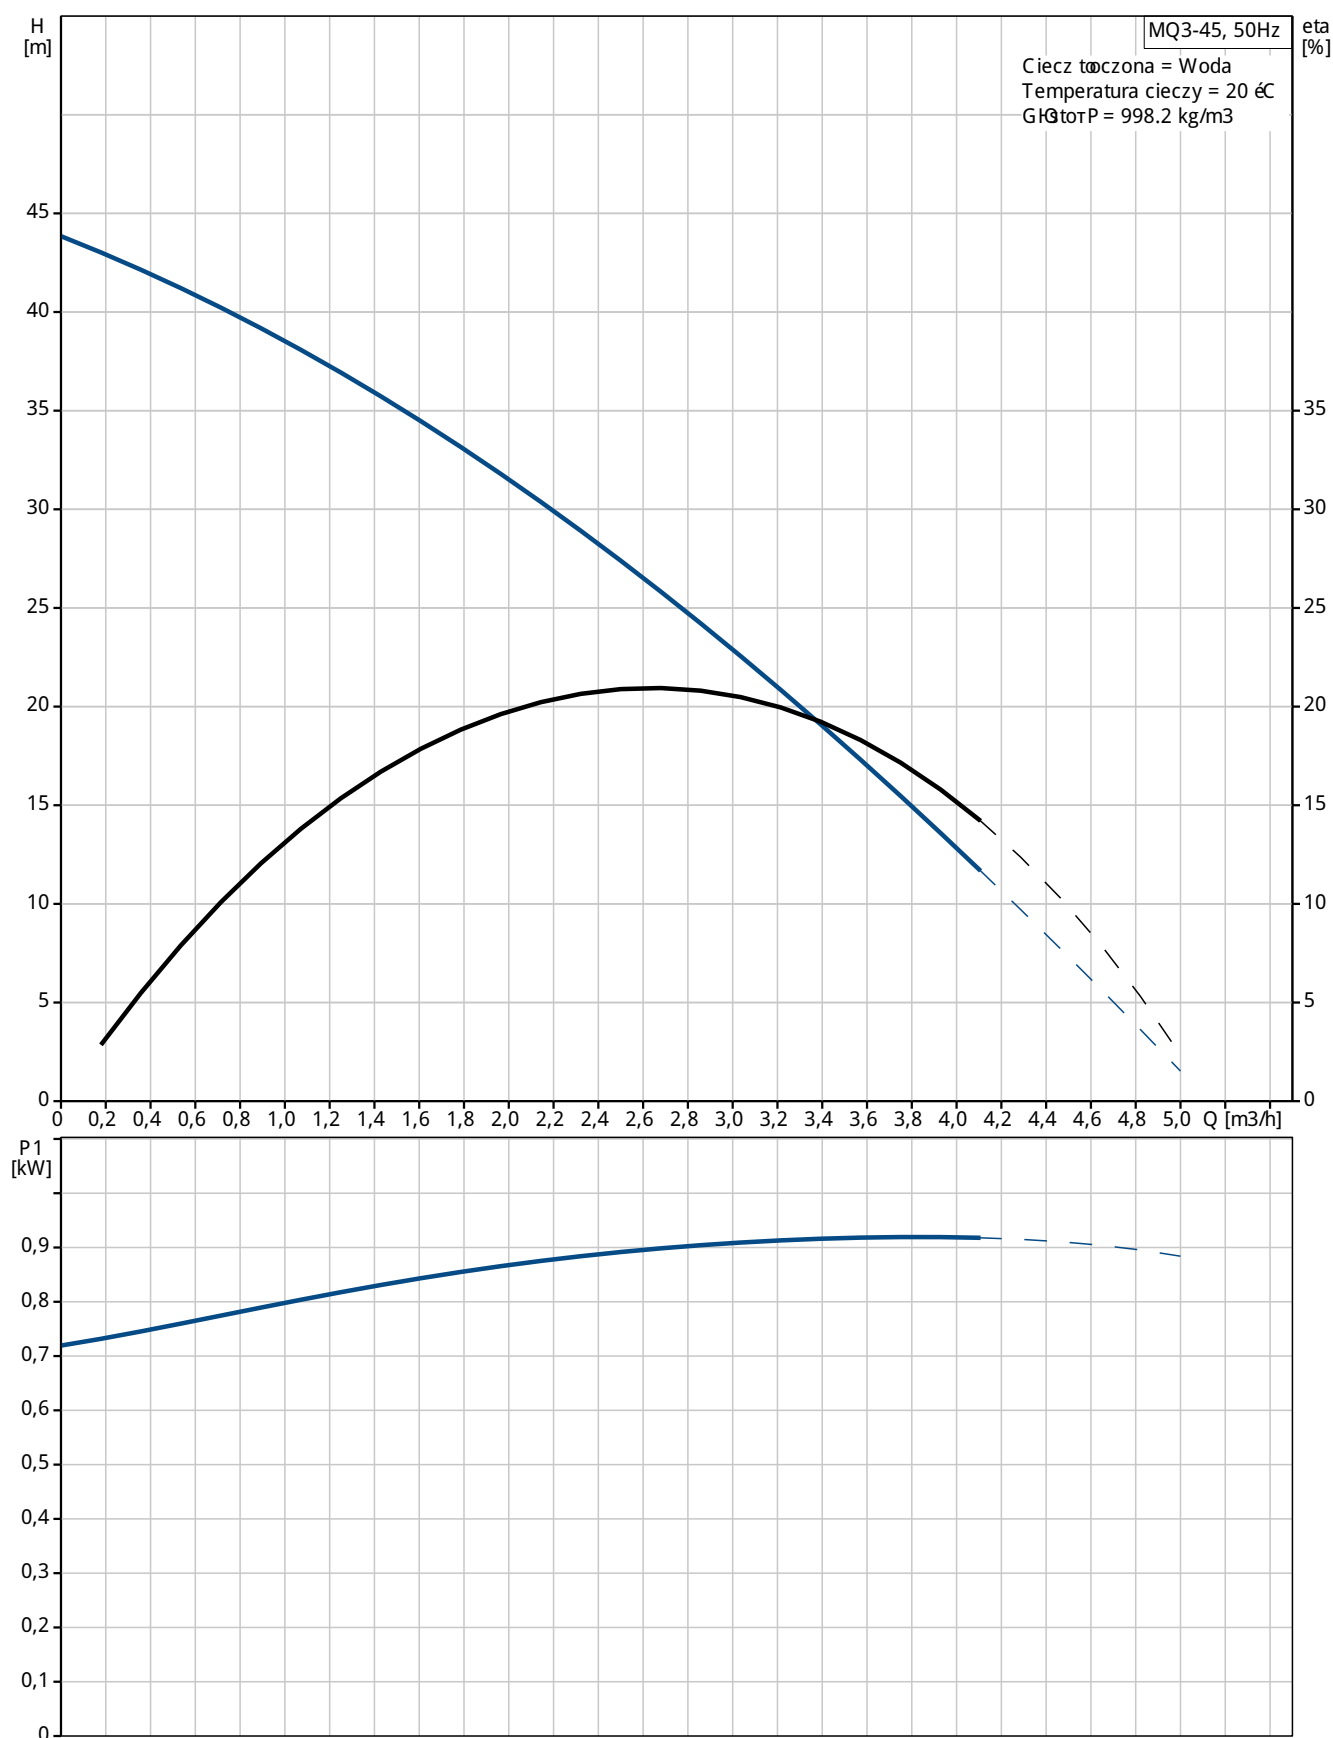

Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	MQ3-45 A-O-A-BVBP
Pozycja	
Nr katalogowy:	96515415
Numer EAN:	5700396723532
Cena:	Na życzenie
Techniczne:	
Wydajność nominalna:	3 m ³ /h
Nominalna wysokość podnoszenia:	23 m
H max:	45 m
Uszczelnienie wału:	BVBP
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	CE
Tolerancje charakterystyki:	ISO 9906:1999 Annex A
Wykonanie pompy:	A
Model:	B
Materiały:	
Korpus pompy:	POM + 25% włókna szklanego
Wirnik:	PPO + 20% włókna szklanego - PTFE
Kod materiału:	A
Instalacja:	
Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 45 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	7.5 bar
Kod przyłączy rurociągu:	O
Przyłącze rurowe:	G1
Ciecz:	
Zakres temperatury cieczy:	0 .. 35 °C
Dane elektryczne:	
Moc wejściowa P1:	1000 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 220-240 V
Prąd znamionowy:	4.5 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP54
Klasa izolacji (IEC 85):	B
Długość kabla:	2 m
Rodzaj wtyczki kabla:	SCHUKO
Układy sterowania:	
Łącznik:	z 2 stycznikami
Inne:	
Masa netto:	13.3 kg
Masa:	15.5 kg
Objętość wysypowa:	0.055 m ³

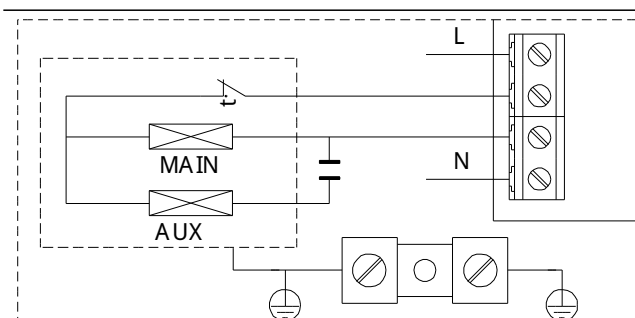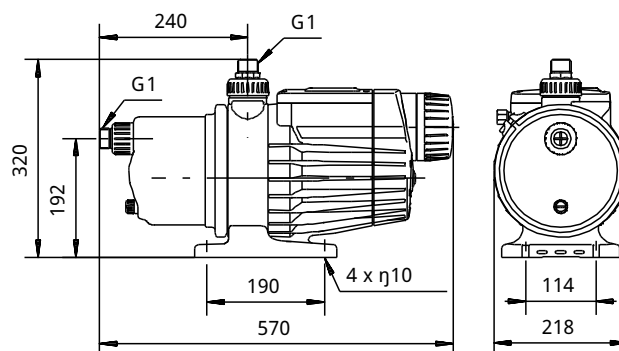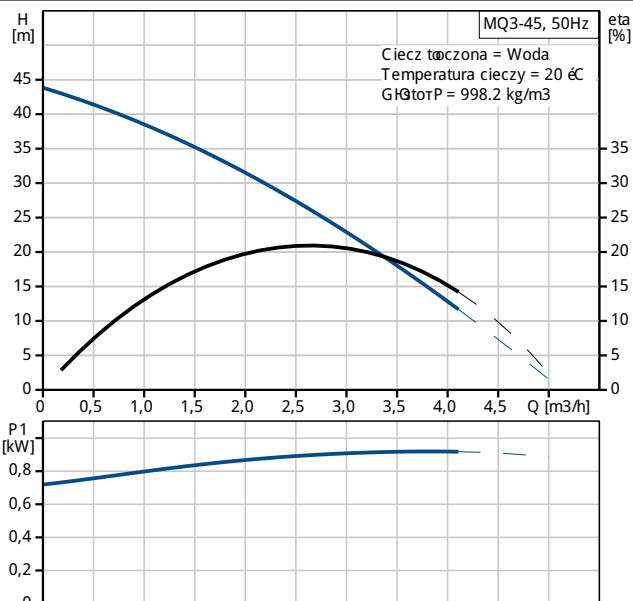


96515415 MQ3-45 50 Hz

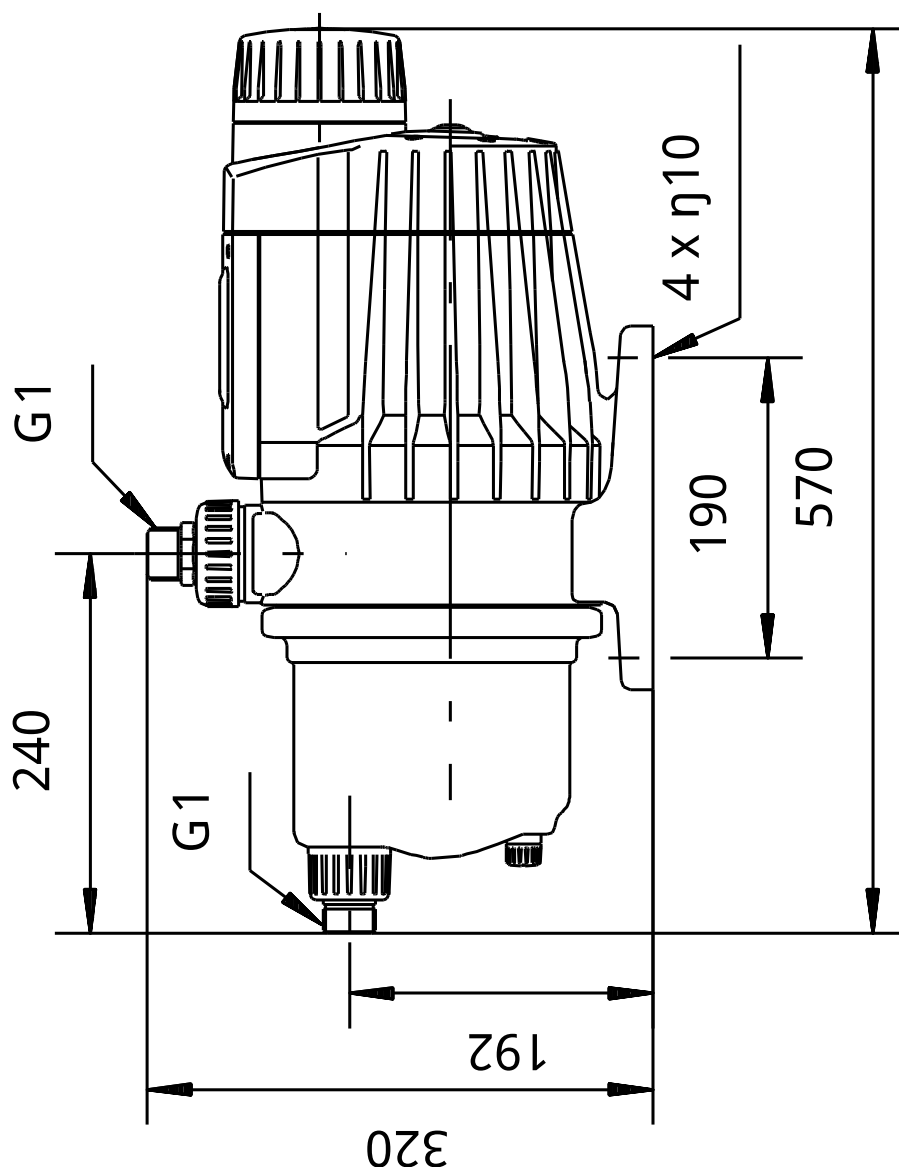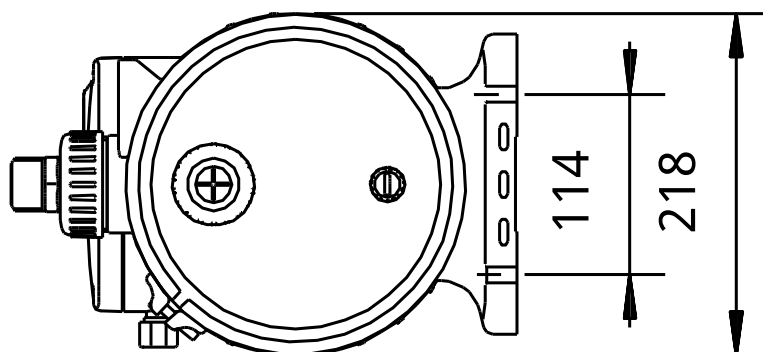

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwiadzenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

96515415 MQ3-45 50 Hz

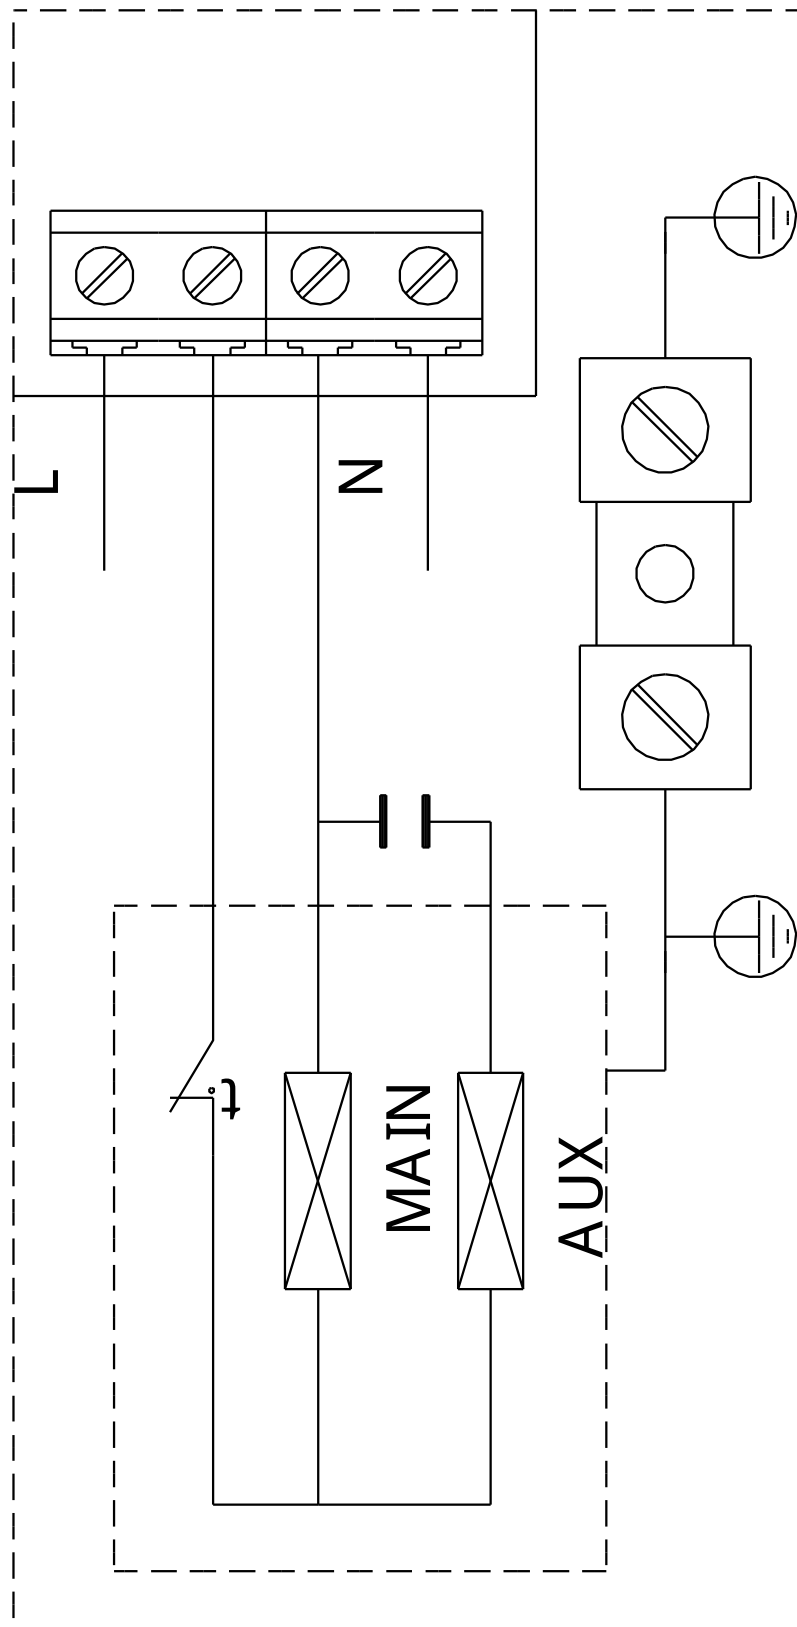

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.