Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

| Pozycja | Ilość | Opis |
|---|---|---|
| | 1 | SQ 2-70 |

Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnić od aktualnego

Nr katalogowy: 96524434
Wielostopniowa, trzycalowa pompa głębinowa
przeznaczona do zasilania w wodę domków
jednorodzinnych, tłoczenia wody do zbiorników
i nawadniania.
Pompa posiada pływające wirniki, każdy z własnym
łożyskiem (węglik spiekany/ceramika)

Elektronika silnika umożliwia łagodny rozruch
oraz zabezpiecza przed suchobiegiem, uphtrust'em,
zbyt wysokim i niskim napięciem, przeciążeniem
i przegrzaniem.

Silnik jednofazowy z magnesami trwałymi rotora
zapewnia optymalną sprawność w szerokim zakresie
obciążenia.
Silnik posiada wymienialną wtyczkę kablową

Ciecz:
Max. temperatura cieczy: 35 °C
Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s: 35 °C

Techniczne:
Prędkość dla danych pompy: 10700 obr/min
Wydajność nominalna: 2 m3/h
Nominalna wysokość podnoszenia: 71 m
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej silnika: CE,UL,CUL
Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:1999 Annex A

Materiały:
Pompa: Poliamid/ stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Wirnik: Poliamid
Silnik: Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Instalacja:
Króciec tłoczny: Rp 1 1/4
Min. średnica studni: 76 mm

Dane elektryczne:
Typ silnika: MS3

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

| Pozycja | Ilość | Opis | |
|---|---|---|---|
| | | Moc wejściowa P1: | 1.65 kW |
| | | Nominalna moc silnika - P2: | 1.15 kW |
| | | Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| | | Napięcie nominalne: | 1 x 200-240 V |
| | | Rozruch: | bezpośredni |
| | | Prąd znamionowy: | 8.4 A |
| | | Współczynnik mocy: | 1,00 |
| | | Prędkość nominalna: | 10700 obr/min |
| | | Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP68 |
| | | Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| | | Długość kabla: | 30 m |
| | | | |
| | | Inne: | |
| | | Masa netto: | 9.2 kg |
| | | Masa: | 11 kg |

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

# 96524434 SQ 2-70 50 Hz

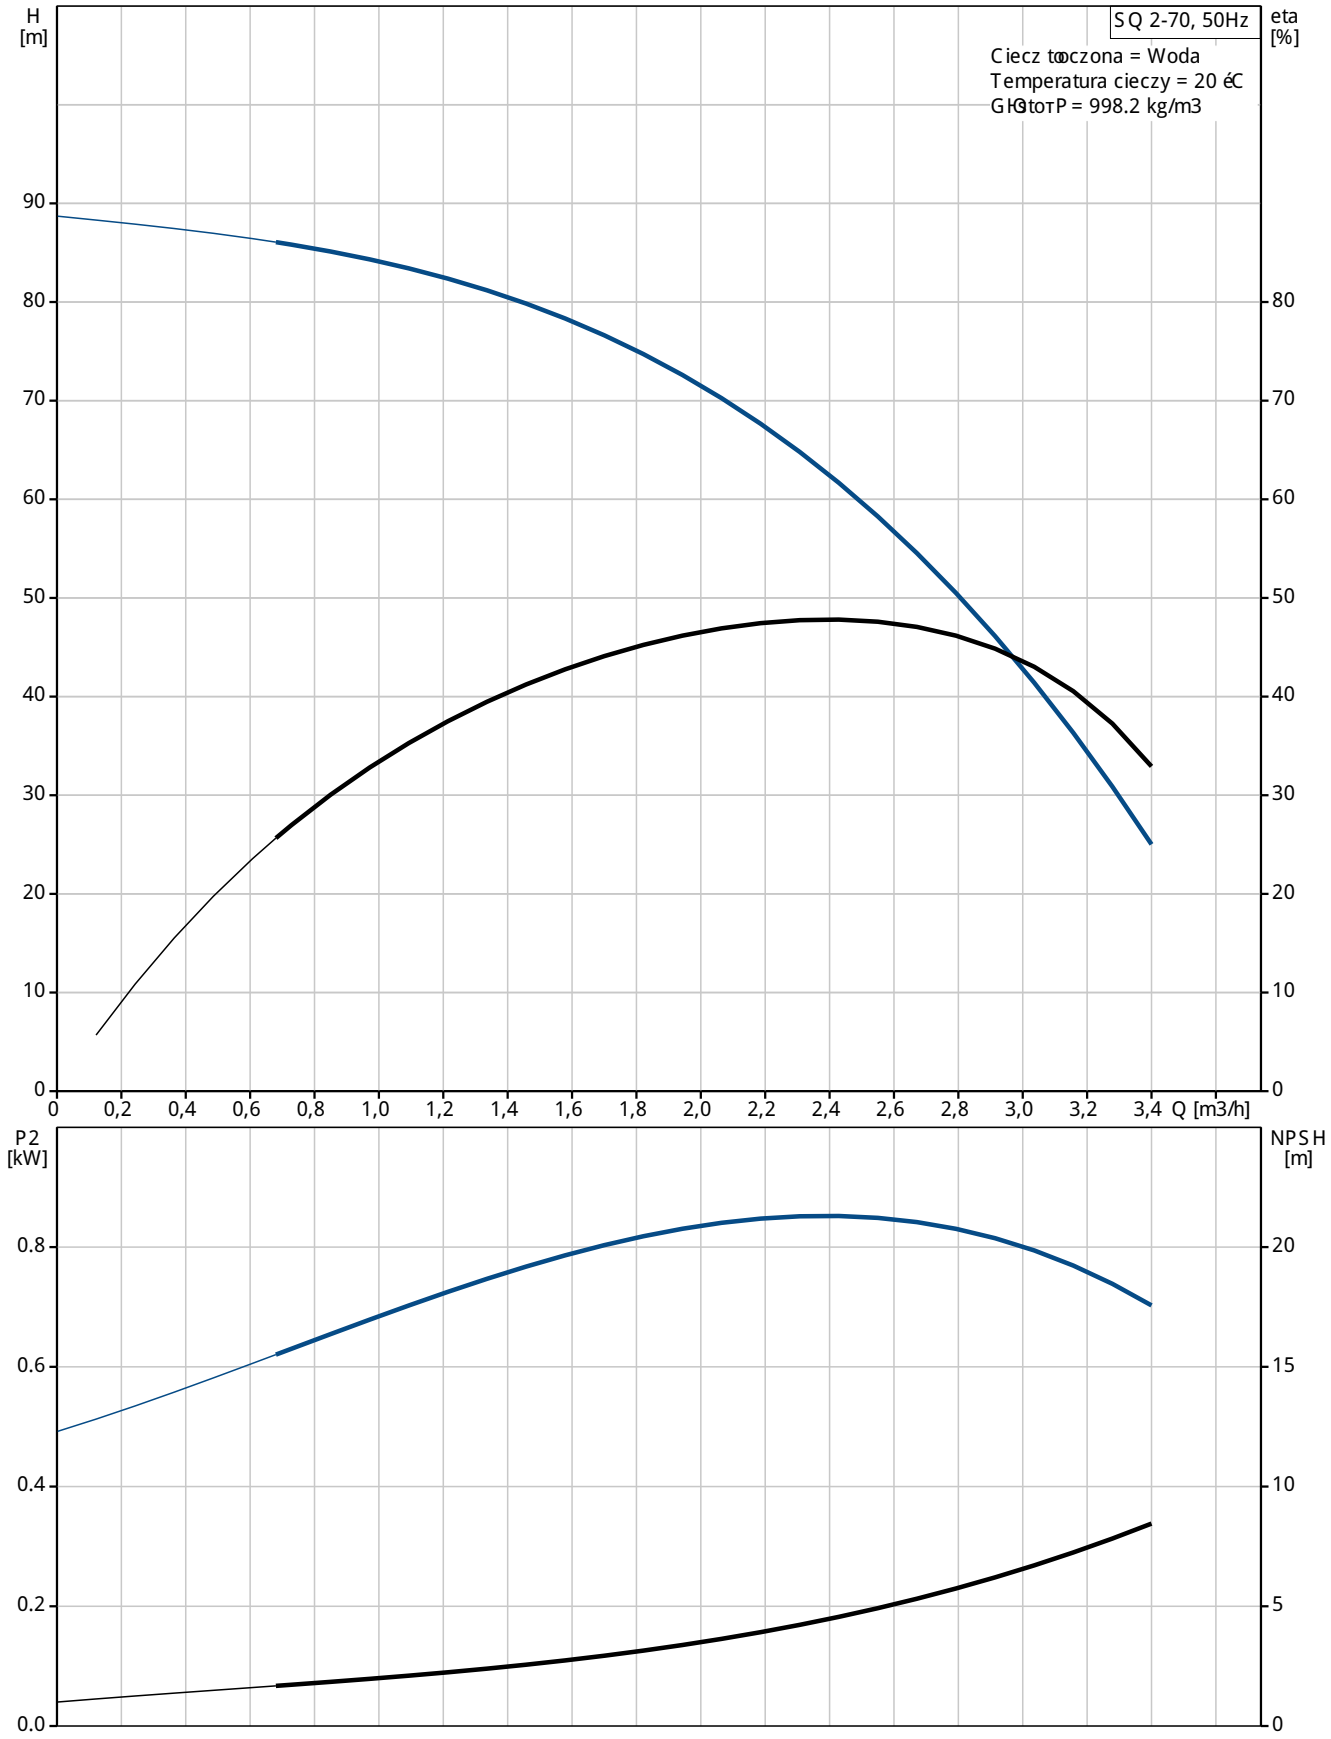

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

| Opis | Wartość |
|---|---|
| **Informacje ogólne:** | |
| Nazwa wyrobu: | SQ 2-70 |
| Pozycja | |
| Nr katalogowy: | 96524434 |
| Numer EAN: | 5700396929941 |
| Cena: | Na życzenie |
| **Techniczne:** | |
| Prędkość dla danych pompy: | 10700 obr/min |
| Wydajność nominalna: | 2 m3/h |
| Nominalna wysokość podnoszenia: | 71 m |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej silnika: | CE,UL,CUL |
| Tolerancje charakterystyki: | ISO 9906:1999 Annex A |
| Nr pompy: | 96080394 |
| Liczba stopni: | 4 |
| Model: | B |
| Zawór: | pompa z wbudowanym zaworem zwrotnym |
| **Materiały:** | |
| Pompa: | Poliamid/ stal nierdzewna |
| | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| | AISI 304 |
| Wirnik: | Poliamid |
| Silnik: | Stal nierdzewna |
| | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| | AISI 304 |
| **Instalacja:** | |
| Króciec toczny: | Rp 1 1/4 |
| Min. średnica studni: | 76 mm |
| **Ciecz:** | |
| Max. temperatura cieczy: | 35 °C |
| Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s: | 35 °C |
| **Dane elektryczne:** | |
| Typ silnika: | MS3 |
| Moc wejściowa P1: | 1.65 kW |
| Nominalna moc silnika - P2: | 1.15 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie nominalne: | 1 x 200-240 V |
| Rozruch: | bezpośredni |
| Prąd znamionowy: | 8.4 A |
| Współczynnik mocy: | 1,00 |
| Prędkość nominalna: | 10700 obr/min |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP68 |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Zabezpieczenie silnika: | Tak |
| Zabezpieczenie termiczne: | wewn. |
| Długość kabla: | 30 m |
| Nr silnika: | 96160851 |
| **Układy sterowania:** | |
| Komunikacja z CU 300: | brak możliwości komunikacji |
| **Inne:** | |
| Masa netto: | 9.2 kg |
| Masa: | 11 kg |
| Region sprzedaży: | EU/S-AMREG/APREG |

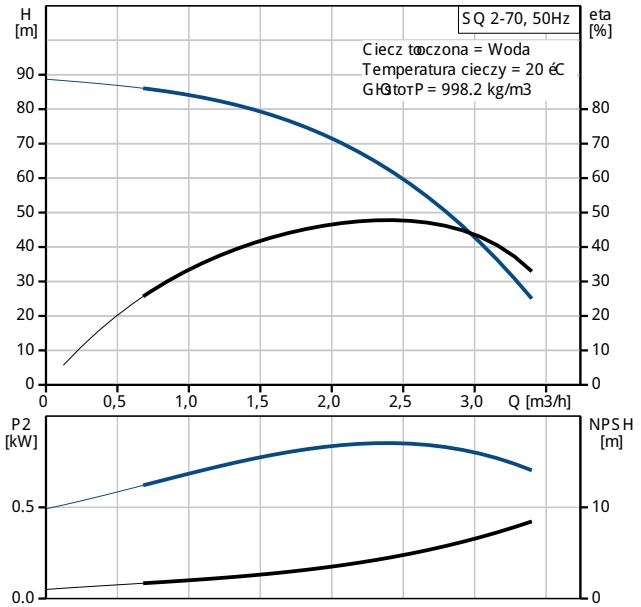





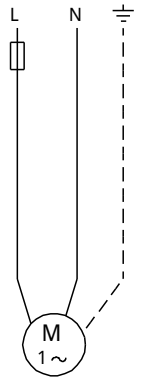

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

| Opis | WartoтP |
| --- | --- |

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

# 96524434 SQ 2-70 50 Hz

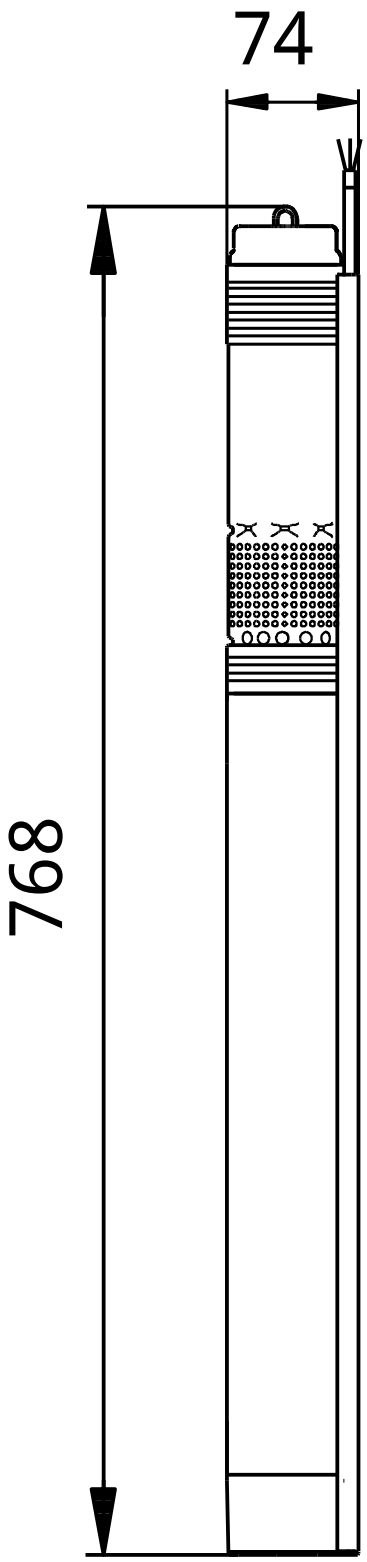


Uwaga! Wszystkie wymiary podane s Ł w [mm] je e li nie zaznaczono inaczej.
O wiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazuj Ł w wszystkich szczegA ów.

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

# 96524434 SQ 2-70 50 Hz

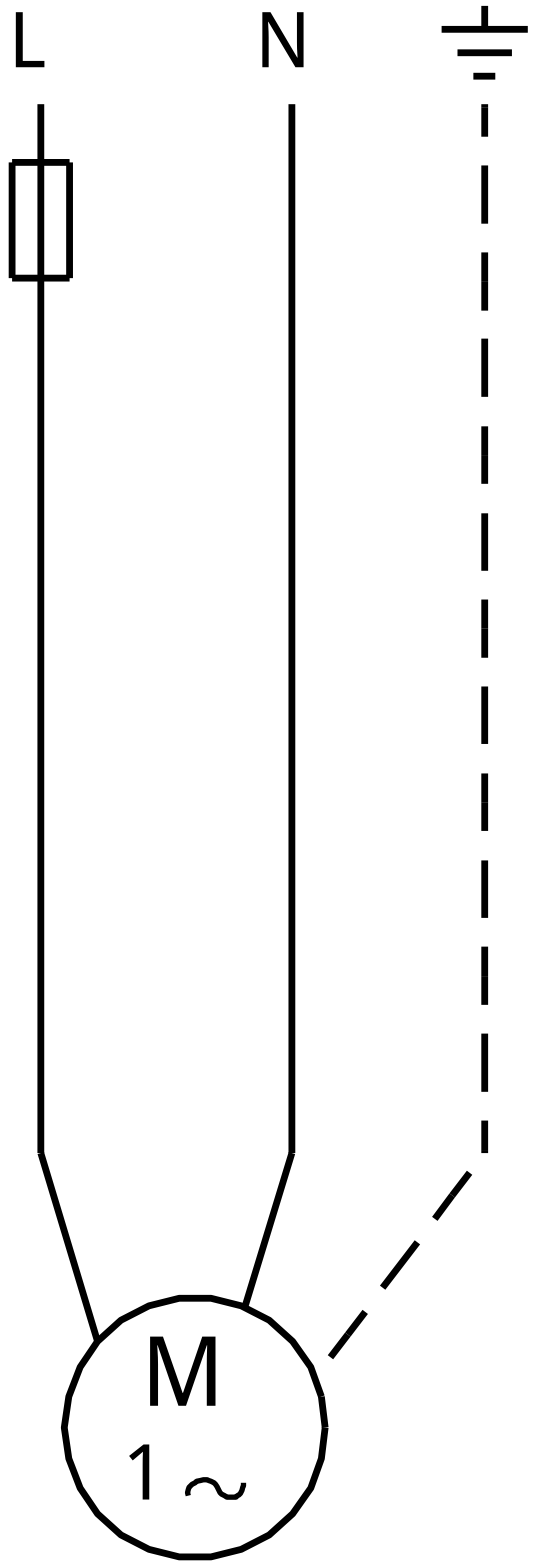


Uwaga! Wszystkie wymiary są w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.