




Pozice	Počet	Popis
	1	NK 32-200.1/196 A2-F-A-E-BAQE  Vyrobní T.: 96594496 Nesamontovaný jednodupkový odstředivý Terpadlo dle EN 1092-2. Cerpadlo je navrženo pro Terpené plynů, Tlustých nebo málo znečištěných kapalin, které neobsahují vydrážecí ani vláknité složky. Cerpadlo a 3-fázový AC motor jsou montovány jako samostatné jednotky na společný základový desce a spojeny spojkou. Oběžné kolo je vyváženo hydraulicky a dynamicky. Charakteristické prvky Terpadla: - rozměry přírub dle EN 1092-2, - spirální těleso Terpadla Litina - hřídel z korozivzdorné oceli, oběžné kolo z Litiny a bronzových těsnicových kruhů - nevyvážená mechanická hřídelová ucpávka dle EN 12756. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 120 °C Techn.: Odaje Terpadla pro dané otáčky: 1390 ot/min Jmen. průtok: 10.4 m³/h Jmen. dopravní výška: 8.9 m Skutečný průměr oběž. kola: 196 mm Jmenovitý průměr oběž. kola: 200.1 mm Ucpávka: BAQE Sekundární ucpávka: NONE Toleranční přesnost křivky: ISO 9906:2012 3B Materiál: Těleso Terpadla: Litina EN-GJ L-250 ASTM A48-40 B Oběžné kolo: Litina EN-GJ L-200 ASTM A48-30 B Pryt: EPDM Instalace: Max. teplota okolí: 40 °C Max. provozní tlak: 16 bar Standardní příruba: EN 1092-2 Sací hrdlo: DN 50






Pozice	Počet	Popis
		Vstupní hrdlo: DN 32 PN pro potrubní spojkou: PN 16 Typ spojky: DistanT. Základová rozm.: EN / ISO Elektrické údaje: Typ motoru: 80A Třída účinnosti IE: NA Počet pólů: 4 Jmenovitý výkon - P2: 0.55 kW Frekvence el. síta: 50 Hz Jmenovitý napětí: 3 x 220-240 D/380-415 Y V Jmenovitý proud: 2,60/1,50 A Rozbáňový proud: 430-470 % Cos phi - účinnosti: 0,79-0,70 Jmenovitý otáčky: 1390-1410 ot/min Účinnost: 70,0% Účinnost motoru při plném zatížení: 70,0 % Účinnost motoru při 3/4 zatížení: 79 % Účinnost motoru při 1/2 zatížení: 78,1 % Krytí (IEC 34-5): 55 Dust/etting Třída izolace (IEC 85): F Typ maziva: Grease Jiný: Min. index účinnosti, MEI h: 0.70 ErP status: Produkt vyhovující EUP Čistá hmotnost: 106 kg Hrubá hmotnost: 131 kg Převodní objem: 0.382 mE



96594496 NK 32-200.1/196 50 Hz

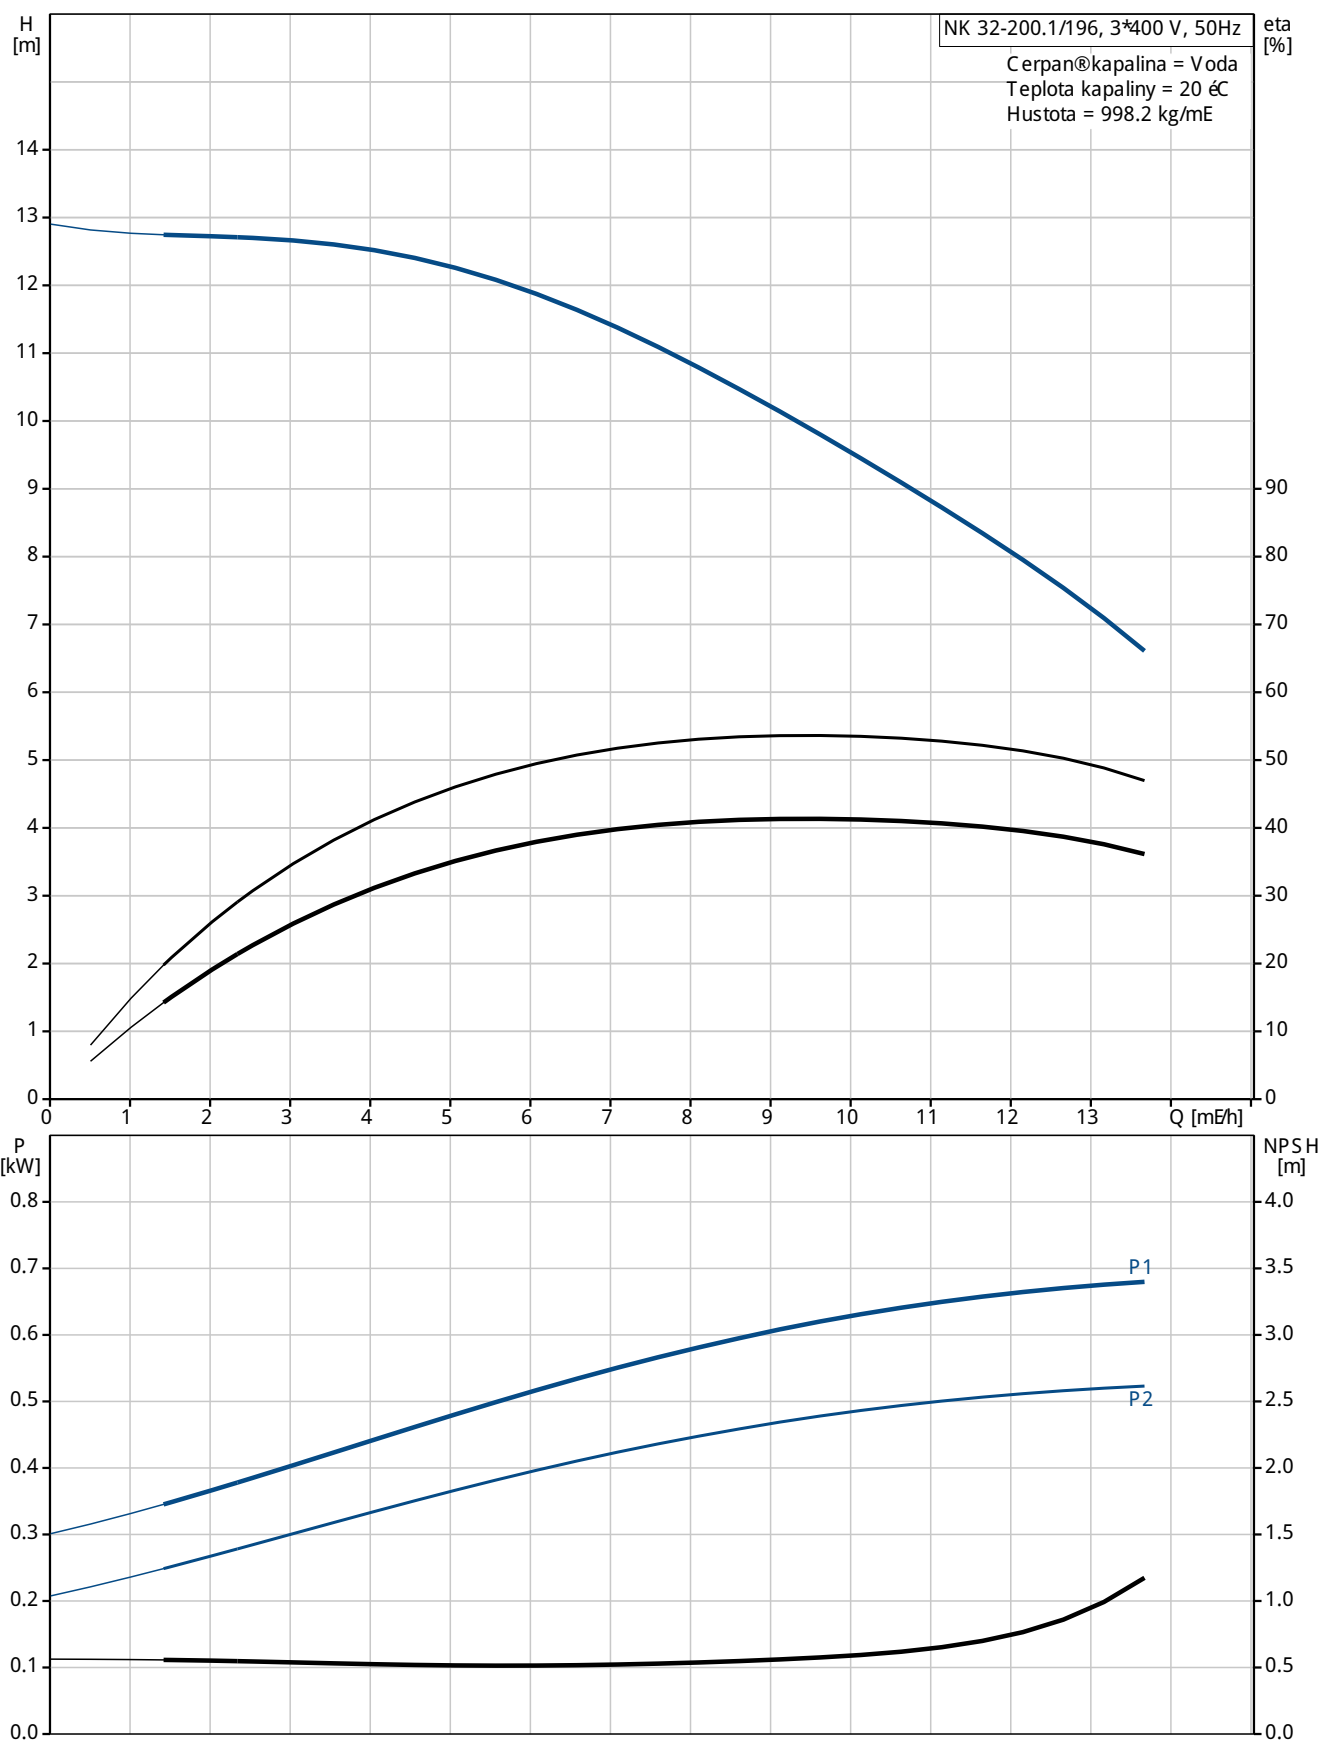

Popis	Hodnota
Všeobecné informace:	
Název výrobku:	NK 32-200.1/196 A2-F-A-E-BAQE
Pozice	
Číslo výrobku:	96594496
EAN kód:	5700831875680
Cena:	Na vyžádání
Techn.:	
Odaje Terpadla pro daný otáčky:	1390 ot/min
Jmen. průtok:	10.4 m ³ /h
Jmen. dopravní výška:	8.9 m
Skutečný průměr oba. kola:	196 mm
Jmenovitý průměr oba. kola:	200.1 mm
Ucpávka:	BAQE
Sekundární ucpávka:	NONE
Průměr hřídele:	24 mm
Toleranční přesnost křivky:	ISO 9906:2012 3B
Verze Terpadla:	A2
Materiál:	
Těleso Terpadla:	Litina EN-GJ L-250 ASTM A48-40 B
Oběžné kolo:	Litina EN-GJ L-200 ASTM A48-30 B
Kód materi. provedení:	A
Přítok:	EPDM
Kód pro přítokové součásti:	E
Instalace:	
Max. teplota okolí:	40 °C
Max. provozní tlak:	16 bar
Standardní příruba:	EN 1092-2
Kód pro připojení:	F
Sací hrdlo:	DN 50
Výletná hrdlo:	DN 32
PN pro potrubní připojku:	PN 16
Typ spojky:	DistanT.
Tasnicí kruh(y):	Tasnicí kruh(y)
Zakladová norma:	EN / ISO
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 120 °C
Elektrické údaje:	
Typ motoru:	80A
Tržda účinnosti IE:	NA
Počet pólů	4
Jmenovitá výkon - P2:	0.55 kW
Frekvence el. síla:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	3 x 220-240 D/380-415 Y V
Jmenovitý proud:	2,60/1,50 A
Rozbáňový proud:	430-470 %
Cos phi - účinnosti:	0,79-0,70
Jmenovitý otáčky:	1390-1410 ot/min
Účinnost:	70,0%
Účinnost motoru při plném zatížení:	70,0 %
Účinnost motoru při 3/4 zatížení:	79 %
Účinnost motoru při 1/2 zatížení:	78,1 %
Krytí (IEC 34-5):	55 Dust/etting
Tržda izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	σdnw
Vč. T. motoru:	87100384
Typ maziva:	Grease

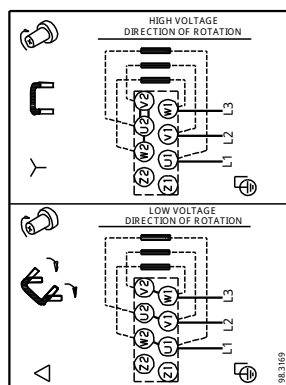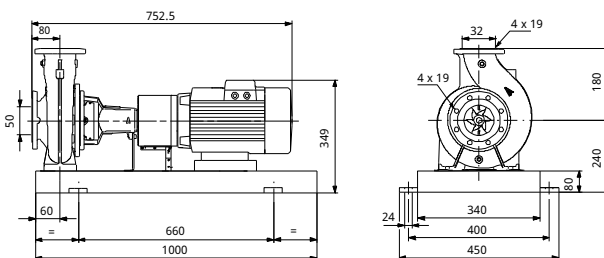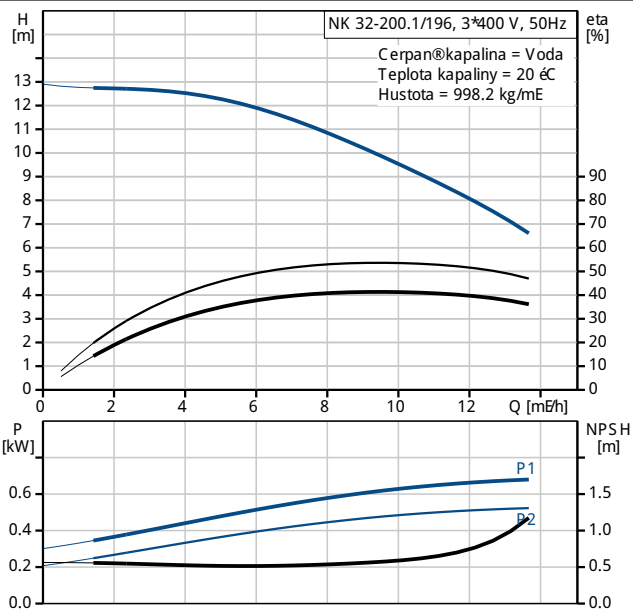



Název společnosti:

Vypracováno k:

Telefon:

Datum:

Popis	Hodnota
-------	---------

Jiný:

Min. index BTin., MEIh:	0.70
-------------------------	------

ErP status:	Produkt vyhovující EuP
-------------	------------------------



Čistá hmotnost:	106 kg
-----------------	--------

Hrubá hmotnost:	131 kg
-----------------	--------

Průpravný objem:	0.382 mE
------------------	----------




96594496 NK 32-200.1/196 50 Hz

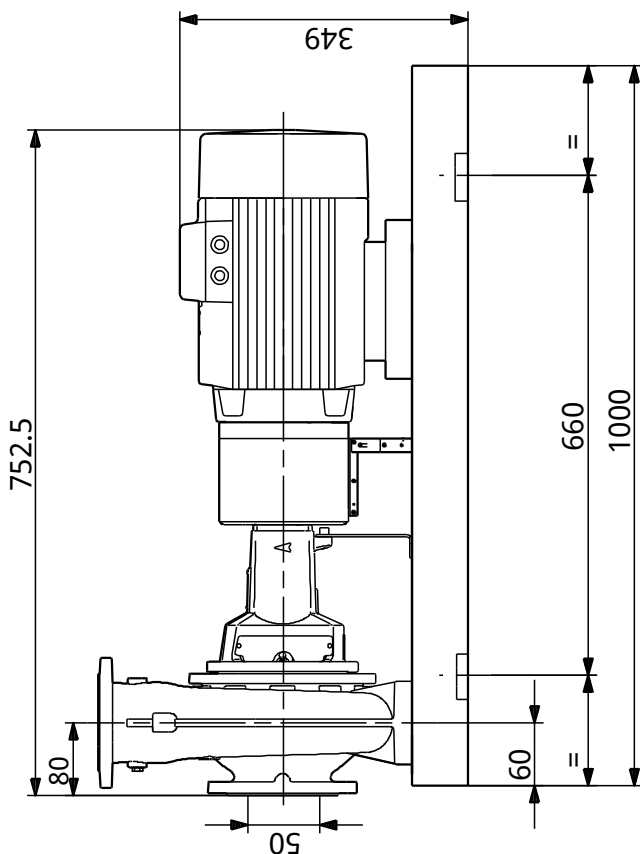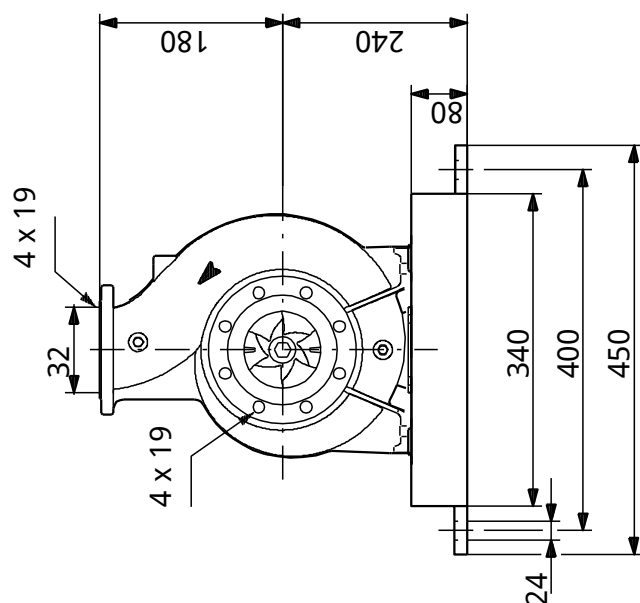

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.

96594496 NK 32-200.1/196 50 Hz

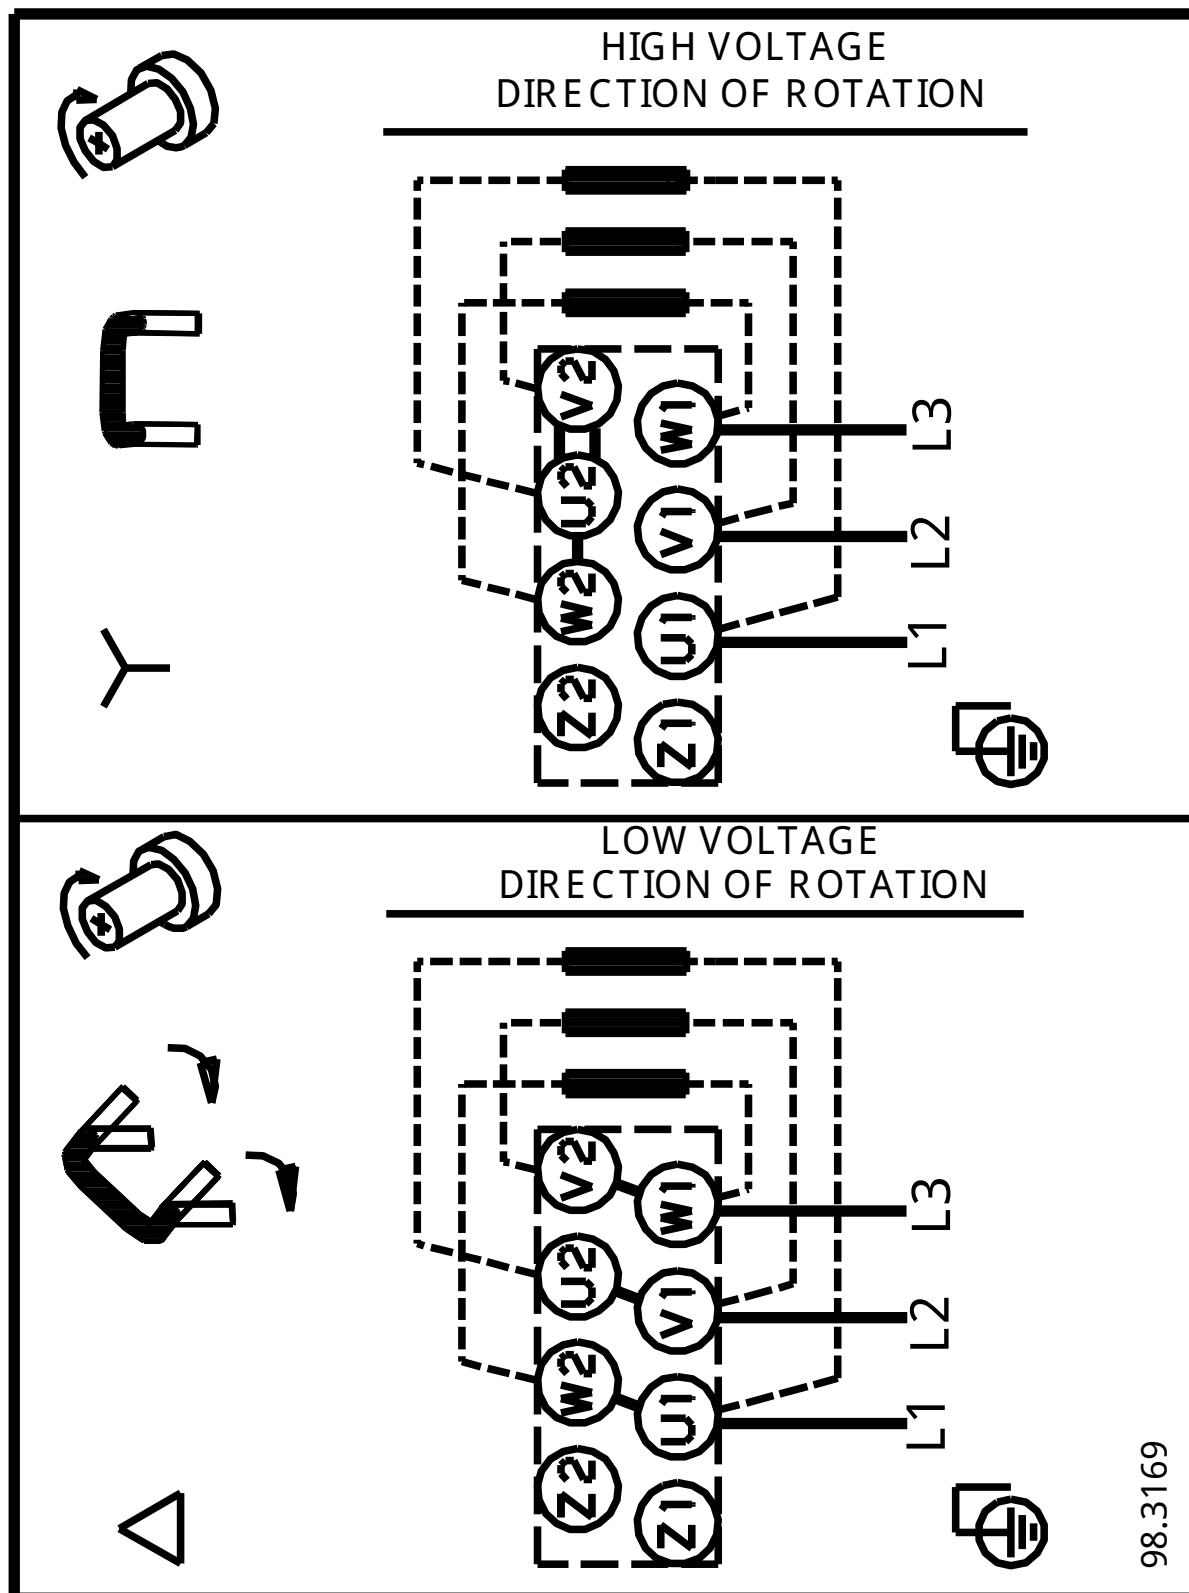

98.3169

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!