




Pozice	Počet	Popis
	1	NK 32-160.1/155 A2-F-A-E-BAQE  Vyrobní T.: 96626910 Nesamomasovací jednotupkový odstředivý Terpadlo dle EN 1092-2. Cerpadlo je navrženo pro Terpené pdkuch, Tistuch nebo mma zneTiptanuch kapalin, kter neobsahuj vydrajc ani vlknit slotky. Cerpadlo a 3-fázový AC motor jsou montovány jako samostatné jednotky na společné základové desce a spojeny spojkou. Obaťné kolo je vyvčeno hydraulicky a dynamicky. Charakteristické prvky Terpadla: - rozměry pprub dle EN 1092-2, - spirálné těleso Terpadla Litina - hřdel z korozivzdorné oceli, obaťné kolo z Litiny a bronzové tasnic kruhy - nevyvčeno mechanické hřdelové ucpávka dle EN 12756. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 120 °C Techn.: Odaje Terpadla pro dané otčky: 1400 ot/min J men. průtok: 9 mE/h J men. dopravní výška: 5.5 m Skutečnoprůměr obať. kola: 155 mm J menovitoprůměr obať. kola: 160.1 mm Ucpávka: BAQE Sekundární ucpávka: NONE Toleranční přesmo křivky: ISO 9906:2012 3B Materiál: Těleso Terpadla: Litina EN-GJ L-250 ASTM A48-40 B Obaťné kolo: Litina EN-GJ L-200 ASTM A48-30 B Prýt: EPDM Instalace: Max. teplota okolí: 40 °C Max. provozní tlak: 16 bar Standardní ppruba: EN 1092-2 Sací hrdlo: DN 50






Pozice	Počet	Popis
		Vstupní hrdlo: DN 32 PN pro potrubní spojkou: PN 16 Typ spojky: DistanT. Zakladová norma: EN / ISO Elektrický řád: Typ motoru: 71A Typová účinnost IE: NA Počet pólů: 4 Jmenovitý výkon - P2: 0.25 kW Frekvence el. síla: 50 Hz Jmenovitý napětí: 3 x 220-240 D/380-415 Y V Jmenovitý proud: 1,48/0,85 A Rozbáňový proud: 400-440 % Cos phi - účinnost: 0,75-0,65 Jmenovitý otáčky: 1400-1420 ot/min Účinnost: 61,5% - 68,5% Účinnost motoru při plném zatížení: 61,5-68,5 % Účinnost motoru při 3/4 zatížení: 70 % Účinnost motoru při 1/2 zatížení: 63,9 % Krytí (IEC 34-5): 55 Dust/etting Typ izolace (IEC 85): F Typ maziva: Grease Jiný: Min. index účinn., MEI h: 0.70 ErP status: Produkt vyhovující EuP Cistota hmotnost: 95 kg Hrubá hmotnost: 120 kg Přepřavný objem: 0.382 mE

96626910 NK 32-160.1/155 50 Hz

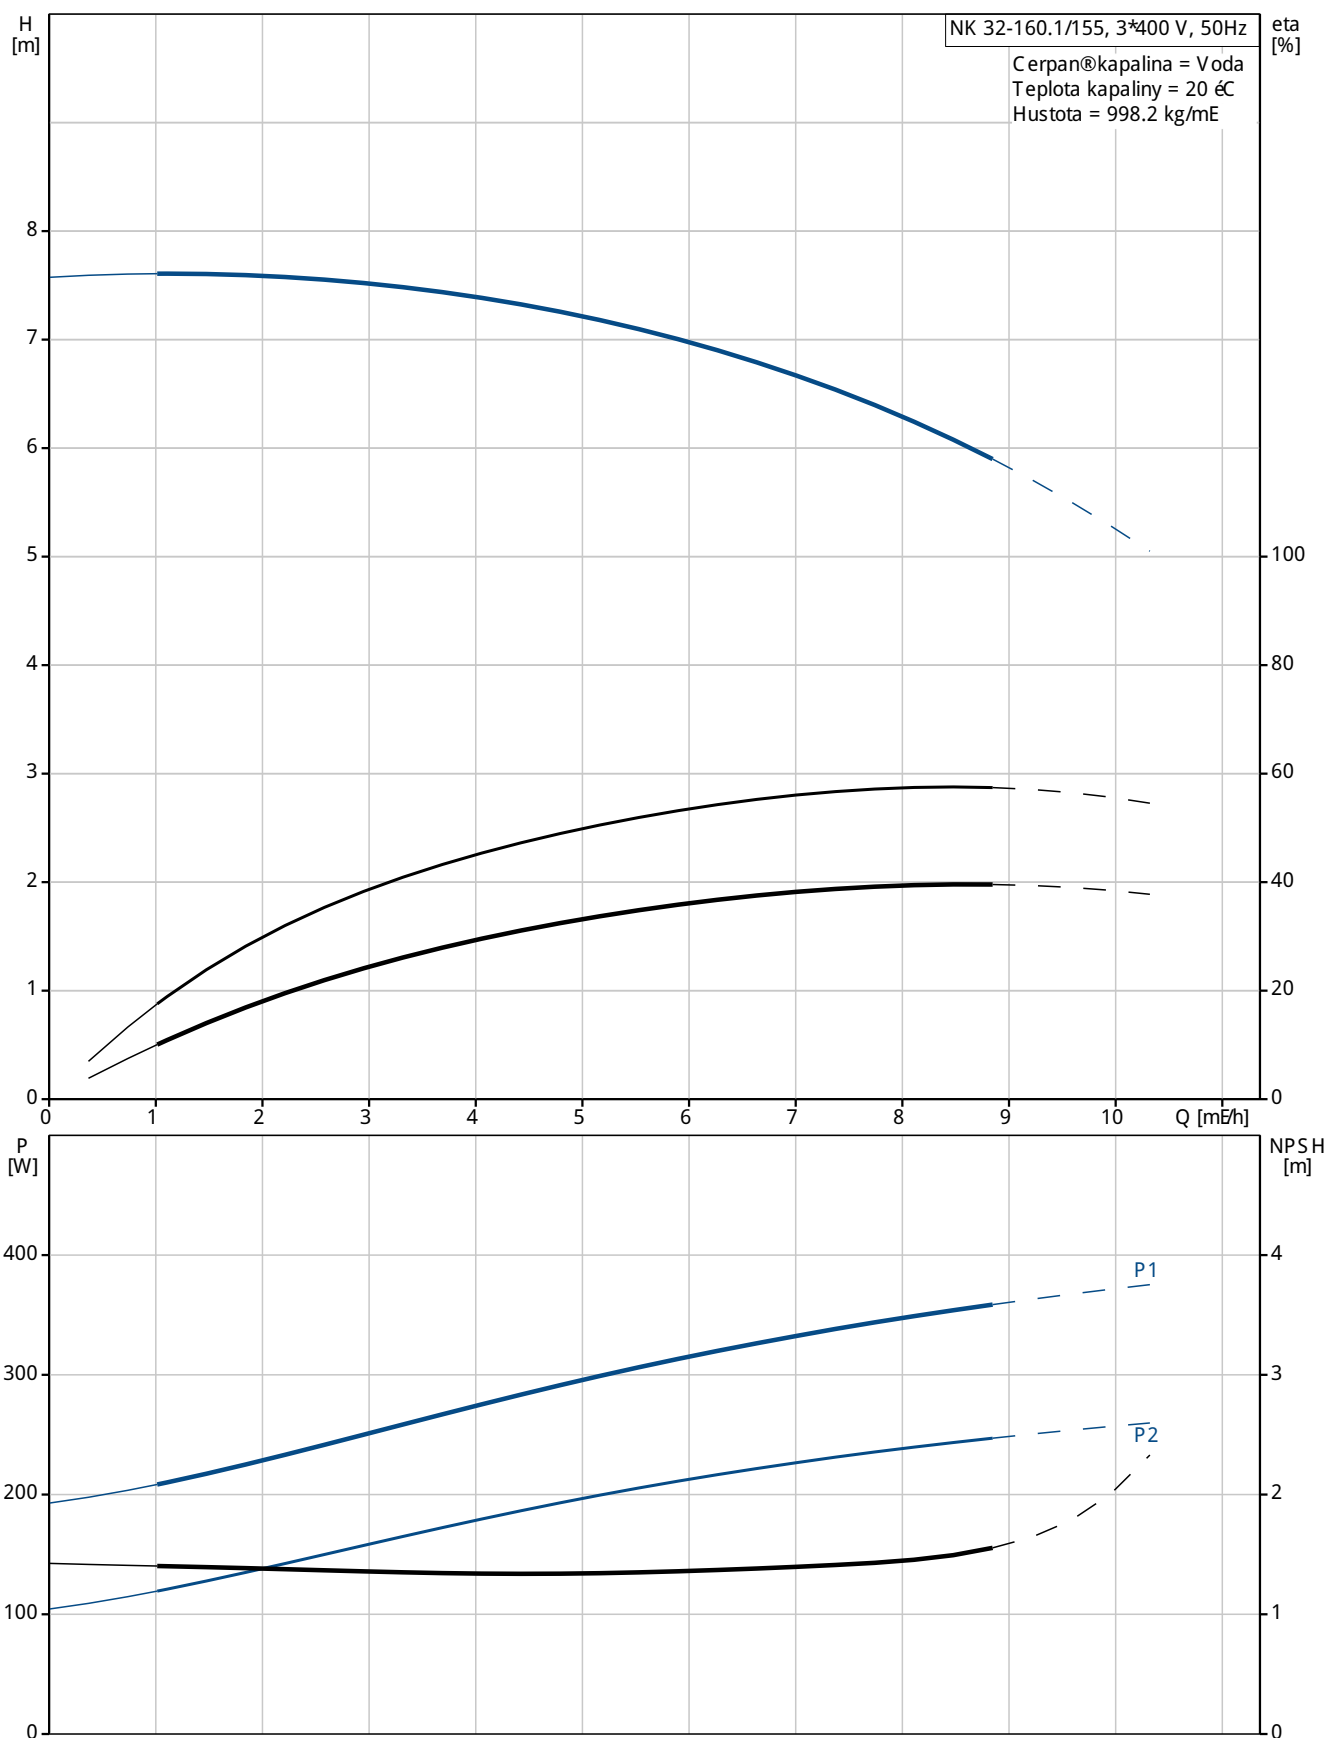

Popis	Hodnota
Všeobecné informace:	
Název výrobku:	NK 32-160.1/155 A2-F-A-E-BAQE
Pozice	
Číslo výrobku:	96626910
EAN kód:	5700835195241
Cena:	Na vyžádání
Techn.:	
Odaje Terpadla pro daný otáčky:	1400 ot/min
Jmen. průtok:	9 m ³ /h
Jmen. dopravní výška:	5.5 m
Skutečný průměr oba. kola:	155 mm
Jmenovitý průměr oba. kola:	160.1 mm
Ucpávka:	BAQE
Sekundární ucpávka:	NONE
Průměr hřídele:	24 mm
Toleranční přesmo křivky:	ISO 9906:2012 3B
Verze Terpadla:	A2
Materiál:	
Těleso Terpadla:	Litina EN-GJ L-250 ASTM A48-40 B
Obať kolo:	Litina EN-GJ L-200 ASTM A48-30 B
Kód mater. provedení:	A
Přít:	EPDM
Kód pro přítv součástí:	E
Instalace:	
Max. teplota okolí:	40 °C
Max. provozní tlak:	16 bar
Standardní příruba:	EN 1092-2
Kód pro připojení:	F
Sací hrdlo:	DN 50
Výlet hrdla:	DN 32
PN pro potrubní připojku:	PN 16
Typ spojk:	DistanT.
Tasnicí kruh(y):	Tasnicí kruh(y)
Zakladová norma:	EN / ISO
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 120 °C
Elektrické údaje:	
Typ motoru:	71A
Trída účinnosti IE:	NA
Počet pólů	4
Jmenovitá výkon - P2:	0.25 kW
Frekvence el. síta:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	3 x 220-240 D/380-415 Y V
Jmenovitý proud:	1,48/0,85 A
Rozbáňování proud:	400-440 %
Cos phi - účinn:	0,75-0,65
Jmenovitý otáčky:	1400-1420 ot/min
Účinnost:	61,5% - 68,5%
Účinnost motoru při plném zatížení:	61,5-68,5 %
Účinnost motoru při 3/4 zatížení:	70 %
Účinnost motoru při 1/2 zatížení:	63,9 %
Krytí (IEC 34-5):	55 Dust/etting
Trída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	σdnw
Vč. T. motoru:	87100378
Typ maziva:	Grease

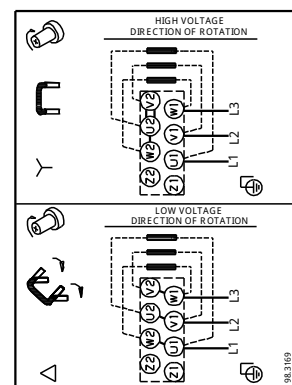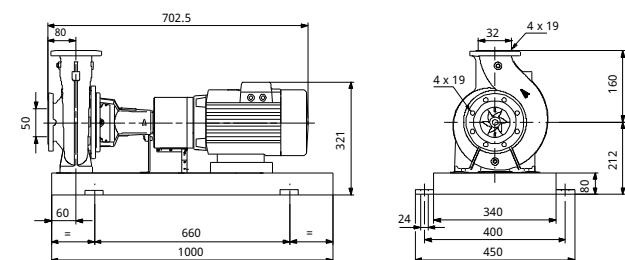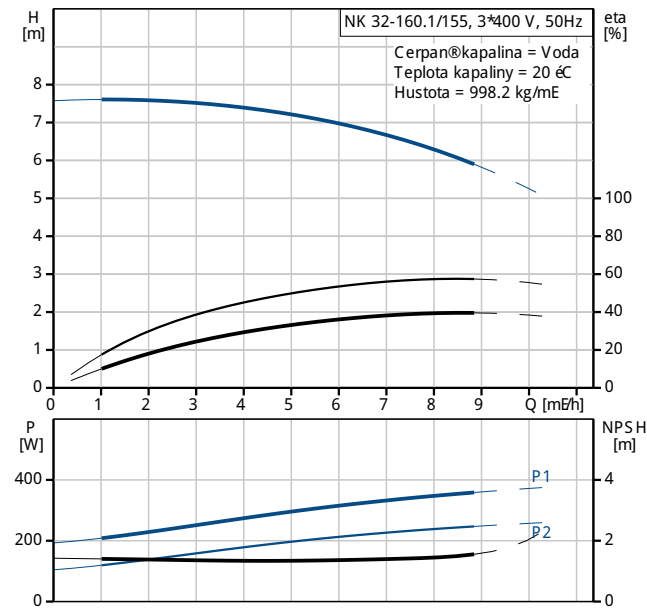



Název společnosti:

Vypracováno k:

Telefon:

Datum:

Popis	Hodnota
-------	---------

Jiný:

Min. index BTin., MEI h:	0.70
--------------------------	------



ErP status:	Produkt vyhovující EuP
-------------	------------------------

Čistá hmotnost:	95 kg
-----------------	-------

Hrubá hmotnost:	120 kg
-----------------	--------


Průpravný objem:	0.382 mE
------------------	----------

96626910 NK 32-160.1/155 50 Hz

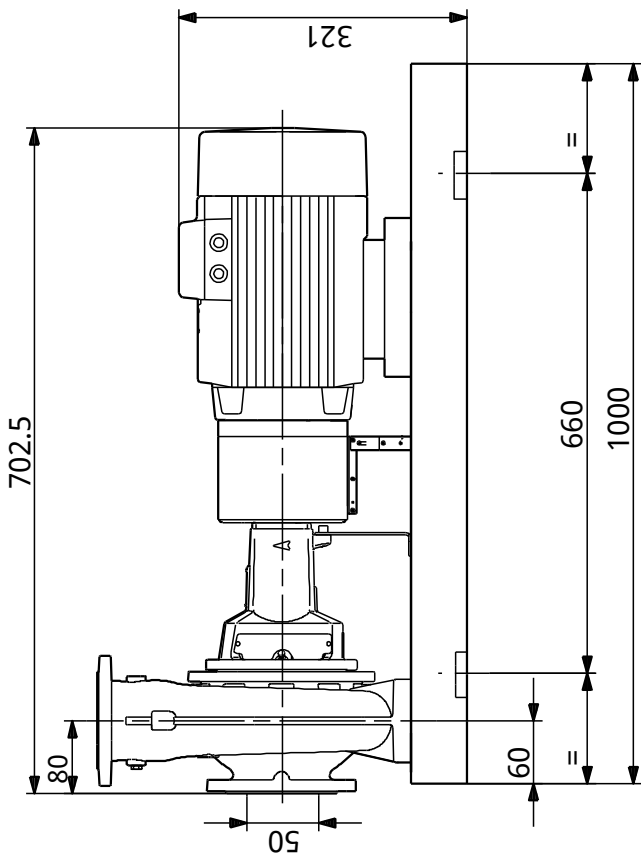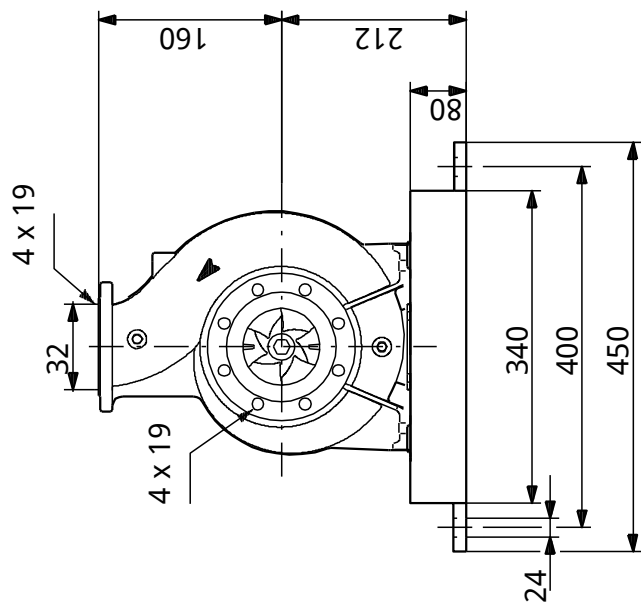

Pozn@mk@! V pechny jednotky mus° b@t v[mm] jestlite nen° uvedeno jinak.
Pozn@mk@: tento zjednoduPenwrozmaroww@rtek nezobrazuje vpechny detaily.

96626910 NK 32-160.1/155 50 Hz

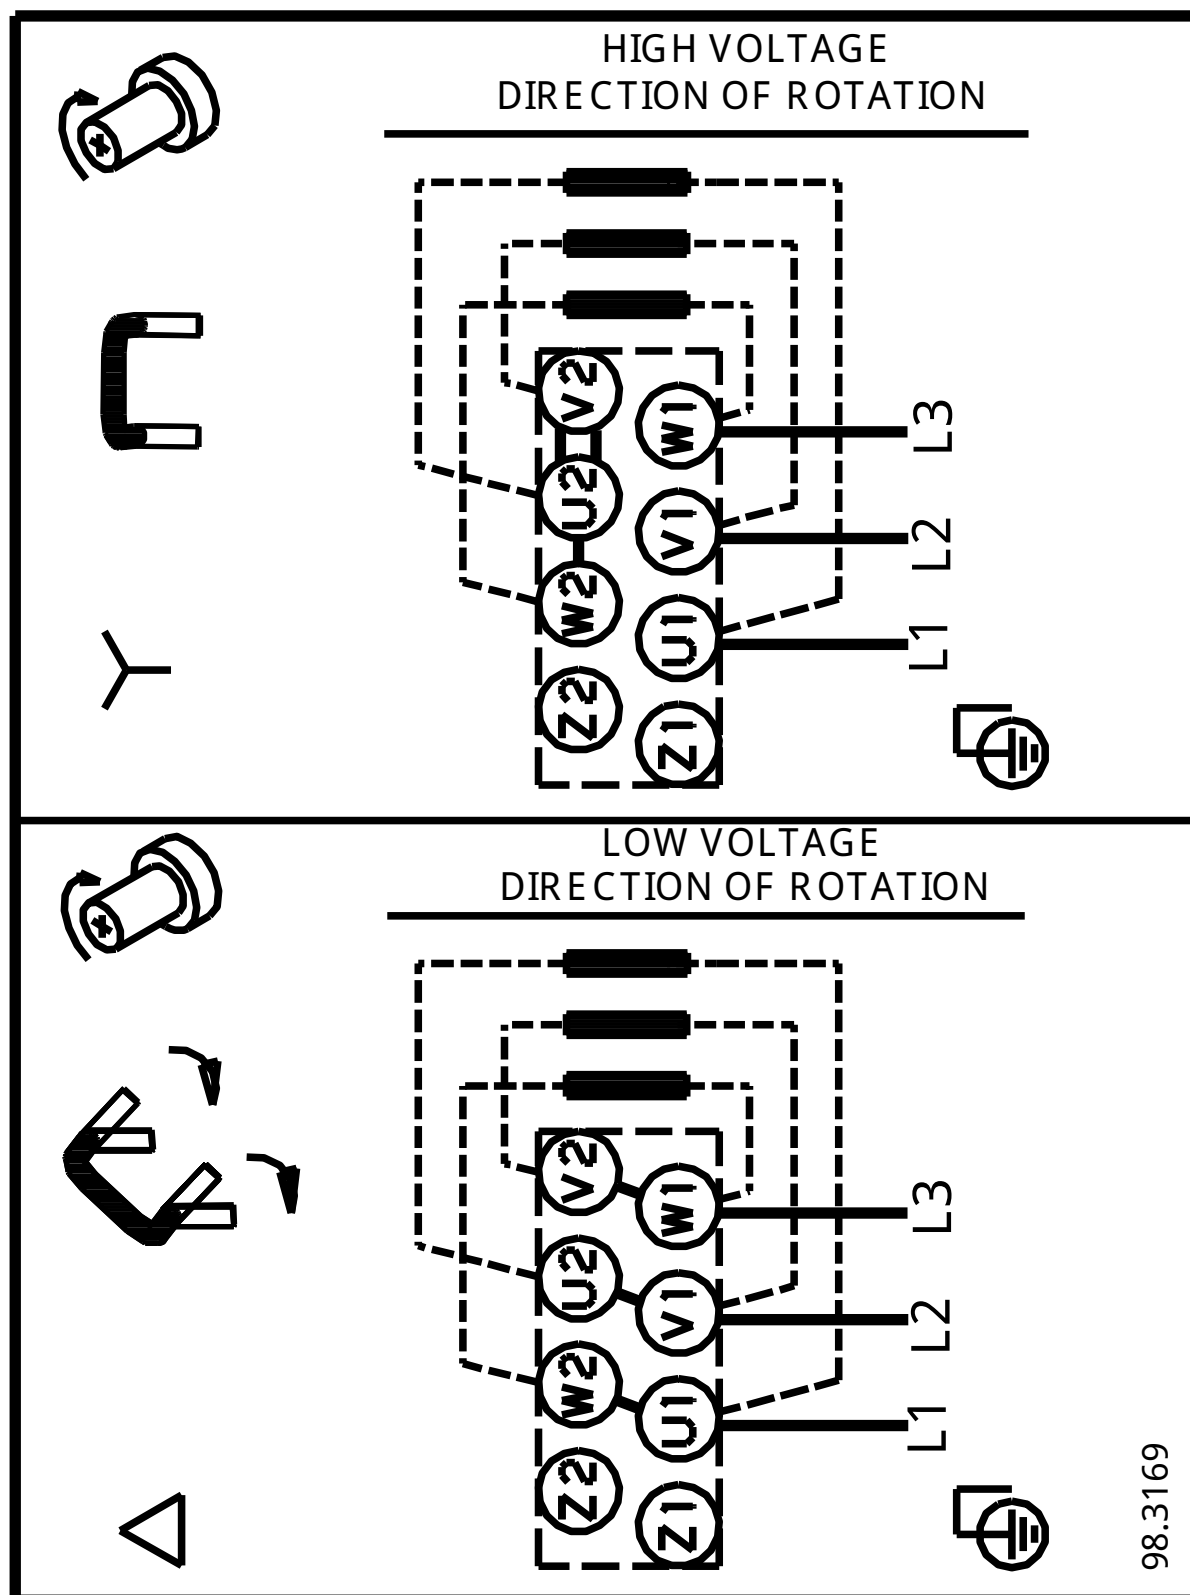

98.3169

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!