





Pozycja	Ilość	Opis
	1	NK 40-125/116 A2-F-A-E-BAQE  Nr katalogowy: 96626950 NK 40-125/116 A2-F-A-E-BAQE Normalnie ssąca, jednostopniowa pompa odtrodkowa wg EN 1092-2. Przeznaczona do tłoczenia rzadkich, czystych lub lekko zanieczyszczonych cieczy bez cząstek stałych i długowłóknistych. Pompa i 3-fazowy silnik AC są zamontowane jako oddzielne jednostki na wspólnym podłożu. Wirnik jest hydraulicznie oddzielony i dynamicznie wyważony. Charakterystyka pompy - wymiary kołnierza zgodne z EN 1092-2 - korpus pompy z żeliwo szare - wał ze stali nierdzewnej, wirnik z żeliwo szare i pierścienie biegnące z brązu - niewyważone mechaniczne uszczelnienie wału zgodne z EN 12756 Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 0 .. 120 °C Techniczne: Prędkość dla danych pompy: 1400 obr/min Wydajność nominalna: 20.3 m³/h Nominalna wysokość podnoszenia: 3 m Rzeczywista średnica wirnika: 116 mm Wirnik nom.: 125 mm Uszczelnienie wału: BAQE Drugie uszczelnienie wału: NONE Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:2012 3B Materiały: Korpus pompy: żeliwo szare EN-GJ L-250 ASTM A48-40 B Wirnik: żeliwo szare EN-GJ L-200 ASTM A48-30 B Człoci gumowe: EPDM Instalacja: Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar Kołnierz standardowy: EN 1092-2 Kręcie ssawny: DN 65 Kręcie tłoczny: DN 40 Ciśnienie: PN 16

Pozycja	Ilość	Opis
		Typ sprężarki: Demontowalne Rama podstawy: EN / ISO Dane elektryczne: Typ silnika: 71A IE Efficiency class: NA Liczba biegunów: 4 Nominalna moc silnika - P2: 0.25 kW Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 3 x 220-240 D/380-415 Y V Prąd znamionowy: 1,48/0,85 A Prąd uruchomienia: 400-440 % Cos φ -współczynnik mocy: 0,75-0,65 Prędkość nominalna: 1400-1420 obr/min Efficiency: 61,5% - 68,5% Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: 61,5-68,5 % Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: 70 % Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: 63,9 % Rodzaj ochrony (IE C 34-5): 55 Dust/etting Klasa izolacji (IE C 85): F Lubricant type: Grease Inne: Minimum efficiency index, MEI h: 0.70 ErP status: EuP Wolnostojące Masa netto: 85 kg Masa: 110 kg Objętość wysypowa: 0.382 m3

96626950 NK 40-125/116 50 Hz


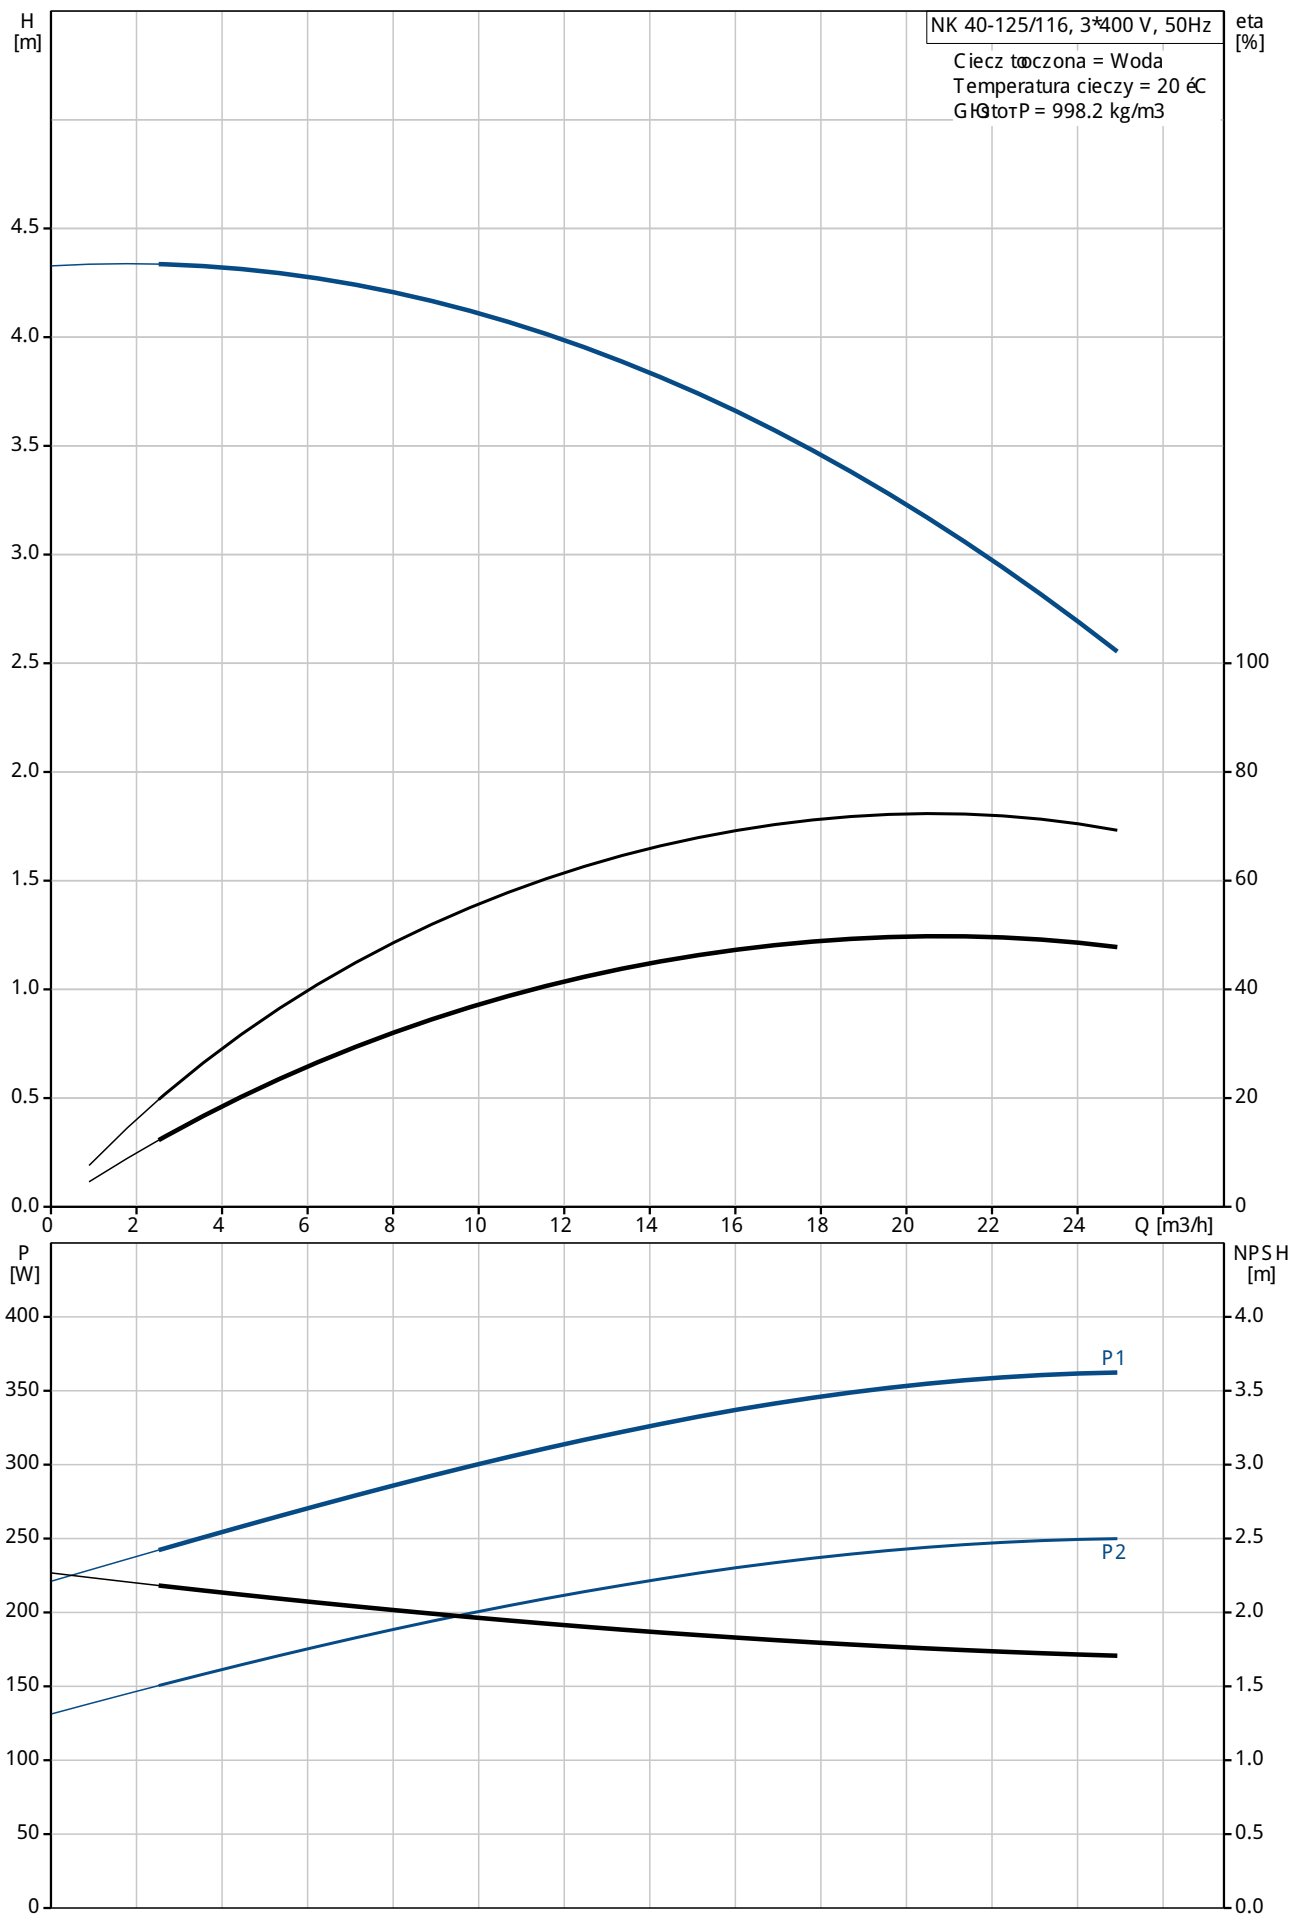


Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	NK 40-125/116 A2-F-A-E-BAQE
Pozycja	
Nr katalogowy:	96626950
Numer EAN:	5700835196040
Cena:	Na życzenie
Techniczne:	
Prędkość dla danych pompy:	1400 obr/min
Wydajność nominalna:	20.3 m ³ /h
Nominalna wysokość podnoszenia:	3 m
Rzeczywista średnica wirnika:	116 mm
Wirnik nom.:	125 mm
Uszczelnienie wału:	BAQE
Drugie uszczelnienie wału:	NONE
Średnica wału:	24 mm
Tolerancje charakterystyki:	ISO 9906:2012 3B
Wykonanie pompy:	A2
Materiały:	
Korpus pompy:	żeliwo szare EN-GJ L-250 ASTM A48-40 B
Wirnik:	żeliwo szare EN-GJ L-200 ASTM A48-30 B
Kod materiału:	A
Człoci gumowe:	EPDM
Kod wykonania człoci gumowych:	E
Instalacja:	
Maksymalna temperatura otoczenia:	40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	16 bar
Komierz standardowy:	EN 1092-2
Kod przyłączy rurociągu:	F
Kręcie ssawny:	DN 65
Kręcie tłoczny:	DN 40
Ciśnienie:	PN 16
Typ sprężarki:	Demontowalne
Piętściel bieżący:	pięćściel bieżący
Rama podstawy:	EN / ISO
Ciecz:	
Zakres temperatury cieczy:	0 .. 120 °C
Dane elektryczne:	
Typ silnika:	71A
IE Efficiency class:	NA
Liczba biegunów:	4
Nominalna moc silnika - P ₂ :	0.25 kW
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	3 x 220-240 D/380-415 Y V
Prąd znamionowy:	1,48/0,85 A
Prąd uruchomienia:	400-440 %
Cos φ - współczynnik mocy:	0,75-0,65
Prędkość nominalna:	1400-1420 obr/min
Efficiency:	61,5% - 68,5%
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu:	61,5-68,5 %
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4:	70 %
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2:	63,9 %
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	55 Dust/etting
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	Brak
Nr silnika:	87100378
Lubricant type:	Grease
Inne:	

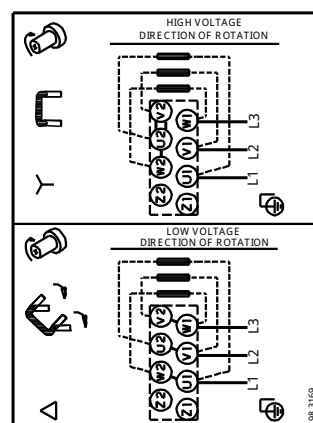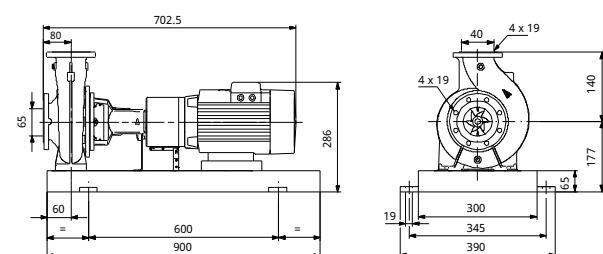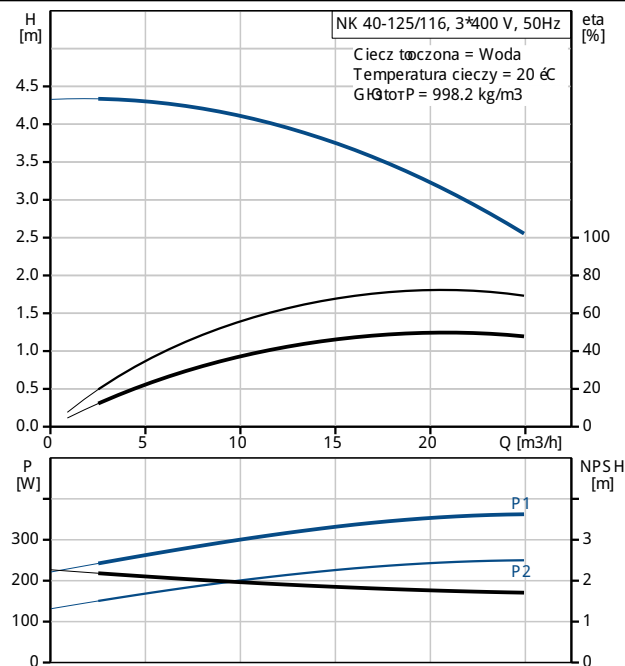


Opis	Wartość
Minimum efficiency index, MEI h:0.70	
ErP status:	EuP Wolnostojące
Masa netto:	85 kg
Masa:	110 kg
Objętość wysoka:	0.382 m ³

96626950 NK 40-125/116 50 Hz

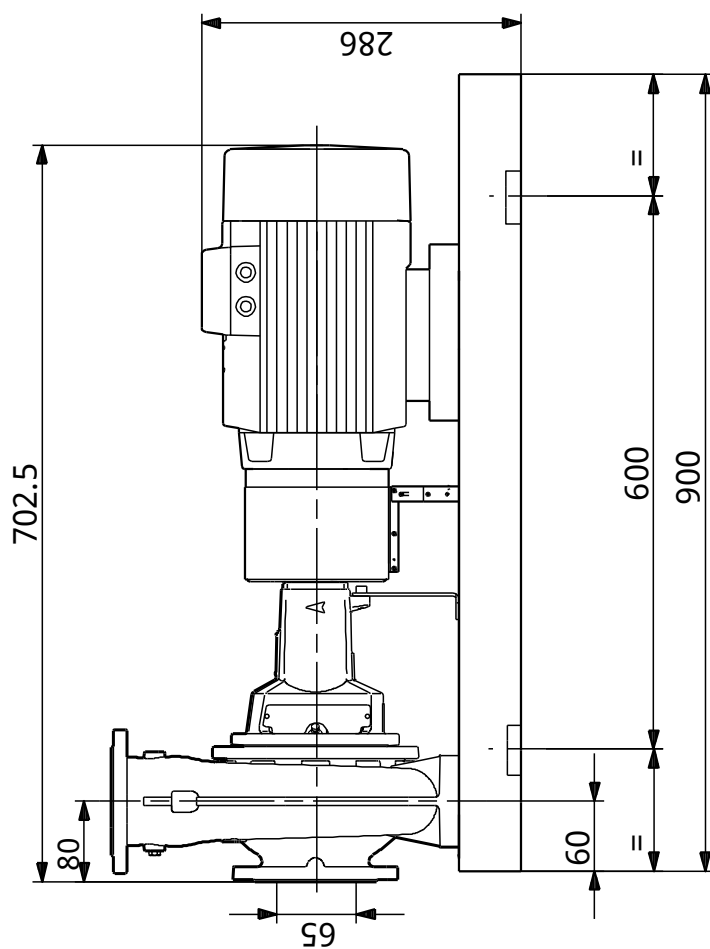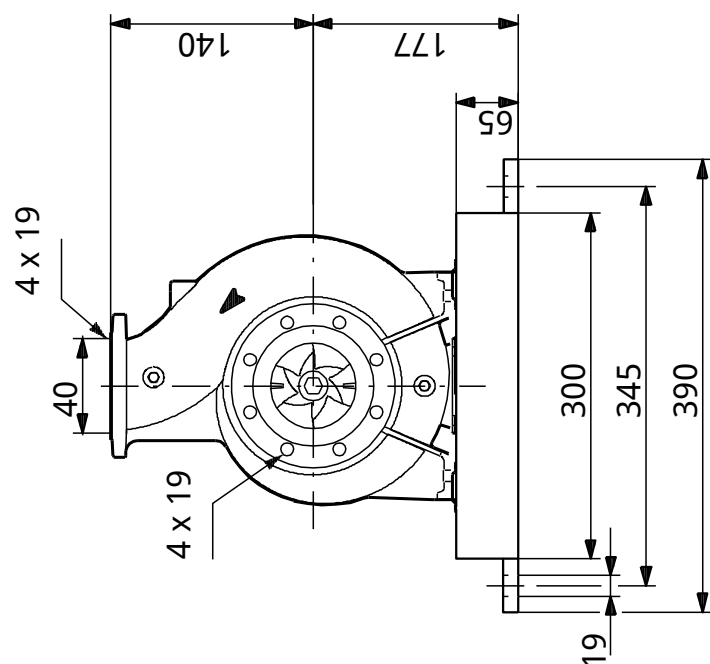

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwiadanie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

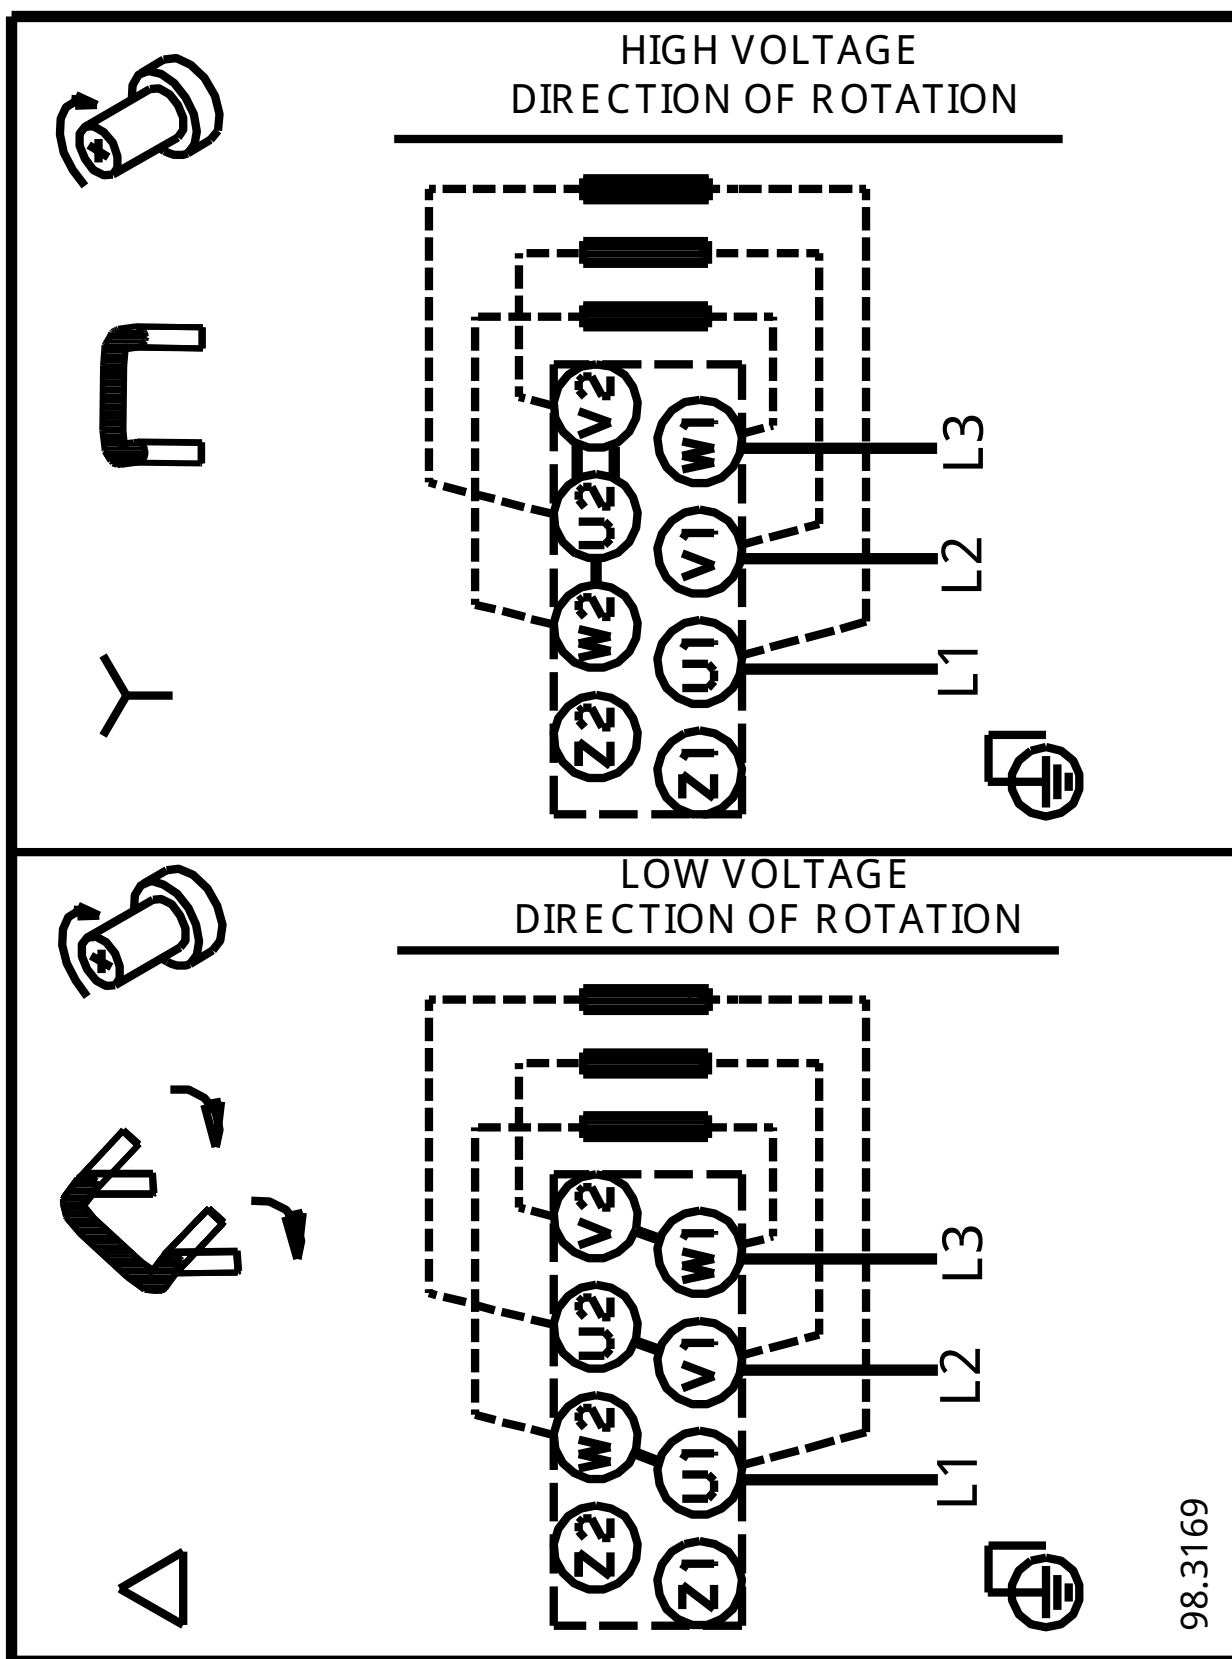

98.3169