

Pozice	Počet	Popis
	1	UPS SOLAR 25-65 180  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 96817707 Cerpadla UPS Solar mají rotor zapouzdřený izolační membránou, tj. Terpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky a je opatřeno pouze dvěma tasnicemi kroutky. Ložiska jsou mazána Terpanou kapalinou. Charakteristické prvky Terpadla jsou : - keramický hřídel a radiální ložiska - axiální ložisko z uhlíku - izolační membrána rotoru z nerezoceli - obratní kolo z korozivzdorného materiálu - čouťky jsou odolné vůči glykolu - těleso Terpadla je z pevné litiny, katalyzovaná chrómem Cerpadla UPS Solar jsou vhodná pro cirkulaci vody v solárních otopných systémech v domácnostech. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C Techn.: Teplotní třída TF: 110 Schval. značky na typovém štítku: CE Materiál: Těleso Terpadla: Litina EN-J L1030 ASTM 30 B Obratní kolo: Kompozit, PES/PP Instalace: Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C Relativní vlhkost: 95 % Max. provozní tlak: 10 bar Potrubní přípojka: G 1 1/2 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 180 mm Elektrický štábej: C run: 1.5 i F Přkon pro otákovstapek 2: 65 W Přkon pro otákovstapek 3: 80 W

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno k:



Telefon:

Datum:

Pozice	Počet	Popis
		Frekvence el. síť: 50 Hz Jmenovitý napětí: 1 x 230 V El. proud pro otáčky 2: 0.3 A Proud - otáčky 3: 0.36 A Velikost kondenzátoru - provoz: 1.5 µF Krytí (IEC 34-5): X2D Typ izolace (IEC 85): H Jiný: Cisternová hmotnost: 2.6 kg Hrubá hmotnost: 2.8 kg Přibližný objem: 0.004 mE



96817707 UPS SOLAR 25-65 180 50 Hz

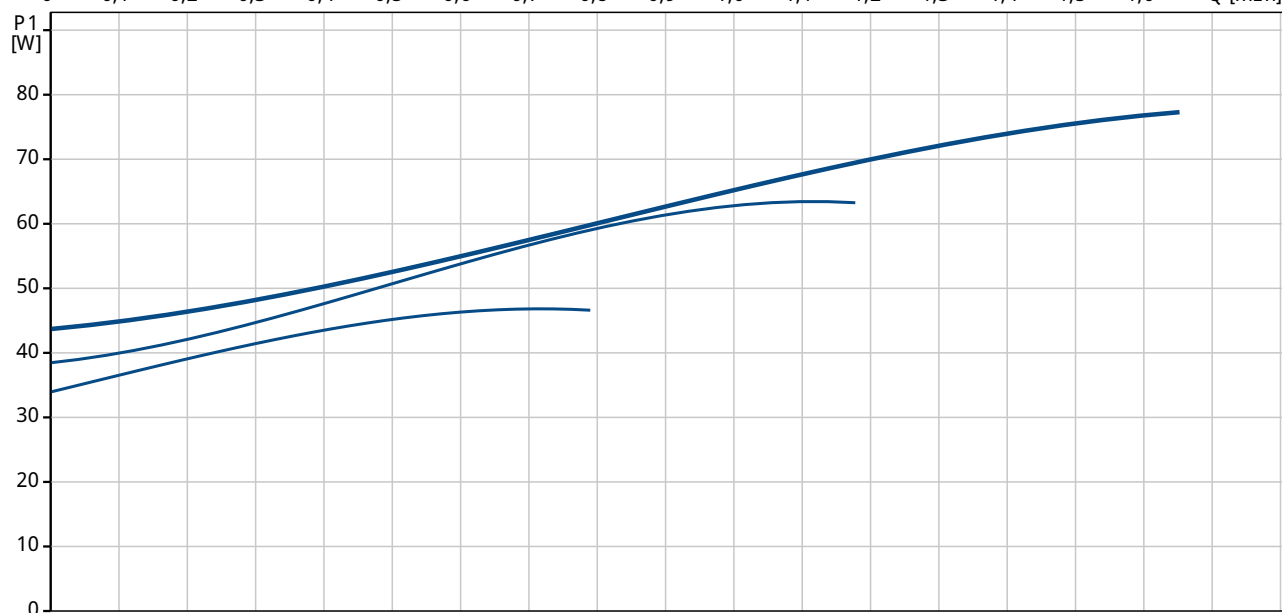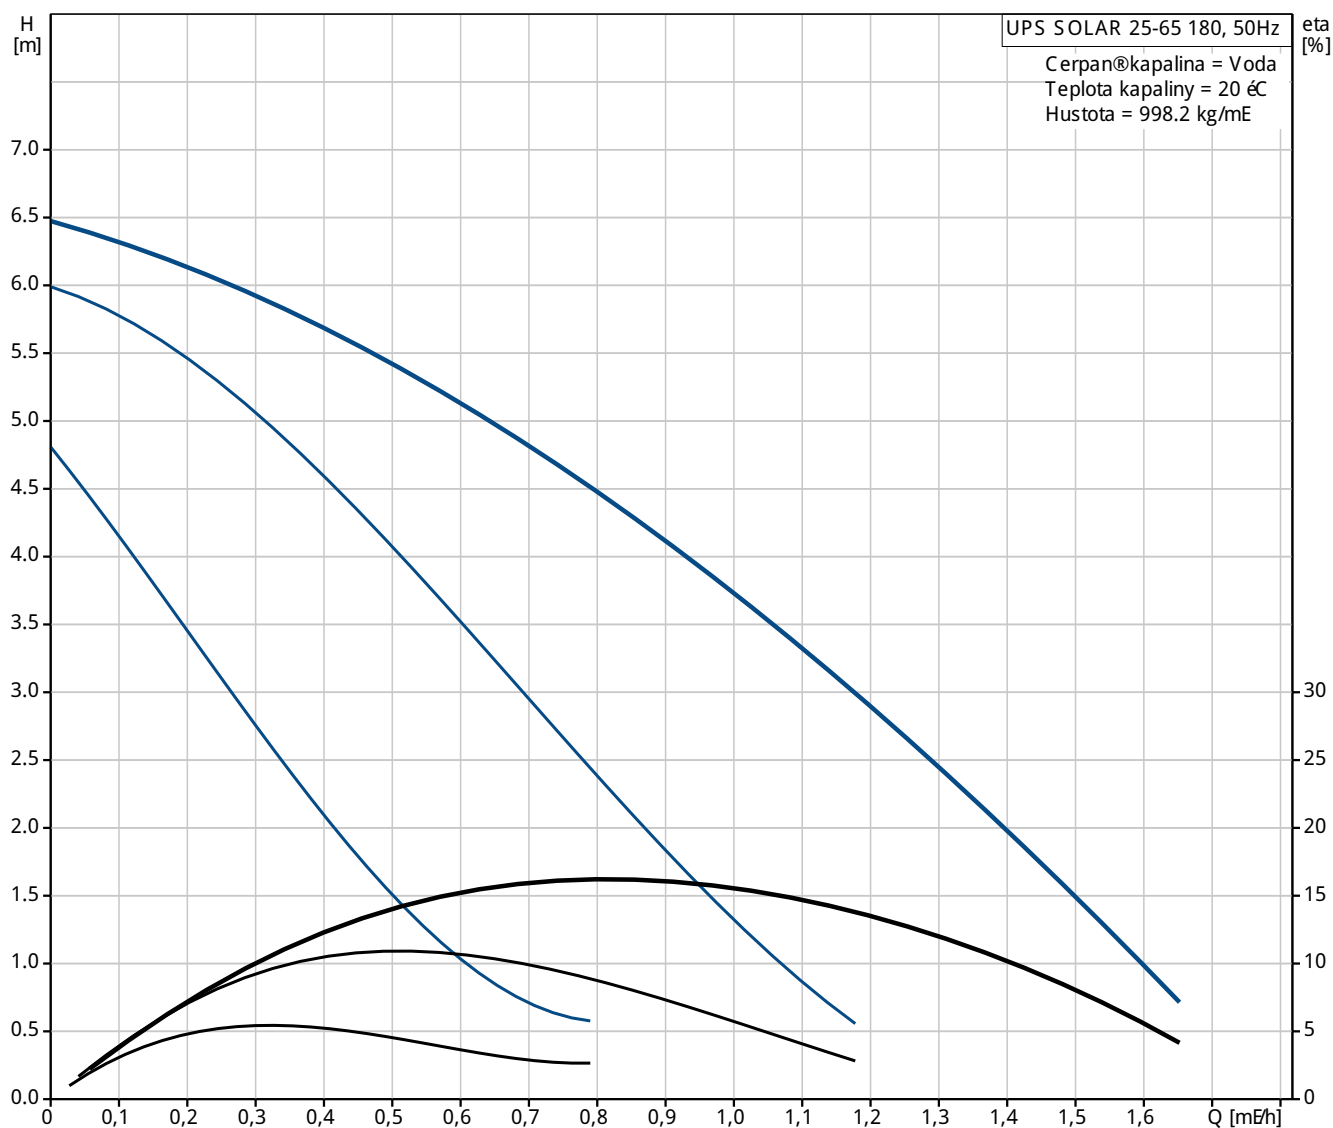

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecné informace:

Název výrobku:	UPS SOLAR 25-65 180
Pozice	
Číslo výrobku:	96817707
EAN kód:	5700311091906
Cena:	Na vyžádání

Technické údaje:

Počet otáček:	3
Max. dopravní výška:	65 dm
Teplotní třída TF:	110
Schval. značky na typovém štítku:	CE

Materiál:

Těleso Terpadla:	Litina
	EN-J L1030
	ASTM 30 B
Oběžné kolo:	Kompozit, PES/PP

Instalace:

Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Relativní vlhkost:	95 %
Max. provozní tlak:	10 bar
Potravní přípojka:	G 1 1/2
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	180 mm

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:	2 .. 110 °C
--------------------------	-------------

Elektrické údaje:




Číslo run:	1.5 i F
Příkon pro otákovstavek 2:	65 W
Příkon pro otákovstavek 3:	80 W
Frekvence el. síla:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 230 V
El. proud pro otáky 2:	0.3 A
Proud - otáky 3:	0.36 A
Velikost kondenzátoru - provoz:	1.5 i F
Krytí (IEC 34-5):	X2D
Třída izolace (IEC 85):	H
Motorová ochrana:	σdnw
Teplotní ochrana:	Impedanční chránění

Údaje jednotky:


Poloha svorkovnice:	9H
---------------------	----

Jiné údaje:

Čistá hmotnost:	2.6 kg
Hrubá hmotnost:	2.8 kg
Přepřavný objem:	0.004 mE

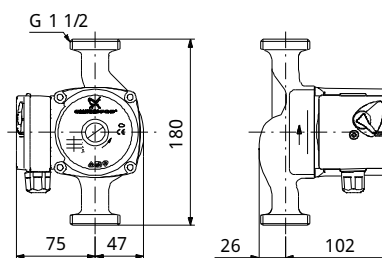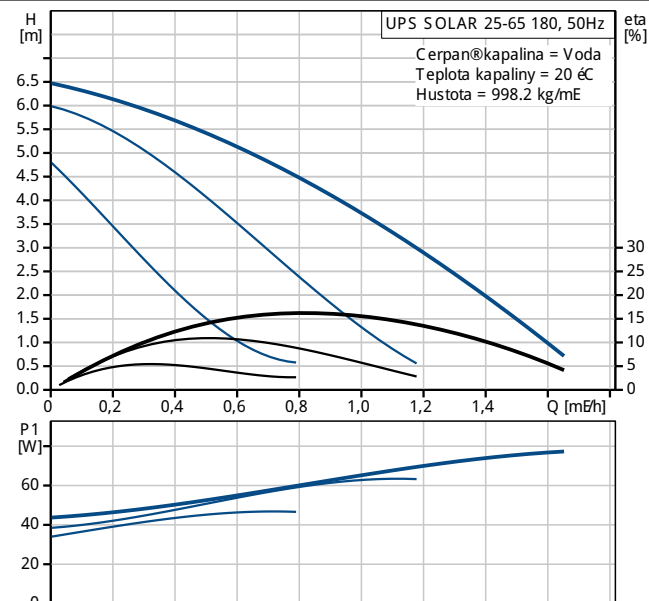


96817707 UPS SOLAR 25-65 180 50 Hz

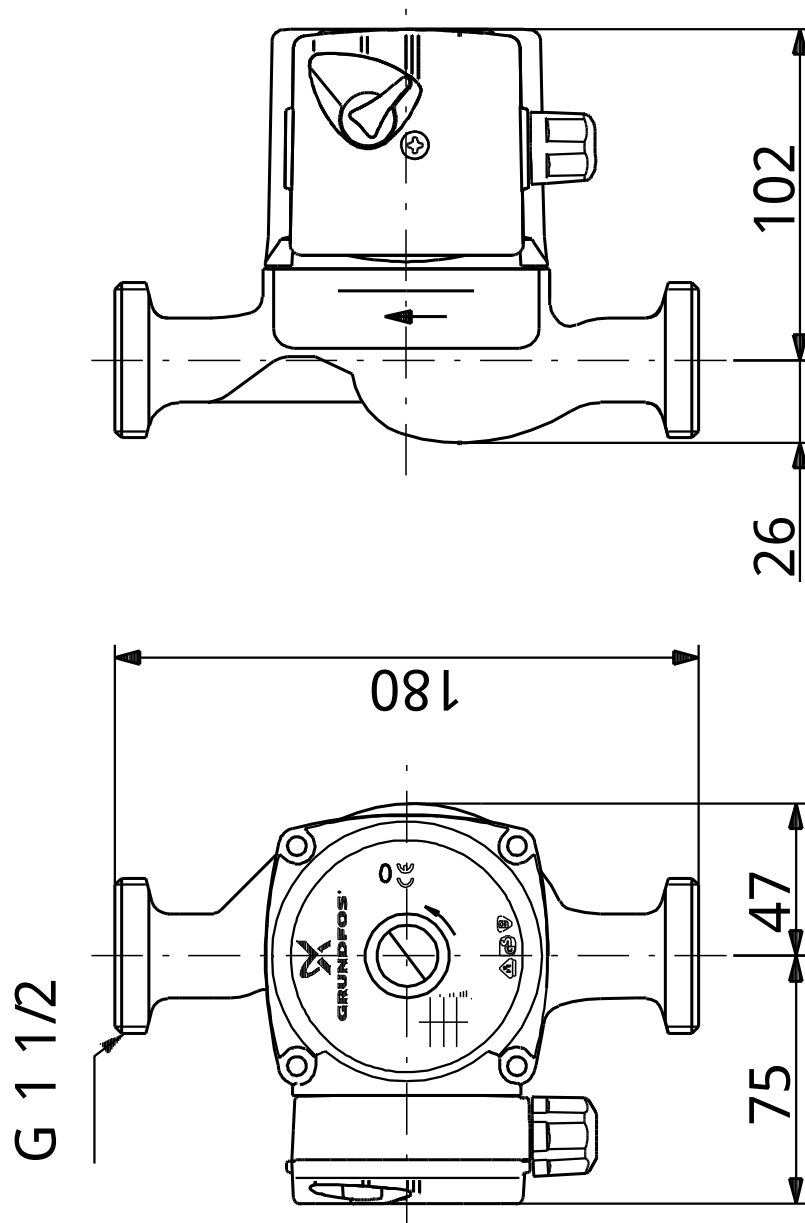

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozmarový náčrt nezobrazuje všechny detaily.

96817707 UPS SOLAR 25-65 180 50 Hz

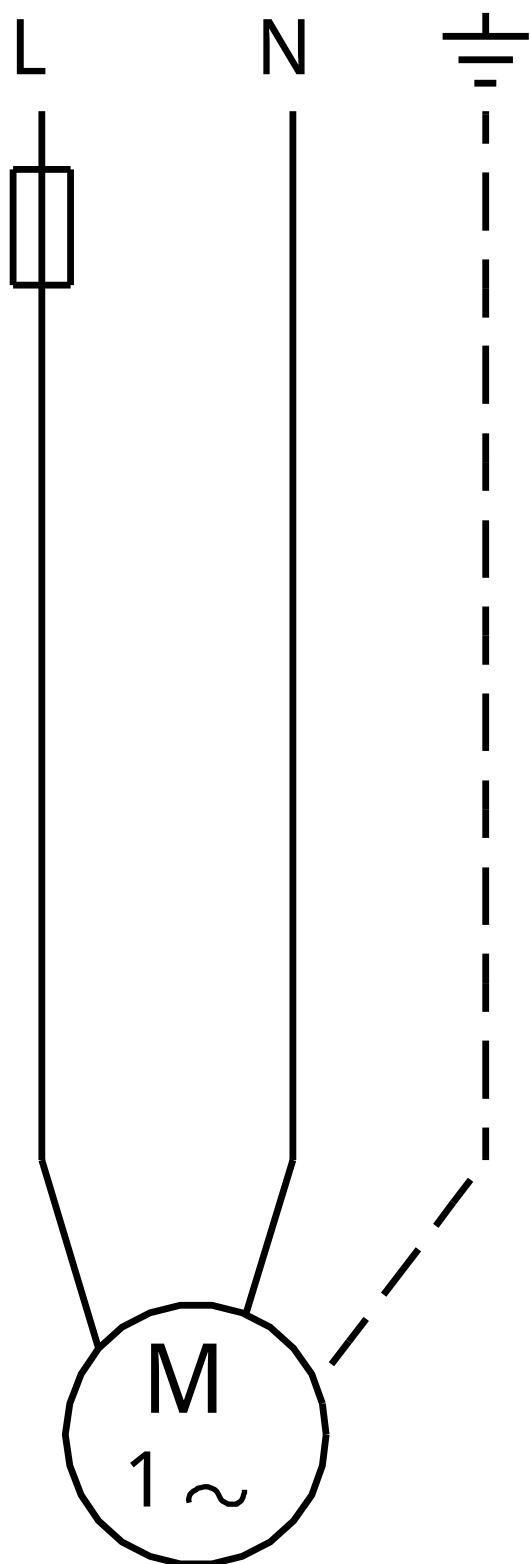

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!