



Pozice	Počet	Popis																										
	1	 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 96848740 Tlakový řídící jednotka Grundfos PM 2 je určena pro automatické zapnutí/vypnutí Terpadel Grundfos a dalších Terpadel pro dodávku vody. Jednotka PM 2 zajišťuje zapnutí Terpadla při nastaveném tlaku 1,5 - 5 bar. To umožňuje přizpůsobení různým typům instalace a potažování šetrnosti k životnímu prostředí. Zapnutí tlak se nastavuje pomocí DIP spínačů, které jsou umístěny za ovládacím panelem, přičemž aktuální tlak je indikován na LED displeji na ovládacím panelu PM 2. PM 2 zapne Terpadlo, když je dosaženo zapínacího tlaku a Terpadlo je v provozu, pokud existuje nějaký průtok. Jednotku PM 2 lze optimalizovat pro provoz s externí tlakovou nádobou pomocí funkce diferenčního tlaku 1 bar. Tato funkce významně snižuje počet provozních hodin Terpadla při aplikacích s tlakovou nádobou. Dle jednotka PM 2 obsahuje další funkce, které chrání jak Terpadlo, tak i instalaci : - ochrana proti bahu nasucho - anticyklovací funkce - max. doba trváního provozu (30 minut) Tlakový řídící jednotka PM 2 má funkci autoreset, což umožňuje automatické resetování Terpadla. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 40 °C Techn.: Certifikace/schváleno a označeno: CE C-TICK GOST ACS VDE WRAS Instalace: <table><tr><td>Max. teplota okolí:</td><td>50 °C</td></tr><tr><td>Max. provozní tlak:</td><td>10 bar</td></tr><tr><td>Vstup:</td><td>G 1"</td></tr><tr><td>Výstup:</td><td>G 1"</td></tr><tr><td>Závitový vstup:</td><td>Externí</td></tr><tr><td>Závitový výstup:</td><td>Externí</td></tr><tr><td>Odtok tlaku:</td><td>ANO</td></tr></table> Elektrické údaje: <table><tr><td>Max. spotřeba el. proudu:</td><td>10 A</td></tr><tr><td>Překon pro otákování:</td><td>2000 W</td></tr><tr><td>Frekvence el. síla:</td><td>50 Hz</td></tr><tr><td>Jmenovitý napětí:</td><td>1 x 220-240 V</td></tr><tr><td>Krytí (IEC 34-5):</td><td>IP65</td></tr><tr><td>Typ kabelové koncovky:</td><td>SCHUKO</td></tr></table>	Max. teplota okolí:	50 °C	Max. provozní tlak:	10 bar	Vstup:	G 1"	Výstup:	G 1"	Závitový vstup:	Externí	Závitový výstup:	Externí	Odtok tlaku:	ANO	Max. spotřeba el. proudu:	10 A	Překon pro otákování:	2000 W	Frekvence el. síla:	50 Hz	Jmenovitý napětí:	1 x 220-240 V	Krytí (IEC 34-5):	IP65	Typ kabelové koncovky:	SCHUKO
Max. teplota okolí:	50 °C																											
Max. provozní tlak:	10 bar																											
Vstup:	G 1"																											
Výstup:	G 1"																											
Závitový vstup:	Externí																											
Závitový výstup:	Externí																											
Odtok tlaku:	ANO																											
Max. spotřeba el. proudu:	10 A																											
Překon pro otákování:	2000 W																											
Frekvence el. síla:	50 Hz																											
Jmenovitý napětí:	1 x 220-240 V																											
Krytí (IEC 34-5):	IP65																											
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO																											

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Výpravní číslo kum:

Telefon:

Datum:

Pozice	Počet	Popis
		Rozvodná kabel: 1.5 m
		Nádrť:
		Objem tlakové nádrby: 0.1 l
		Jiný:
		Čistá hmotnost: 1.42 kg
		Hrubá hmotnost: 2.2 kg

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecné informace:

Název výrobku:	PM 2
Pozice	
Číslo výrobku:	96848740
EAN kód:	5700311918777
Cena:	Na vyžádání

Techn.:

Certifikace/schválená označení: CE C-TICK GOST ACS VDE WRAS

Ventil: YES

Instalace:

Max. teplota okolí:	50 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Zapínací tlak:	1,5 - 5 bar
Vstup:	G1"
Výstup:	G1"
Závitový vstup:	Externí
Závitový výstup:	Externí
Odtok tlaku:	ANO

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 40 °C

Elektrické údaje:


Max. spotřeba el. proudu:	10 A
Průkon pro otákovstupy 3:	2000 W
Frekvence el. síť:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 220-240 V
Krytí (IEC 34-5):	IP65
Kabel motoru:	0.5 m
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO
Rozvodní kabel:	1.5 m

Nádrž:



Objem tlakové nádrže: 0.1 l

Jiný:

Čistá hmotnost:	1.42 kg
Hrubá hmotnost:	2.2 kg

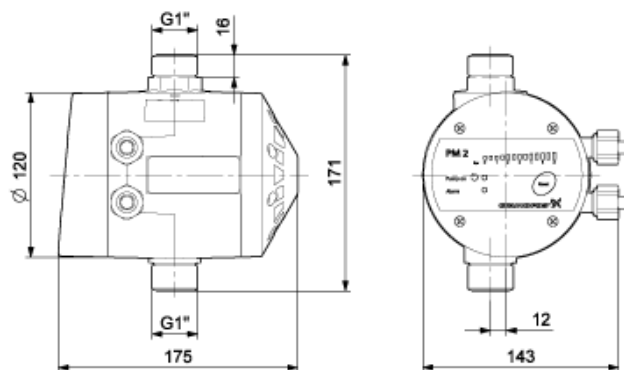

96848740 PM 2 50 Hz

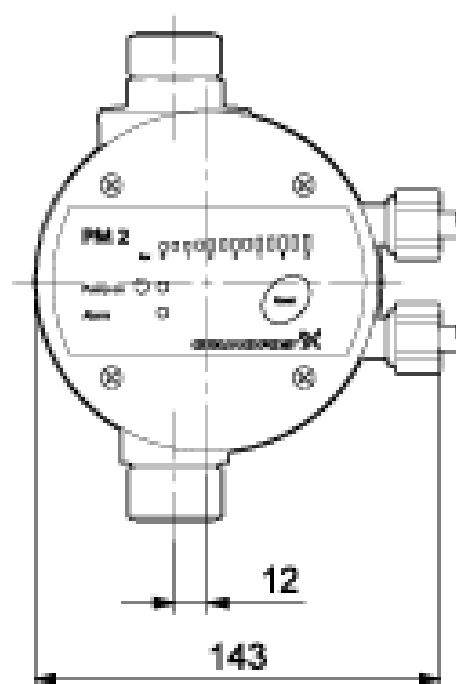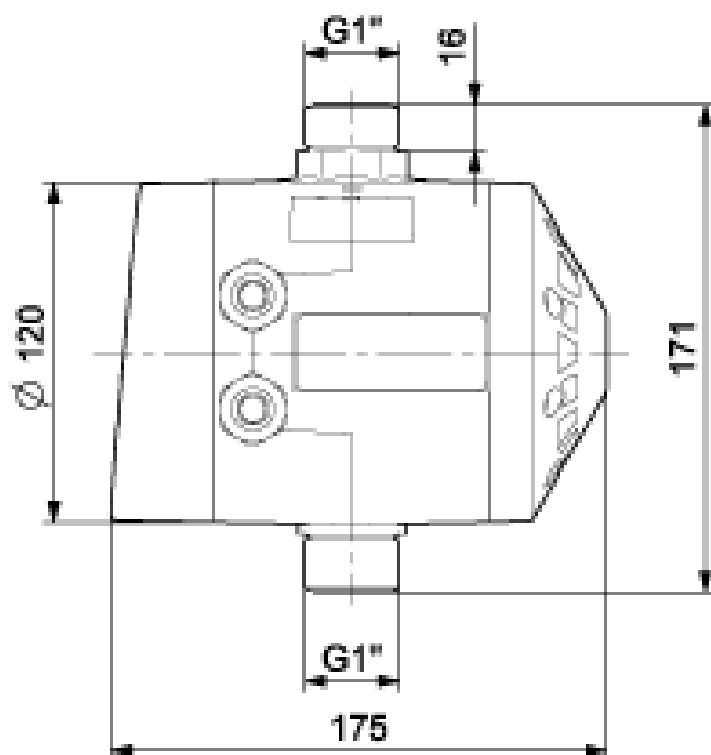

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.