Nom Soci¶t¶:
Cr¶¶ par:
T¶l¶phone:

Date:

Position	Quantit¶	Description
	1	PM 2

Note ! La photo produit peut diff¶rer du produit r¶el

R¶f¶rence: 96848740

Le contr×leur de pression Grundfos PM 2 est con´u pour la commande automatique marche/arr¸t des pompes Grundfos et d'autres pompes d'adduction d'eau.

Le PM 2 est la solution de commande compl· te qui propose un d¶marrage r¶glable ¯ 1,5 - 5 bar bar. Cela permet de s'adapter ¯ diff¶rents types d'installations et au niveau de confort souhait¶.

La pression de d¶marrage est r¶gl¶e au moyen des interrupteurs DIP situ¶s ¯ l'arri· re du panneau de commande alors que la pression est indiqu¶e sur un ¶cran LED sur la fa´ade du PM 2. Le PM 2 d¶marre la pompe lorsque la pression de d¶marrage est atteinte, et la pompe continue de tourner tant qu'il y a du d¶bit.

Le PM 2 peut ¸tre optimis¶ pour fonctionner avec un r¶servoir sous pression externe en activant la fonction de pression diff¶rentielle ¯ 1 bar. Cette fonction r¶duit significativement le nombre d'heures de fonctionnement de la pompe dans les installations avec r¶servoir sous pression.

Le PM 2 comprend un certain nombre de fonctions qui prot· gent la pompe ainsi que l'installation.
Fonctions de protection :

- protection contre la marche ¯ sec
- alarme de cycle
- temps de fonctionnement continu maxi (30 minutes)

Le PM 2 poss· de une fonction de r¶initialisation automatique qui peut ¸tre utilis¶e pour le red¶marrage automatique de la pompe.

Liquide:
Plage temp¶rature liquide: 0 .. 40 éC

Technique:
Attestations de conformit¶ et marquages: CE C-TICK GOST ACS VDE WRAS

Installation:
Temp¶rature ambiante maximum: 50 éC
Pression maximale de service: 10 bar
Raccordement entr¶e: G1"
Raccordement sortie: G1"
Filetage en entr¶e: Externe
Filetage en sortie: Externe
Pression. Lecture: OUI

Donn¶e ¶lectrique:
Intensit¶ maximum consomm¶e: 10 A
Puissance absorb¶e en vitesse 3: 2000 W
Fr¶quence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 1 x 220-240 V
Indice de protection (IEC 34-5): IP65

GRUNDFOS

Nom Soci¶t¶:
Cr¶¶ par:
T¶l¶phone:

Date:

Position	Quantit¶	Description	
		Type de fiche c°ble:	SCHUKO
		C°ble principal:	1.5 m
		R¶servoir:	
		Volume du r¶servoir:	0.1 l
		Autres:	
		Poids net:	1.42 kg
		Poids brut:	2.2 kg

Nom Soci¶t¶:
Cr¶¶ par:
T¶l¶phone:

Date:

Description	Valeur
Information g¶n¶rale:	
Nom produit:	PM 2
Position	
Code article:	96848740
Nombre EAN::	5700311918777
Prix:	Sur demande
Technique:	
Attestations de conformit¶ et marquages:	CE C-TICK GOST ACS VDE WRAS
Clapet:	YES
Installation:	
Temp¶rature ambiante maximum:	50 éC
Pression maximale de service:	10 bar
Pression d'enclenchement:	1,5 - 5 bar
Raccordement entr¶e:	G1"
Raccordement sortie:	G1"
Filetage en entr¶e:	Externe
Filetage en sortie:	Externe
Pression. Lecture:	OUI
Liquide:	
Plage temp¶rature liquide:	0 .. 40 éC
Donn¶e ¶lectrique:	
Intensit¶ maximum consomm¶e:	10 A
Puissance absorb¶e en vitesse 3:	2000 W
Fr¶quence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP65
C°ble du moteur:	0.5 m
Type de fiche c°ble:	SCHUKO
C°ble principal:	1.5 m
R¶servoir:	
Volume du r¶servoir:	0.1 l
Autres:	
Poids net:	1.42 kg
Poids brut:	2.2 kg

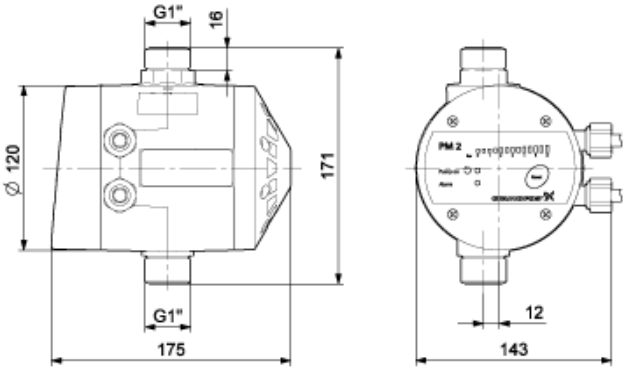

Nom Soci¶t¶:
Cr¶¶ par:
T¶l¶phone:

Date:

96848740 PM 2 50 Hz

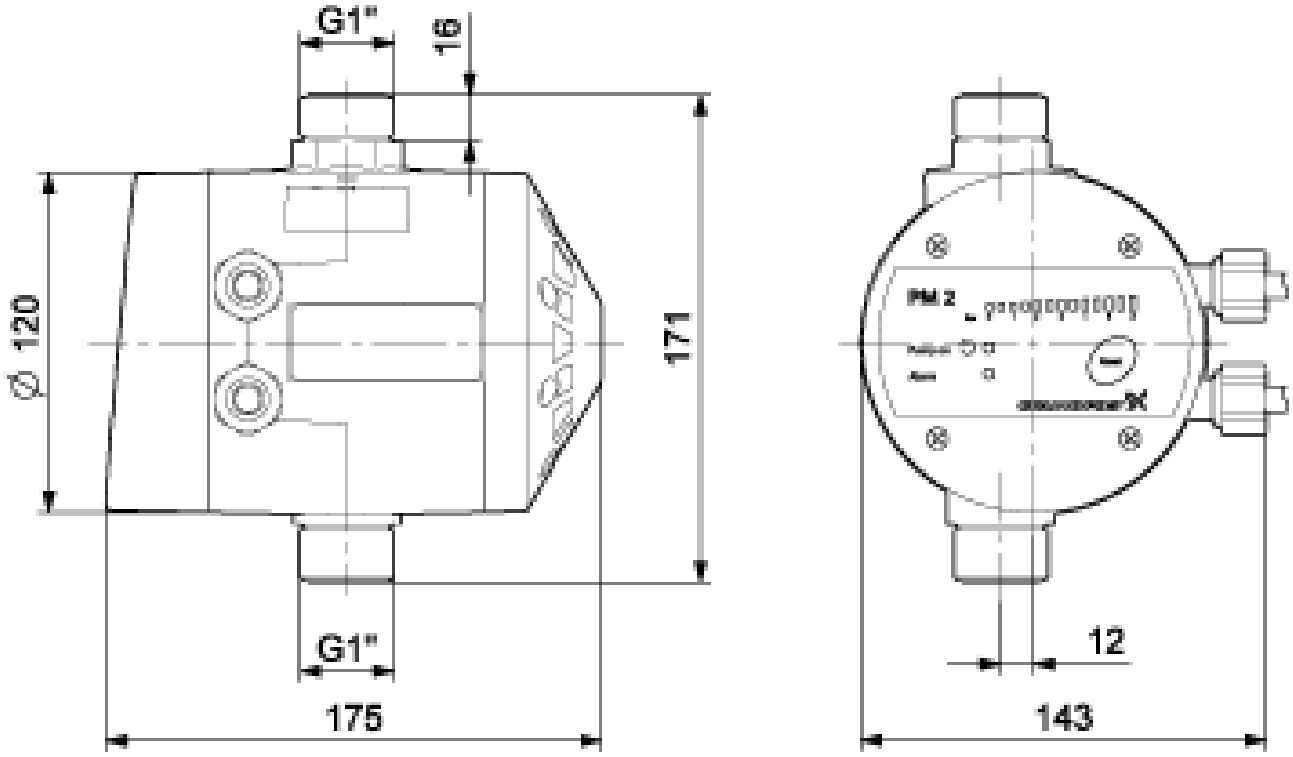

Remarque:toutes les unit¶s sont en [mm] ¯ moins que d'autres unit¶s soient sp¶cifi¶es.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifi¶ ne montre pas tous les d¶tails.