

Pozycja	Ilość	Opis
	1	PM 2  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 96848740 Sterownik ciśnienia Grundfos PM 2 jest przeznaczony do automatycznego załączania i wyłączania pomp zasilanych w wodę i innych pomp zasilanych w wodę. PM 2 jest rozwinięciem oferowanego ustawialnego załącznika 1,5 - 5 bar. Umieścił to dopasowanie do różnych instalacji i zwiększa poziom komfortu. Ciśnienie zało jest ustawiane przy pomocy pokręteł DIP umieszczonych za panelem sterowania. Aktualne ciśnienie jest wskazywane na wyświetlaczu LED z przodu PM 2. PM 2 uruchamia pompę jeżeli zostanie osiągnięta wartość ciśnienia zało i wyłącza ją w momencie braku przepływu. PM 2 może zostać przystosowany do pracy z zewnętrznym zbiornikiem ciśnieniowym przez aktywację funkcji załącznika ciśnienia 1 bar. Funkcja ta znacznie zmniejsza czas pracy pompy w instalacjach ze zbiornikami ciśnieniowymi. PM 2 posiada funkcję zabezpieczającą pompę i instalację Funkcje zabezpieczające: - zabezpieczenie przed suchobiegiem - sygnalizacja alarmowa - maksymalny czas pracy ciłgł (30 minut) PM 2 posiada funkcję automatycznego kasowania, która może być wykorzystana do ponownego automatycznego uruchomienia pompy. Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 0 .. 40 °C Techniczne: Dopuszczenia i certyfikaty: CE C-TICK GOST ACS VDE WRAS Instalacja: Maksymalna temperatura otoczenia: 50 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Inlet connect: G1" Outlet connect: G1" Inlet thread: Zewnętrzny Outlet thread: Zewnętrzny Pres. Read-out: TAK Dane elektryczne: Max. zużycie prądu: 10 A Moc wejściowa przy prędkości 3: 2000 W Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x 220-240 V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP65



Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
		Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO Kabel zasilający: 1.5 m
		Zbiornik: Objętość zbiornika ciśnieniowego: 0.1 l
		Inne: Masa netto: 1.42 kg Masa: 2.2 kg

Opis	Wartość
------	---------

Informacje ogólne:

Nazwa wyrobu:	PM 2
Pozycja	
Nr katalogowy:	96848740
Numer EAN:	5700311918777
Cena:	Na życzenie

Techniczne:

Dopuszczenia i certyfikaty:	CE C-TICK GOST ACS VDE WRAS
-----------------------------	-----------------------------

Zawiera:	YES
----------	-----

Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia:	50 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Ciśnienie zadziałania:	1,5 - 5 bar
Inlet connect:	G1"
Outlet connect:	G1"
Inlet thread:	Zewnętrzny
Outlet thread:	Zewnętrzny
Pres. Read-out:	TAK

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy:	0 .. 40 °C
----------------------------	------------

Dane elektryczne:


Max. zużycie prądu:	10 A
Moc wejściowa przy prędkości 3:	2000 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 220-240 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP65
Długość kabla:	0.5 m
Rodzaj wtyczki kabla:	SCHUKO
Kabel zasilający:	1.5 m

Zbiornik:



Objętość zbiornika ciśnieniowego:	0.1 l
-----------------------------------	-------

Inne:

Masa netto:	1.42 kg
Masa:	2.2 kg

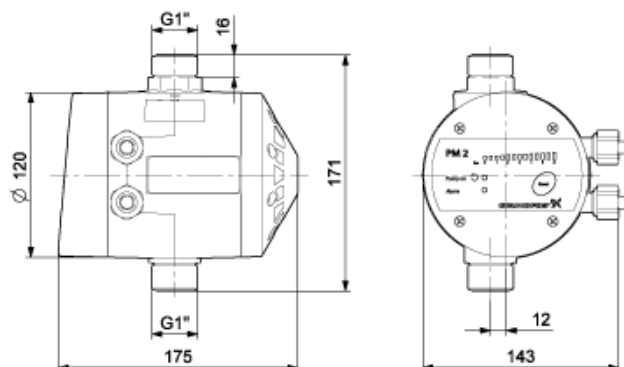

96848740 PM 2 50 Hz

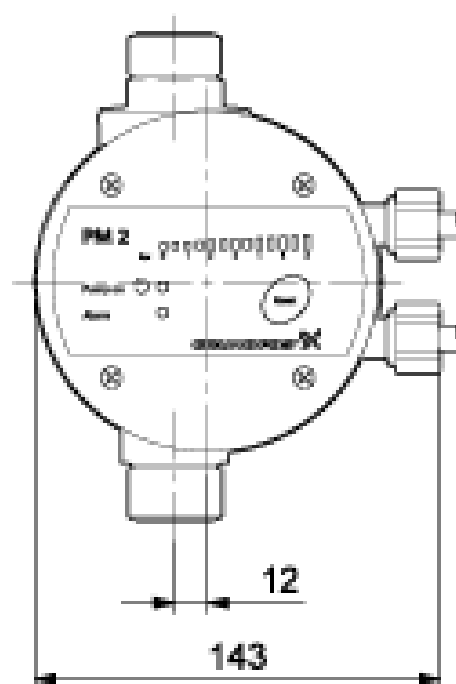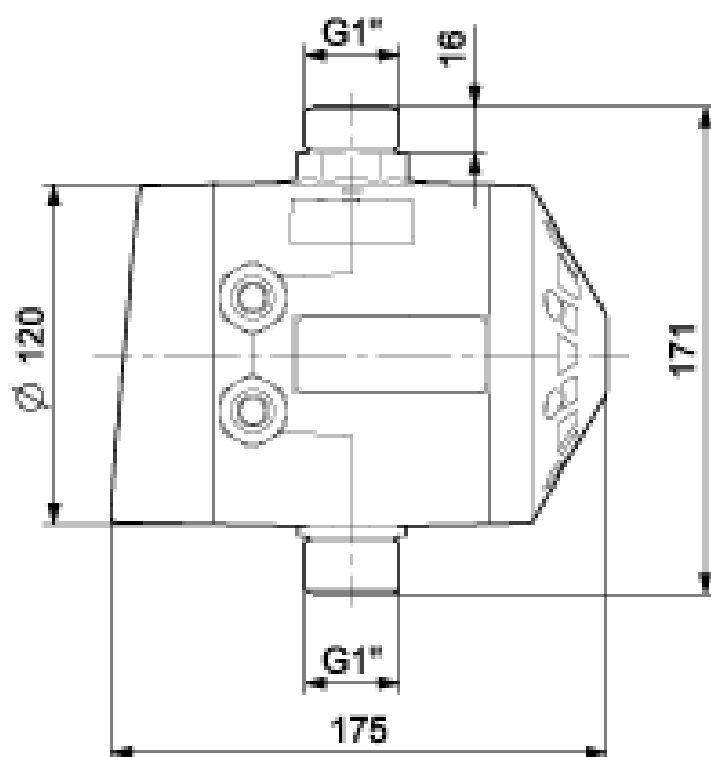

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Oświadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.