



Pozice	Počet	Popis
	1	Cerpadlo s rotorem zapouzdřeným izolací membránou,  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 96913060 tj. Terpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky a je opatřeno pouze dvěma těsnicemi kroužky. Ložiska jsou mazána Terpanou kapalinou. otěpek. Charakteristické prvky Terpadla jsou : keramický hřídel a radiální ložiska axiální ložisko z uhlíku izolační membrána rotoru z nerezoceli obratní kolo z koroziivzdorného materiálu Kompozit, PES/PP částo Terpadla z Koroziivzdorné oceli Motor Terpadla je 1-fázový motor. Není nutná dodatečná ochrana. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C Techn.: Teplotní třída TF: 110 Schval. značky na typovém štítku: CE, VDE, EAC Materiál: Části Terpadla: Koroziivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 Obratní kolo: Kompozit, PES/PP Instalace: Max. okol. teplota při 80°C kapaliny: 40 °C Max. provozní tlak: 10 bar Potrubní přípojka: G 1 1/2 PN pro potrubní přípojku: PN 10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 180 mm Elektrický řád: C run: 1.5 i F Příkon pro otěkovstůpek 1: 25 W Příkon pro otěkovstůpek 2: 35 W Příkon pro otěkovstůpek 3: 45 W Frekvence el. síla: 50 Hz Jmenovitý napětí: 1 x 230 V El. proud pro otěky 1: 0.12 A El. proud pro otěky 2: 0.16 A

GRUNDFOS®

Název společnosti:


Vypracováno k:

Telefon:

Datum:

Pozice	Popis
	Proud - otáčky 3:0.2 A Velikost kondenzátoru - provoz:1.5 l F Krytí (IEC 34-5):IP44 Typ izolace (IEC 85):F Jiný: Cisternová hmotnost:2.9 kg Hrubá hmotnost:3.1 kg Pracovní objem:0.004 mE

96913060 UPS 25-40 N 180 50 Hz

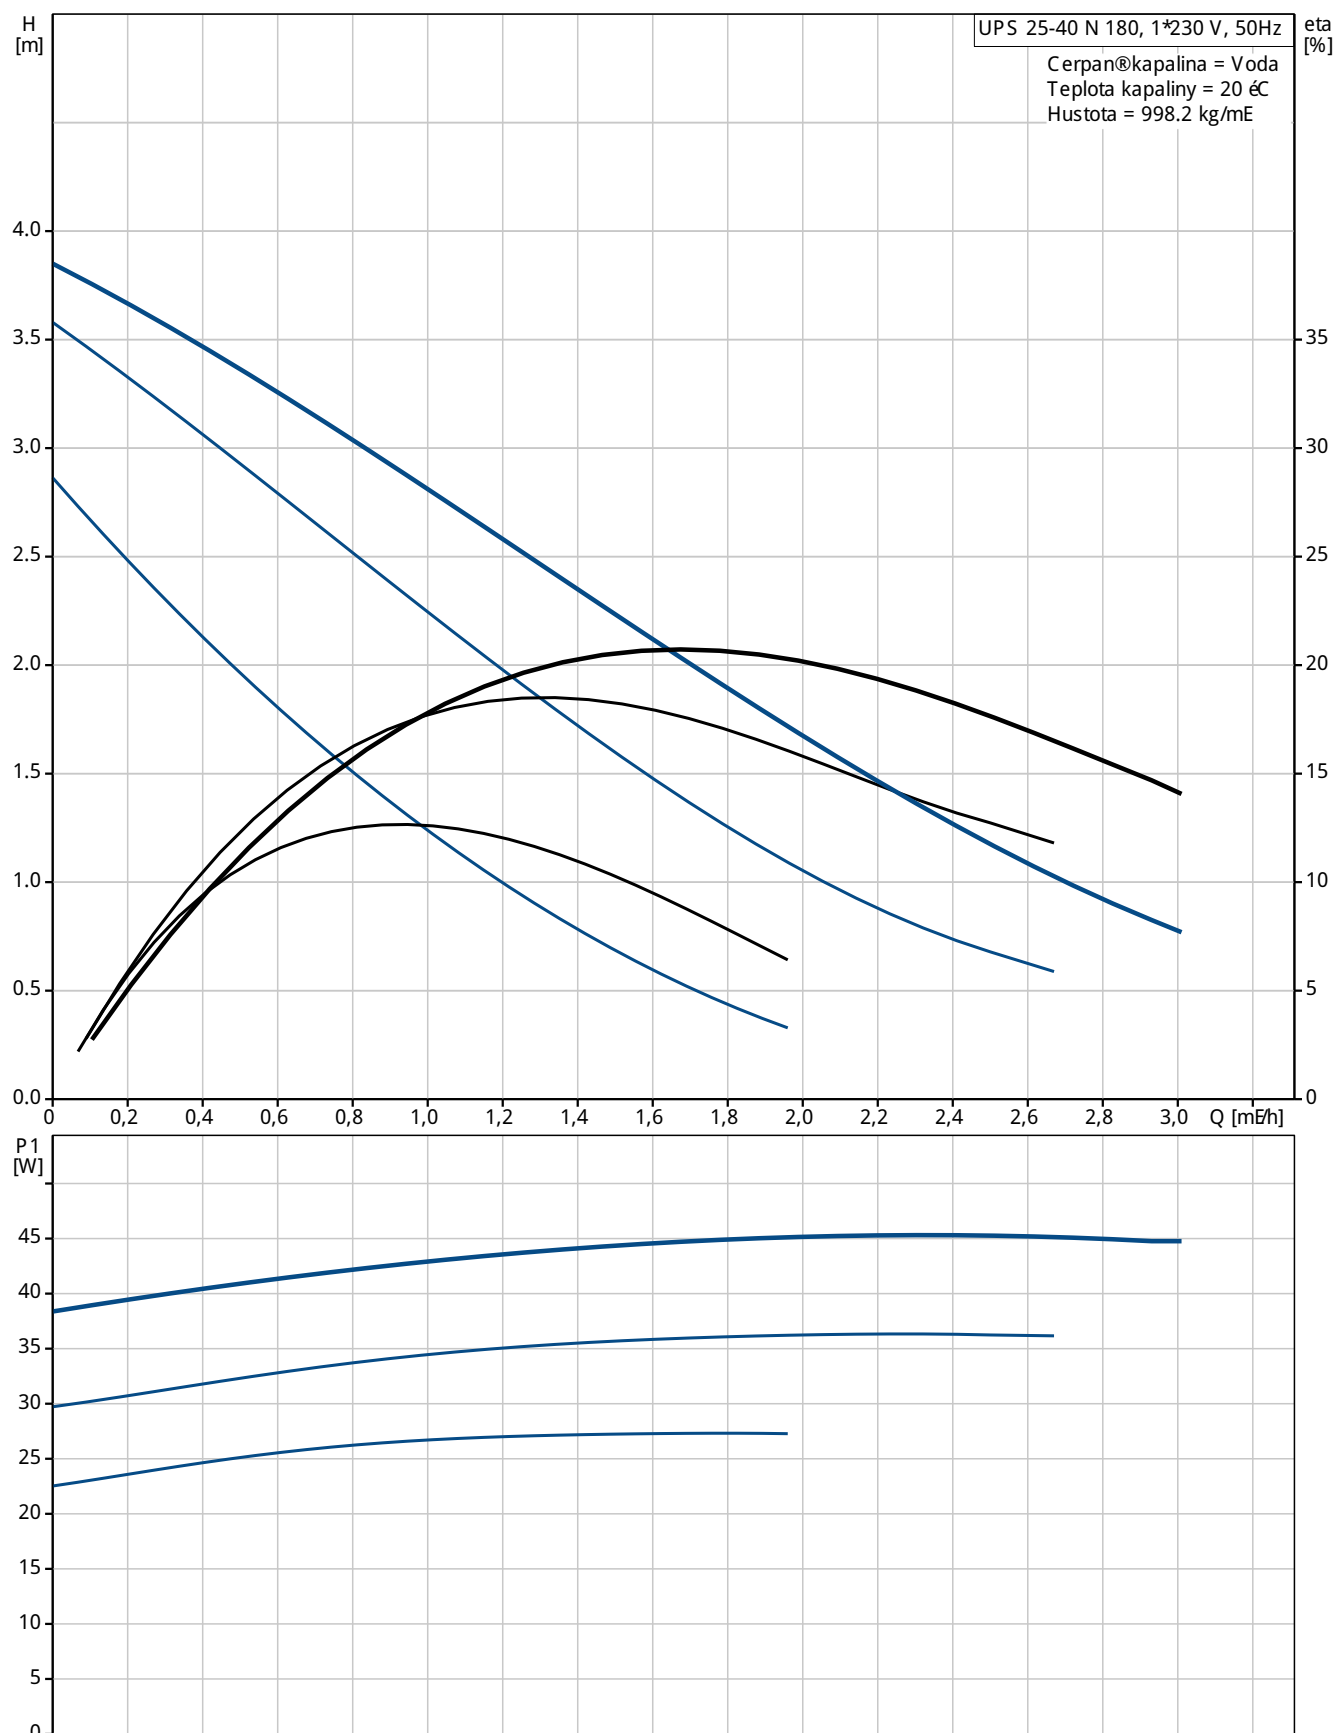

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecné informace:

Název výrobku:	UPS 25-40 N 180
Pozice	
Číslo výrobku:	96913060
EAN kód:	5700313543083
Cena:	Na vyžádání

Techn.

Počet otáček:	3
Max. dopravní výška:	40 dm
Teplotní třída TF:	110
Schval. značky na typovém štítku:	CE, VDE, EAC

Materiál:

Těleso Terpadla:	Korozivzdorná ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
Obalové kolo:	Kompozit, PES/PP

Instalace:

Max. okol. teplota při 80°C kapaliny:	40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Potrubní přípojka:	G 1 1/2
PN pro potrubní přípojku:	PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	180 mm

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:	2 .. 110 °C
--------------------------	-------------

Elektrické údaje:




C run:	1.5 l F
Příkon pro otákovstavek 1:	25 W
Příkon pro otákovstavek 2:	35 W
Příkon pro otákovstavek 3:	45 W
Frekvence el. síla:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 230 V
El. proud pro otáky 1:	0.12 A
El. proud pro otáky 2:	0.16 A
Proud - otáky 3:	0.2 A
Velikost kondenzátoru - provoz:	1.5 l F
Krytí (IEC 34-5):	IP44
Třída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	σdnw
Teplotní ochrana:	Impedantní chráněno

Údaje jednotky:


Poloha svorkovnice:	9H
---------------------	----

Jiné:

Čistá hmotnost:	2.9 kg
Hrubá hmotnost:	3.1 kg
Právný objem:	0.004 mE

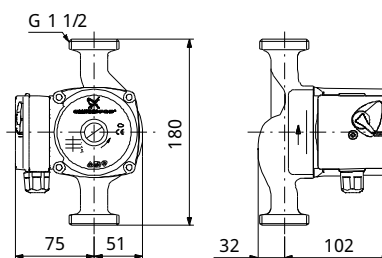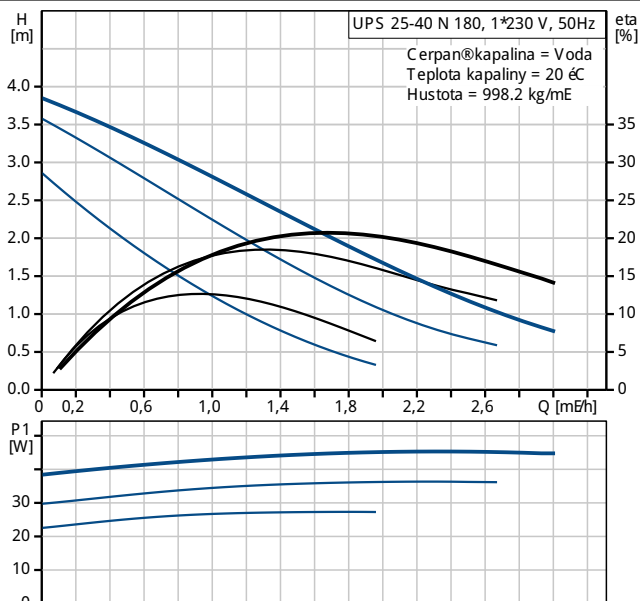


96913060 UPS 25-40 N 180 50 Hz

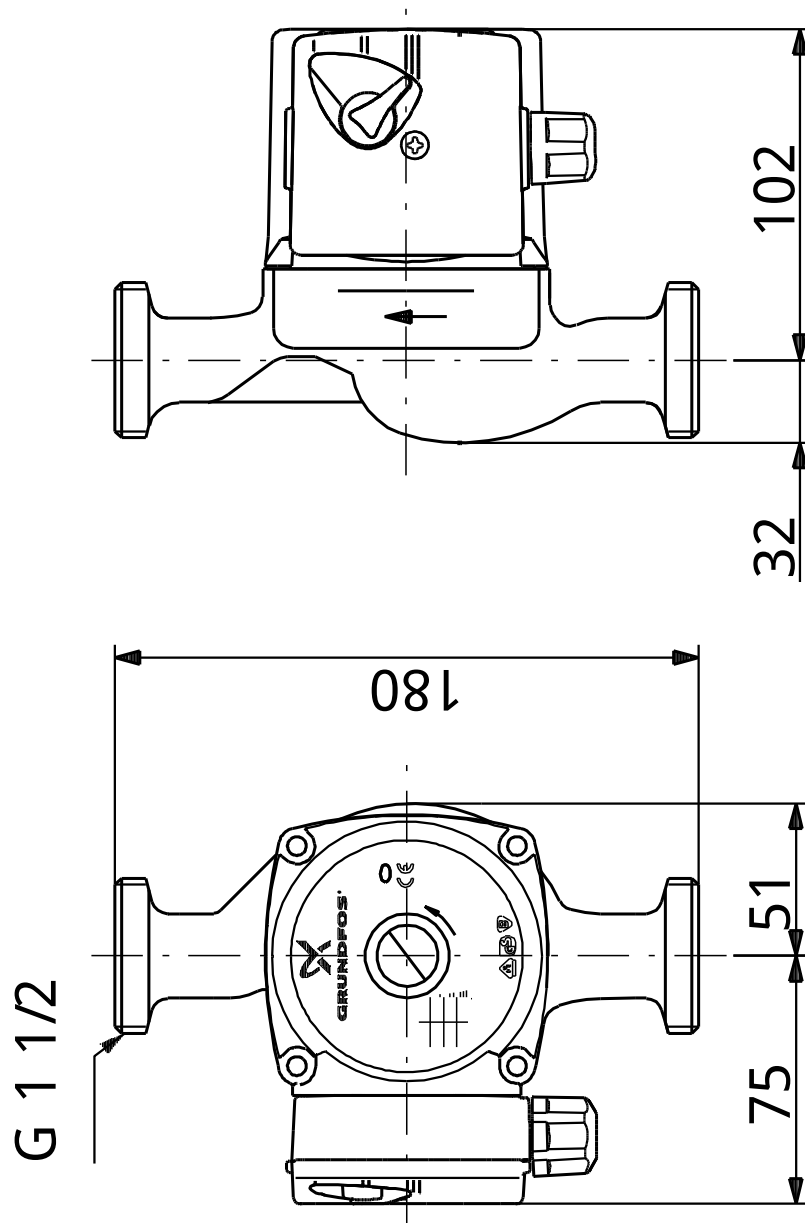

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozmarový náčrt nezobrazuje všechny detaily.



96913060 UPS 25-40 N 180 50 Hz

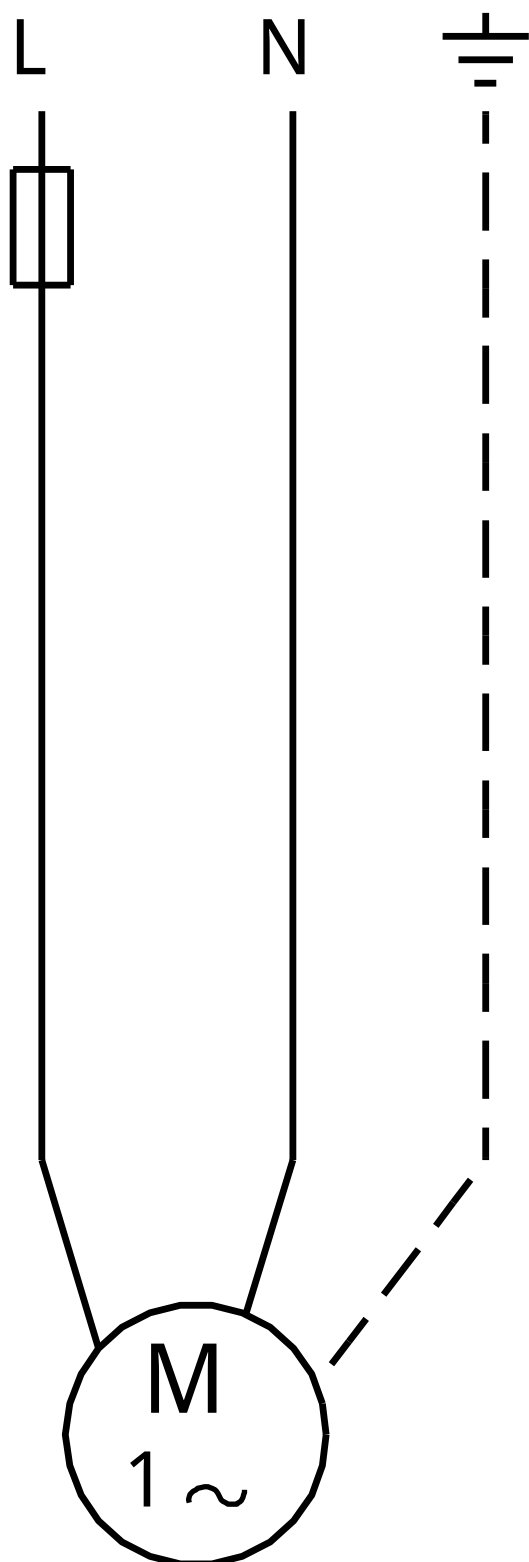

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!