



Position	Anz.	Beschreibung
	1	Umwälzpumpe Typ: UPS 25-40 N 180 Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen. Produktnr.: 96913060 Umwälzpumpe mit 1-phasigem Naßlaufermotor, Leistungsanpassung durch 3 Drehzahlstufen, Drehzahlstufen wählbar über Stufenschalter, externer Motorschutz erforderlich Pumpe und Motor bilden eine Einheit, d.h. wartungsfreie Lagerschmierung durch das Fördermedium, Wellenabdichtung nicht erforderlich schalter ausgestattet. Folgende Eigenschaften zeichnen die Pumpe aus : - Radiallager aus Keramik - Axiallager aus Kohle - Lagerplatte und Spaltrohrtopf aus nichtrostendem Stahl - Korrosionsbeständiges Laufrad , Komposit PES/PP - Pumpengehäuse aus Nichtrostender Stahl Die Pumpe ist mit einem 1-phasigen Motor ausgestattet. Dieser benötigt keinen weiteren, externen Motorschutz. Fördermedium: Medientemperaturbereich: 2 .. 110 °C Technische Daten: Temperaturklasse: 110 Präfixzeichen auf dem Typenschild: CE, VDE, EAC Werkstoffe: Pumpengehäuse: Nichtrostender Stahl DIN W.-Nr. 1.4301 Laufrad: Komposit PES/PP Installation: Max. Umgebungstemp. bei 80 °C Medientemp.: 40 °C Max. Betriebsdruck: 10 bar Nennweite: G 1 1/2 Nenndruck (bar): PN 10 Einbaulänge: 180 mm Elektrische Daten: Kapazität des Kondensators: 1.5 µF Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 1: 25 W Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 2: 35 W



Name des Unternehmens:


Angelegt von:

Telefon:

Datum:

Position	Anz.	Beschreibung
		Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3: 45 W Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 230 V Strom bei Drehzahlstufe 1: 0.12 A Strom bei Drehzahlstufe 2: 0.16 A Stromaufnahme Drehzahlstufe 3: 0.2 A Größe des Betriebskondensators: 1.5 µF Schutzart (IEC 34-5): IP44 Isolationsklasse (IEC 85): F Sonstiges: Nettogewicht: 2.9 kg Bruttogewicht: 3.1 kg Versandvolumen: 0.004 mE

96913060 UPS 25-40 N 180 50 Hz

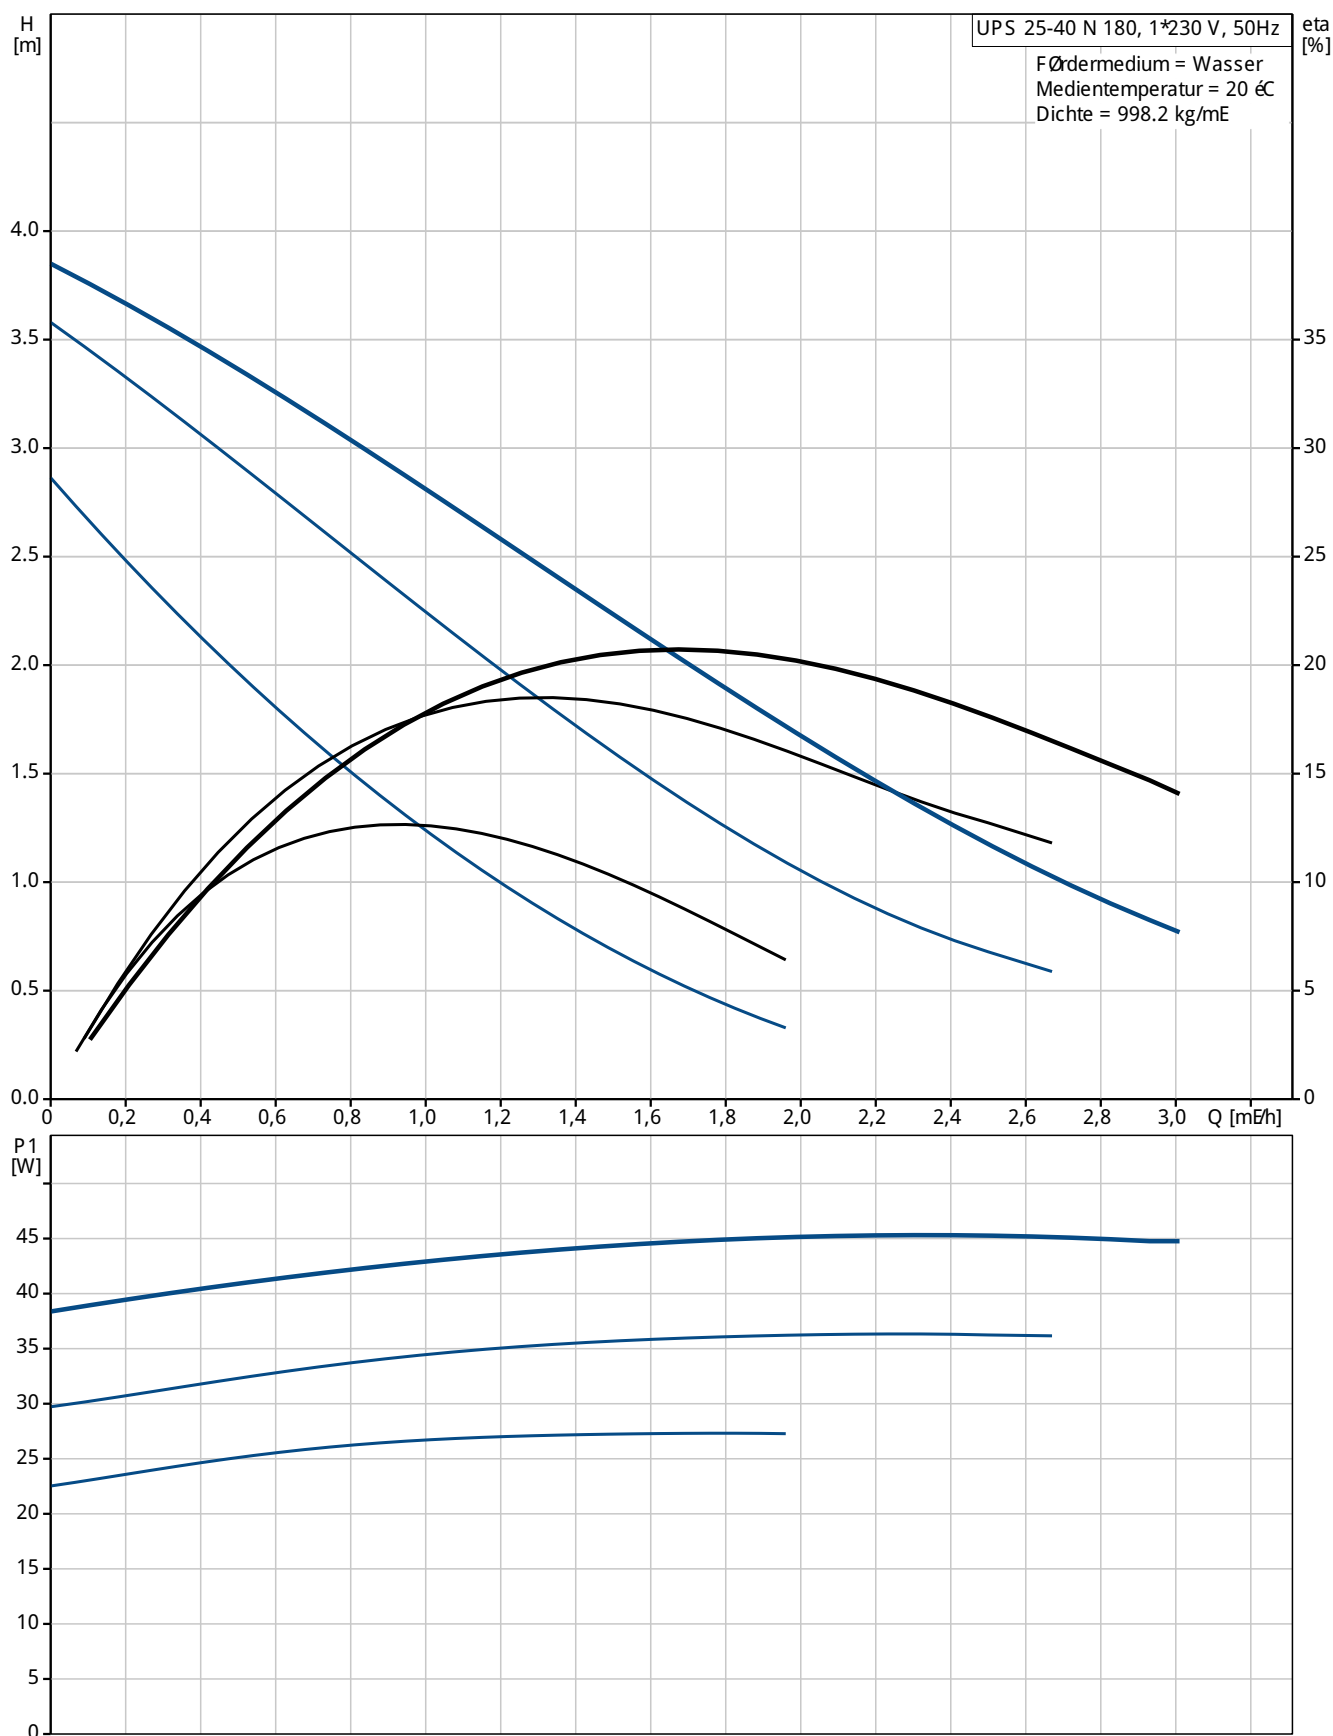

Beschreibung Daten

Allgemeine Informationen:

Produktbezeichnung:	UPS 25-40 N 180
Position	
Produktnummer:	96913060
EAN Nummer:	5700313543083
Preis:	auf Anfr.

Technische Daten:

Drehzahlstufe (Nr.):	3
Maximale Förderhöhe:	40 dm
Temperaturklasse:	110
Präkennzeichen auf dem Typenschild:	CE, VDE, EAC

Werkstoffe:

Pumpengehäuse:	Nichtrostender Stahl
	DIN W.-Nr. 1.4301
Laufrad:	Komposit PES/PP

Installation:

Max. Umgebungstemp. bei 80 °C	40 °C
Medientemp.:	
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Nennweite:	G 1 1/2
Nennndruck (bar):	PN 10
Einbaulänge:	180 mm

Fördermedium:

Medientemperaturbereich:	2 .. 110 °C
--------------------------	-------------

Elektrische Daten:




Kapazität des Kondensators:	1.5 µF
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 1:	25 W
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 2:	35 W
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3:	45 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 230 V
Strom bei Drehzahlstufe 1:	0.12 A
Strom bei Drehzahlstufe 2:	0.16 A
Stromaufnahme Drehzahlstufe 3:	0.2 A
Größe des Betriebskondensators:	1.5 µF
Schutzart (IEC 34-5):	IP44
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	keine
Temperaturschutz:	Impedanzgeschützt

Art der Steuerung:


Position Klemmenkasten:	9H
-------------------------	----

Sonstiges:

Nettogewicht:	2.9 kg
Bruttogewicht:	3.1 kg
Versandvolumen:	0.004 mE

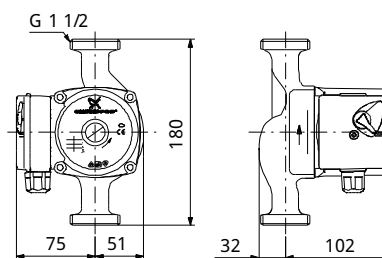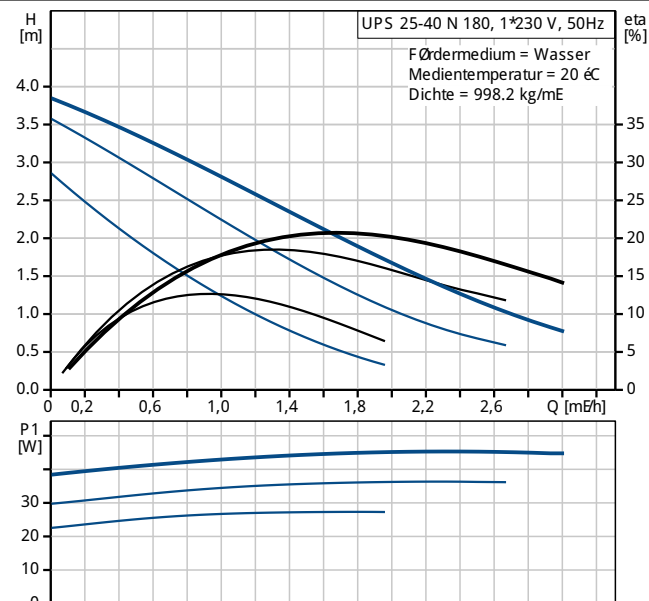


96913060 UPS 25-40 N 180 50 Hz

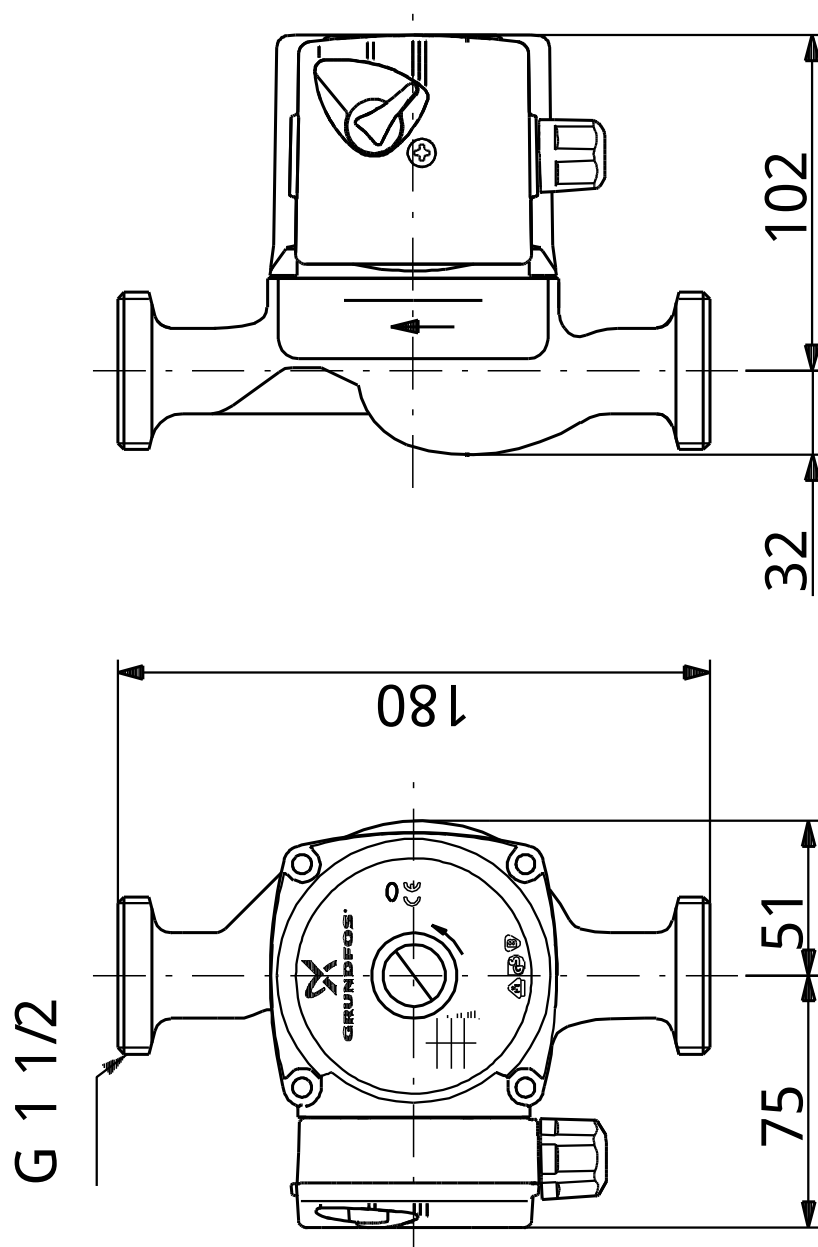



96913060 UPS 25-40 N 180 50 Hz

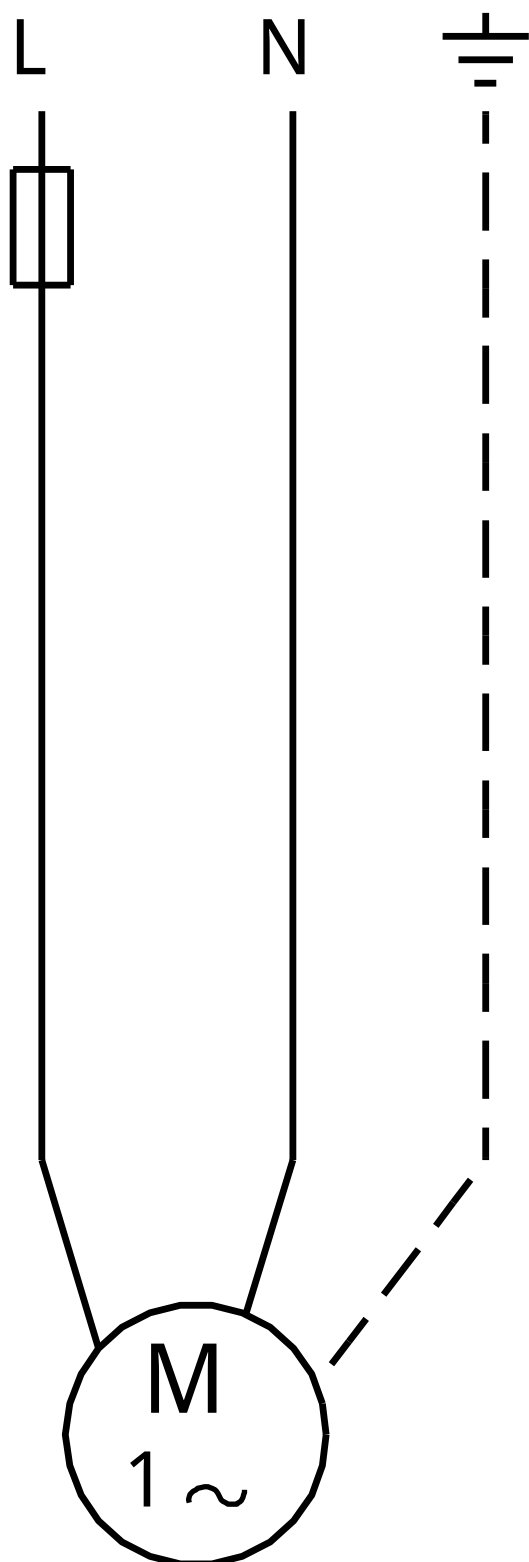

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.