



Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

| Pozycja | Ilość | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1     | <p>UPS 25-40 N 180</p> <div data-bbox="402 486 603 723" data-label="Image"> </div> <p>Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego</p> <p>Nr katalogowy: <a href="#">96913060</a></p> <p>Bezdwuniciowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowi optymalnie dopasowaną jednostkę.</p> <p>Łożyska pompy smarowane łańcuchem olejowym.</p> <p>Obrotów: 1800</p> <p>Opis pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wał o łożysko oporowe z ceramiki.</li> <li>* Włócznie łożyskowe osiowe.</li> <li>* Rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej.</li> <li>* Odporny na korozję wirnik, Kompozyt, PES/PP.</li> <li>* Stal nierdzewna korpus pompy.</li> </ul> <p>Silnik 1-fazowy.</p> <p>Silnik nie wymaga żadnego zewnętrznego zabezpieczenia.</p> <p>Ciecz:</p> <p>Zakres temperatury cieczy: 2 .. 110 °C</p> <p>Techniczne:</p> <p>Klasa TF: 110</p> <p>Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE, VDE, EAC</p> <p>Materiały:</p> <p>Korpus pompy: Stal nierdzewna<br/>DIN W.-Nr. 1.4301</p> <p>Wirnik: Kompozyt, PES/PP</p> <p>Instalacja:</p> <p>Maks. temp. otoczenia przy 80 °C cieczy: 40 °C</p> <p>Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar</p> <p>Przyłącze rurowe: G 1 1/2</p> <p>Ciśnienie: PN 10</p> <p>Waga montażowa: 180 mm</p> <p>Dane elektryczne:</p> <p>Ciepota: 1,5 l F</p> <p>Moc wejściowa przy prężności 1: 25 W</p> <p>Moc wejściowa przy prężności 2: 35 W</p> <p>Moc wejściowa przy prężności 3: 45 W</p> <p>Ciepota podstawowa: 50 Hz</p> |

Nazwa firmy:


Autor:

Telefon:

Dane:

| Pozycja | Ilość | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | <p>Napięcie nominalne: 1 x 230 V</p> <p>Prąd przy prężności 1: 0.12 A</p> <p>Prąd przy prężności 2: 0.16 A</p> <p>Aktualna prężność 3: 0.2 A</p> <p>Wielkość kondensatora - praca: 1.5 i F</p> <p>Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP44</p> <p>Klasa izolacji (IEC 85): F</p> <p>Inne:</p> <p>Masa netto: 2.9 kg</p> <p>Masa: 3.1 kg</p> <p>Objętość wysyłkowa: 0.004 m3</p> |

## 96913060 UPS 25-40 N 180 50 Hz

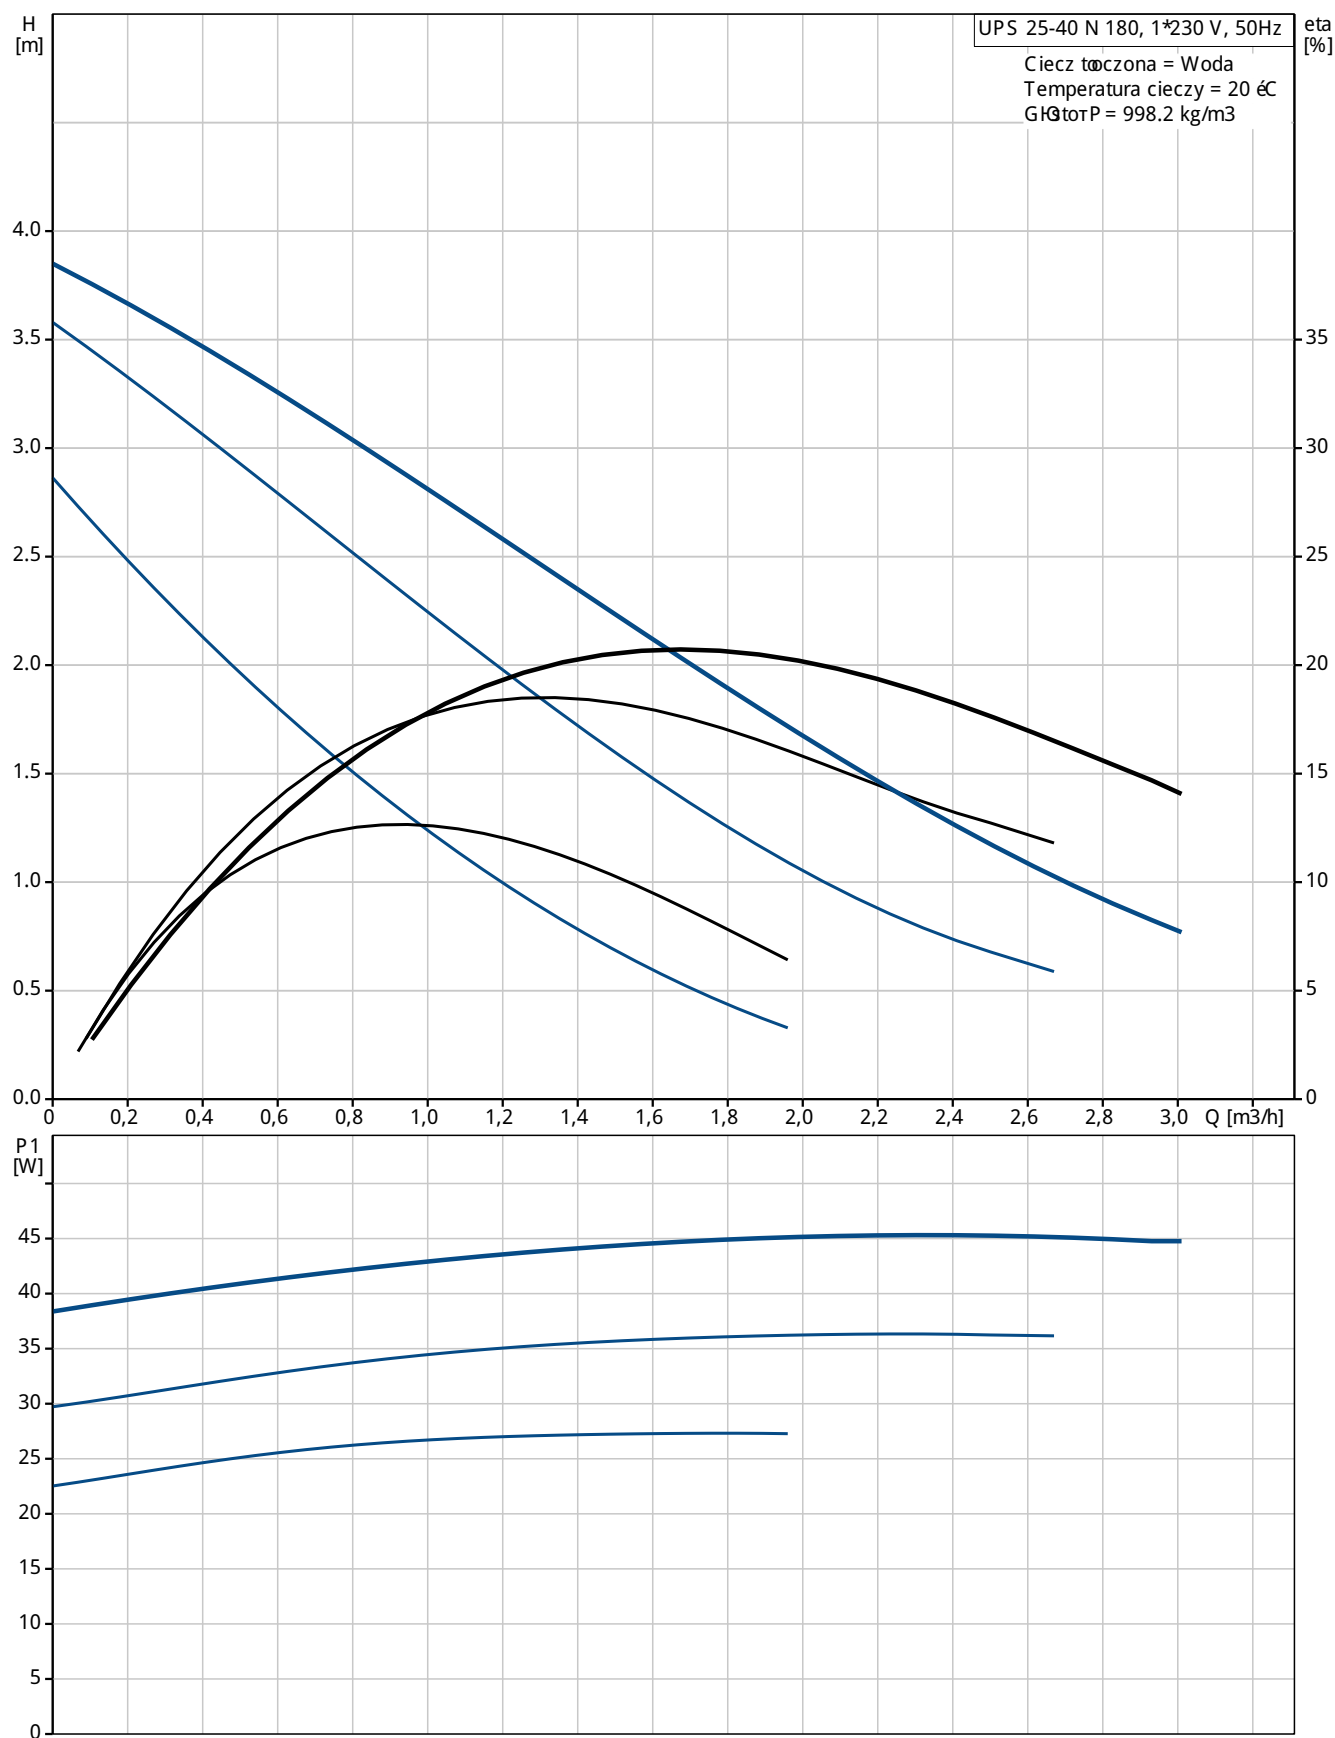

| Opis | Wartość |
|------|---------|
|------|---------|

## Informacje ogólne:

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Nazwa wyrobu:  | UPS 25-40 N 180 |
| Pozycja        |                 |
| Nr katalogowy: | 96913060        |
| Numer EAN:     | 5700313543083   |
| Cena:          | Na życzenie     |

## Techniczne:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Prędkość:                              | 3            |
| H max:                                 | 40 dm        |
| Klasa TF:                              | 110          |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: | CE, VDE, EAC |

## Materiały:

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Korpus pompy: | Stal nierdzewna<br>DIN W.-Nr. 1.4301 |
| Wirnik:       | Kompozyt, PES/PP                     |

## Instalacja:

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Maks. temp. otoczenia przy 80 °C cieczy: | 40 °C |
|------------------------------------------|-------|

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 10 bar  |
| Przyłącze rurowe:           | G 1 1/2 |
| Ciśnienie:                  | PN 10   |
| Długość montażowa:          | 180 mm  |

## Ciecz:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Zakres temperatury cieczy: | 2 .. 110 °C |
|----------------------------|-------------|

## Dane elektryczne:




|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Ciepota pracy:                  | 1.5 i F                     |
| Moc wejściowa przy prędkości 1: | 25 W                        |
| Moc wejściowa przy prędkości 2: | 35 W                        |
| Moc wejściowa przy prędkości 3: | 45 W                        |
| Częstotliwość podstawowa:       | 50 Hz                       |
| Napięcie nominalne:             | 1 x 230 V                   |
| Prąd przy prędkości 1:          | 0.12 A                      |
| Prąd przy prędkości 2:          | 0.16 A                      |
| Aktualna prędkość 3:            | 0.2 A                       |
| Wielkość kondensatora - praca:  | 1.5 i F                     |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5):      | IP44                        |
| Klasa izolacji (IEC 85):        | F                           |
| Zabezpieczenie silnika:         | Brak                        |
| Zabezpieczenie termiczne:       | Zabezpieczenie impedancyjne |

## Układy sterowania:


|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Połączenie skrzynki zaciskowej: | 9H |
|---------------------------------|----|

## Inne:

|                  |          |
|------------------|----------|
| Masa netto:      | 2.9 kg   |
| Masa:            | 3.1 kg   |
| Objętość wysoka: | 0.004 m³ |

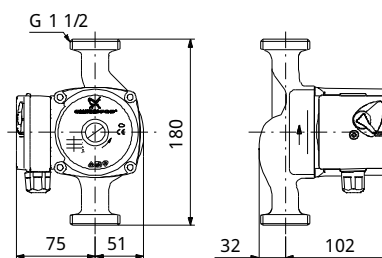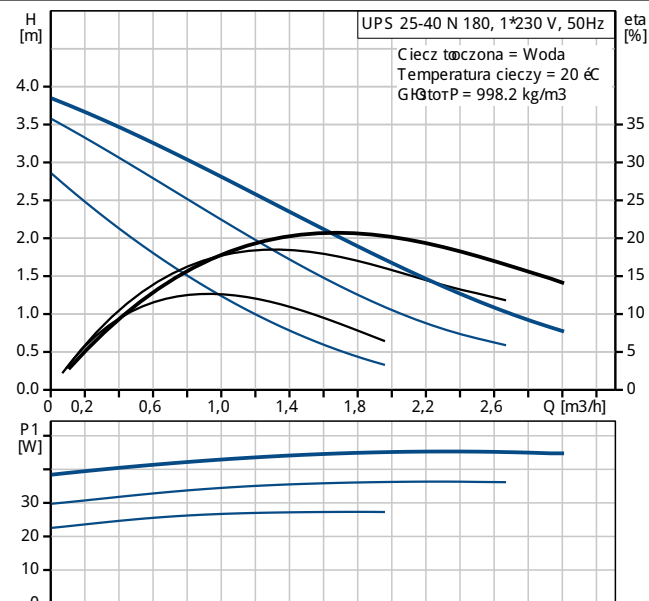


96913060 UPS 25-40 N 180 50 Hz

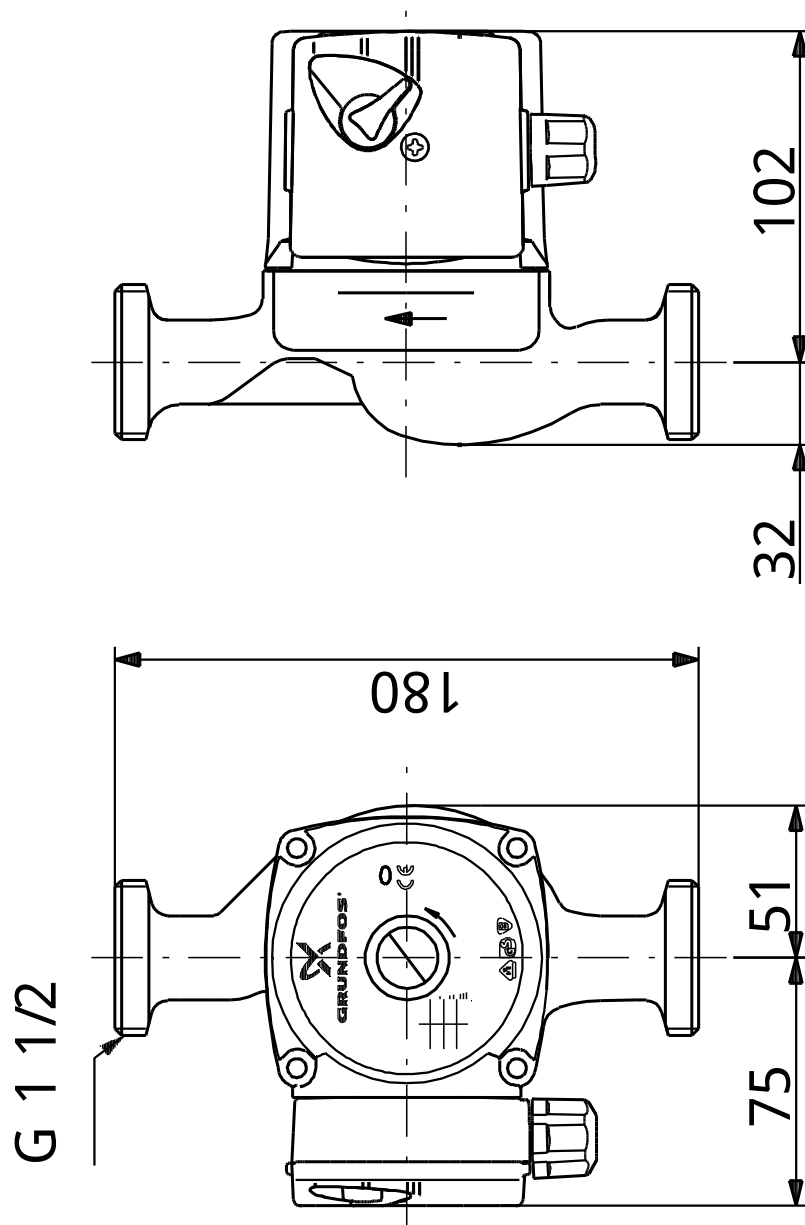

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.  
Otwiadanie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.



96913060 UPS 25-40 N 180 50 Hz

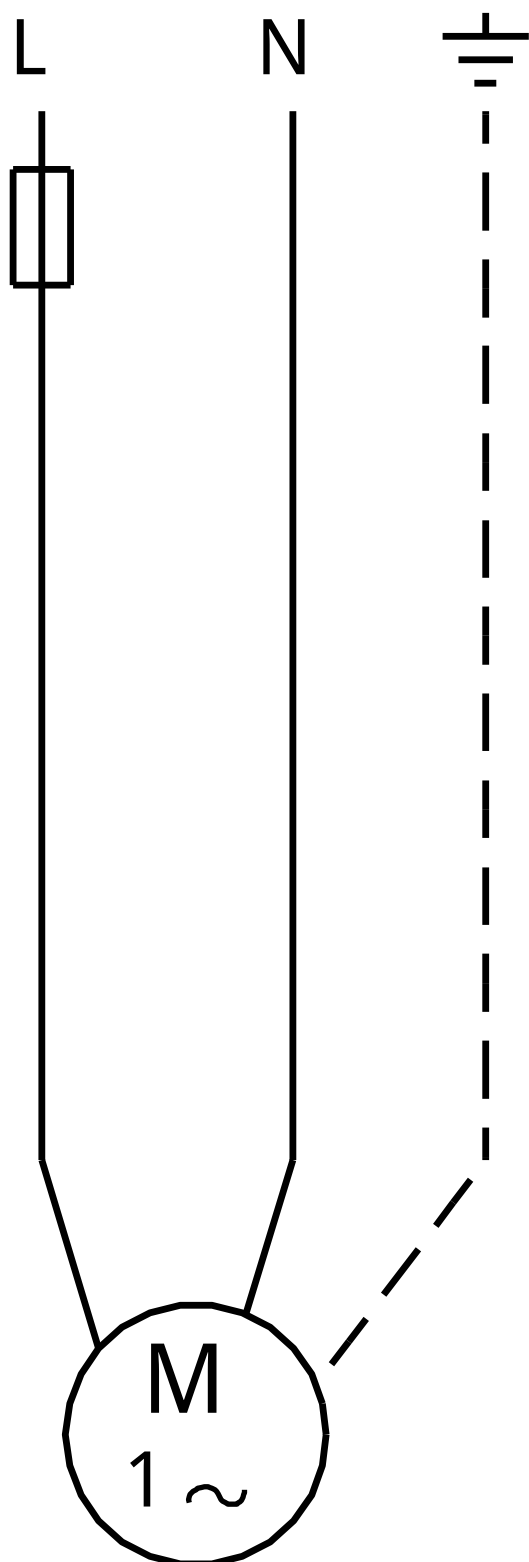

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.