



Pozice	Počet	Popis
	1	<p>SB 3-35 M</p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní T.: 97686700</p> <p>Cerpadlo SB je ponorné vzpovrací Terpadlo pro Terpadlo pro Terpadlo Tisté vody. Je zvláště vhodné pro aplikace spojené s Terpadlo depurací vody. Toto Terpadlo se dodává ve dvou základních verzích: - s vestavěným sacím kopem (průřez 1 mm) - s postranním vtokovým hrdlem s průřezem sací hadice - s plovoucím sacím kopem (průřez 1 mm). Oba verze Terpadla mohou být dodány včetně plovákového spínače. Plovákový spínač je možno připojit k zájímavému automatickému provozu Terpadla nebo k jeho ochraně proti provozu nasucho.</p> <p>Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 40 °C</p> <p>Techn.: Jmen. průtok: 2.76 m³/h Jmen. dopravní výška: 25.2 m Jmenovitý průměr oběž. kola: 102 mm Typ oběžného kola: Uzavřené Max. velikost pevných těstic: 1 mm Certifikace/schválení a označení: 1 Toleranční přesnost květky: ISO 9906:1999 Annex A</p> <p>Materiál: Těleso Terpadla: PP30GF Oběžné kolo: PPO20GF</p> <p>Instalace: Max. teplota okolí: 50 °C Vstupní hrdlo: G 1" Max. instalační hloubka: 10 m Typ sání: Sací kopek</p> <p>Elektrické údaje: C run: 13 l F Frekvence el. síta: 50 Hz Jmenovitý napětí: 1 x 220-240 V Jmenovitý proud: 3.8 A Rozbáňovací proud: 12 % Cos phi při otáčky 3: 0,94 Jmenovitý otáčky: 2800 ot/min Velikost kondenzátoru - provoz: 13 l F/450 V Krytí (IEC 34-5): IP68 Třída izolace (IEC 85): F Délka kabelu: 15 m</p>

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno kum:



Telefon:

Datum:



Pozice	Počet	Popis
		Typ kabelu: H07RN-F 3G1 Typ kabelové koncovky: SCHUKO Jiný: Čistá hmotnost: 9.22 kg Hrubá hmotnost: 9.95 kg Právný objem: 0.022 mE



97686700 SB 3-35 M 50 Hz

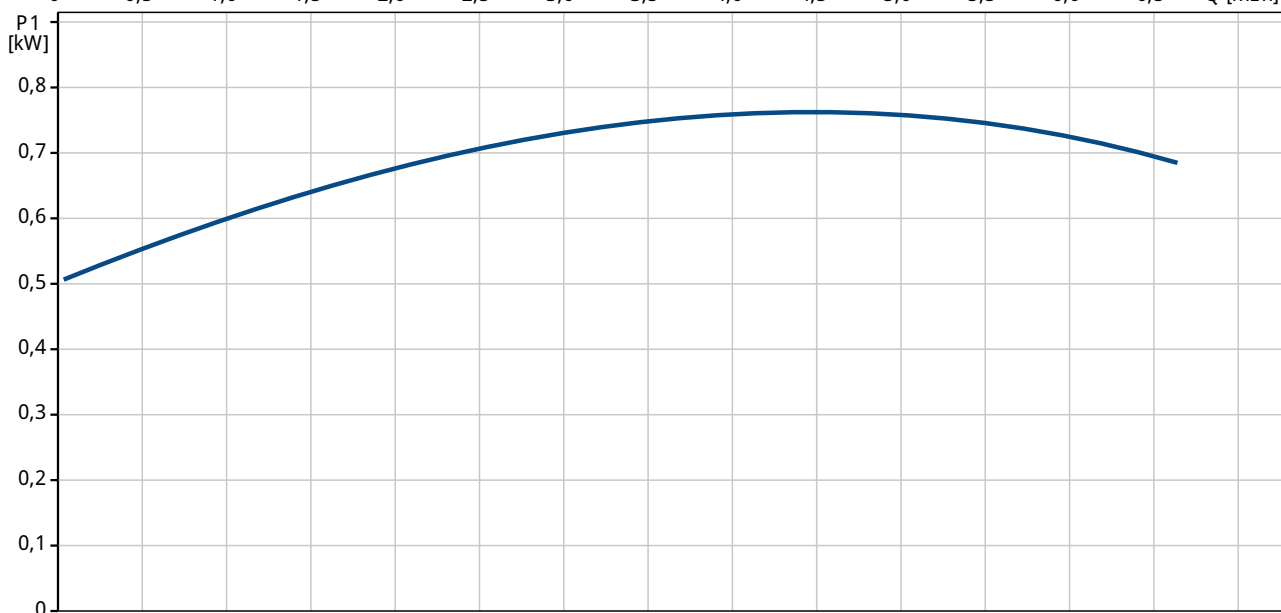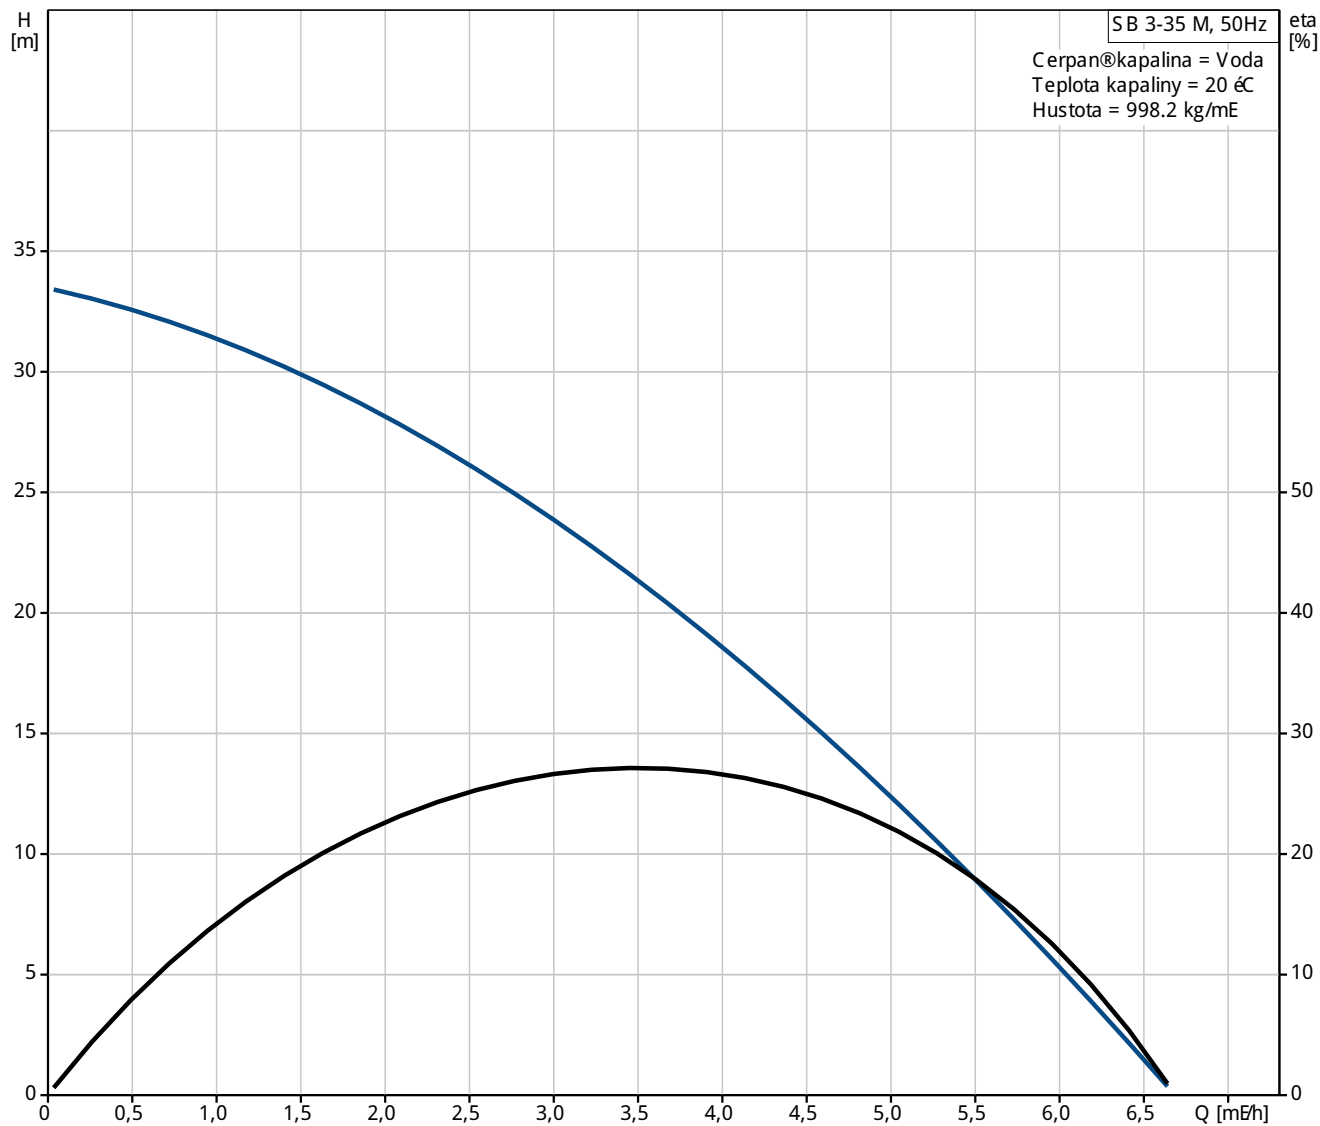


Popis	Hodnota
Všeobecné informace:	
Název výrobku:	SB 3-35 M
Pozice	
Číslo výrobku:	97686700
EAN kód:	5710621504119
Cena:	Na vyžádání
Techn.:	
Jmen. průtok:	2.76 m ³ /h
Jmen. dopravní výška:	25.2 m
Jmenovitý průměr obar. kola:	102 mm
Typ obarňovacího kola:	Uzavp
Obarňovací kola:	3
Max. velikost pevných těstic:	1 mm
Certifikace/schválení a označení:	1
Toleranční přesnost křivky:	ISO 9906:1999 Annex A
Materiál:	
Těleso Terpadla:	PP30GF
Obarňovací kolo:	PPO20GF
Instalace:	
Max. teplota okolí:	50 °C
Výtlakové hrdlo:	G 1"
Max. instalační hloubka:	10 m
Typ sání:	Sací kop
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 40 °C
Rozsah hodnot pH:	4-9
Elektrické údaje:	
Číslo fází:	13 I F
Frekvence el. síta:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 220-240 V
Jmenovitý proud:	3.8 A
Rozbáňovací proud:	12 %
Cos phi otáčky 3:	0,94
Jmenovitý otáčky:	2800 ot/min
Velikost kondenzátoru - provoz:	13 I F/450 V
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Typ izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Ano
Délka kabelu:	15 m
Typ kabelu:	H07RN-F 3G1
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO
Údaje jednotky:	
Průtoková spíňání:	N
hmotnost:	
Čistá hmotnost:	9.22 kg
Hrubá hmotnost:	9.95 kg
Právní objem:	0.022 m ³

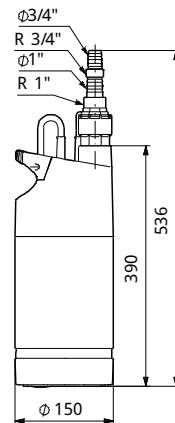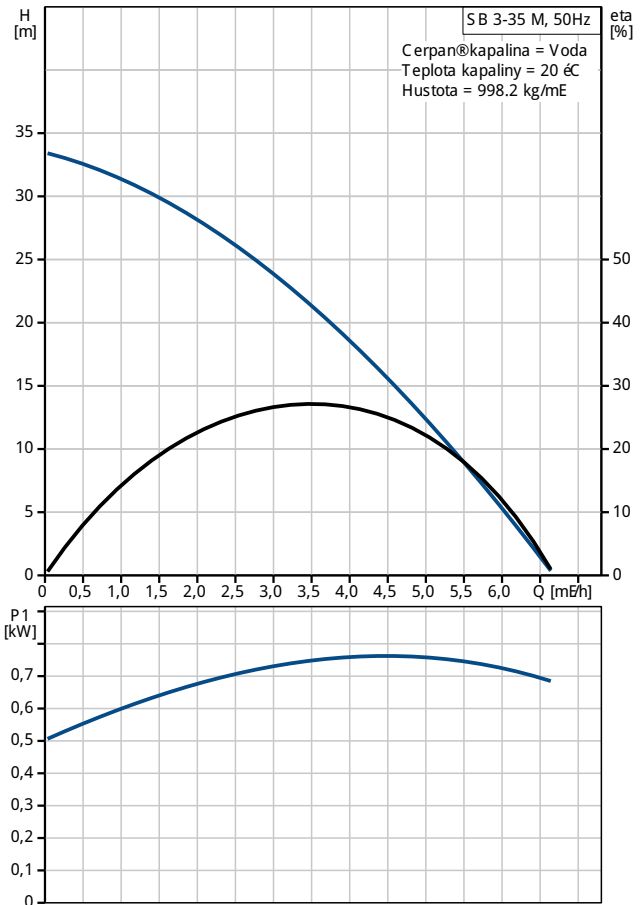



97686700 S B 3-35 M 50 Hz

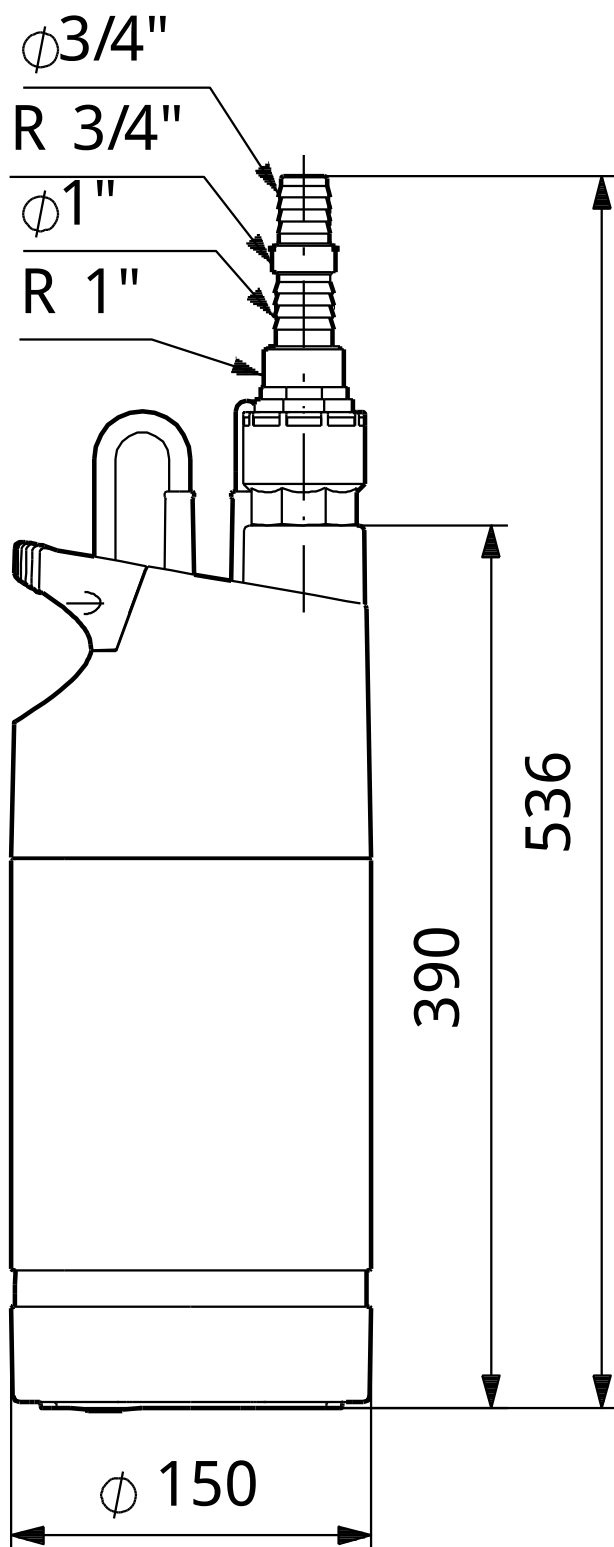

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozmarový náčrt nezobrazuje všechny detaily.