



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

Position	Anz.	Beschreibung
	1	SB 3-35 M  Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen. Produktnr.: 97686700 Die SB-Pumpe ist eine eintauchbare Pumpe zur Förderung von ausschließlich reinem Wasser. Sie ist in erster Linie einsetzbar für die Regenwassernutzung. Die Pumpe ist erhältlich in zwei Ausführungen: • mit einem integrierten Ansaugfilter (1 mm Filtersiebweite) • mit einem seitlich angebrachten, flexiblen Ansaugschlauch incl. einem Schwimmerfilter (1 mm Filtersiebweite) Beide Modelle sind verfügbar mit oder ohne Schimmerschalter. Durch den Schimmerschalter kann die Pumpe zur automatischen Steuerung von Wasserfallständen in z.B. Regenwasserzisternen eingesetzt werden und dienen gleichzeitig als Trockenlaufschutz. Fördermedium: Medientemperaturbereich: 0 .. 40 °C Technische Daten: - Nennvolumenstrom: 2.76 m³/h - Nennförderhöhe: 25.2 m - Laufnennendurchmesser: 102 mm - Lauftradtyp: Geschlossenes Lauftrad - Maximale Korngröße: 1 mm - Zertifikate und Kennzeichnungen: 1 - Kennlinientoleranz: ISO 9906:1999 Annex A Werkstoffe: - Pumpengehäuse: PP30GF - Lauftrad: PPO 20GF Installation: - Maximale Umgebungstemperatur: 50 °C - Anschluss Druckstutzen: G 1" - Maximale Einbautiefe: 10 m - Type of suction: Filter Elektrische Daten: - Kapazität des Kondensators: 13 µF - Netzfrequenz: 50 Hz - Nennspannung: 1 x 220-240 V - Nennstrom: 3.8 A - Anlaufstrom: 12 % - Cos phi Drehzahlstufe 3: 0,94 - Nenn-Drehzahl: 2800 1/min - Größe des Betriebskondensators: 13 µF/450 V

GRUNDFOS®

Name des Unternehmens:


Angelegt von:

Telefon:

Datum:

Position	Anz.	Beschreibung
		Schutzart (IE C 34-5): IP68 Isolationsklasse (IE C 85): F Kabellänge: 15 m Kabeltyp: H07RN-F 3G1 Art des Kabelsteckers: SCHUKO Sonstiges: Nettogewicht: 9.22 kg Bruttogewicht: 9.95 kg Versandvolumen: 0.022 mE

97686700 SB 3-35 M 50 Hz

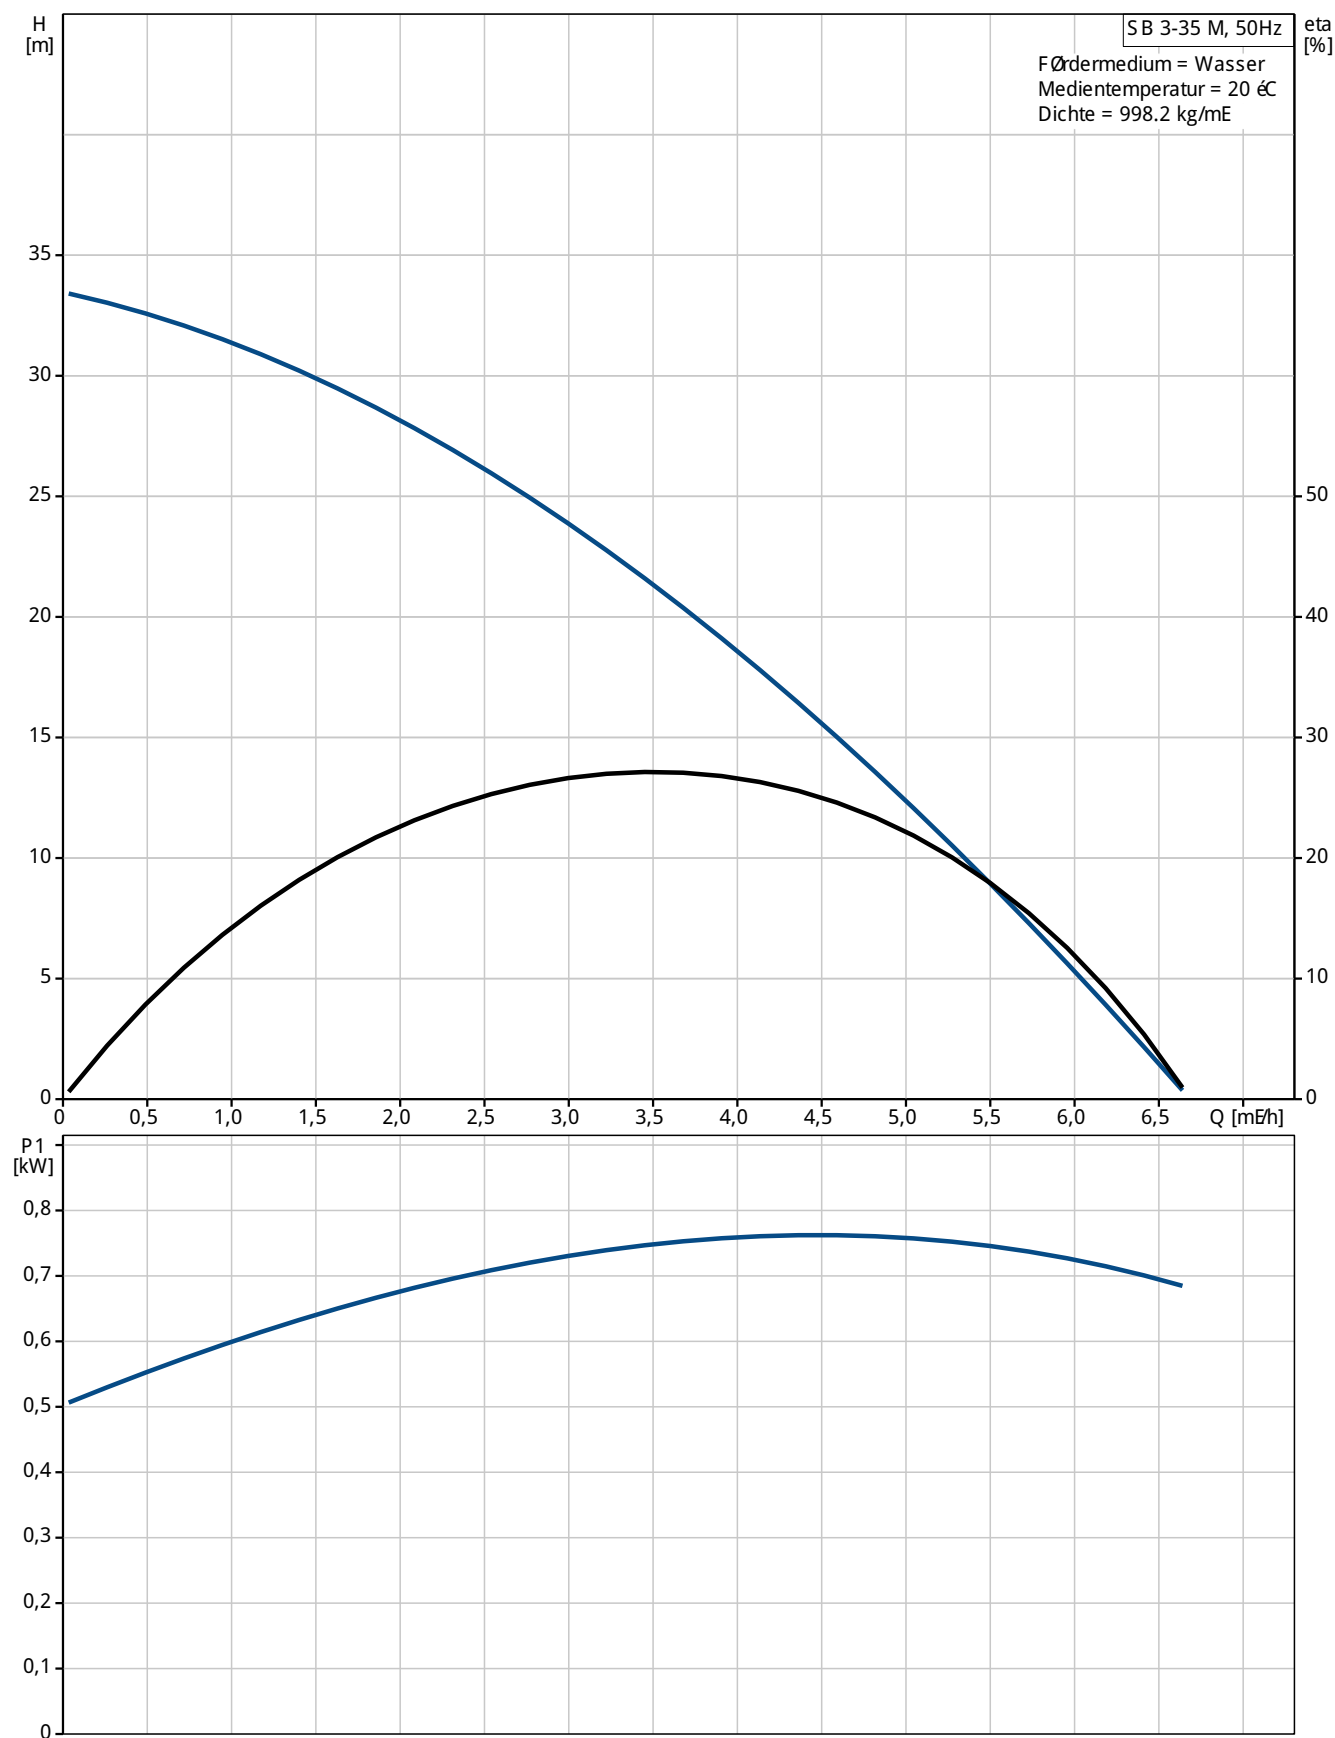

Beschreibung Daten

Allgemeine Informationen:

Produktbezeichnung:	SB 3-35 M
Position	
Produktnummer:	97686700
EAN Nummer:	5710621504119
Preis:	auf Anfr.

Technische Daten:

Nennvolumenstrom:	2.76 m³/h
Nennförderhöhe:	25.2 m
Laufradnenn Durchmesser:	102 mm
Laufradtyp:	Geschlossenes Laufrad
Anzahl Laufräder:	3
Maximale Korngröße:	1 mm
Zertifikate und Kennzeichnungen:	1
Kennlinientoleranz:	ISO 9906:1999 Annex A

Werkstoffe:

Pumpengehäuse:	PP30GF
Laufrad:	PPO 20GF

Installation:

Maximale Umgebungstemperatur:	50 °C
Anschluss Druckstutzen:	G 1"
Maximale Einbautiefe:	10 m
Type of suction:	Filter

Fördermedium:

Medientemperaturbereich:	0 .. 40 °C
pH Bereich:	4-9

Elektrische Daten:




Kapazität des Kondensators:	13 µF
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 220-240 V
Nennstrom:	3.8 A
Anlaufstrom:	12 %
Cos phi Drehzahlstufe 3:	0,94
Nenn-Drehzahl:	2800 1/min
Größe des Betriebskondensators:	13 µF/450 V
Schutzart (IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	Ja
Kabellänge:	15 m
Kabeltyp:	H07RN-F 3G1
Art des Kabelsteckers:	SCHUKO

Art der Steuerung:


Förderstromschalter:	N
----------------------	---

Sonstiges:

Nettogewicht:	9.22 kg
Bruttogewicht:	9.95 kg
Versandvolumen:	0.022 m³

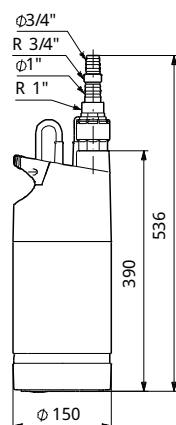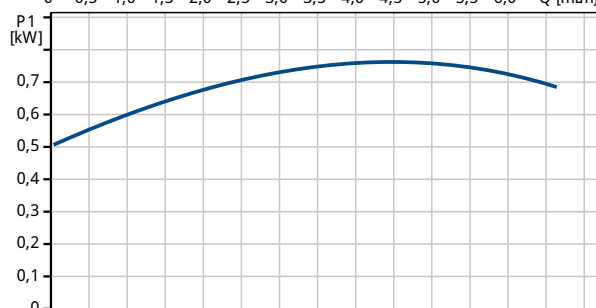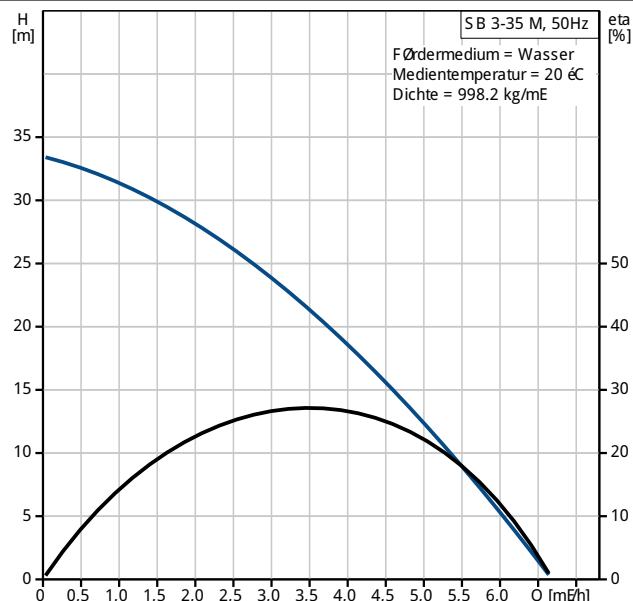

97686700 S B 3-35 M 50 Hz

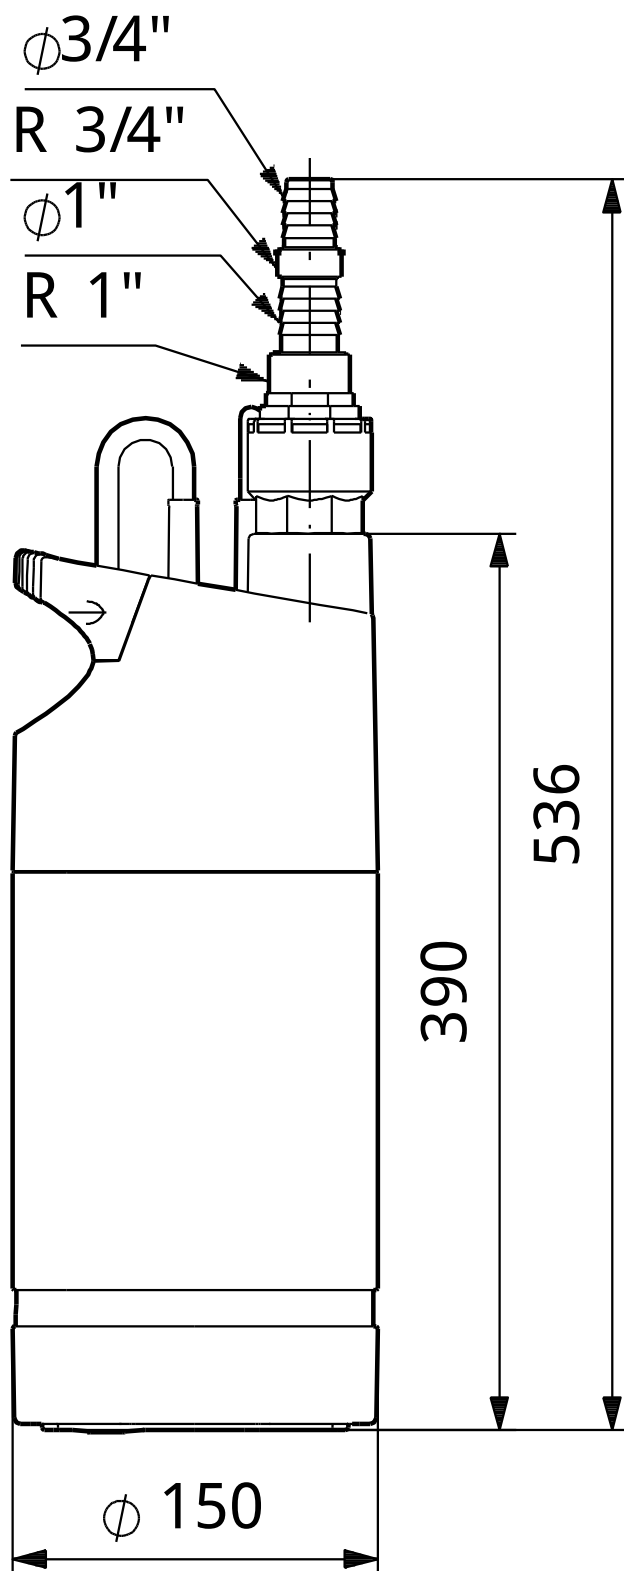

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.