



Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
	1	SB 3-35 M  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 97686700 The SB pump is a submersible booster pump for the pumping of clean water. It is especially suitable for rainwater applications. The pump is available in two main versions: • with integrated suction strainer (1 mm mesh) • with side inlet which includes a flexible suction hose with floating suction strainer (1 mm mesh). In both versions, the pump is available with or without float switch. The float switch can be used for automatic operation or dry-running protection of the pump. Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 0 .. 40 °C Techniczne: Wydajność nominalna: 2.76 m³/h Nominalna wysokość podnoszenia: 25.2 m Wirnik nom.: 102 mm Typ wirnika: ZAMKNIĘTY Max. wielkość cząstki stałych: 1 mm Dopuszczenia i certyfikaty: 1 Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:1999 Annex A Materiały: Korpus pompy: PP30GF Wirnik: PPO20GF Instalacja: Maksymalna temperatura otoczenia: 50 °C Kształec łączny: G 1" Max. głębokość montażu: 10 m Type of suction: Kształec wlotowy Dane elektryczne: Ciepota: 13 i F Ciepota podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x 220-240 V Prąd znamionowy: 3.8 A Prąd uruchomienia: 12 % cos φ - przy 3: 0,94 Prędkość nominalna: 2800 obr/min Wielkość kondensatora - praca: 13 i F/450 V



Nazwa firmy:

Autor:


Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
		Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68 Klasa izolacji (IEC 85): F Długość kabla: 15 m Typ kabla: H07RN-F 3G1 Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO Inne: Masa netto: 9.22 kg Masa: 9.95 kg Objętość wysyłkowa: 0.022 m3



97686700 SB 3-35 M 50 Hz

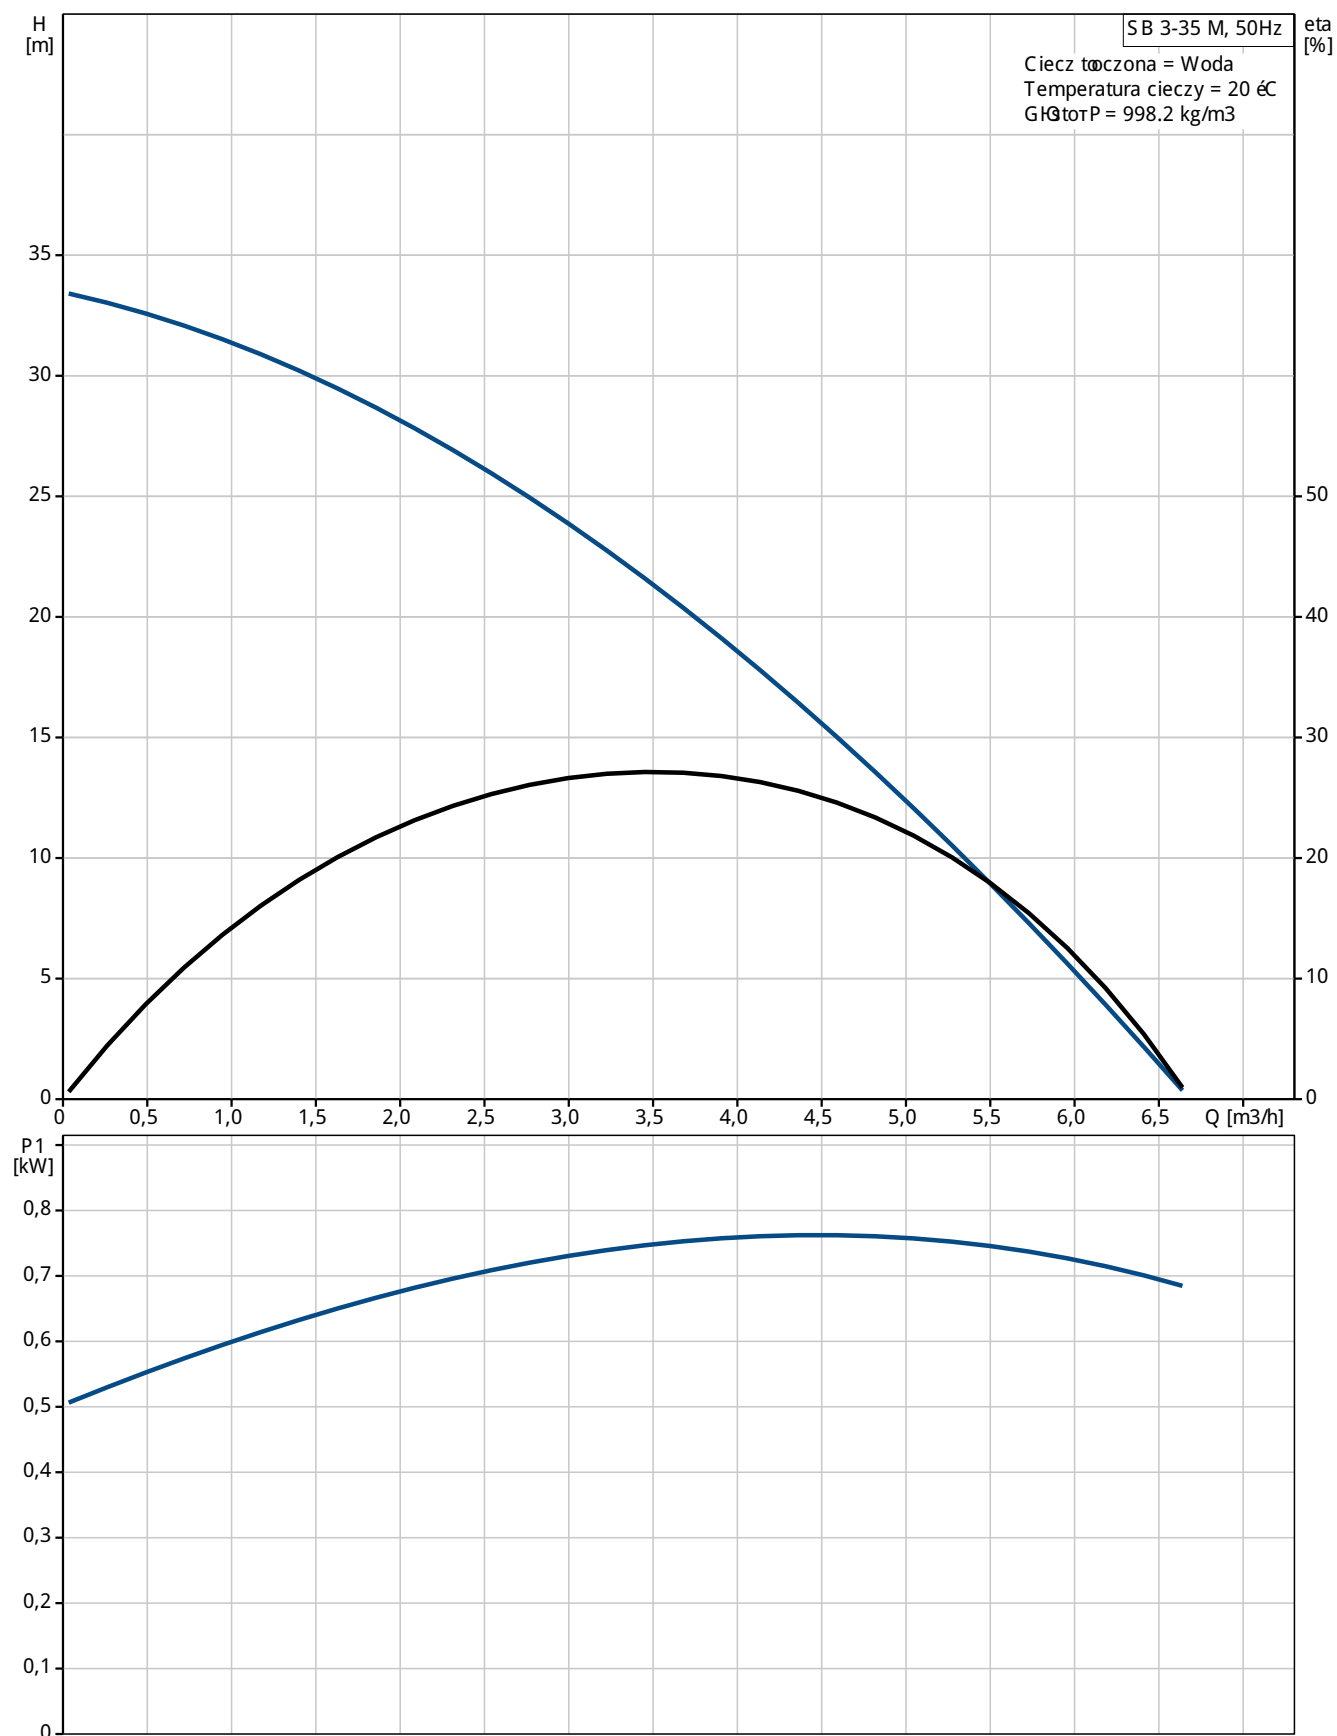

Opis	Wartość
------	---------

Informacje ogólne:

Nazwa wyrobu:	SB 3-35 M
Pozycja	
Nr katalogowy:	97686700
Numer EAN:	5710621504119
Cena:	Na życzenie

Techniczne:

Wydajność nominalna:	2.76 m ³ /h
Nominalna wysokość podnoszenia:	25.2 m
Wymiary nominalne:	102 mm
Typ wirnika:	ZAMKNIĘTY
Wymiary:	3
Max. wielkość cząsteczek stałych:	1 mm
Dopuszczenia i certyfikaty:	1
Tolerancje charakterystyki:	ISO 9906:1999 Annex A

Materiały:

Korpus pompy:	PP30GF
Wirnik:	PPO20GF

Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia:	50 °C
Kręcienny:	G 1"
Max. głębokość montażu:	10 m
Type of suction:	Kosz wlotowy

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy:	0 .. 40 °C
zakres wartości pH:	4-9

Dane elektryczne:




Ciepota pracy:	13 i F
Ciepota podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 220-240 V
Prąd znamionowy:	3.8 A
Prąd uruchomienia:	12 %
Cos fi - prąd 3:	0,94
Prędkość nominalna:	2800 obr/min
Wielkość kondensatora - praca:	13 i F/450 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP68
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	Tak
Długość kabla:	15 m
Typ kabla:	H07RN-F 3G1
Rodzaj wtyczki kabla:	SCHUKO

Układy sterowania:


Łącznik pomiarowy:	N
--------------------	---

Inne:

Masa netto:	9.22 kg
Masa:	9.95 kg
Objętość wysoka:	0.022 m ³

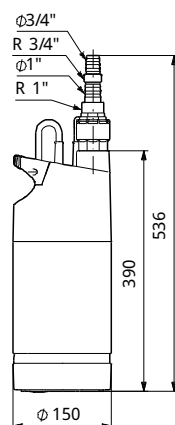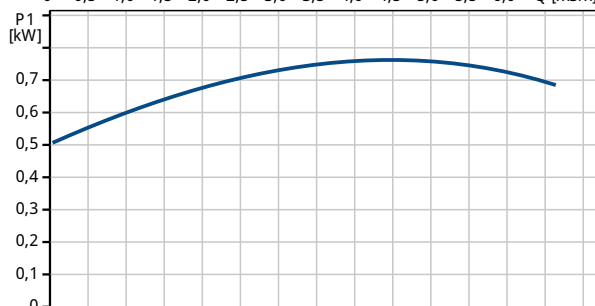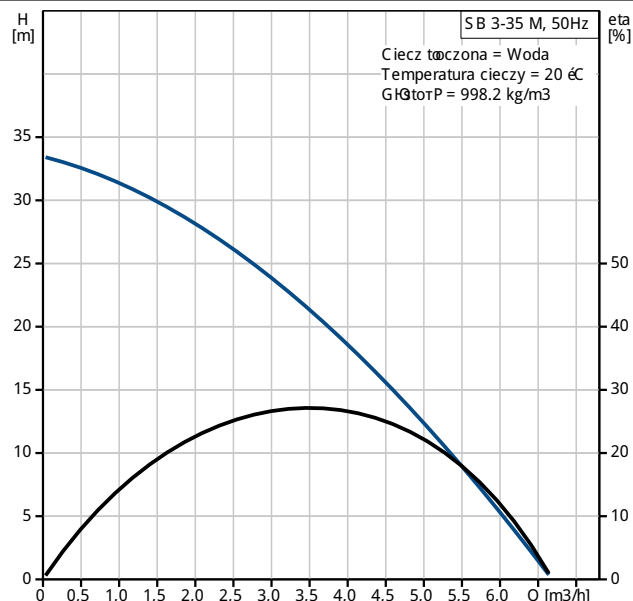

97686700 S B 3-35 M 50 Hz

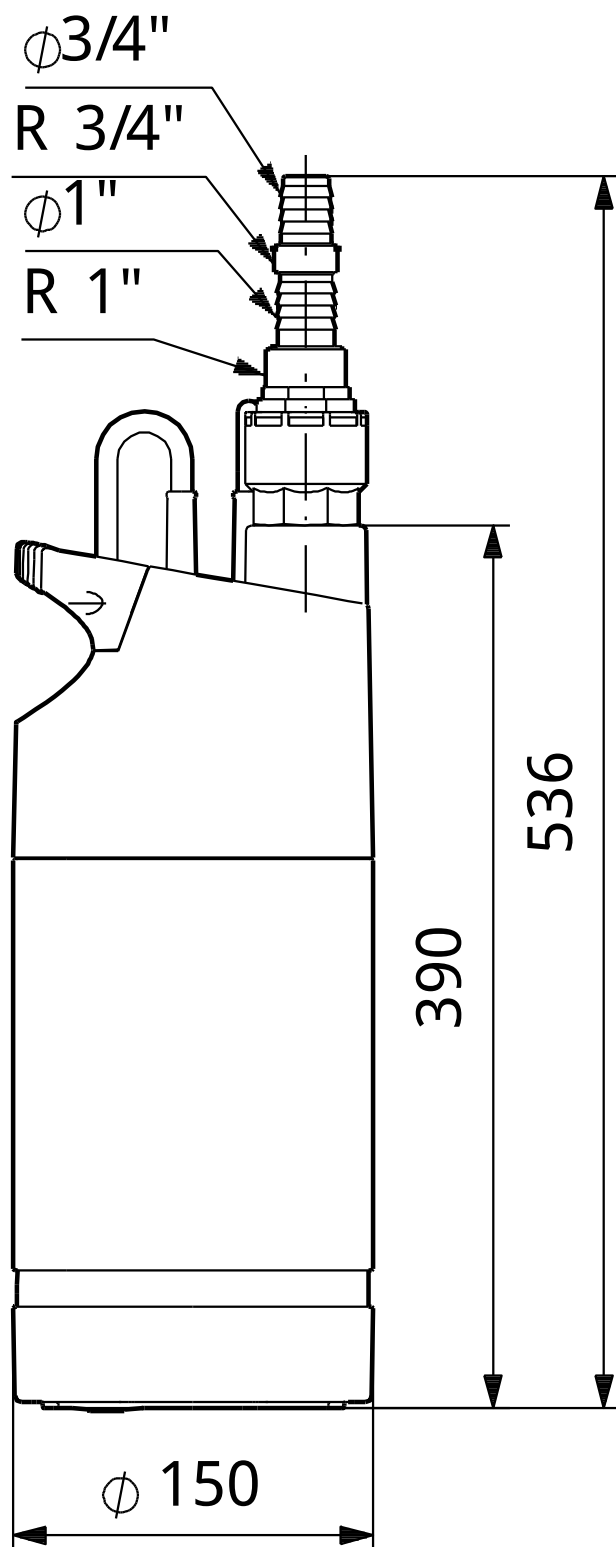

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwiadzenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.