



Pozice	Podtřída	Popis
	1	SB 3-35 A  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 97686701 Cerpadlo SB je ponorné vzpovrací Terpadlo pro Terpadní Tistí vody. Je zvláště vhodné pro aplikace spojené s Terpadním depúvím vody. Toto Terpadlo se dodává ve dvou základních verzích: - čs vestavovaným sacím kopem (průřez 1 mm) - čs postranním vtokovým hrdlem s průřezem sací hadice - čs plovoucím sacím kopem (průřez 1 mm). Oba verze Terpadla mohou být dodány v Terpadní plovákové spínače. Plováková spínač je možno použít k zajištění automatického provozu Terpadla nebo k jeho ochraně proti provozu nasucho. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 40 °C Techn.: - J men. průtok: 2.76 m³/h - J men. dopravní výška: 25.2 m - J menovitý průměr ob. kola: 102 mm - Typ ob. kola: Uzavp - Max. velikost pevných částic: 1 mm - Certifikace/schválené označení: 1 - Toleranční přesnost kvásky: ISO 9906:1999 Annex A Materiál: - Terpadlo Terpadla: PP30GF - Ob. kolo: PPO20GF Instalace: - Max. teplota okolí: 50 °C - Vstřední hrdlo: G 1" - Max. instalační hloubka: 10 m - Typ sání: Sací kop Elektrické údaje: - C run: 13 i F - Frekvence el. síta: 50 Hz - J menovitý napětí: 1 x 220-240 V - J menovitý proud: 3.8 A - Rozběhový proud: 12 % - Cos phi otáčky 3: 0,94 - J menovitý otáčky: 2800 ot/min - Velikost kondenzátoru - provoz: 13 i F/450 V - Krytí (IEC 34-5): IP 68 - Typ izolace (IEC 85): F - Délka kabelu: 15 m

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno k:


Telefon:

Datum:

Pozice	Podtřída	Popis
		Typ kabelu: H07RN-F 3G1 Typ kabelové koncovky: SCHUKO Jiný: Čistá hmotnost: 9.42 kg Hrubá hmotnost: 10 kg Průpravný objem: 0.022 mE



97686701 SB 3-35 A 50 Hz

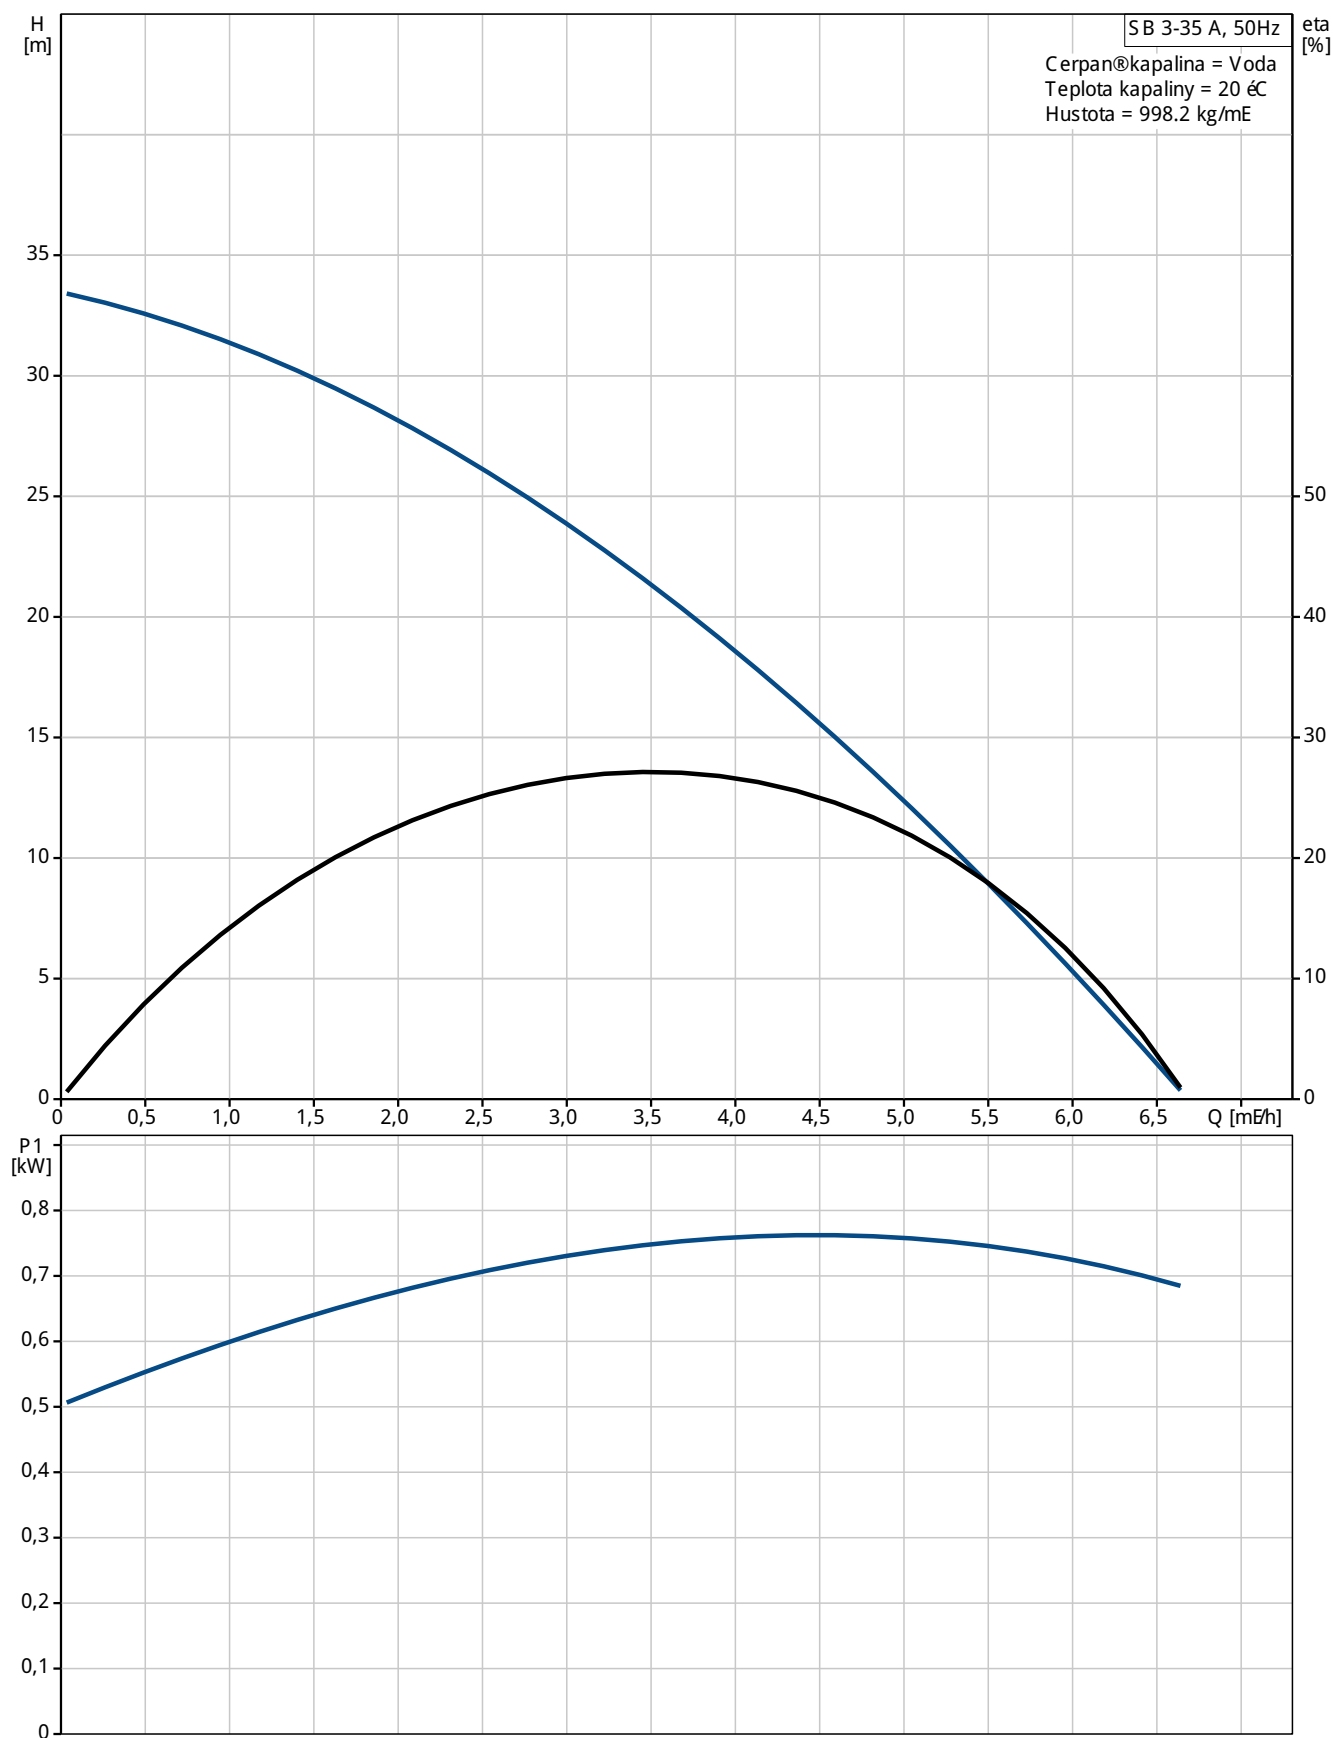

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecné informace:

Název výrobku:	SB 3-35 A
Pozice	
Číslo výrobku:	97686701
EAN kód:	5710621504126
Cena:	Na vyžádání

Techn.

Jmen. průtok:	2.76 m³/h
Jmen. dopravní výška:	25.2 m
Jmenovitý průměr obř. kola:	102 mm
Typ obřetného kola:	Uzavř
Obřetné kolo:	3
Max. velikost pevných těstic:	1 mm
Certifikáty/schválená označení:	1
Toleranční přesnost křivky:	ISO 9906:1999 Annex A

Materiál:

Termostatická Terpadla:	PP30GF
Obřetné kolo:	PPO20GF

Instalace:

Max. teplota okolí:	50 °C
Výšletní hrdlo:	G 1"
Max. instalační hloubka:	10 m
Typ sání:	Sací kop

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 40 °C
Rozsah hodnot pH:	4-9

Elektrické údaje:




Číslo řady:	13 I F
Frekvence el. síla:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 220-240 V
Jmenovitý proud:	3.8 A
Rozběhový proud:	12 %
Cos phi otáčky 3:	0,94
Jmenovitý otáčky:	2800 ot/min
Velikost kondenzátoru - provoz:	13 I F/450 V
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Typ izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Ano
Délka kabelu:	15 m
Typ kabelu:	H07RN-F 3G1
Typ kabelových koncovek:	SCHUKO

Podmínky jednotky:


Průtoková spířna:	Ano
-------------------	-----

Jiný:

Čistá hmotnost:	9.42 kg
Hrubá hmotnost:	10 kg
Přepřavný objem:	0.022 m³

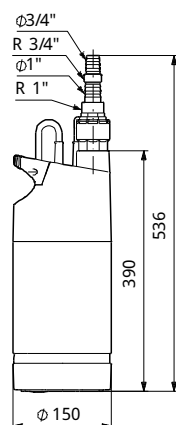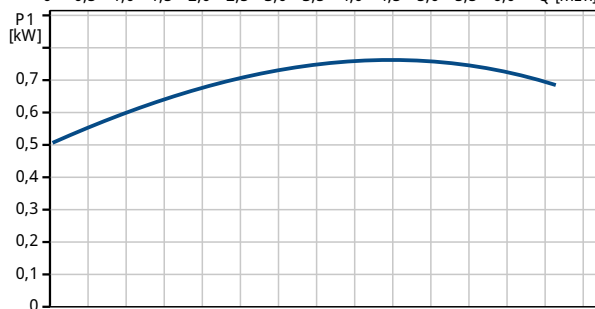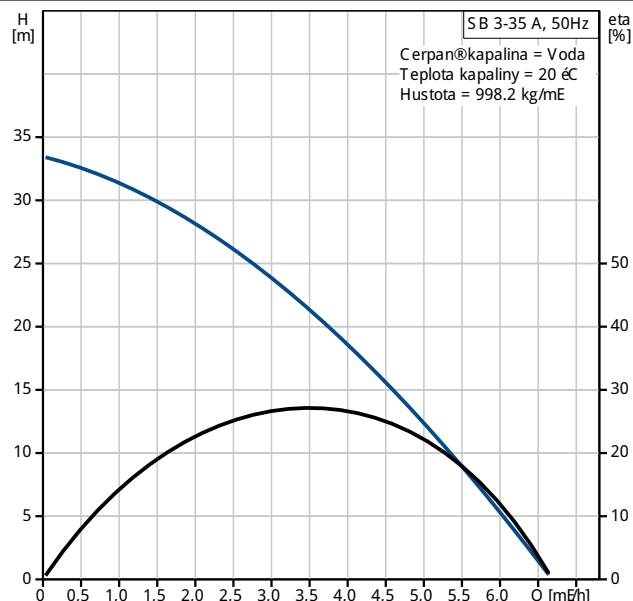

97686701 SB 3-35 A 50 Hz

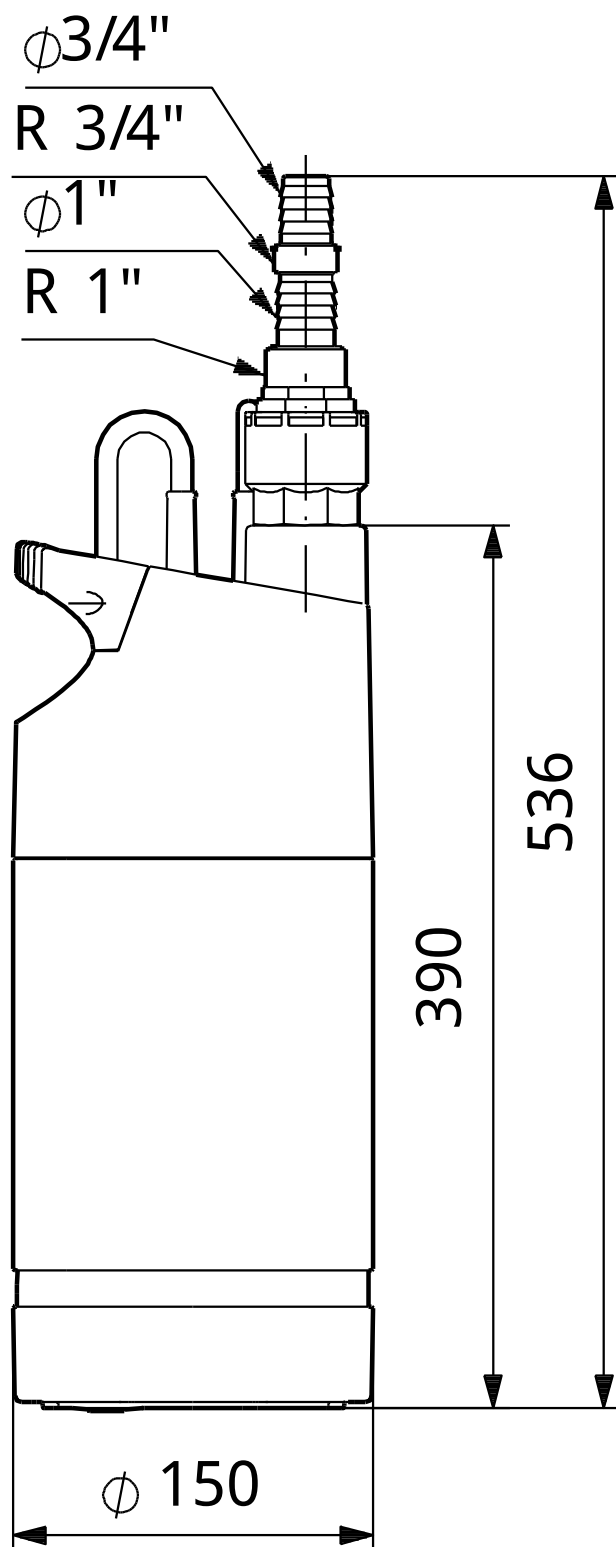

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.