



Position	Quantité	Description
	1	<p>SB 3-35 A</p>  <p>Note ! La photo produit peut différer du produit réel</p> <p>Référence: <a href="#">97686701</a></p> <p>La pompe SB est une pompe submersible destinée au pompage d'eau claire et principalement dans les applications de récupération des eaux pluviales. La pompe est disponible en deux principales versions :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>avec crépine d'aspiration intégrée (1 mm d'ouverture)</li> <li>avec aspiration basse latérale qui inclue un tuyau flexible, un flotteur et une crépine (1 mm d'ouverture).</li> </ul> <p>Dans les deux versions, la pompe est disponible avec ou sans interrupteur à flotteur. L'interrupteur à flotteur peut être utilisé pour un fonctionnement automatique ou pour la protection marche à sec de la pompe.</p> <p>Liquide: Plage température liquide: 0 .. 40 °C</p> <p>Technique: Débit nominal: 2.76 m<sup>3</sup>/h Pression nominale: 25.2 m Roue mobile nom.: 102 mm Type de roue mobile: FERME E Taille maximum des impuretés: 1 mm Attestations de conformité et marquages: 1 Tolérance de courbe: ISO 9906:1999 Annex A</p> <p>Matériaux: Corps de pompe: PP30GF Roue mobile: PPO20GF</p> <p>Installation: Température ambiante maximum: 50 °C Refoulement pompe: G 1" Profondeur maximum d'installation: 10 m Type d'aspiration: CREPINE</p> <p>Données électriques: Condensateur de fonctionnement: 13 µF Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 220-240 V Courant nominal: 3.8 A Intensité de démarrage: 12 % Cos phi: 0,94 Vitesse nominale: 2800 mn-1 Capacité Condensateur - Fonctionnement: 13 µF/450 V Indice de protection (IEC 34-5): IP68</p>

**GRUNDFOS®**

Nom Société:

Créé par:


Téléphone:

Date:



Position	Quantité	Description
		Classe d'isolement (IEC 85): F Longueur du câble: 15 m Type câble: H07RN-F 3G1 Type de fiche câble: SCHUKO  Autres: Poids net: 9.42 kg Poids brut: 10 kg Colisage: 0.022 mE



## 97686701 SB 3-35 A 50 Hz

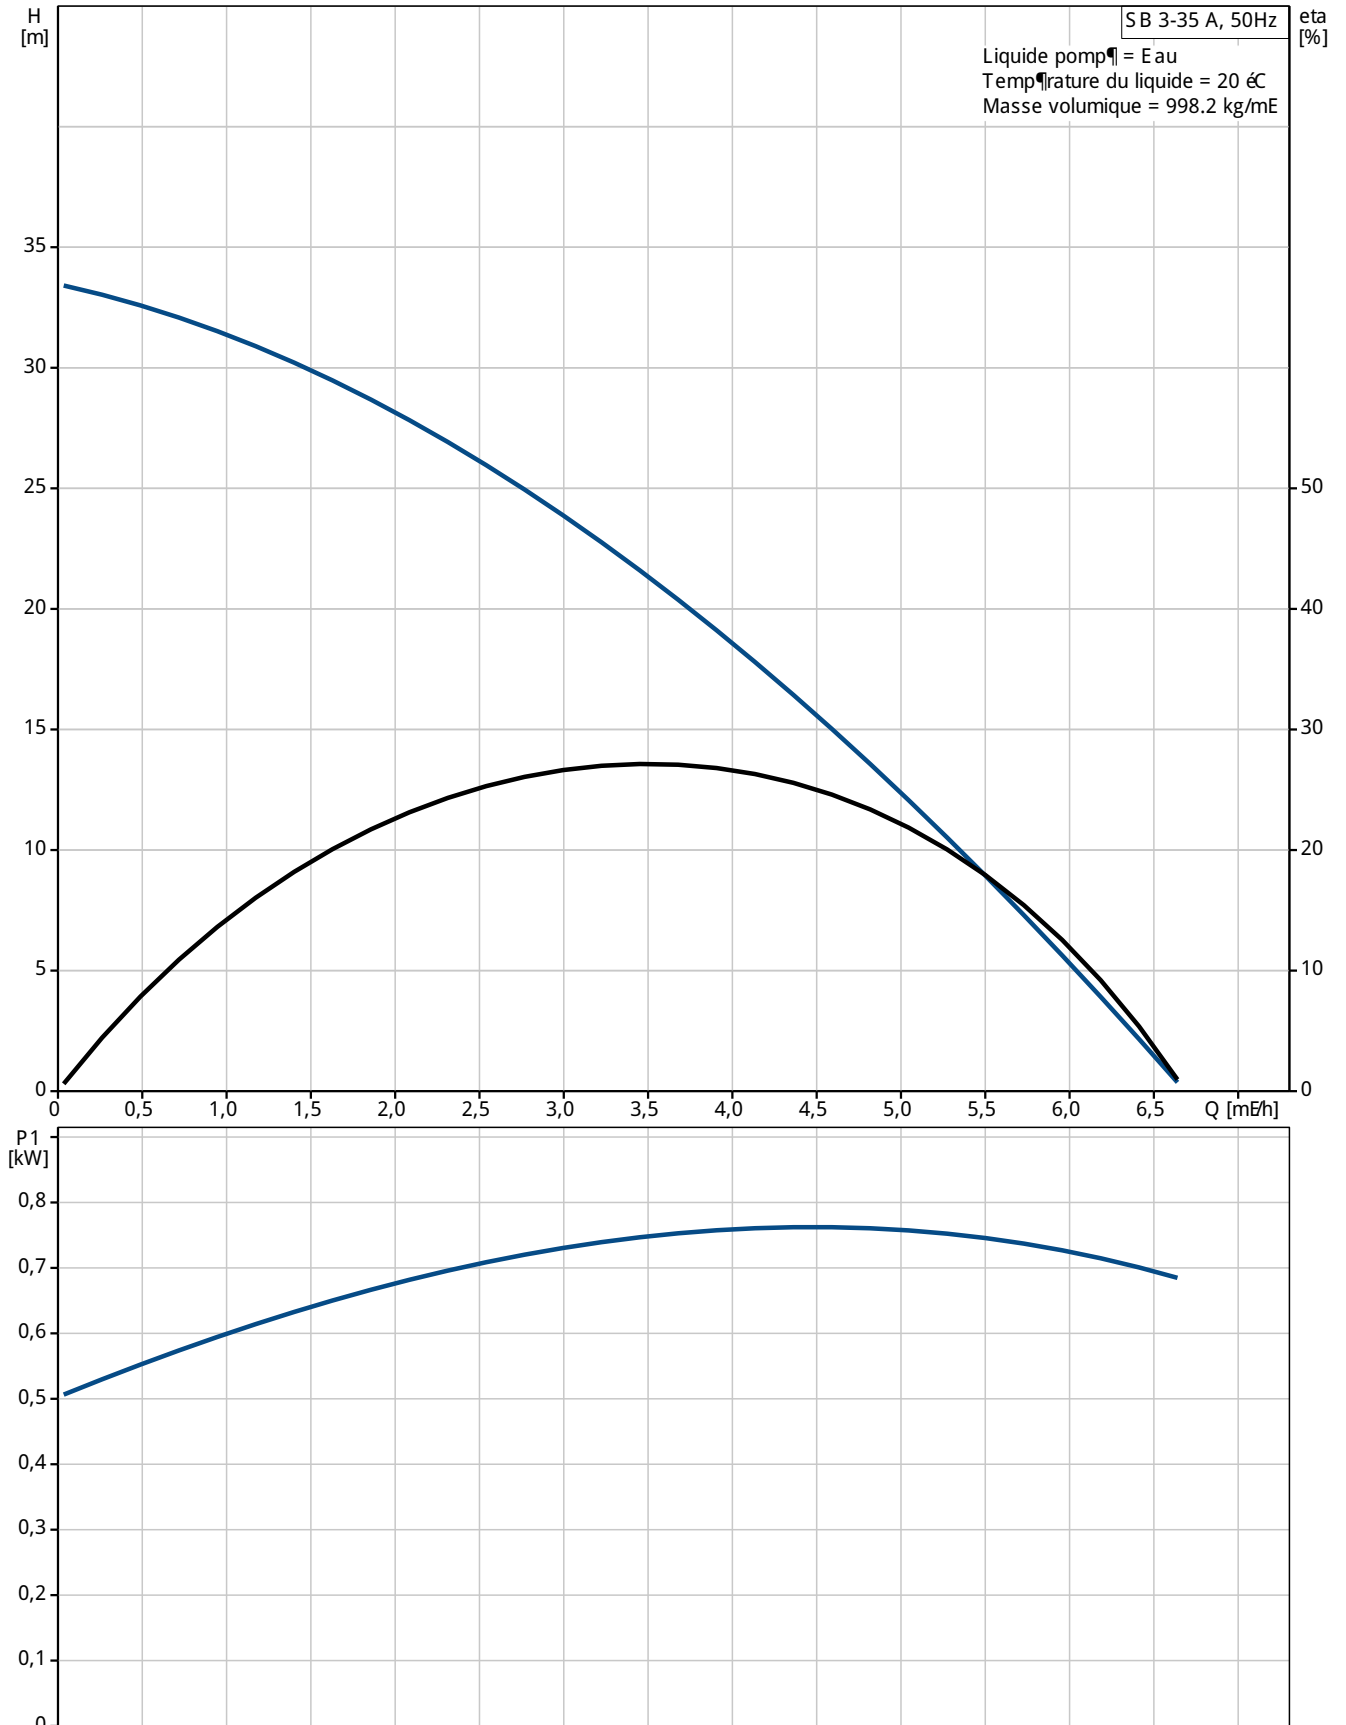


Description	Valeur
<b>Information g�n�rale:</b>	
Nom produit:	SB 3-35 A
Position:	
Code article:	97686701
Nombre EAN::	5710621504126
Prix:	Sur demande
<b>Technique:</b>	
D�bit nominal:	2.76 m�h
Pression nominale:	25.2 m
Roue mobile nom.:	102 mm
Type de roue mobile:	FERMEE
Roues mobiles:	3
Taille maximum des impuret�s:	1 mm
Attestations de conformit� et marquages:	1
Tol�rance de courbe:	ISO 9906:1999 Annex A
<b>Mat�riaux:</b>	
Corps de pompe:	PP30GF
Roue mobile:	PPO20GF
<b>Installation:</b>	
Temp�rature ambiante maximum:	50 �C
Refoulement pompe:	G 1"
Profondeur maximum d'installation:	10 m
Type d'aspiration:	CREPINE
<b>Liquide:</b>	
Plage temp�rature liquide:	0 .. 40 �C
Gamme de valeur de PH:	4-9
<b>Donn�e �lectrique:</b>	
Condensateur de fonctionnement:	13 � F
Fr�quence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Courant nominal:	3.8 A
Intensit� d'immarrage:	12 %
Cos phi:	0,94
Vitesse nominale:	2800 mn-1
Capacit� Condensateur - Fonctionnement:	13 � F/450 V
<b>Indice de protection (IEC 34-5):</b>	
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	Oui
Longueur du c�ble:	15 m
Type c�ble:	H07RN-F 3G1
Type de fiche c�ble:	SCHUKO
<b>Commandes:</b>	
Contacteur d�bitm�trique:	oui
<b>Autres:</b>	
Poids net:	9.42 kg
Poids brut:	10 kg
Colisage:	0.022 mE

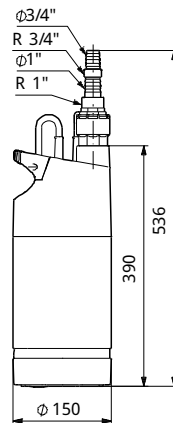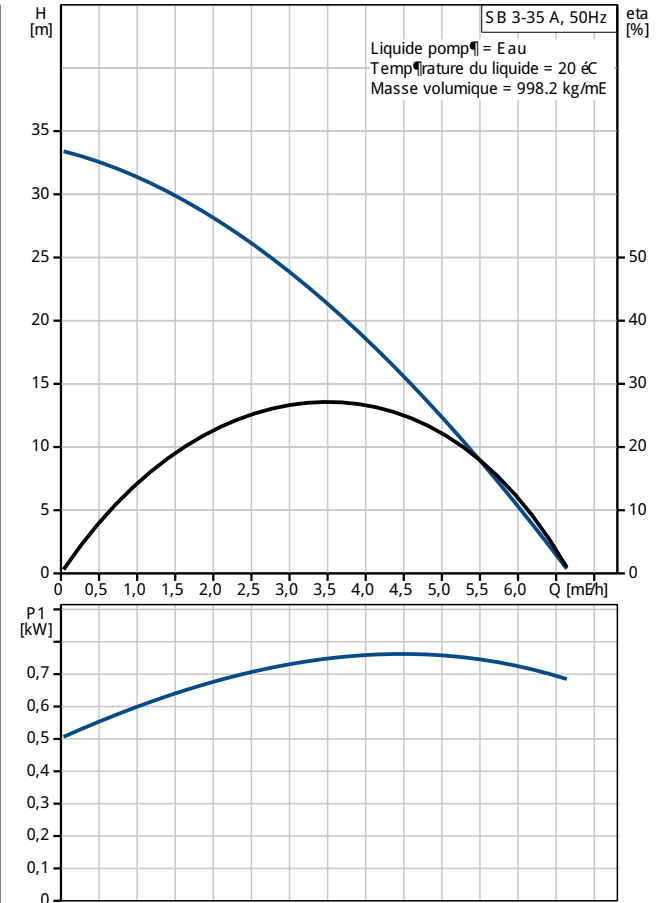



97686701 SB 3-35 A 50 Hz

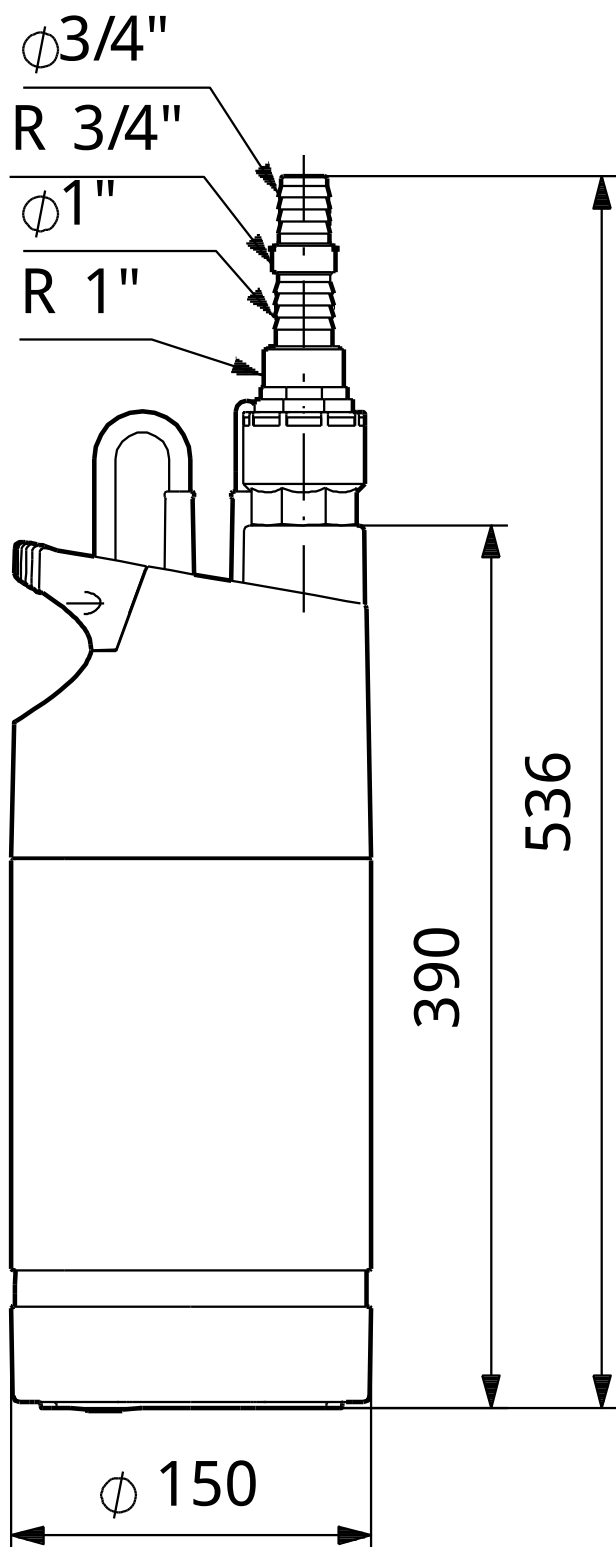

Remarque: toutes les unités sont en [mm] – moins que d'autres unités soient spécifiées.  
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.