

Name des Unternehmens: Angelegt von:

Telefon:

Datum:

Position | Anz. | Beschreibung

1 SB 3-45 M



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: 97686704

Die SB-Pumpe ist eine eintauchbare Pumpe zur F\(Del Grand der Grand von ausschlie\(Oe lich reinem Wasser. Sie ist in erster Linie einsetzbar f\(\alpha \) die Regenwassernutzung. Die Pumpe ist erh\(\pm \) tltich in zwei Ausf\(\alpha \) trungen:

ðmit einem integrierten Ansaugfilter (1 mm Filtersiebweite) ðmit einem seitlich angebrachten, flexiblen Ansaugschlauch incl. einem Schwimmerfilter (1 mm Filtersiebweite)

Beide Modelle sind verfægbar mit oder ohne Schimmerschalter. Durch den Schwimmerschalter kann die Pumpe zur automatischen Steuerung von Wasserfællst±nden in z.B. Regenwasserzisternen eingesetzt werden und dienen gleichzeitig als Trockenlaufschutz.

FØrdermedium:

Medientemperaturbereich: 0 .. 40 éC

Technische Daten:

Nennvolumenstrom: 2.83 mE/h NennfØrderhØhe: 30.1 m Laufradnenndurchmesser: 102 mm

Laufradtyp: Geschlossenes Laufrad

Maximale Korngr@óe: 1 mm Zertifikate und Kennzeichnungen: 1

Kennlinientoleranz: ISO 9906:1999 Annex A

Werkstoffe:

Pumpengeh±use: PP30GF Laufrad: PPO 20GF

Installation:

Maximale Umgebungstemperatur: 50 éC Anschluss Druckstutzen: G 1" Maximale Einbautiefe: 10 m Type of suction: Filter

Elektrische Daten:

Kapazit±t des Kondensators: 13 ı F
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennspannung: 1 x 220-240 V
Nennstrom: 4.8 A

Anlaufstrom: 12 %
Cos phi Drehzahlstufe 3: 0,94
Nenn-Drehzahl: 2800 1/min
Grøbe des Betriebskondensators: 13 i F/450 V




Datum:

			Datum:
Position	Anz.	Beschreibung	
		S chutzart (IE C 34-5):	IP68
		Isolationsklasse (IEC 85):	F
		Kabell±nge:	15 m
		Kaheltyn:	H07R N-F 3G1
		Kabeltyp: Art des Kabelsteckers:	SCHUKO
		Art des Rabeisteckers.	Scholo
		Sonstiges:	
		Nettogewicht:	9.49 kg
		Bruttogewicht:	10.2 kg
		Versandvolumen:	0.022 mE
		versariavoiamen.	0.022 IIIE
	I		



Datum:


97686704 SB 3-45 M 50 Hz

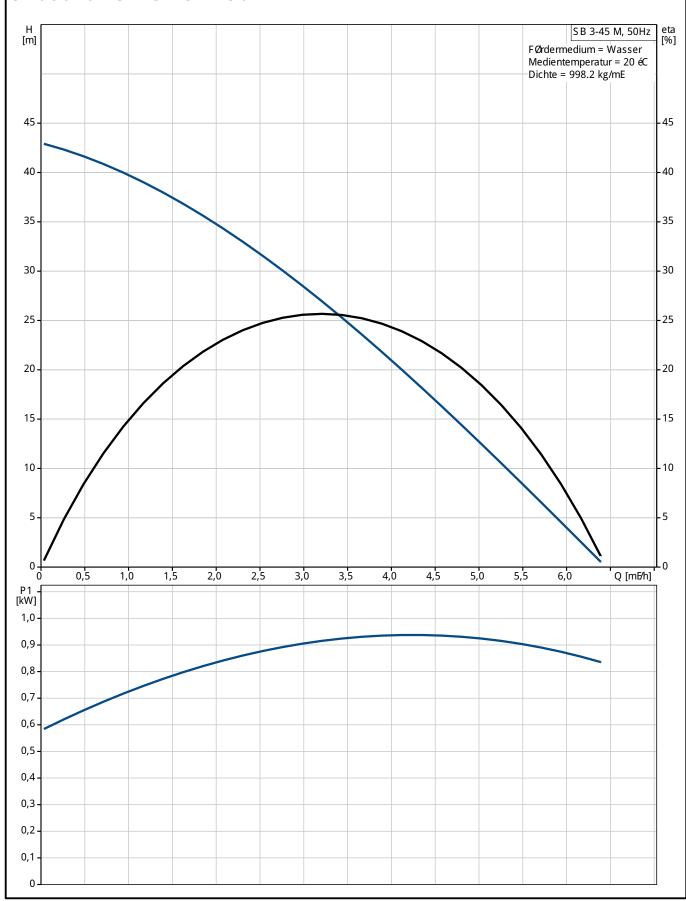




Datum:


Beschreibung	Daten			
Allgemeine Informationen:				
Produktbezeichnung:	S B 3-45 M			
Position				
Produktnummer:	97686704			
EAN Nummer:	5710621504157			
Preis:	auf Anfr.			
T TCD.	dar/tim.			
Technische Daten:				
Nennvolumenstrom:	2.83 mE/h			
NennfØrderhØhe:	30.1 m			
Laufradnenndurchmesser:	102 mm			
Laufradtyp:	Geschlossenes Laufrad			
Anzahl Laufr±der:	4			
Maximale KorngrØóe:	1 mm			
Zertifikate und Kennzeichnungen:	1			
Kennlinientoleranz:	IS O 9906:1999 Annex A			
Keriiliilileritoleraliz.	13 O 3300.1333 Allilex A			
Werkstoffe:				
Pumpengeh±use:	PP30GF			
Laufrad:	PPO 20GF			
Lauriau.	FFO 20GF			
Installation:				
Maximale Umgebungstemperatur:	50 éC			
Anschluss Druckstutzen:	G 1"			
Maximale Einbautiefe:	10 m			
Type of suction:	Filter			
F Out of a sum of discussion				
FØrdermedium:	0 40 /6			
Medientemperaturbereich:	0 40 éC			
pH Bereich:	4-9			
Flaktwiceho Detem				
Elektrische Daten:	12. 5			
Kapazit±t des Kondensators:	13 ı F			
Netzfrequenz:	50 Hz			
Nennspannung:	1 x 220-240 V			
Nennstrom:	4.8 A			
Anlaufstrom:	12 %			
Cos phi Drehzahlstufe 3:	0,94			
Nenn-Drehzahl:	2800 1/min			
Grøće des Betriebskondensators:	13 ı F/450 V			
S chutzart (IE C 34-5):	IP68			
Isolationsklasse (IEC 85):	F			
Motorschutz:	J a			
Kabell±nge:	15 m			
Kabeltyp:	H07R N-F 3G1			
Art des Kabelsteckers:	SCHUKO			
Art der Steuerung:				
F Ørderstromschalter:	N			
Sonstiges:				
Nettogewicht:	9.49 kg			
Bruttogewicht:	10.2 kg			
Versandvolumen:	0.022 mE			

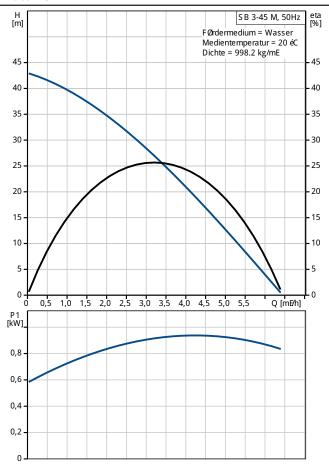



Datum:

97686704 S B 3-45 M 50 Hz

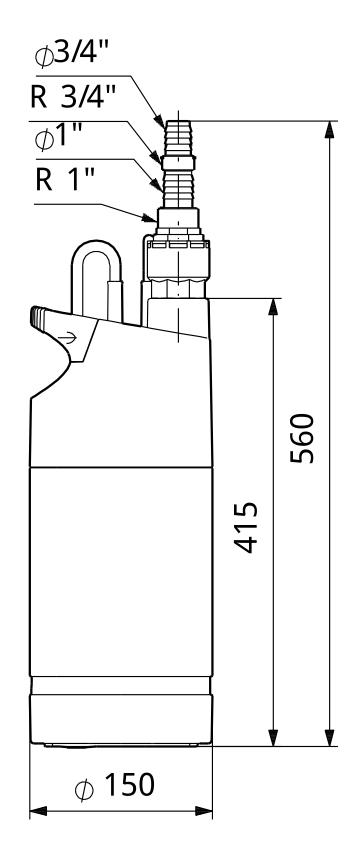

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maózeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.