



Pozice	Počet	Popis
	1	SBA 3-45 M  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 97896289 SBA kompletní stanice s ponorným Terpadlem pro Terpení Tistí vody, zejména vhodná pro aplikace s depurací vodou a pro malý privátní studny. SBA je dodávána s integrovanou řídicí jednotkou a tedy bez potřeby externí řídicí jednotky Terpadla. Stanice SBA je typu "připoj a Terpej". Jakmile je připojena k potrubí, jediné co je třeba, je zapnout Terpadlo. Výsledkem je spolehlivý výkon a významná redukovaná instalace náklady. Cerpadlo se dodává ve dvou hlavních verzích: s integrovaným sacím kopem (velikost ok s 1 mm) nebo s postranním vstupem pro flexibilní sací hadici s plovoucím sacím kopem (velikost ok s 1 mm). Oba varianty jsou k dispozici s nebo bez plovákového spínače, který umožňuje vypnutí Terpadla při nízké hladině vody, což umožňuje zabránit vstupu nečistot z hladiny vody sacím sáním do Terpadla. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 40 °C Techn.: Jmen. průtok: 2.83 m³/h Jmen. dopravní výška: 30.1 m Jmenovitý průměr obal. kola: 102 mm Typ obalovacího kola: Uzavp Max. velikost pevných částic: 1 mm Certifikace/schválená označení: 1 Tolerance přesnosti křivky: ISO 9906:1999 Annex A Potřebný tlak: Automatic Materiál: Terpadlo: PP30GF Obalovací kolo: PPO20GF Instalace: Max. teplota okolí: 50 °C Vstlačené hrdlo: G 1" Max. instalace hloubka: 10 m Typ sání: Sací kop Elektrické údaje: C run: 13 i F Frekvence el. síť: 50 Hz Jmenovitý napětí: 1 x 220-240 V Jmenovitý el. proud: 4.8 A Rozbáňovací proud: 12 % Cos phi otáčky 3: 0,94

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno k:



Telefon:

Datum:




Pozice	Počet	Popis
		Jmenovitá otáčky: 2800 ot/min Velikost kondenzátoru - provoz: 13 i F/450 V Krytí (IEC 34-5): IP68 Typ izolace (IEC 85): F Délka kabelu: 15 m Typ kabelu: H07RN-F 3G1 Typ kabelové koncovky: SCHUKO Jiný: Cistotnost: 9.49 kg Hrubotnost: 10.2 kg Právní objem: 0.022 mE




97896289 SBA 3-45 M 50 Hz

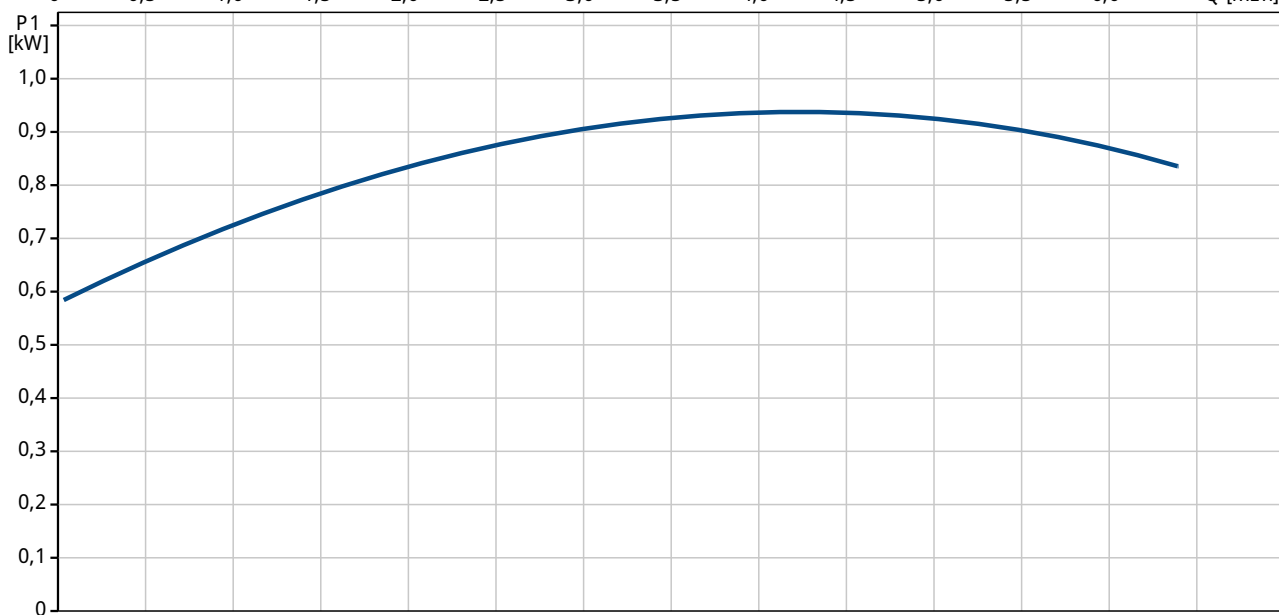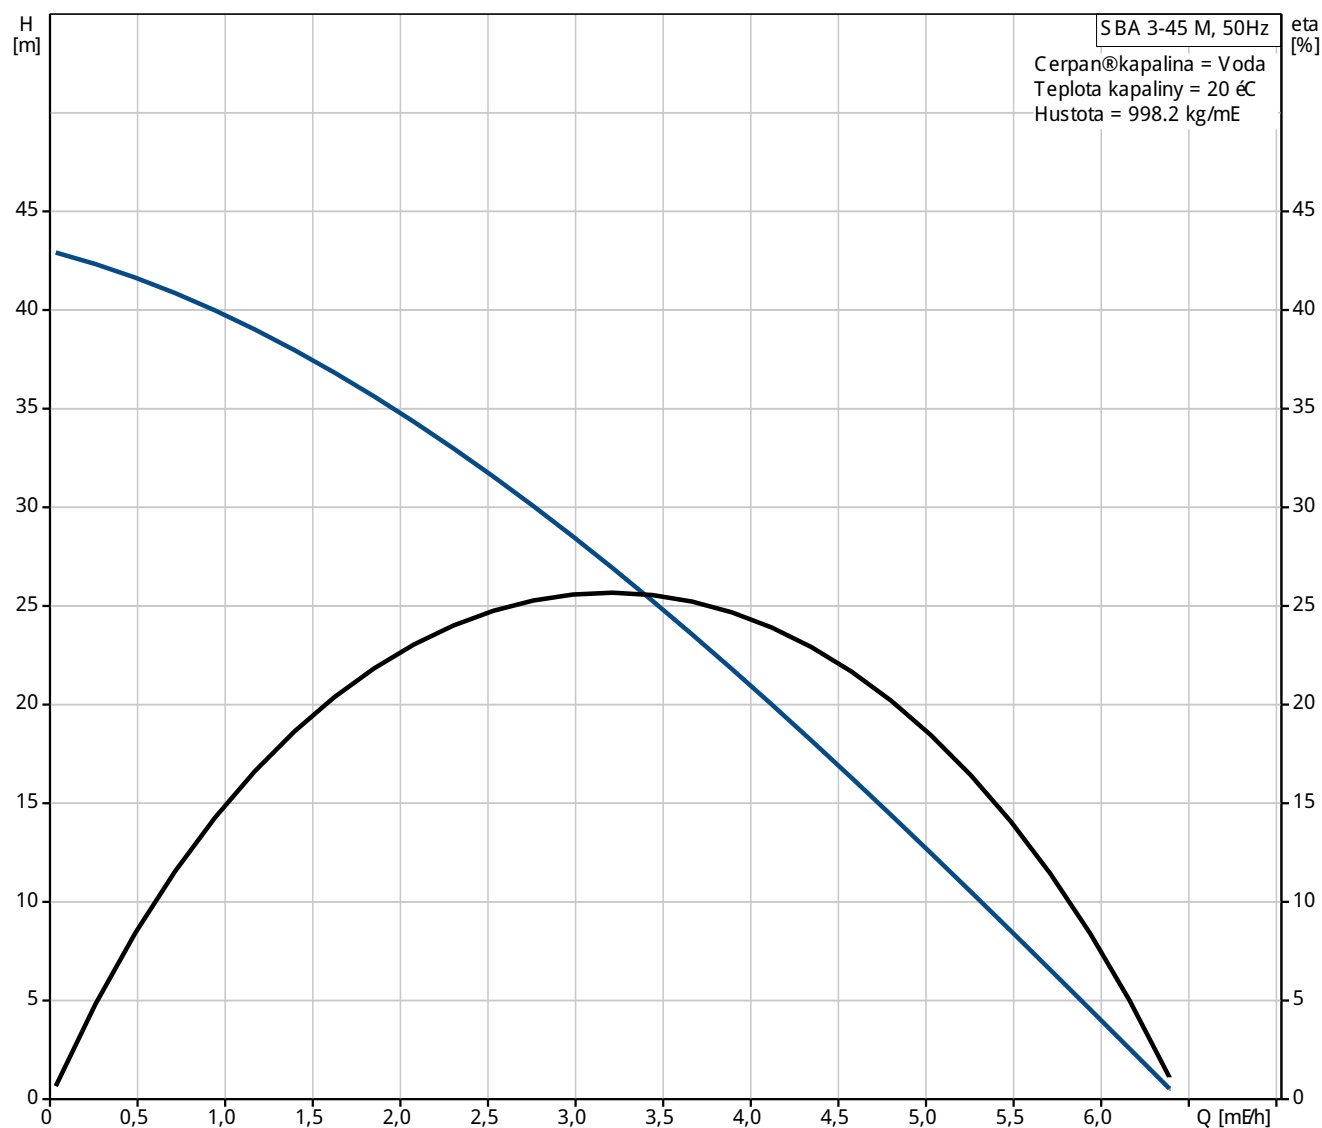

Popis	Hodnota
Všeobecné informace:	
Název výrobku::	S BA 3-45 M
Pozice	
Číslo výrobku:	97896289
EAN kód::	5710626001743
Cena:	Na vyžádání
Techn.:	
Jmen. průtok:	2.83 m³/h
Jmen. dopravní výška:	30.1 m
Jmenovitý průměr obř. kola:	102 mm
Typ obř. kola:	Uzavř
Obř. kola:	4
Max. velikost pevných těstic:	1 mm
Certifikace/schválená označení:	1
Toleranční přesnost křivky:	ISO 9906:1999 Annex A
Pořadí tlak:	Automatic
Materiál:	
Termostatická Terpadla:	PP30GF
Obř. kola:	PPO20GF
Instalace:	
Max. teplota okolí:	50 °C
Výškový hrdlo:	G 1"
Max. instalační hloubka:	10 m
Typ sání:	Sací kop
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 40 °C
Rozsah hodnot pH:	4-9
Elektrické údaje:	
Číslo:	13 i F
Frekvence el. síta:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 220-240 V
Jmenovitý proud:	4.8 A
Rozběhový proud:	12 %
cos φ při otáčky 3:	0,94
Jmenovitý otáčky:	2800 ot/min
Velikost kondenzátoru - provoz:	13 i F/450 V
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Typ izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Ano
Délka kabelu:	15 m
Typ kabelu:	H07RN-F 3G1
Typ kabelových koncovek:	SCHUKO
Mechanické jednotky:	
Průtoková spířita:	N
Jiní:	
Čistá hmotnost:	9.49 kg
Hrubá hmotnost:	10.2 kg
Průpravný objem:	0.022 m³

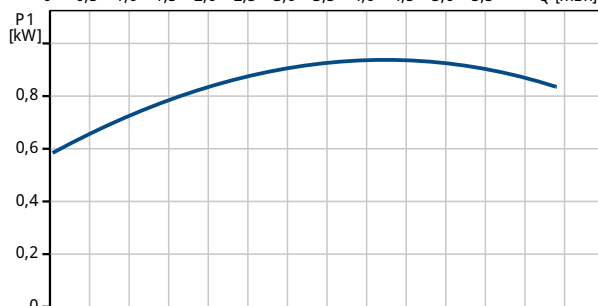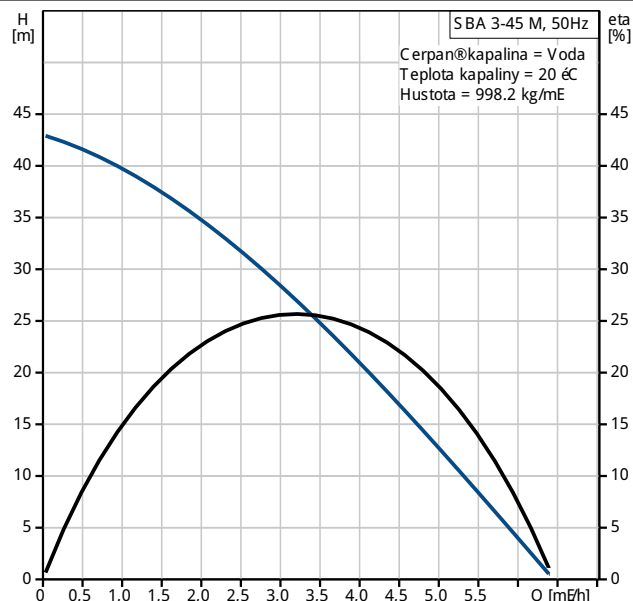

97896289 SBA 3-45 M 50 Hz

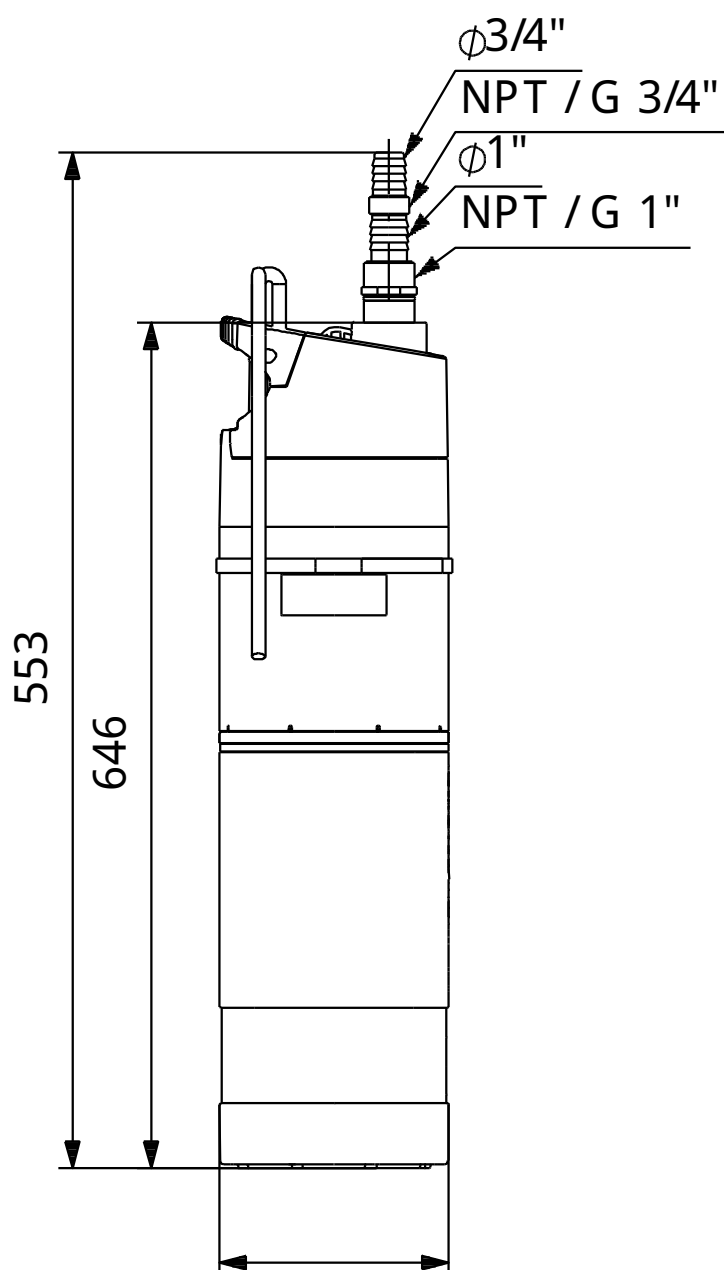

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.