

Position	Anz.	Beschreibung
	1	 Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen. Produktnr.: 97924255 Hocheffizienz-Nasslaufpumpe, elektronisch geregelt, Energieeffizienzindex (EEI) $\neq 0.20$ Best in Class Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften: - Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D) - Hocheffizienz-EC-Permanentmagnetmotortechnologie - Energieeffizienzindex (EEI) $\neq 0.19$ - Regelungsarten: Konstantdruck / Festdrehzahl / Proportionaldruck / Konstanttemperatur - Integrierter Motorvollschutz - Wärmeschichten gem. ENEV im Lieferumfang (nur bei Einzelpumpen) - Automatische Sollwerteinstellung durch AutoAdapt-Funktion - Integrierter Trockenlaufschutz - Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch FlowLimit-Funktion - Integrierte Wärmemengenerfassung - Anbindung an die Gebäudetechnik durch Einsteckmodule im Klemmenkasten - Betriebs- und Störmeldung - Kommunikationsmöglichkeiten analog/digital: 2xDO / 3xDI / 1xAI - Erfassung der Betriebshistorie - Bedienung über TFT-Display und Soft-touch-Tastatur - Automatische Sollwerteinstellung inkl. Volumenstrombegrenzung durch FlowAdapt-Funktion - Handwerkermarkte 5 1/4 Jahre Gewährleistung - Einstell- und Auslesemöglichkeiten mittels optionalem Diagnose- und Fernbediengerät Grundfos GO - Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/Reserve/Parallel - Kommunikation Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von 2 Einzelpumpen drahtlos

GRUNDFOS®

Name des Unternehmens:


Angelegt von:

Telefon:

Datum:

Position	Anz.	Beschreibung
		Fördermedium: Medientemperaturbereich: -10 .. 110 °C Technische Daten: Temperaturklasse: 110 Präferenzzeichen auf dem Typenschild: CE,VDE,EAC Werkstoffe: Pumpengehäuse: Grauguß EN-GJ L-200 ASTM A48-200B Laufrad: PES mit 30 % Glasfaseranteil Installation: Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C Max. Betriebsdruck: 10 bar Nennweite: G 2" Nenndruck (bar): PN10 Einbaulänge: 180 mm Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 9 .. 110 W Maximale Stromaufnahme: 0.09 .. 0.91 A Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 230 V Schutzart (IEC 34-5): X4D Isolationsklasse (IEC 85): F Sonstiges: Label: Grundfos blueflux Energy (EEI): 0.19 Nettogewicht: 4.8 kg Bruttogewicht: 5.27 kg Versandvolumen: 0.015 mE Fabrikat der Planung: Grundfos Typ der Planung: MAGNA3 32-60 Produktnummer PN: 97924255 mit Energieeffizienzindex (EEI) ≠ 0.19

97924255 MAGNA3 32-60 50 Hz

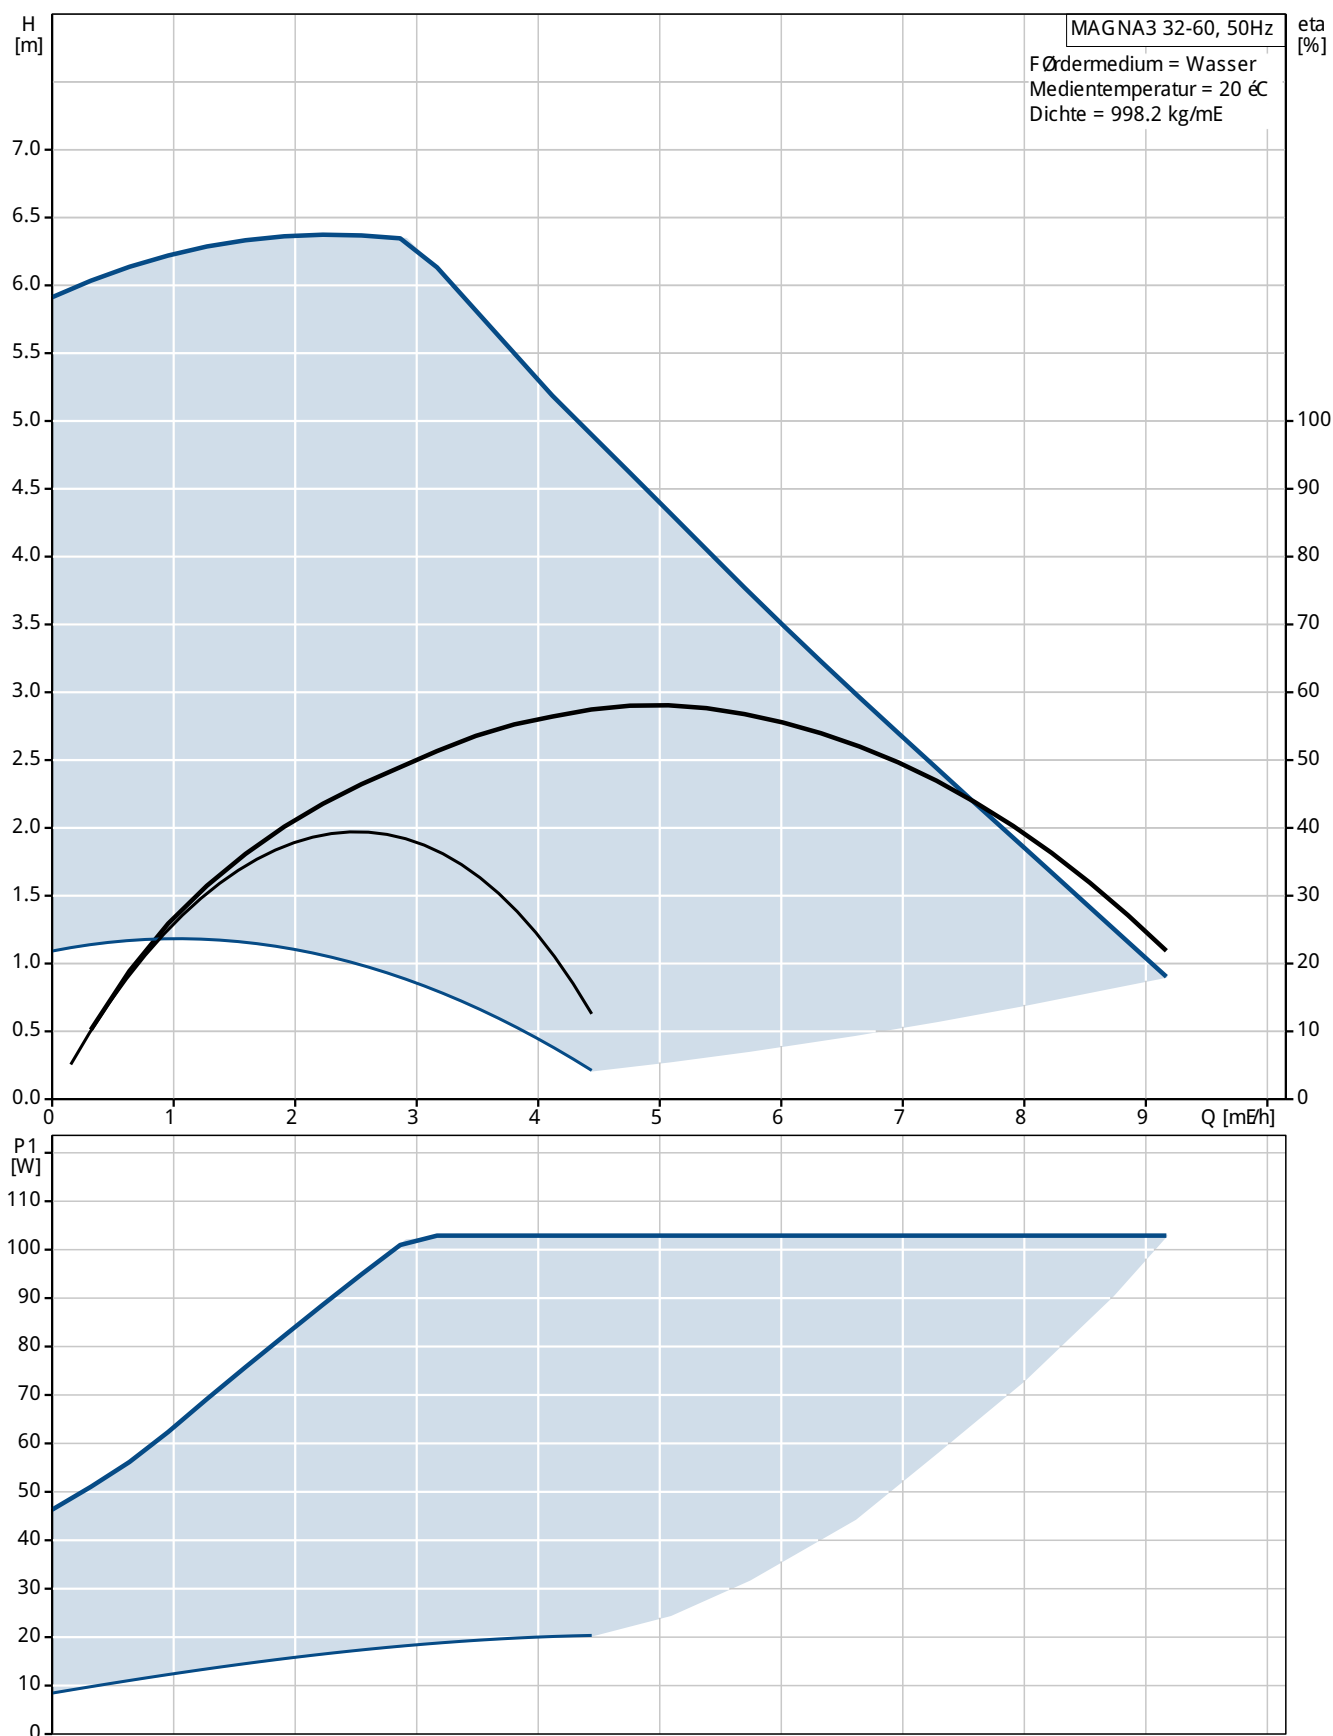

Beschreibung Daten

Allgemeine Informationen:

Produktbezeichnung:	MAGNA3 32-60
Position	
Produktnummer:	97924255
EAN Nummer:	5710626493302
Preis:	auf Anfr.

Technische Daten:

Maximale Förderhöhe:	60 dm
Temperaturklasse:	110
Präferenzzeichen auf dem Typenschild:	CE, VDE, EAC
Modell:	A

Werkstoffe:

Pumpengehäuse:	Grauguß EN-GJ L-200 ASTM A48-200B
Laufgrad:	PES mit 30 % Glasfaseranteil

Installation:

Umgebungstemperatur:	0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Nennweite:	G 2"
Nenndruck (bar):	PN10
Einbaulänge:	180 mm

Fördermedium:




Medientemperaturbereich:	-10 .. 110 °C
--------------------------	---------------

Elektrische Daten:




Leistungsaufnahme P1:	9 .. 110 W
Maximale Stromaufnahme:	0.09 .. 0.91 A
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 230 V
Schutzart (IEC 34-5):	X4D
Isolationsklasse (IEC 85):	F

Sonstiges:

Label:	Grundfos blueflux
Energy (E E I):	0.19
Nettogewicht:	4.8 kg
Bruttogewicht:	5.27 kg
Versandvolumen:	0.015 mE

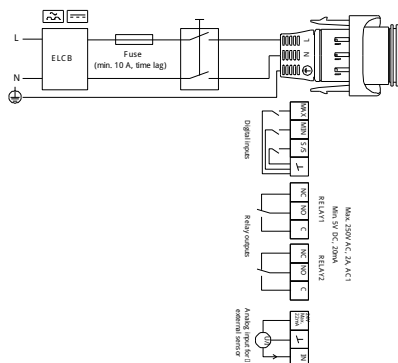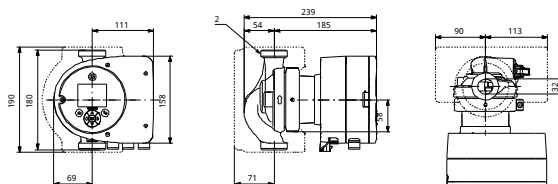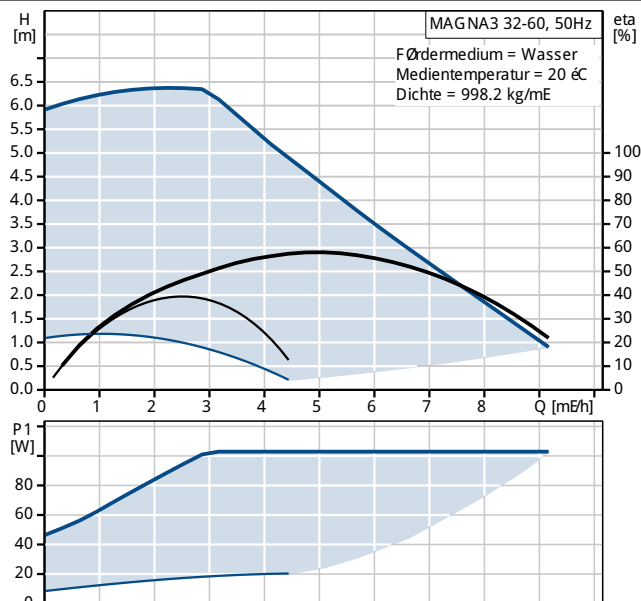


97924255 MAGNA3 32-60 50 Hz

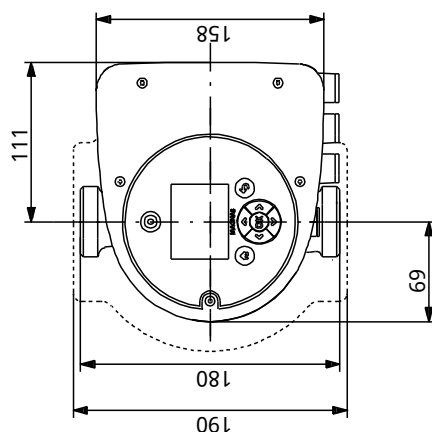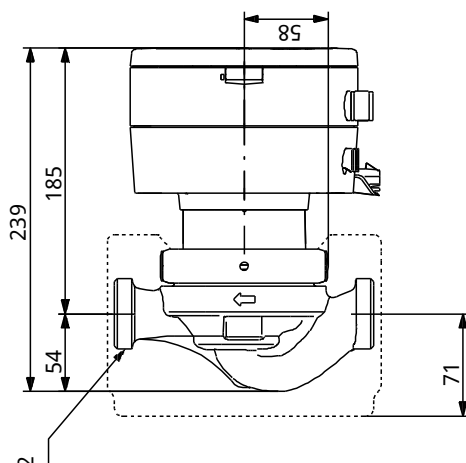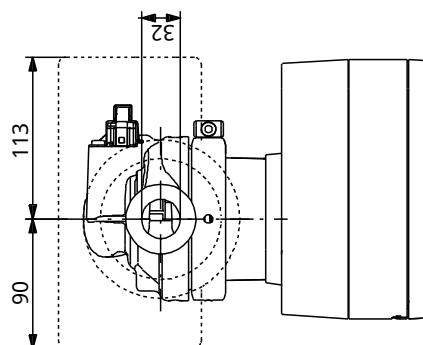

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.

97924255 MAGNA3 32-60 50 Hz

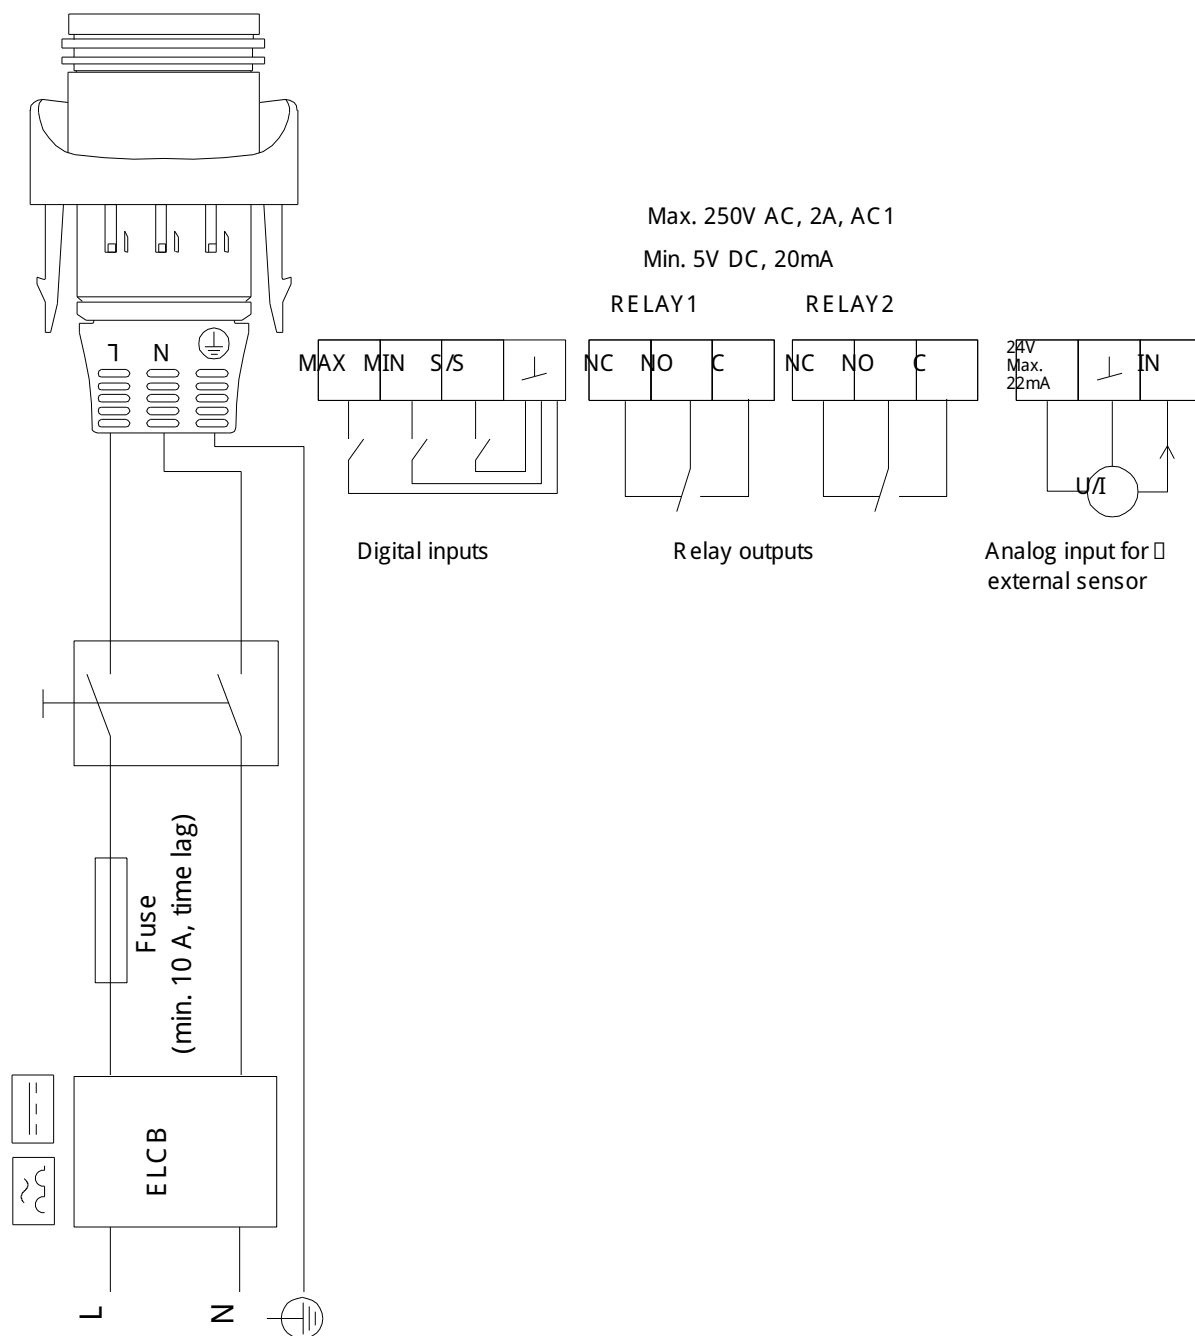

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.