



Pozycja	Ilość	Opis
	1	CONLIFT1



Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego

Nr katalogowy: 97936156

Conlift1

Applications

The Conlift1 is suitable for the pumping of condensate which is collected below sewer level or which cannot flow to the sewage system or drain of the building by means of a natural downward slope.

Typical applications:

- Condensate boilers.
- For condensate with a pH value above 2.5.
- For condensate from air-conditioning systems, cooling and refrigeration systems, air dehumidifiers and evaporators.
- For condensate with a pH value below 2.5, use Conlift2 pH+.

Features

- Fully sealed against moisture and evaporation.
- Quick and easy installation.
- Very silent and smooth operation.
- Can be mounted on the floor or on a wall.
- Pre-assembled non-return valve.
- Pump operation test button.
- Incorporates high-water float switch.
- Fully automatic operation.
- Inlet and discharge hose connectors included.

Ciecz:

Max. temperatura cieczy: 50 °C

Techniczne:

Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:2012 Grade 3B

Instalacja:

Kręci się ssawny: 18-30

Kręci się tłoczny: 8-10

Dane elektryczne:

Moc wejściowa P1: 75 W

Częstotliwość podstawowa: 50 Hz

Napięcie nominalne: 1 x 230 V

Prąd znamionowy: 0.65 A

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP24

Klasa izolacji (IEC 85): F

Długość kabla: 1.7 m

Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO



Nazwa firmy:

Autor:


Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
		Zbiornik: Całkowita pojemność zbiornika: 2.65 l
		Inne: Masa netto: 4.1 kg



97936156 CONLIFT1 50 Hz

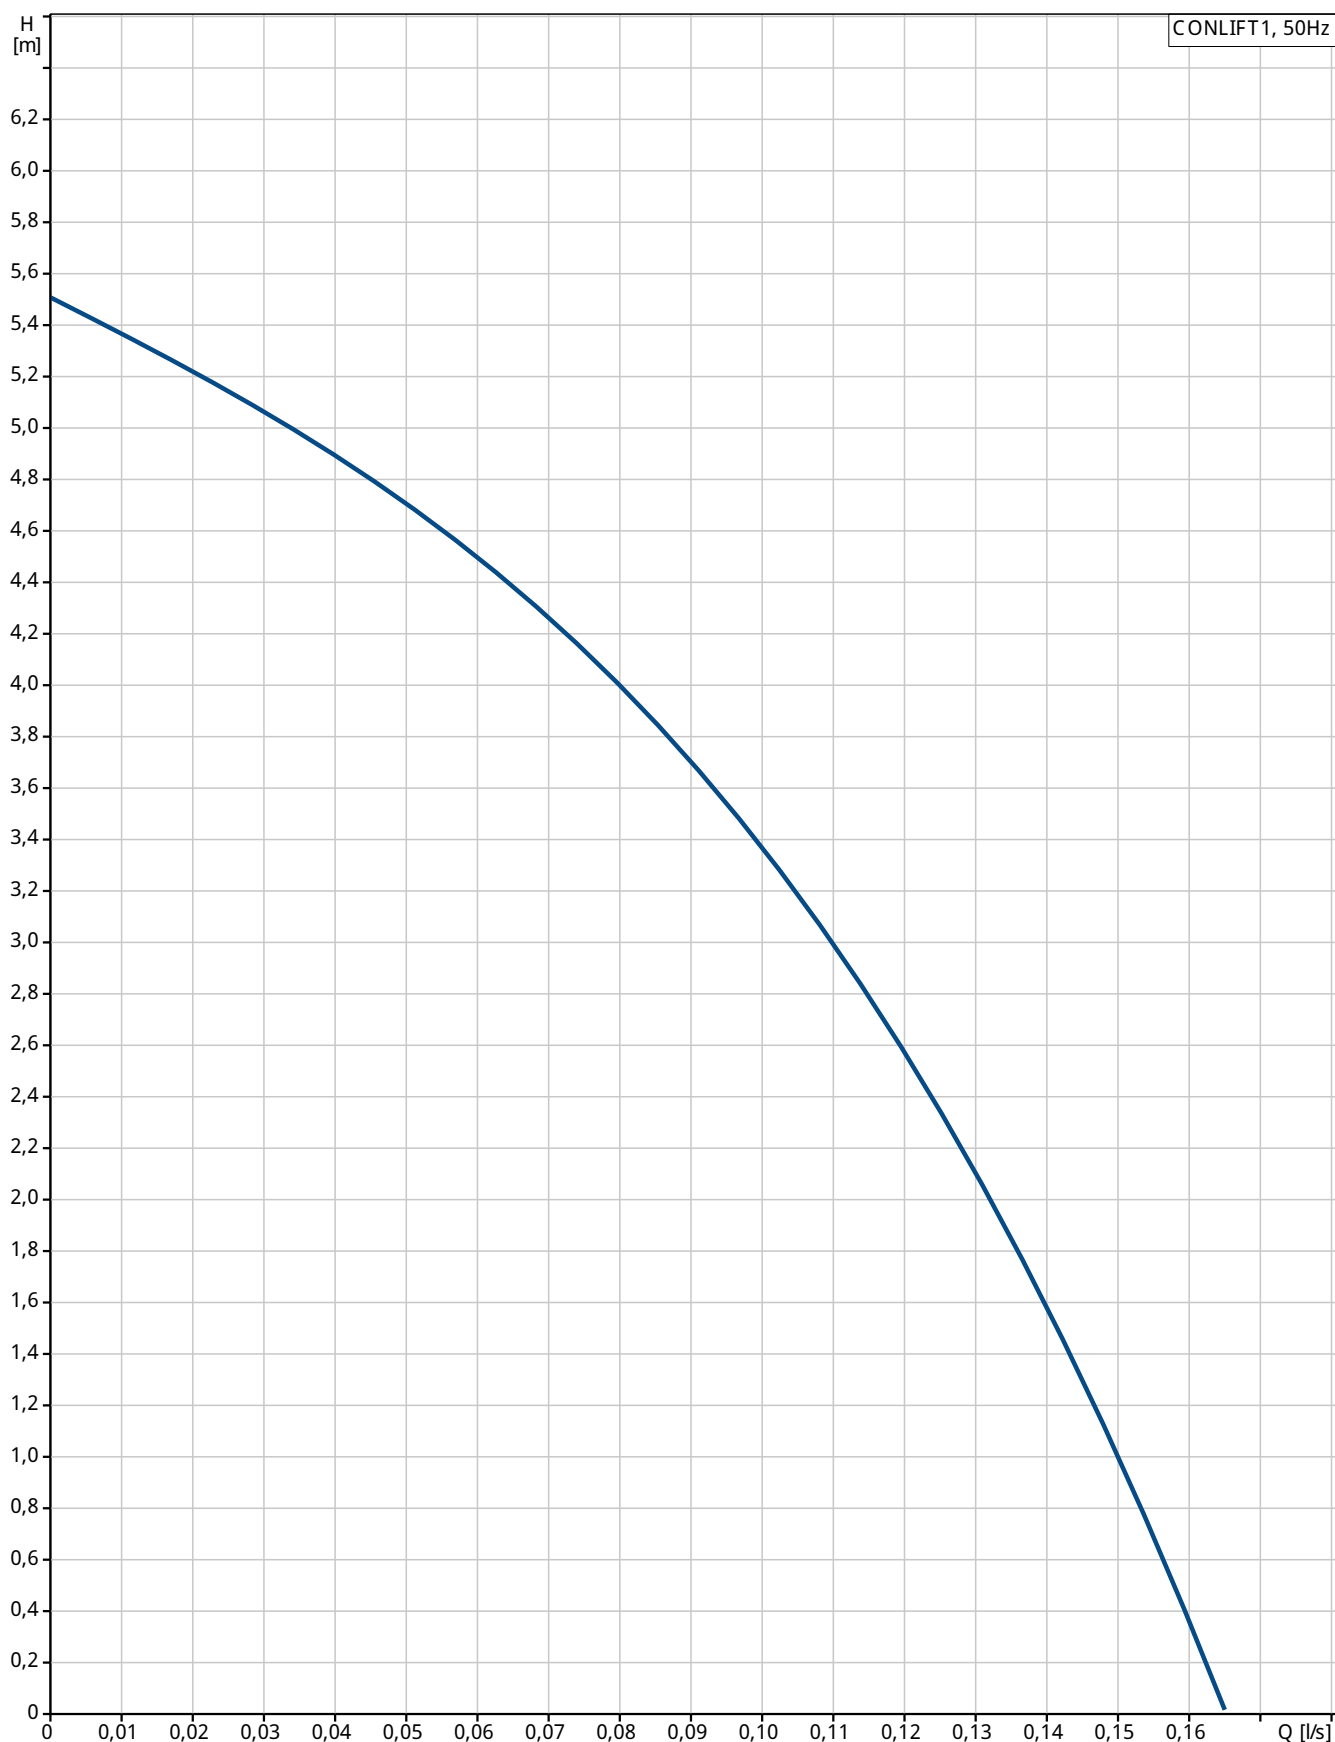

Opis	Wartość
------	---------

Informacje ogólne:

Nazwa wyrobu:	CONLIFT1
Pozycja	
Nr katalogowy:	97936156
Numer EAN:	5710626733828
Cena:	Na życzenie

Techniczne:

Max flow:	0.167 l/s
H max:	5.5 m
Tolerancje charakterystyki:	ISO 9906:2012 Grade 3B

Instalacja:

Kręciący ssawny:	18-30
Kręciący tłoczny:	8-10

Ciecz:

Max. temperatura cieczy:	50°C
Min. wartość pH:	2,7

Dane elektryczne:




Moc wejściowa P1:	75 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230 V
Prąd znamionowy:	0.65 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP24
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Długość kabla:	1.7 m
Rodzaj wtyczki kabla:	SCHUKO
Kabel zasilający:	H05W-F36

Zbiornik:




Całkowita pojemność zbiornika:	2.65 l
--------------------------------	--------

Inne:

Masa netto:	4.1 kg
-------------	--------

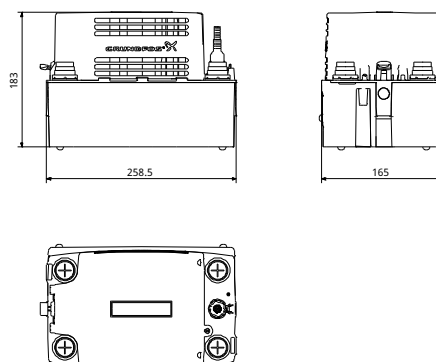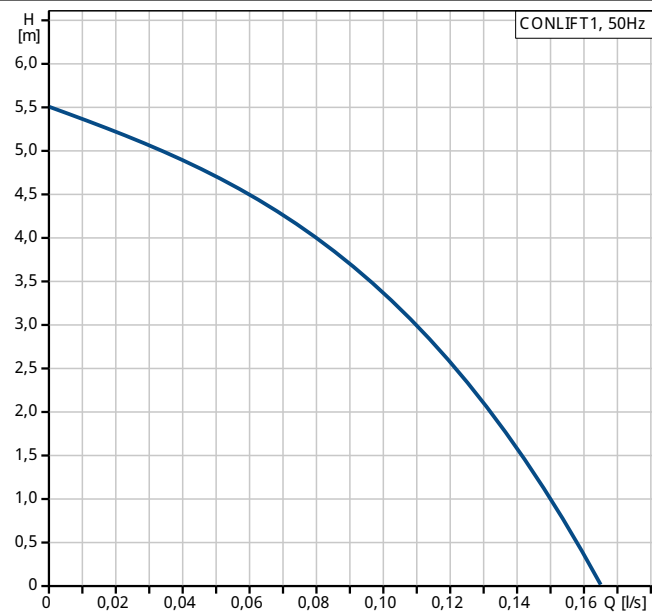


97936156 CONLIFT1 50 Hz

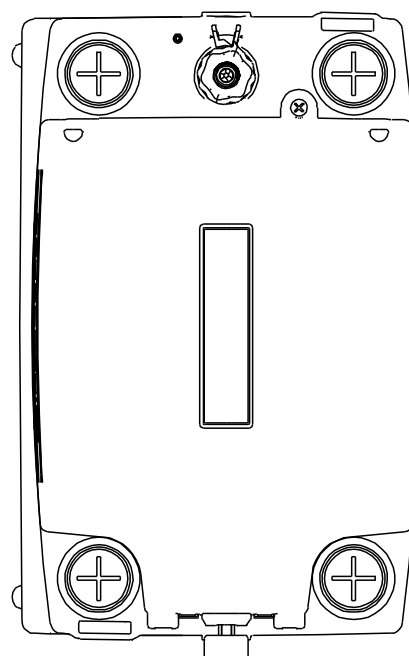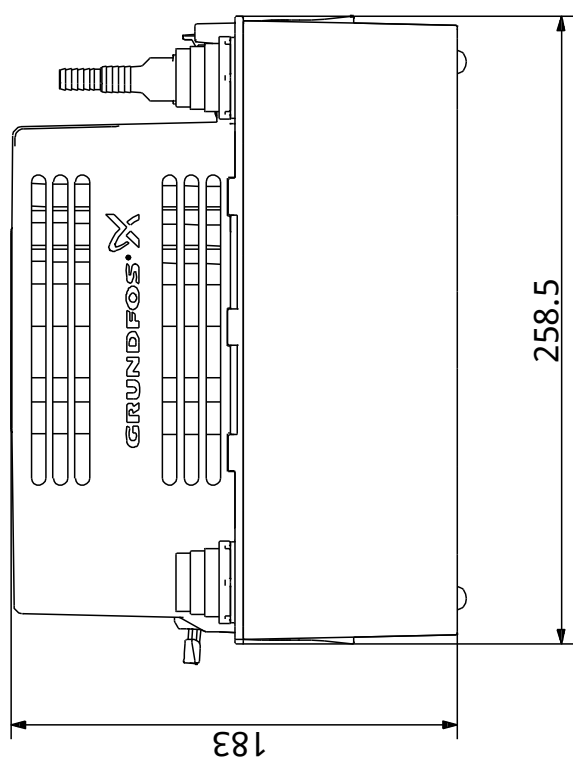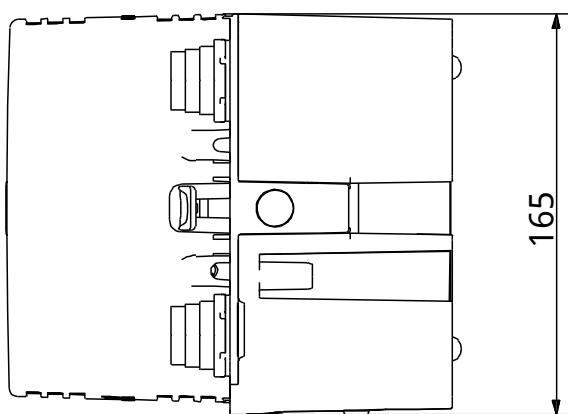

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwiadanie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.



97936156 CONLIFT1 50 Hz

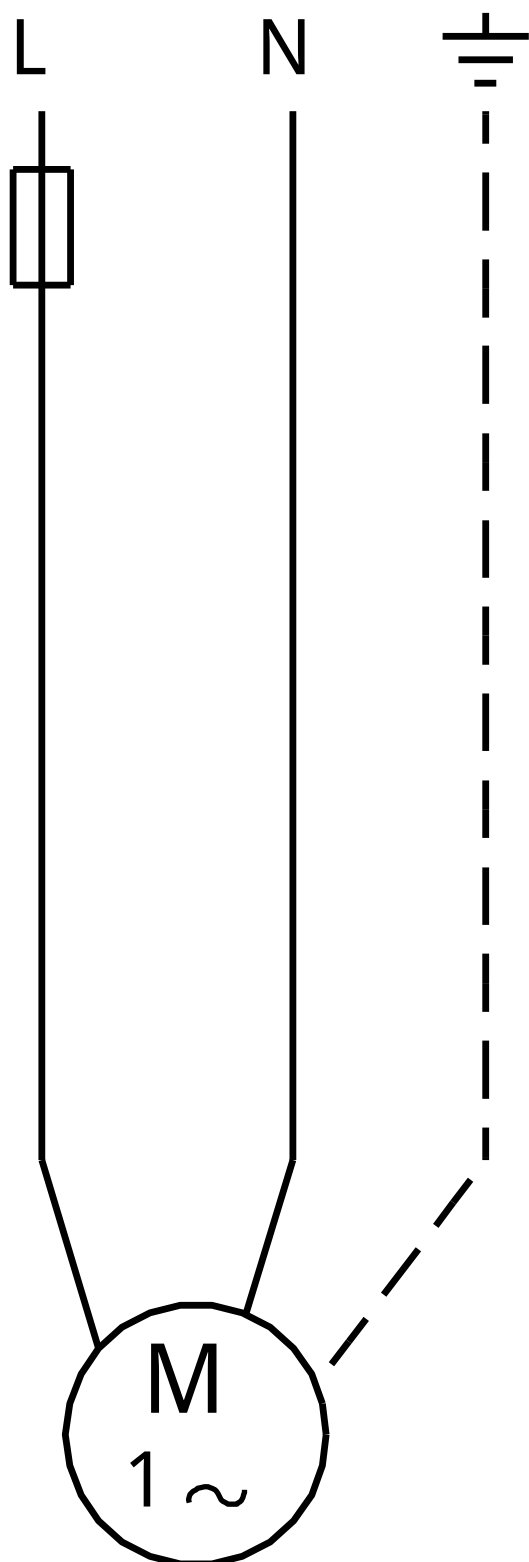

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.