



Position	Anz.	Beschreibung
	1	<p>CONLIFT2</p>  <p>Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p>Produktnr.: 97936158</p> <p>Kondensatheberanlage zum automatischen Fördern von Kondensat aus Brennwertkesseln sowie aus Kühl- und Klimageräten.</p> <p>Die Hebeanlage ist steckerfertig ausgeführt und besteht aus Sammelbehälter, Pumpe mit zugänglicher Hydraulik sowie zwei Schwimmerschaltern. Der erste Schwimmer dient zum Ein- und Ausschalten. Der zweite Schwimmer für die Alarmschaltung. Der Alarmkontakt ist als potentialfreier Wechselkontakt (Nennstrom/Schließstrom) ausgeführt. - ber einen integrierten Alarmsummer ertönt eine akustische Alarmmeldung. Gleichzeitig wird ein zusätzlicher Pumpenstart bewirkt, der auf Wunsch deaktivierbar ist.</p> <p>Der Lieferumfang beinhaltet ein Anschlusskabel mit Schuko-Stecker sowie ein Alarmkabel mit je 1,7 m Länge. Weiterhin im Lieferumfang enthalten sind 6 m Druckschlauch, ein serienmäßig integrierter Rückflussverhinderer, Alarmsummer, Zu- und Ablaufanschlussstücke sowie das Montagematerial für bodenstehende oder wandhängende Installation.</p> <p>Fördermedium: Maximale Medientemperatur: 50 °C</p> <p>Technische Daten: Kennlinientoleranz: ISO 9906:2012 Grade 3B</p> <p>Installation: Anschluss Saugstutzen: 18-30 Anschluss Druckstutzen: 8-10</p> <p>Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 75 W Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 230 V Nennstrom: 0.65 A Schutzart (IEC 34-5): IP24 Isolationsklasse (IEC 85): F</p>

GRUNDFOS



Name des Unternehmens:

Angelegt von:


Telefon:

Datum:



Position	Anz.	Beschreibung
		Kabellänge: 1.7 m Art des Kabelsteckers: SCHUKO
		Behälter: Gesamtvolumen des/der Behälter(s): 2.65 l
		Sonstiges: Nettogewicht: 4.2 kg






97936158 CONLIFT2 50 Hz

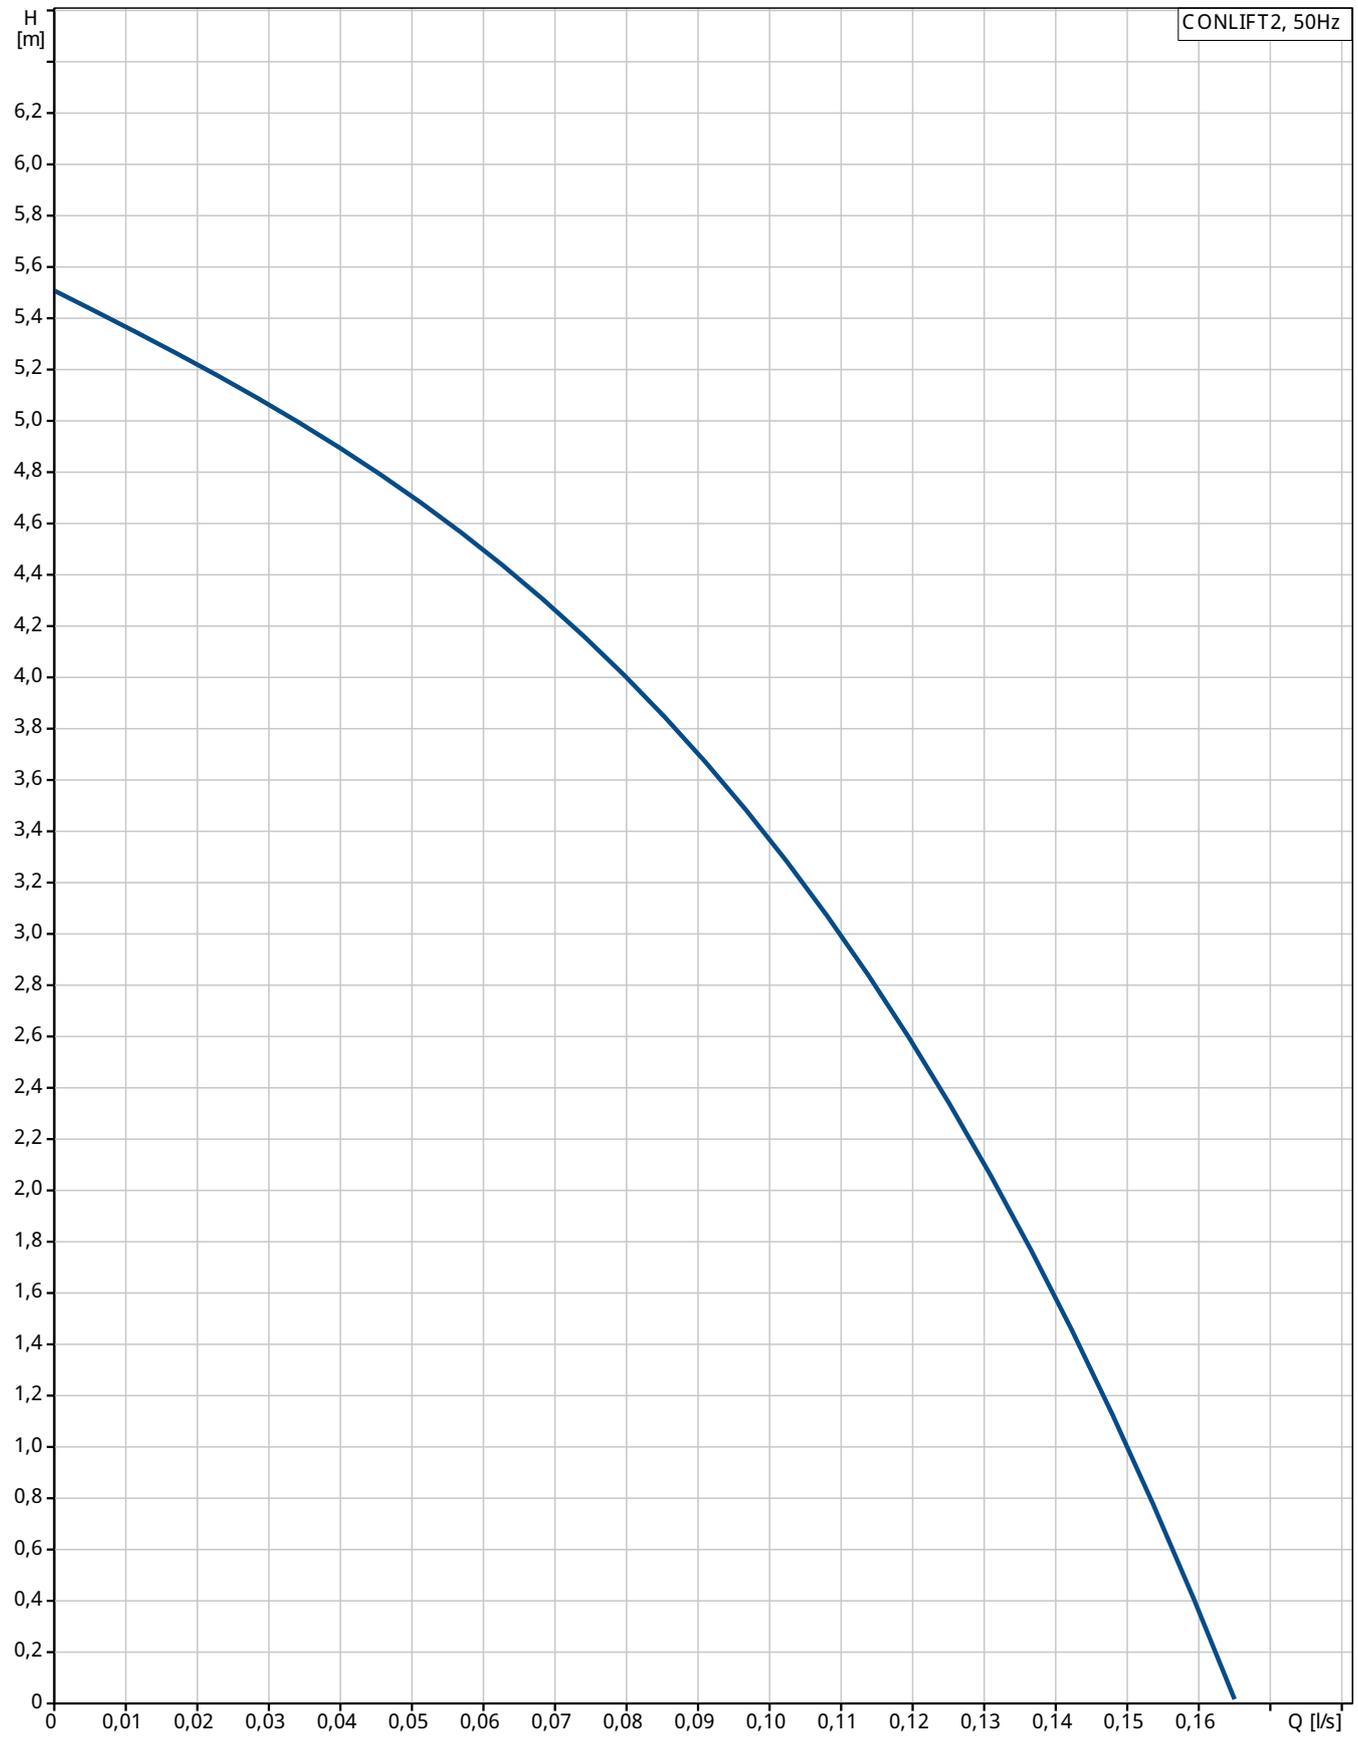

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	CONLIFT2
Position	
Produktnummer:	97936158
EAN Nummer:	5710626733859
Preis:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Maximaler Förderstrom:	0.167 l/s
Maximale Förderhöhe:	5.5 m
Kennlinientoleranz:	ISO 9906:2012 Grade 3B
Installation:	
Anschluss Saugstutzen:	18-30
Anschluss Druckstutzen:	8-10
Fördermedium:	
Maximale Medientemperatur:	50 °C
Min. pH-Wert:	2,7
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1:	75 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 230 V
Nennstrom:	0.65 A
Schutzart (IEC 34-5):	IP24
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Kabellänge:	1.7 m
Art des Kabelsteckers:	SCHUKO
Netzkabellänge:	H05W-F36
Behälter:	
Gesamtvolumen des/der Behälter(s):	2.65 l
Sonstiges:	
Nettogewicht:	4.2 kg

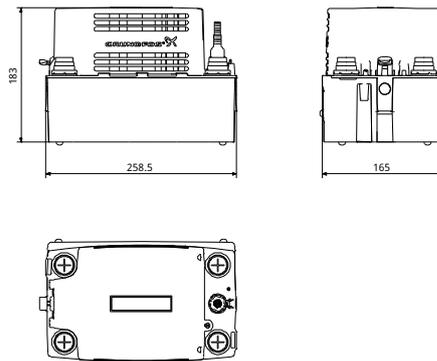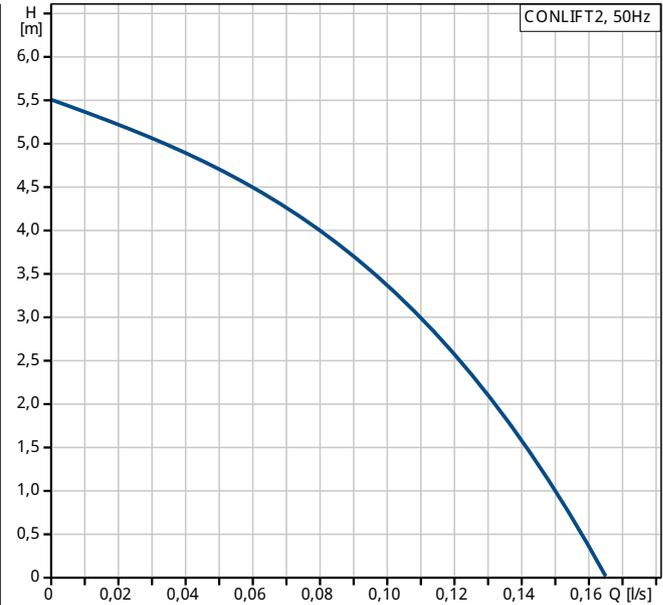


97936158 CONLIFT2 50 Hz

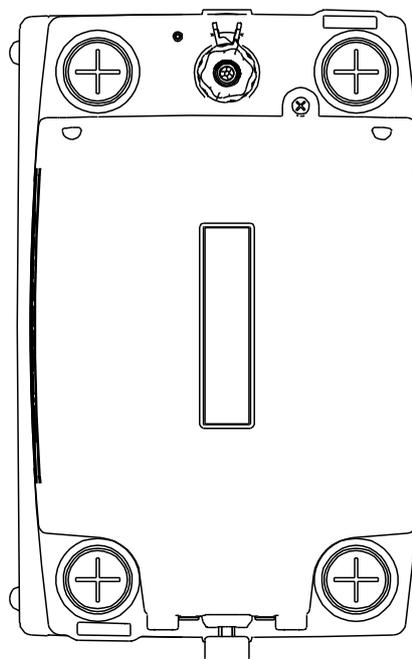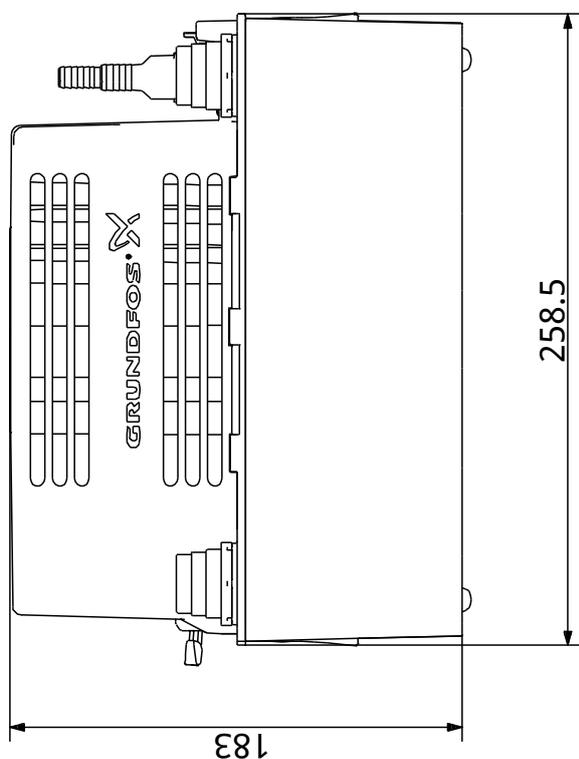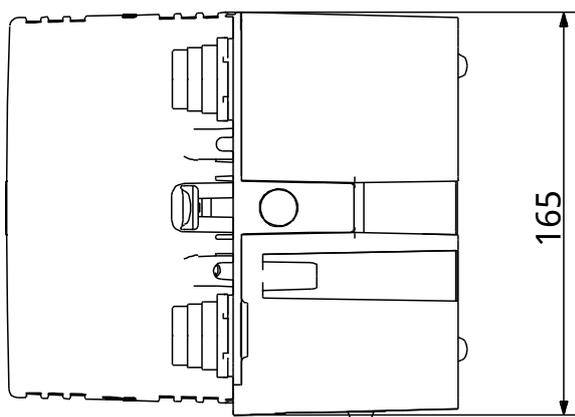

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.



97936158 CONLIFT2 50 Hz

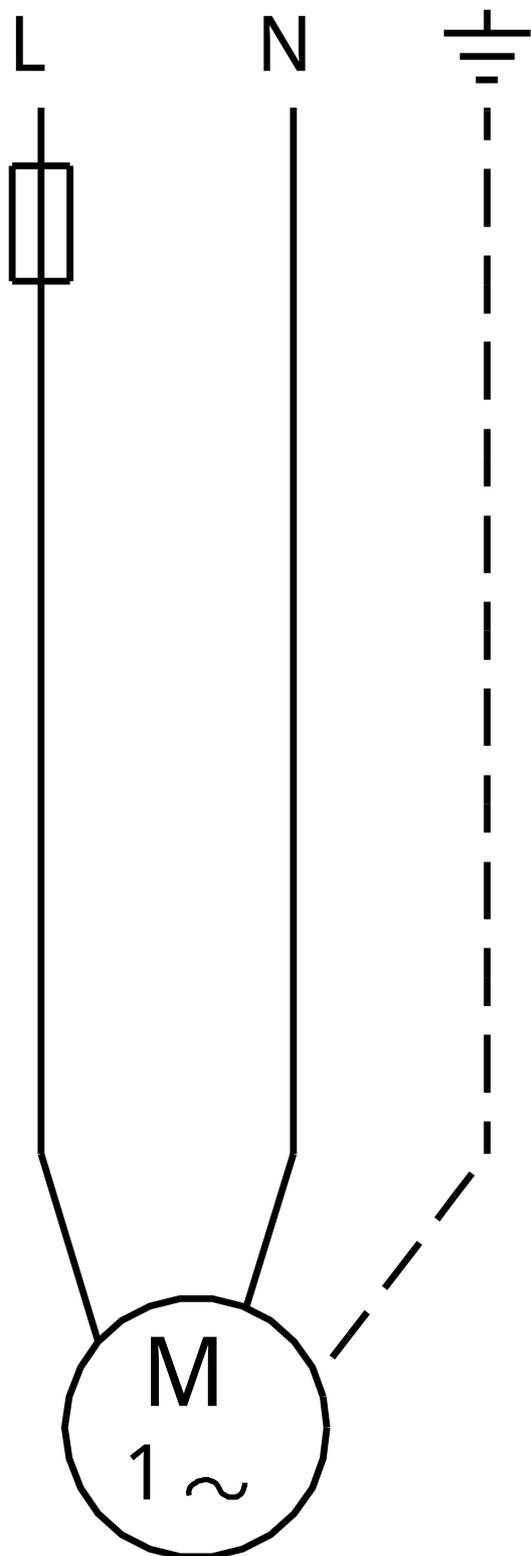

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.