

Pozycja	Ilość	Opis
	1	ALPHA2 25-40 130  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 97993195 Pompa obiegowa o wysokiej sprawności z silnikiem z magnesami trwałymi (technologia ECM) i zintegrowanym elektronicznym układem pętli regulacji obrotów do tłoczenia czystej wody grzewczej wg VDI 2035. Cechy i korzyści: - Funkcja AUTOADAPT automatycznie ustawia najlepszą wartość zadaną - Bez dodatkowych kosztów. - Oszczędziny termoizolacyjne są dostarczane razem z pompą - Prosta kontrola dzięki wyświetlaczowi pokazującemu aktualną wartość poboru mocy w W lub aktualnej wydajności w m³/h. - wysoka oszczędność energii dzięki najlepszemu wskaźnikowi minimalnej efektywności (EEI) na rynku. - dostępny korpus pompy ze stali nierdzewnej - Spełnia niemieckie wymagania związane z oszczędnością energii dla budynków i instalacji - Energieeinsparverordnung - EnEV § 14(3). - Automatyczna redukcja nocna zapewnia dalsze oszczędności energii. - Prosty wybór pomiędzy trzema krzywymi ciśnienia stałego, trzema krzywymi ciśnienia proporcjonalnego lub trzema prędkościami stałymi przy pomocy tylko jednego przycisku. - Łatwe podłączenie elektryczne dzięki nowej wtyczce - Długo uniwersalność zastosowań, ponieważ ALPHA2 jest również odpowiednia do instalacji wody zimnej. - Brak korozji dzięki malowaniu elektrolitycznemu korpusu pompy. - Brak konieczności stosowania zewnętrznego zabezpieczenia silnika zmniejsza koszty montażowe. Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 0 .. 110 °C Techniczne: Klasa TF: 110 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,GS,CE Materiały: Korpus pompy: żeliwo szare EN-GJL-150 ASTM A48-150B Wirnik: PES 30%GF Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Przyłącze rurowe: G 1 1/2

GRUNDFOS®

Nazwa firmy:


Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
		Cisnienie: PN 10 Długość montażowa: 130 mm Dane elektryczne: Moc wejściowa-P1: 3 .. 18 W Max. zużycie prądu: 0.04 .. 0.18 A Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x 230 V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Energy (EEI): 0.15 Masa netto: 1.88 kg Masa: 2 kg Objętość wysyłkowa: 0.004 m3

97993195 ALPHA2 25-40 130 50 Hz

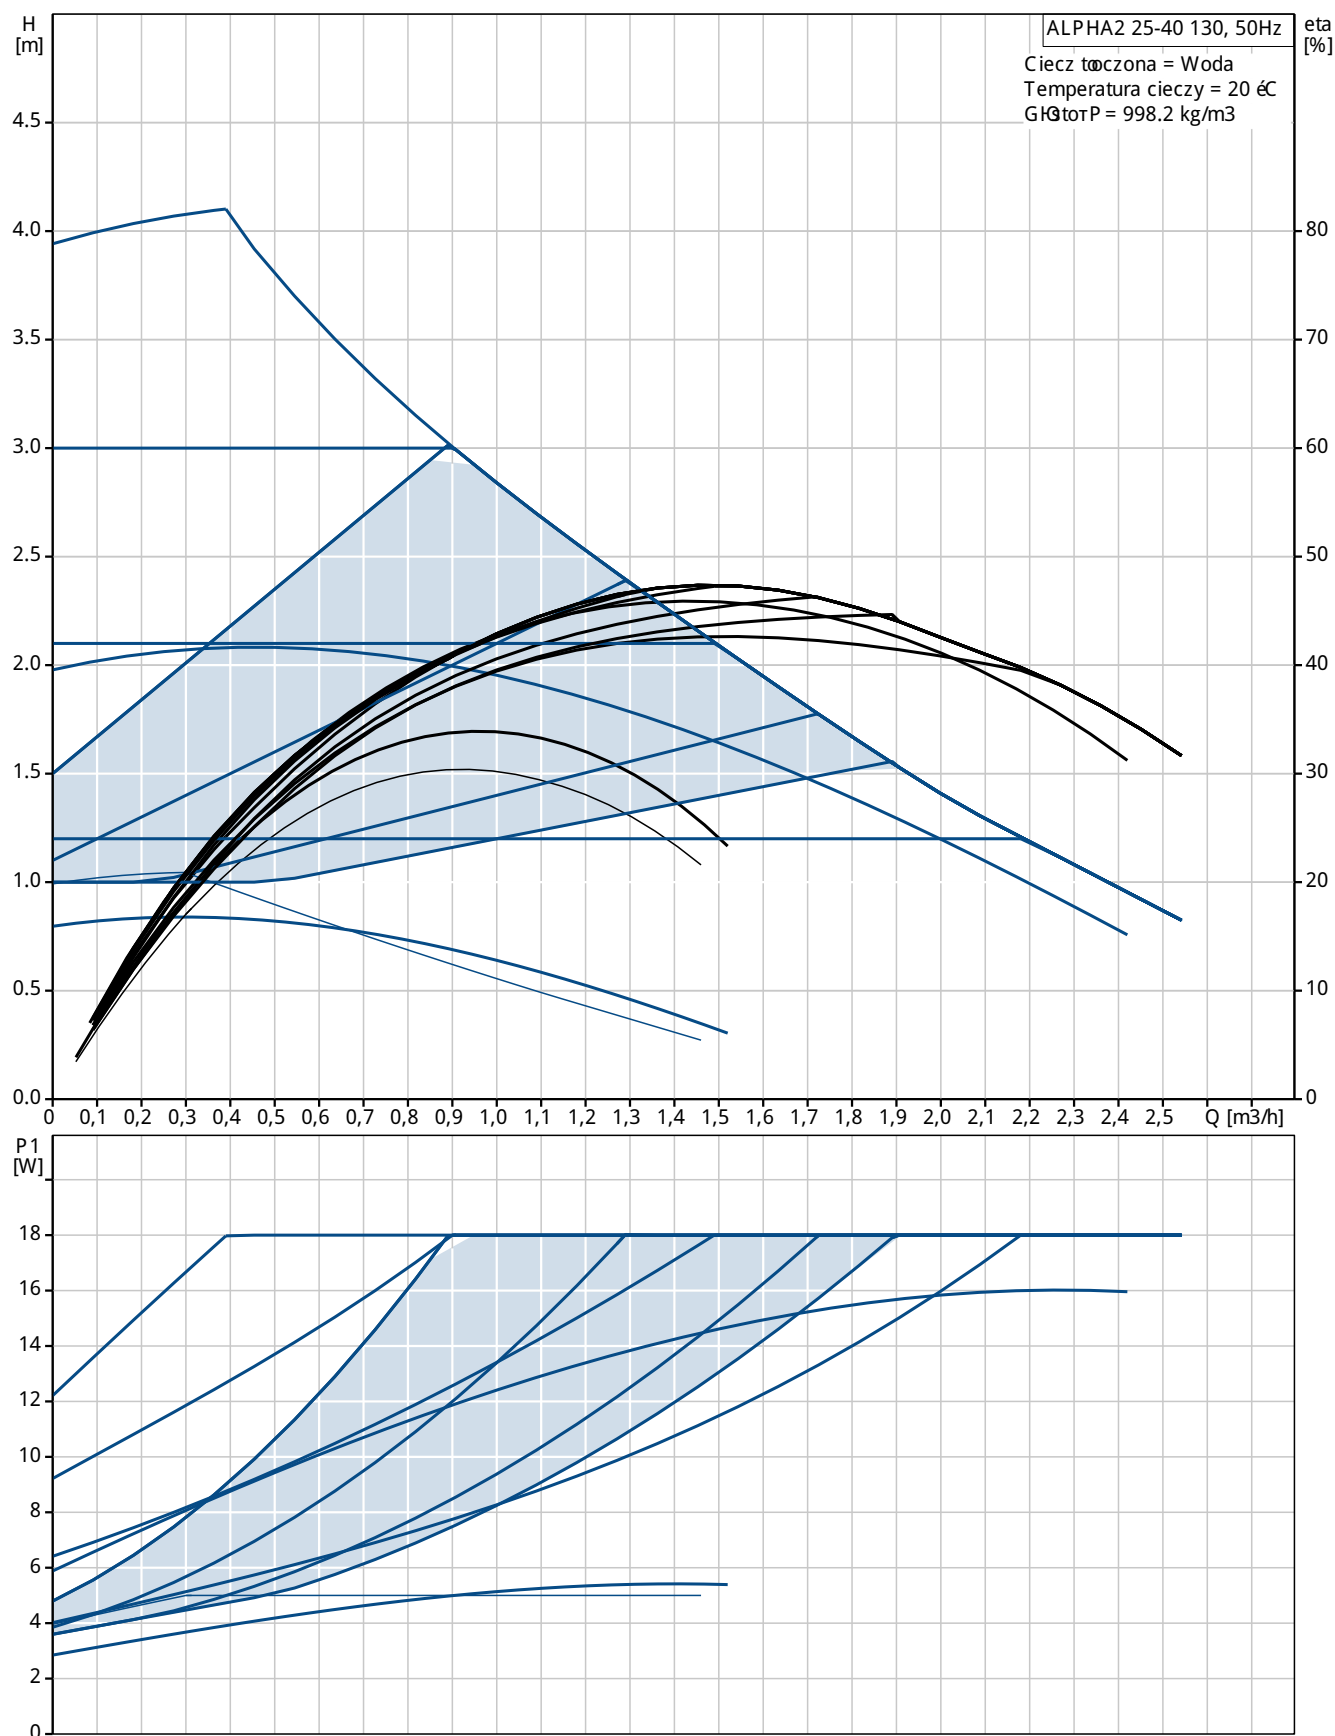

Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

Opis Wartość

Informacje ogólne:

Nazwa wyrobu: ALPHA2 25-40 130

Pozycja

Nr katalogowy: 97993195

Numer EAN: 5710627540340

Cena: Na życzenie

Techniczne:

H max: 40 dm

Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE, GS, CE

Model: B

Materiały:

Korpus pompy: żeliwo szare

EN-GJL-150

ASTM A48-150B

Wirnik: PES 30%GF

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C

Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar

Przyłącze rurowe: G 1 1/2

Ciśnienie: PN 10

Długość montażowa: 130 mm

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy: 0 .. 110 °C

Dane elektryczne:

Moc wejściowa-P1: 3 .. 18 W

Max. zużycie prądu: 0.04 .. 0.18 A

Częstotliwość podstawowa: 50 Hz

Napięcie nominalne: 1 x 230 V

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F

Zabezpieczenie silnika: BRAK

Zabezpieczenie termiczne: ELEC

Układy sterowania:

Aut. red. nocna: z automatyczną redukcją prędkości

Połączenie skrzynki zaciskowej: 6H






Inne:

Energia (EED): 0.15


Masa netto: 1.88 kg

Masa: 2 kg

Objętość wysypkowa: 0.004 m³

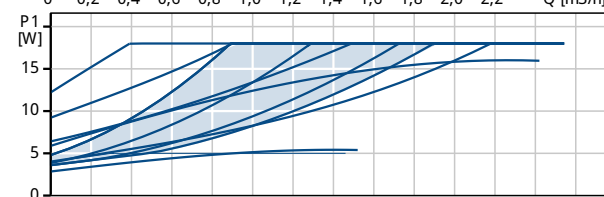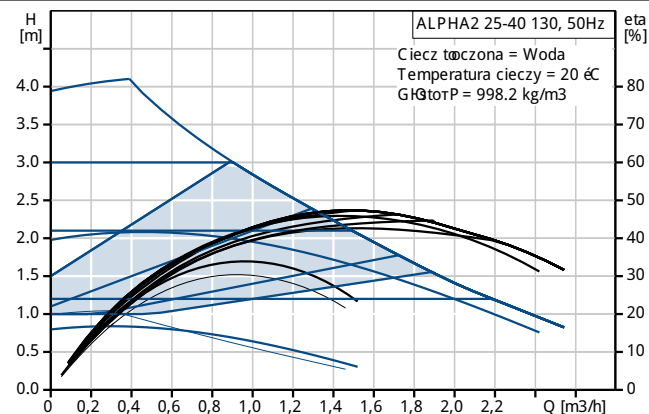


97993195 ALPHA2 25-40 130 50 Hz

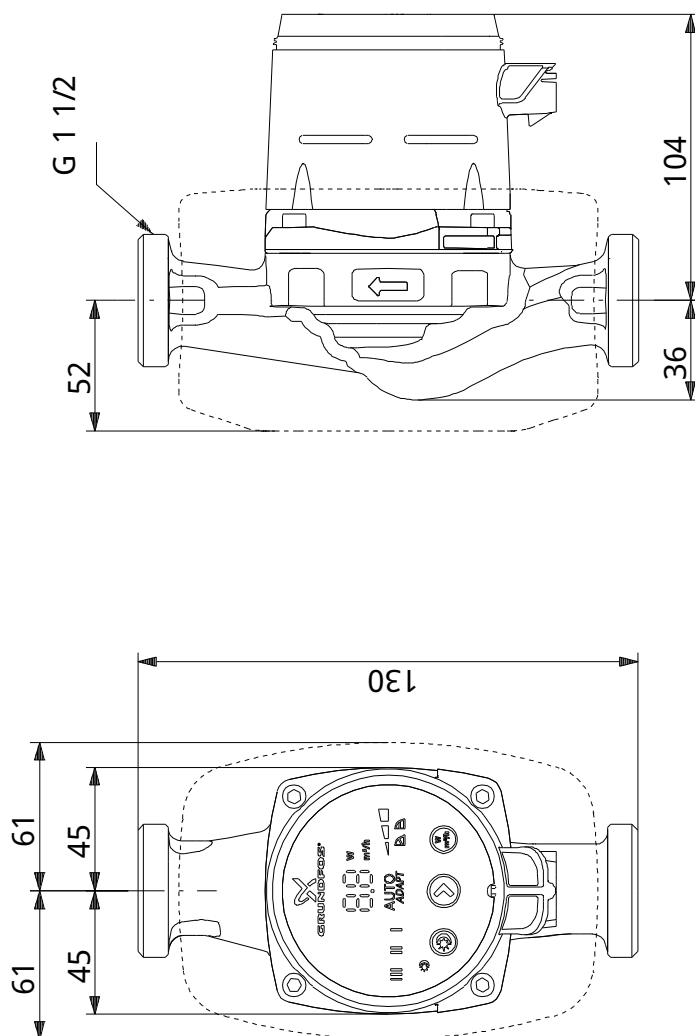

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwiadanie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.



97993195 ALPHA2 25-40 130 50 Hz

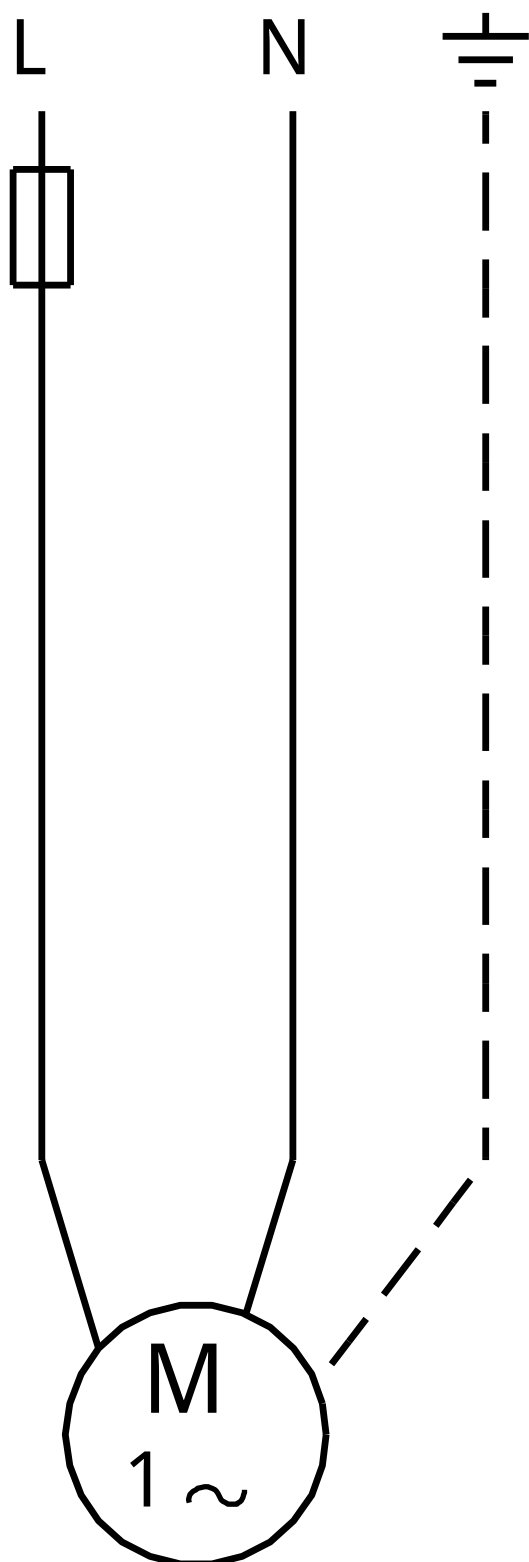

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.