



Position	Anz.	Beschreibung
	1	<div data-bbox="379 405 655 757" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: right;">Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p>Produktnr.: 97993197 Hocheffizienz-Nasslauferpumpe, elektronisch geregelt, Energieeffizienzindex (EEI) \neq 0.15 Best in Class</p> <p>Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hocheffizienz-EC-Permanentmagnetmotortechnologie - Energieeffizienzindex (EEI) \neq 0.17 - Automatische SollwertEinstellung durch AutoAdapt-Funktion - Regelungsarten: Konstantdruck / Festdrehzahl / Proportionaldruck - Integrierter Motorvollschutz - Wärmeschalen gem. EN 12057 - Integriertes LED-Display mit wählweiser Anzeige der Leistungsaufnahme oder des aktuellen Volumenstroms - Einfache elektrische Installation durch bewährten ALPHA-Stecker - Automatische Nachtab senkfunktion aktivierbar - Handwerkermarke 5 1/4 Jahre Gewährleistung <p>Fördermedium: Medientemperaturbereich: 0 .. 110 °C</p> <p>Technische Daten: Temperaturklasse: 110 Prüfzeichen auf dem Typenschild: VDE,GS,CE</p> <p>Werkstoffe: Pumpengehäuse: Grauguss EN-GJ L-150 ASTM A48-150B</p> <p>Laufrad: PES mit 30 % Glasfaseranteil</p> <p>Installation: Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C Max. Betriebsdruck: 10 bar Nennweite: G 1 1/2 Nenndruck (bar): PN 10 Einbaulänge: 130 mm</p>

GRUNDFOS®

Name des Unternehmens:

Angelegt von:



Telefon:

Datum:




Position	Anz.	Beschreibung
		<p>Elektrische Daten:</p> <p>Leistungsaufnahme P1: 3 .. 34 W</p> <p>Maximale Stromaufnahme: 0.04 .. 0.32 A</p> <p>Netzfrequenz: 50 Hz</p> <p>Nennspannung: 1 x 230 V</p> <p>Schutzart (IE C 34-5): X4D</p> <p>Isolationsklasse (IEC 85): F</p> <p>Sonstiges:</p> <p>Energy (EEI): 0.17</p> <p>Nettogewicht: 1.88 kg</p> <p>Bruttogewicht: 2 kg</p> <p>Versandvolumen: 0.004 mE</p> <p>Fabrikat der Planung: Grundfos</p> <p>Typ der Planung: ALPHA2 25-60 130</p> <p>Produktnummer PN: 97993197</p> <p>mit Energieeffizienzindex (EEI) \neq 0.17</p>





97993197 ALPHA2 25-60 130 50 Hz

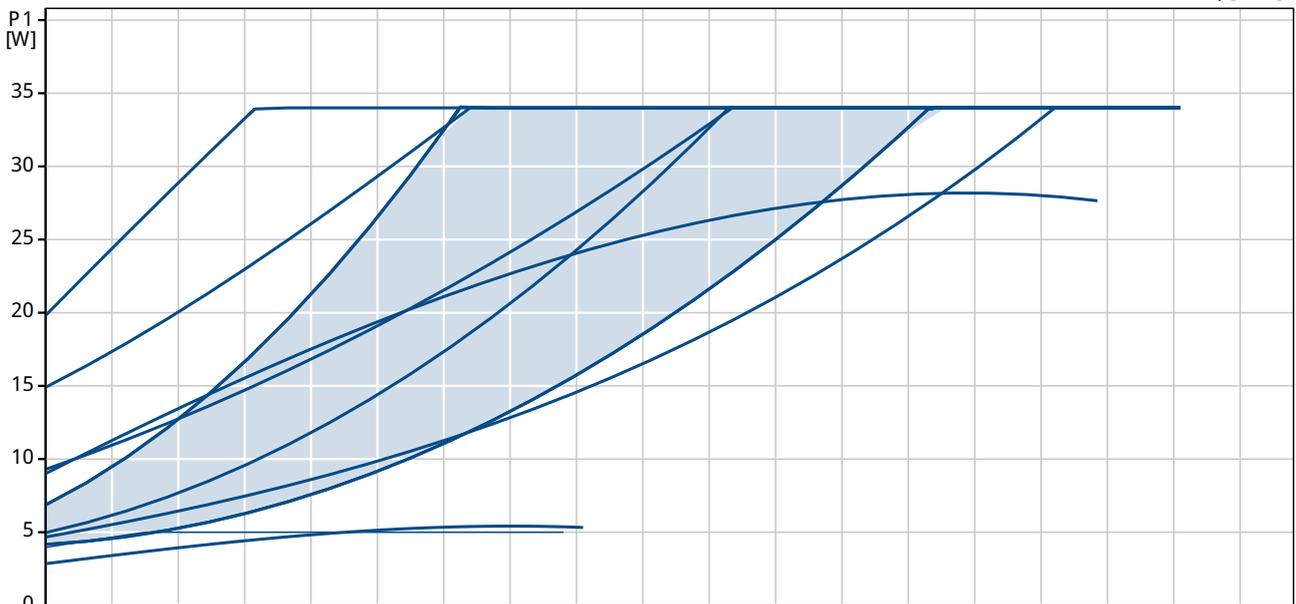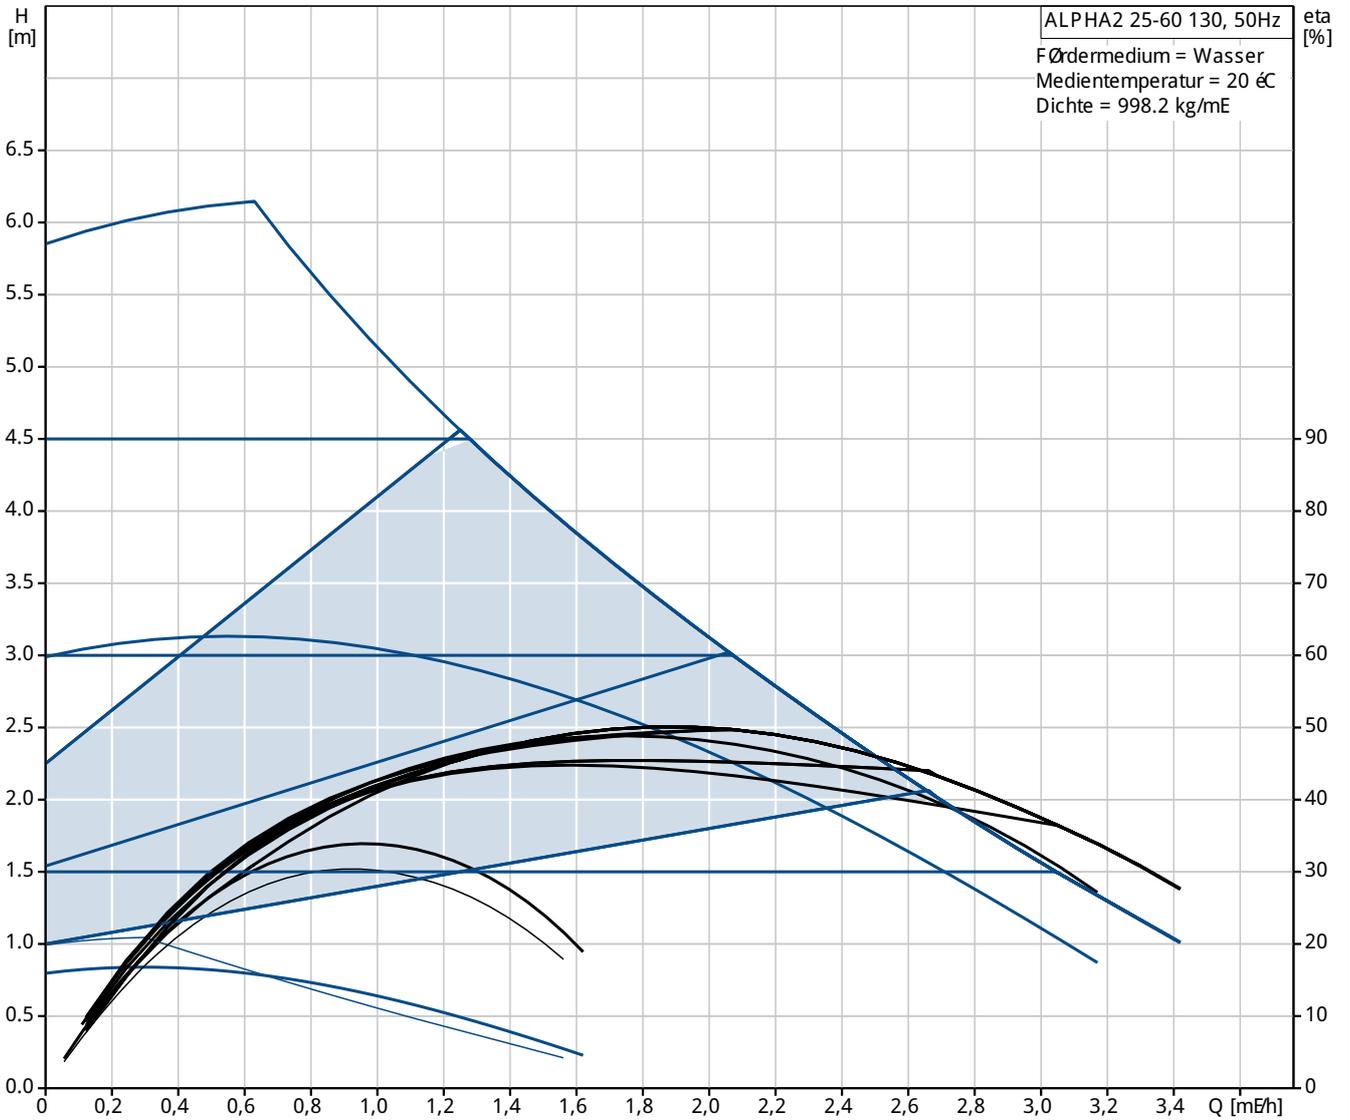

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	ALPHA2 25-60 130
Position	
Produktnummer:	97993197
EAN Nummer:	5710627540364
Preis:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Maximale Förderhöhe:	60 dm
Temperaturklasse:	110
Präferenzzeichen auf dem Typenschild:	VDE,GS,CE
Modell:	B
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Grauguß EN-GJ L-150 ASTM A48-150B
Laufrad:	PES mit 30 % Glasfaseranteil
Installation:	
Umgebungstemperatur:	0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Nennweite:	G 1 1/2
Nenndruck (bar):	PN 10
Einbaulänge:	130 mm
Fördermedium:	
Medientemperaturbereich:	0 .. 110 °C
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1:	3 .. 34 W
Maximale Stromaufnahme:	0.04 .. 0.32 A
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 230 V
Schutzart (IEC 34-5):	X4D
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	keine
Temperaturschutz:	ELEC
Art der Steuerung:	
Automatische Nachtabsenkung:	Automatische Nachtabsenkung integriert
Position Klemmenkasten:	6H
Sonstiges:	
Energy (EEI):	0.17
Nettogewicht:	1.88 kg
Bruttogewicht:	2 kg
Versandvolumen:	0.004 mE

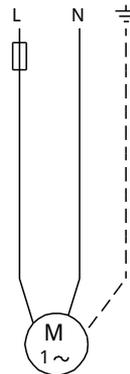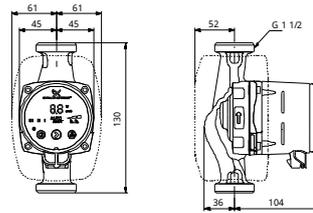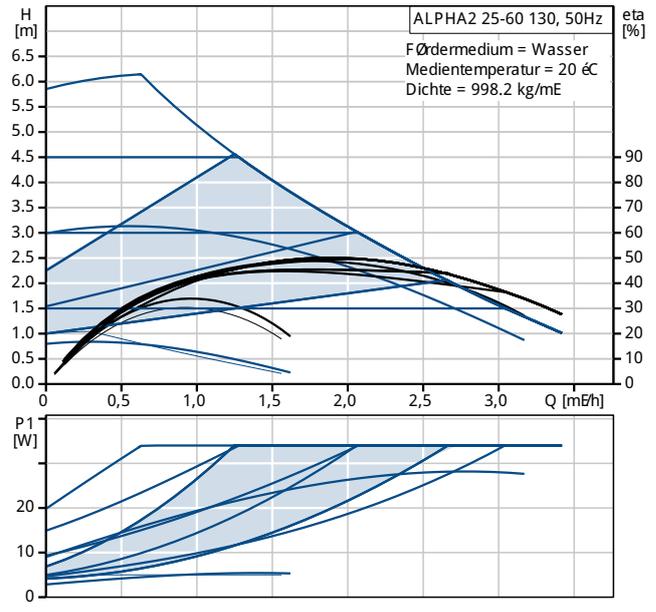

97993197 ALPHA2 25-60 130 50 Hz

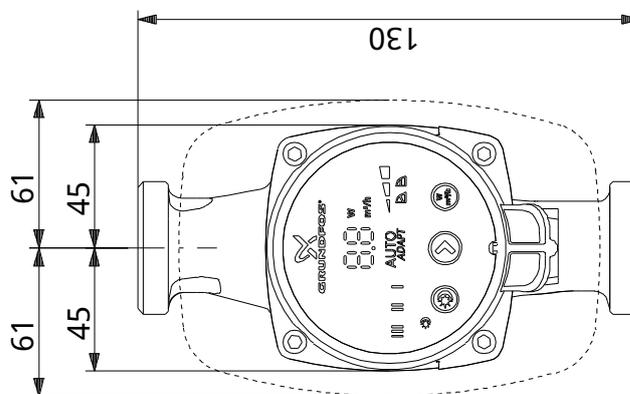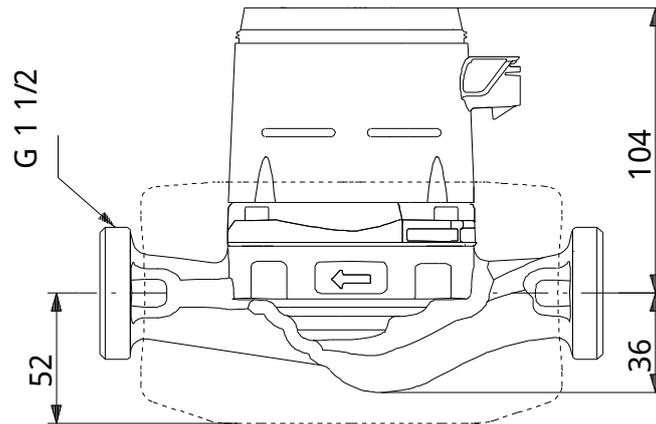

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.




Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

97993197 ALPHA2 25-60 130 50 Hz

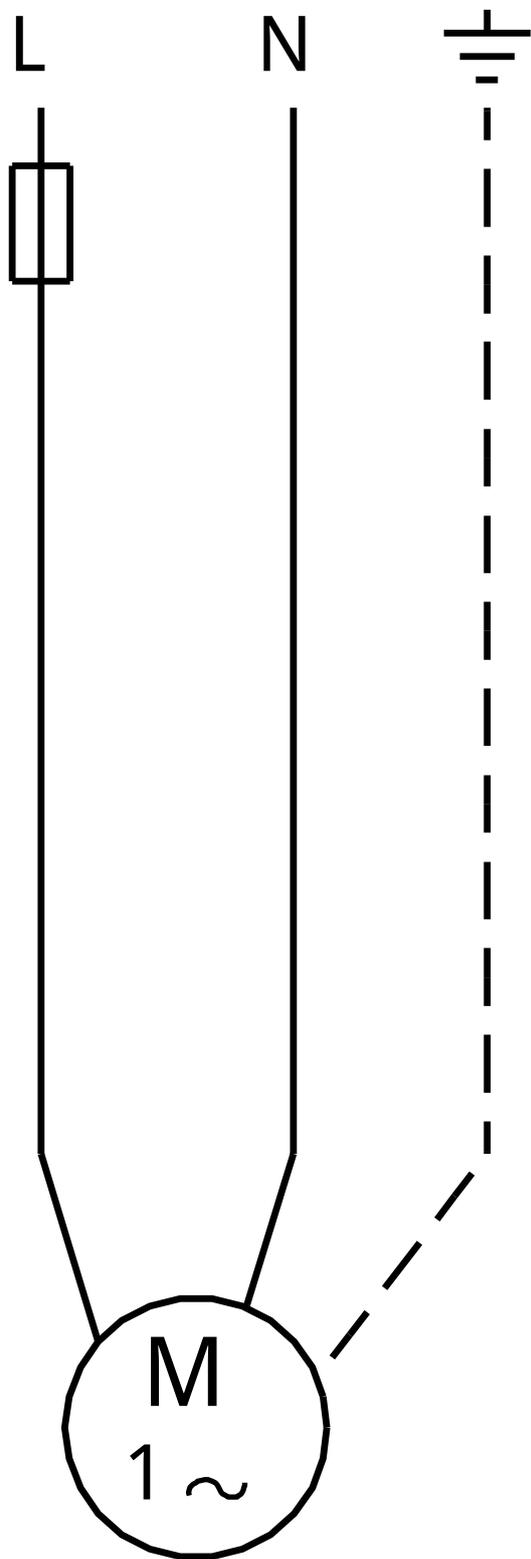

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.