

Pozycja	Ilość	Opis
	1	ALPHA2 25-60 A 180  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 97993202 Pompa obiegowa o wysokiej sprawności z silnikiem z magnesami trwałymi (technologia ECM) i zintegrowanym elektronicznym układem pętli regulacji obrotów do tłoczenia czystej wody grzewczej wg VDI 2035. Cechy i korzyści: - Funkcja AUTOADAPT automatycznie ustawia najlepszą wartość zadania - Bez dodatkowych kosztów. - Oszczędziny termoizolacyjne są dostarczane razem z pompą - Prosta kontrola dzięki wyświetlaczowi pokazującemu aktualną wartość poboru mocy w W lub aktualnej wydajności w m³/h. - wysoka oszczędność energii dzięki najlepszemu wskaźnikowi minimalnej efektywności (EEI) na rynku. - dostępny korpus pompy ze stali nierdzewnej - Spełnia niemieckie wymagania związane z oszczędnością energii dla budynków i instalacji - Energieeinsparverordnung - EnEV § 14(3). - Automatyczna redukcja nocna zapewnia dalsze oszczędności energii. - Prosty wybór pomiędzy trzema krzywymi ciśnienia stałego, trzema krzywymi ciśnienia proporcjonalnego lub trzema prędkościami stałymi przy pomocy tylko jednego przycisku. - Łatwe podłączenie elektryczne dzięki nowej wtyczce - Długoletnia uniwersalna zastosowań, ponieważ ALPHA2 jest również odpowiednia do instalacji wody zimnej. - Brak korozji dzięki malowaniu elektrolitycznemu korpusu pompy. - Brak konieczności stosowania zewnętrznego zabezpieczenia silnika zmniejsza koszty montażowe. Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 0 .. 110 °C Techniczne: Klasa TF: 110 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,GS,CE Materiały: Korpus pompy: żeliwo szare EN-GJL-150 ASTM A48-150B Wirnik: PES 30%GF Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Przyłącze rurowe: G 1 1/2

Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
		Cisnienie: PN 10 Długość montażowa: 180 mm Dane elektryczne: Moc wejściowa-P1: 3 .. 34 W Max. zużycie prądu: 0.04 .. 0.32 A Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x 230 V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Energy (EEI): 0.20 Masa netto: 2.88 kg Masa: 2.98 kg Objętość wysyłkowa: 0.004 m3




Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

97993202 ALPHA2 25-60 A 180 50 Hz

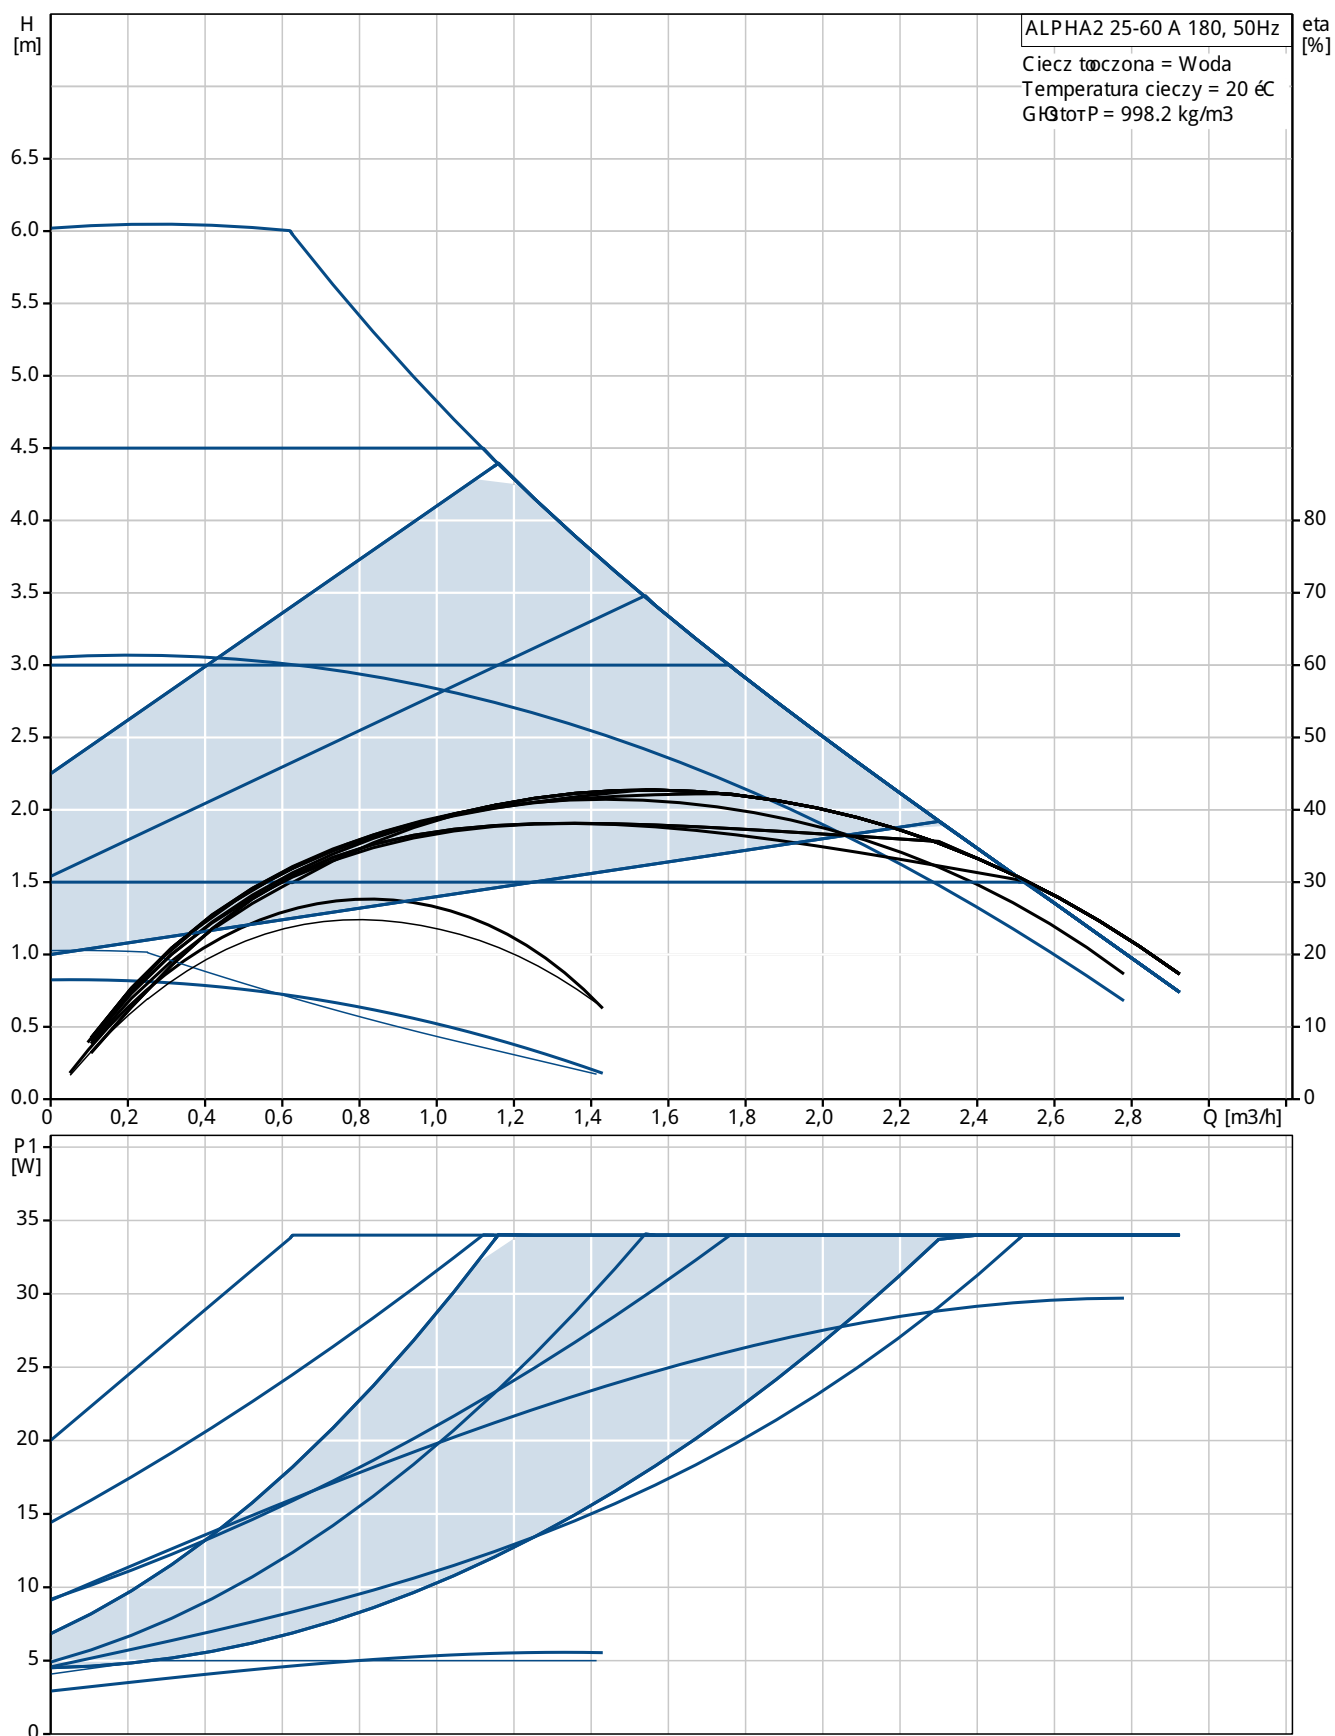

Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

Opis	Wartość
------	---------

Informacje ogólne:

Nazwa wyrobu:	ALPHA2 25-60 A 180
Pozycja	
Nr katalogowy:	97993202
Numer EAN:	5710627540418
Cena:	Na życzenie

Techniczne:

H max:	60 dm
Klasa TF:	110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	VDE, GS, CE
Model:	B
Separator powietrza:	Korpus pompy z separatorem powietrza

Materiały:

Korpus pompy:	żeliwo szare EN-GJ L-150 ASTM A48-150B
Wimik:	PES 30% GF

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Przyłącze rurowe:	G 1 1/2
Ciśnienie:	PN 10
Długość montażowa:	180 mm

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy:	0 .. 110 °C
----------------------------	-------------

Dane elektryczne:




Moc wejściowa-P1:	3 .. 34 W
Max. zużycie prądu:	0.04 .. 0.32 A
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	X4D
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	BRAK
Zabezpieczenie termiczne:	ELEC

Układy sterowania:


Aut. red. nocna:	z automatyczną redukcją nocną
Połączenie skrzynki zaciskowej:	6H

Inne:

Energy (EEI):	0.20
Masa netto:	2.88 kg
Masa:	2.98 kg
Objętość wysyłkowa:	0.004 m ³

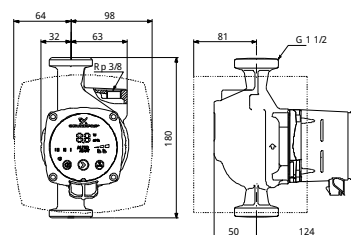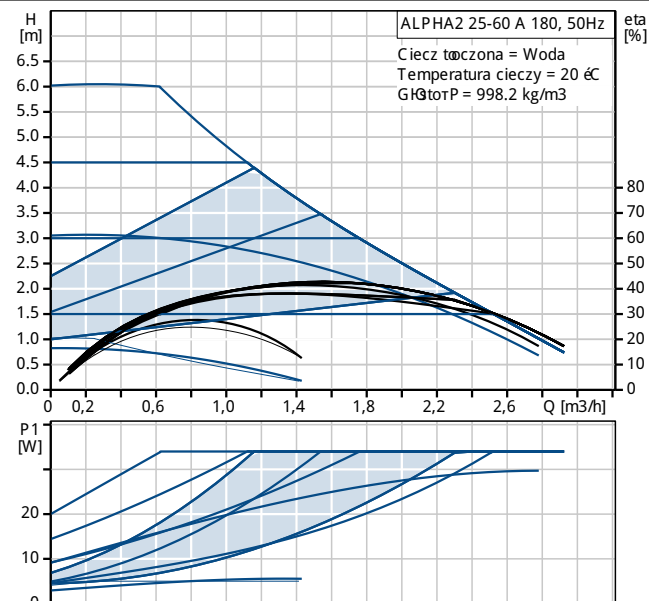


97993202 ALPHA2 25-60 A 180 50 Hz

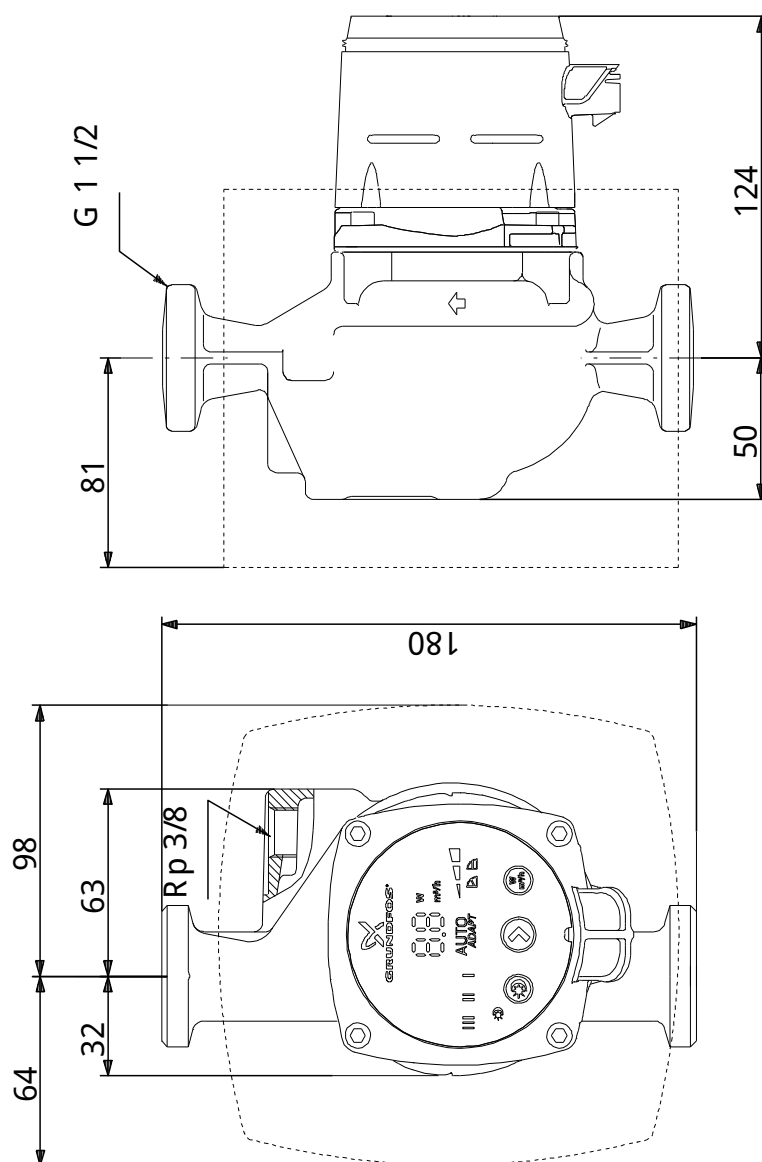

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.



97993202 ALPHA2 25-60 A 180 50 Hz

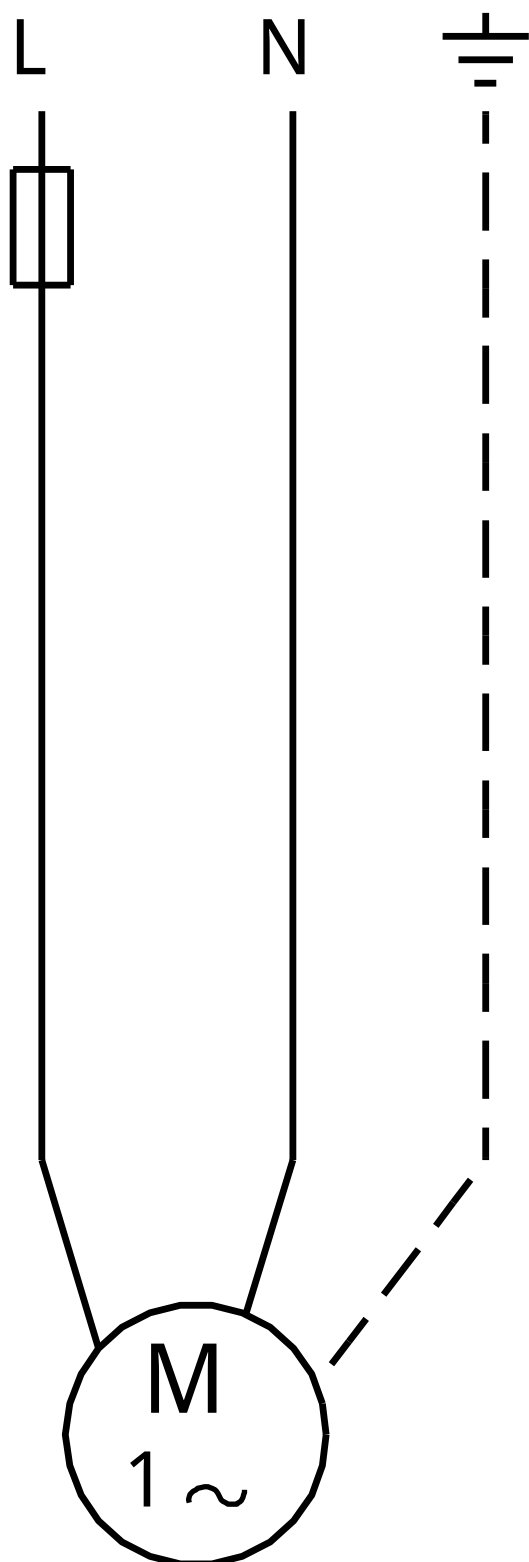

Uwaga! Wszystkie wymiary sŁłw [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.