



Position	Anz.	Beschreibung
	1	Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen. Produktnr.: 97993203 Hocheffizienz-Nasslaufpumpe, elektronisch geregelt, Energieeffizienzindex (E E I) $\neq$ 0.15 Best in Class Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften: - Hocheffizienz-EC-Permanentmagnetmotortechnologie - Energieeffizienzindex (E E I) $\neq$ 0.15 - Automatische Sollwerteinstellung durch AutoAdapt-Funktion - Regelungsarten: Konstantdruck / Festdrehzahl / Proportionaldruck - Integrierter Motorvollschutz - Wärmeschichten gem. EN 12067 - Integriertes LED-Display mit wählbarer Anzeige der Leistungsaufnahme oder des aktuellen Volumenstroms - Einfache elektrische Installation durch bewährten ALPHA-Stecker - Automatische Nachtabsenkfunktion aktivierbar - Handwerkermarken 5 1/4 Jahre Gewährleistung Fluideigenschaften: Medientemperaturbereich: 0 .. 110 °C Technische Daten: Temperaturklasse: 110 Prüfzeichen auf dem Typenschild: VDE, GS, CE Werkstoffe: Pumpengehäuse: Grauguss EN-GJL-150 ASTM A48-150B Laufwerk: PES mit 30 % Glasfaseranteil Installation: Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C Max. Betriebsdruck: 10 bar Nennweite: G 2 Nenndruck (bar): PN 10 Einbaulänge: 180 mm

GRUNDFOS®

Name des Unternehmens:


Angelegt von:

Telefon:

Datum:

Position	Anz.	Beschreibung
		Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 3 .. 18 W Maximale Stromaufnahme: 0.04 .. 0.18 A Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 230 V Schutzart (IEC 34-5): X4D Isolationsklasse (IEC 85): F Sonstiges: Energy (EEI): 0.15 Nettogewicht: 2.18 kg Bruttogewicht: 2.3 kg Versandvolumen: 0.004 mE Fabrikat der Planung: Grundfos Typ der Planung: ALPHA2 32-40 180 Produktnummer PN: 97993203 mit Energieeffizienzindex (EEI) $\neq$ 0.15

97993203 ALPHA2 32-40 180 50 Hz

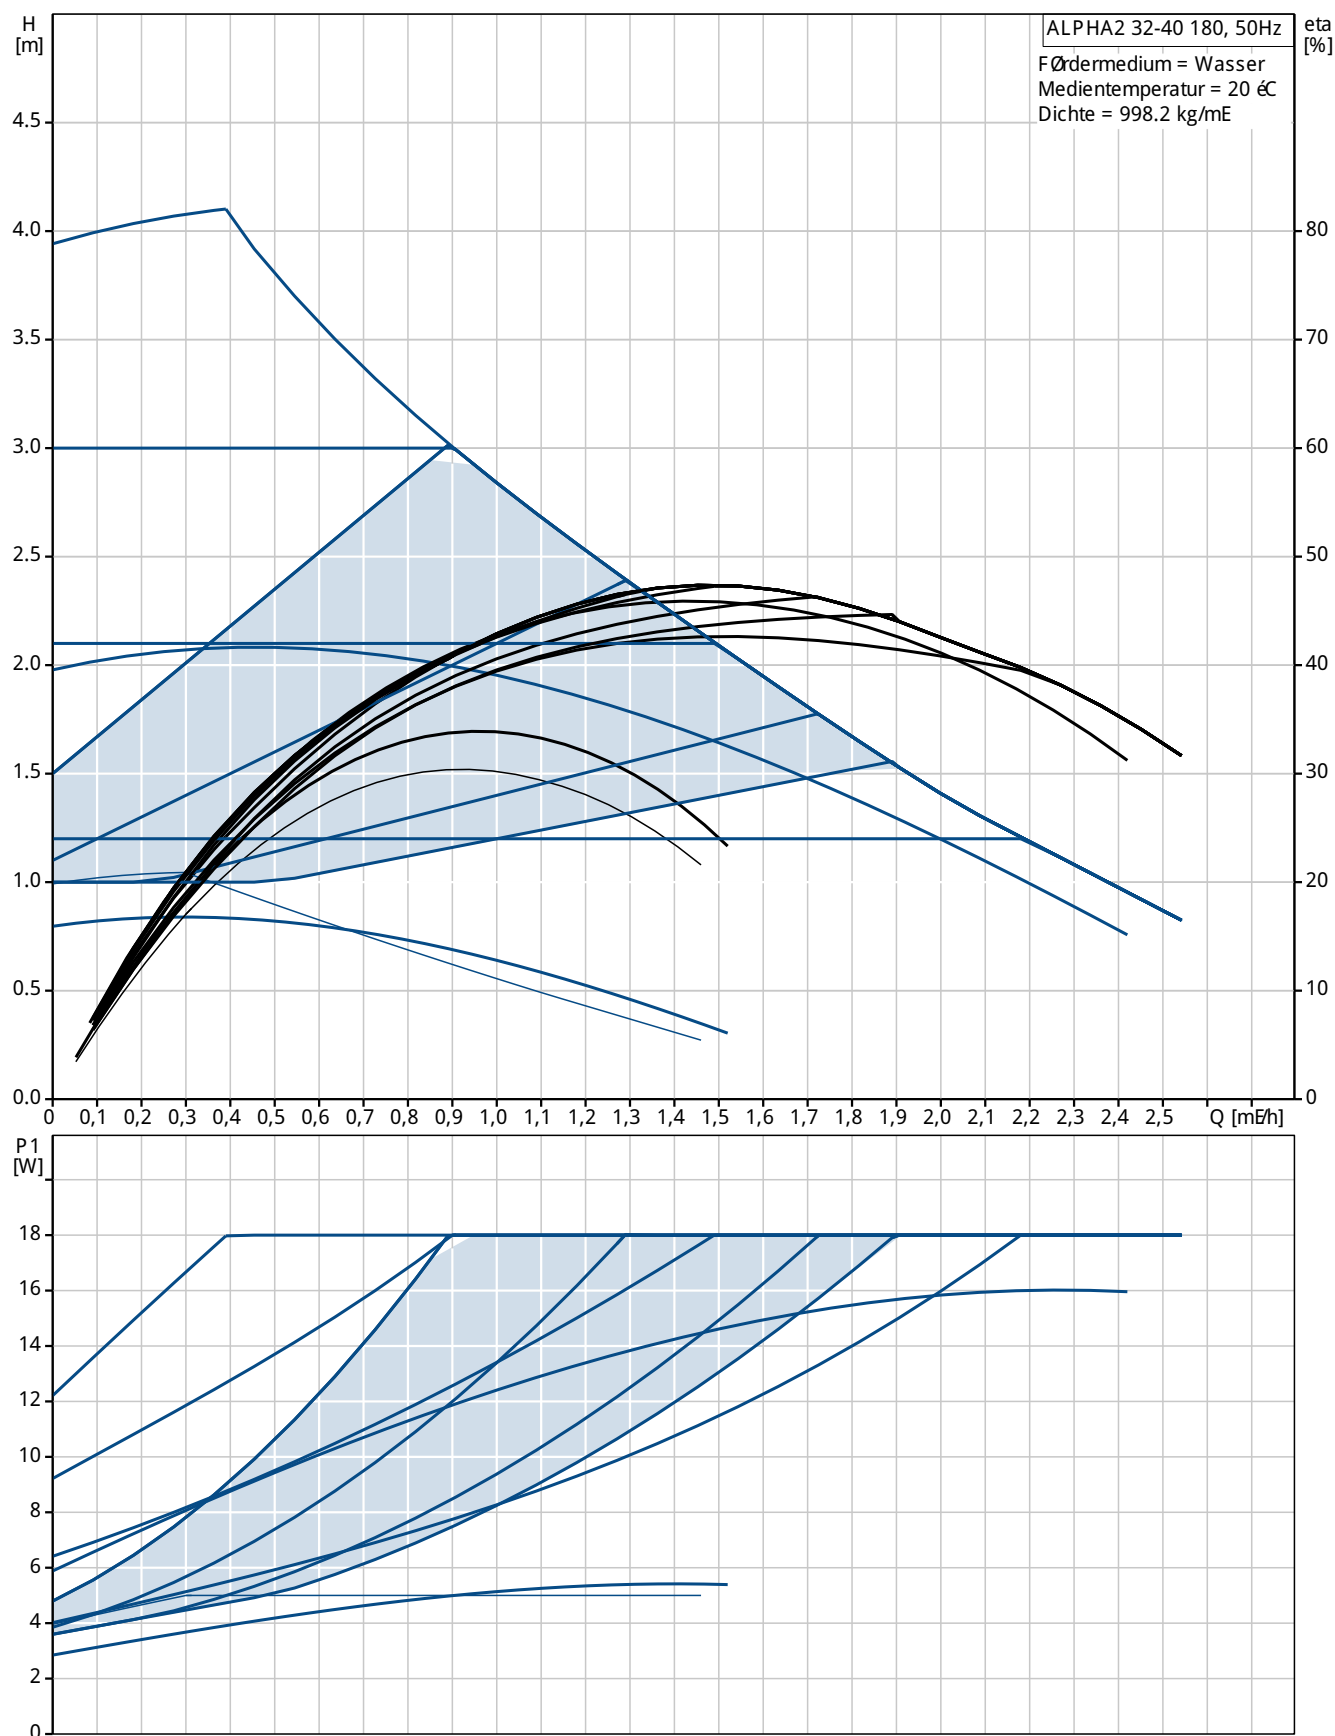

Beschreibung Daten

Allgemeine Informationen:

Produktbezeichnung: ALPHA2 32-40 180
Position
Produktnummer: 97993203
EAN Nummer: 5710627540425
Preis: auf Anfr.

Technische Daten:

Maximale Förderhöhe: 40 dm
Temperaturklasse: 110
Präferenzzeichen auf dem Typenschild: VDE, GS, CE
Modell: B

Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Grauguß
EN-GJ L-150
ASTM A48-150B
Laufrad: PES mit 30 %
Glasfaserteil

Installation:

Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Nennweite: G 2
Nenndruck (bar): PN 10
Einbaulänge: 180 mm

Fördermedium:

Medientemperaturbereich: 0 .. 110 °C

Elektrische Daten:






Leistungsaufnahme P1: 3 .. 18 W
Maximale Stromaufnahme: 0.04 .. 0.18 A
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennspannung: 1 x 230 V
Schutzart (IEC 34-5): X4D
Isolationsklasse (IEC 85): F
Motorschutz: keine
Temperaturschutz: ELE C

Art der Steuerung:


Automatische Nachtabenkung: Automatische
Nachtabenkung integriert
Position Klemmenkasten: 6H

Sonstiges:


Energy (EEI): 0.15
Nettogewicht: 2.18 kg
Bruttogewicht: 2.3 kg
Versandvolumen: 0.004 mE

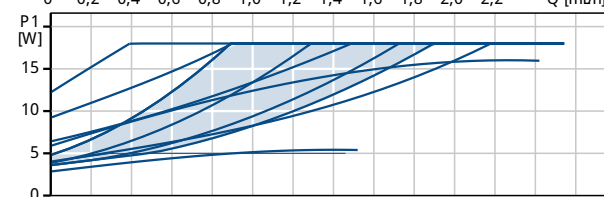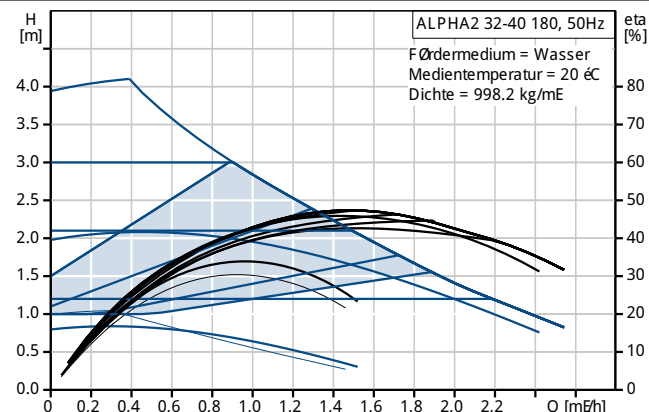

97993203 ALPHA2 32-40 180 50 Hz

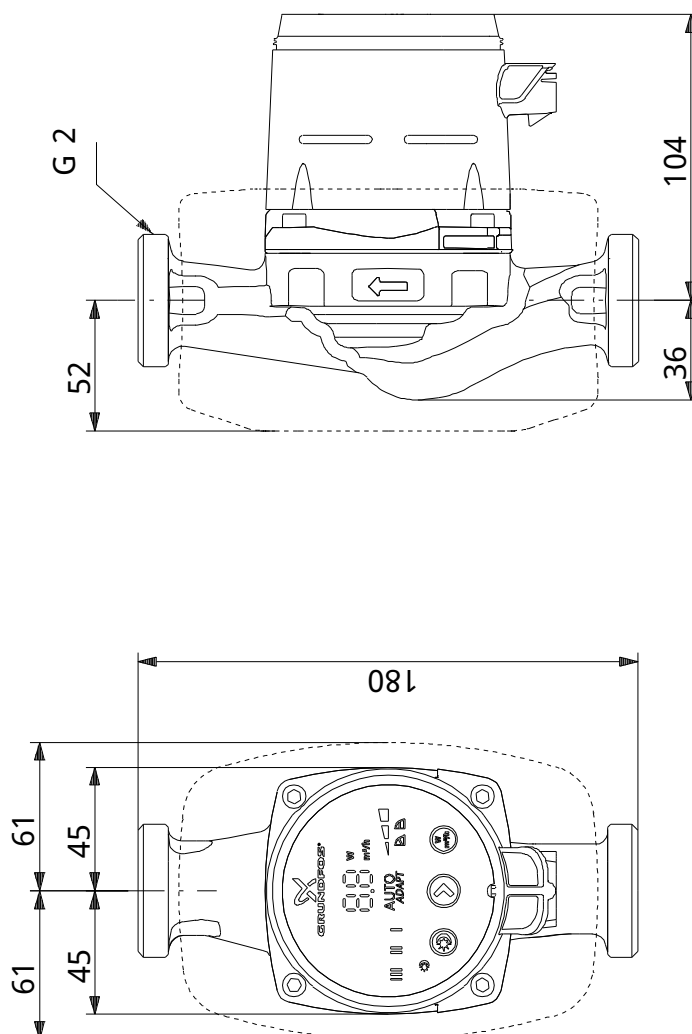

97993203 ALPHA2 32-40 180 50 Hz

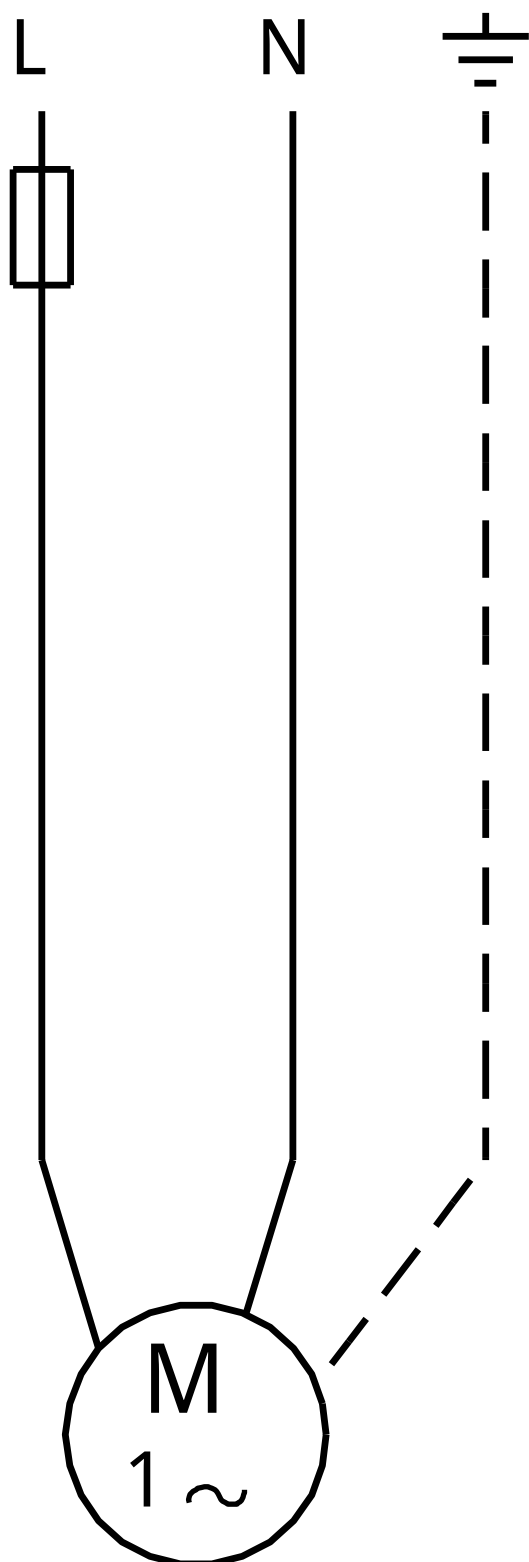

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.