Nom Soci¶t¶:
Cr¶¶ par:
T¶l¶phone:

Date:

| Position | Quantit¶ | Description |
|---|---|---|
| | 1 | CMBE 3-30 AVBE |

Note ! La photo produit peut diff¶rer du produit r¶el

R¶f¶rence: 98374700

Le surpresseur Grundfos CME est un syst· me de suppression compact pour l'adduction d'eau dans les applications domestiques. Le variateur de vitesse int¶gr¶e permet au surpresseur CME de conserver une pression constante dans le r¶seau. Un capteur de pression renvoit un signal au r¶gulateur pour que ce dernier ajuste la vitesse du moteur et permet ainsi ¯ la pompe de s'adapter ¯ la demande faite sur le r¶seau d'eau. Le surpresseur CME Booster est tr· s facile ¯ installer. Lorsque la tuyauterie a ¶t¶ install¶e, il suffit de brancher la prise et le syst· me est op¶rationnel.

Le surpresseur CME est compos¶ des ¶l¶ments suivants :
ðune pompe CME avec convertisseur de fr¶quence int¶gr¶
ðvanne/raccord 5 voies
ðun r¶servoir de r¶gulation de pression
ðun manom· tre

Caract¶ristiques
ðPression constante, r¶gulateur de vitesse int¶gr¶
ðCompact
ðSolide, acier inoxydable
ðFacilit¶ d'installation
ðProtection contre la marche ¯ sec

Protection thermique
Les surpresseurs CME ne n¶cessitent aucune protection moteur externe.
Le moteur MGE est ¶quip¶ d'une protection thermique contre la surcharge et les blocages (CEI 34.11: TP 211).

Liquide:
Plage temp¶rature liquide: 0 .. 60 éC

Technique:
Vitesse pour donn¶e pompe: 3780 mn-1
D¶bit nominal: 3.7 mÉ/h
Pression nominale: 19.1 m
Garniture m¶canique: AVBE
Attestations de conformit¶ et marquages: CE
Pression de d¶marrage: Integrated Frequency converter

Mat¶riaux:
Corps de pompe: Acier inoxydable

| Position | Quantit¶ | Description | |
|---|---|---|---|
| | | | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| | | | AISI 304 |
| | | Roue mobile: | Acier inoxydable |
| | | | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| | | | AISI 304 |
| | | Elastom· re: | EPDM |
| | | Installation: | |
| | | Temp¶rature ambiante maximum: | 55 éC |
| | | Bride standard: | FILETAGE WHITWORTH RP |
| | | Asp. pompe: | Rp 1 |
| | | Refoulement pompe: | Rp 1 |
| | | Donn¶e ¶lectrique: | |
| | | Intensit¶ maximum consomm¶e: | 6,70-5,60 A |
| | | Puissance nominale - P2: | 1.1 kW |
| | | Fr¶quence d'alimentation: | 50 Hz |
| | | Tension nominale: | 1 x 200-240 V |
| | | Vitesse nominale: | 360-4000 mn-1 |
| | | Indice de protection (IEC 34-5): | IP55 |
| | | Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| | | Type de fiche c°ble: | SCHUKO |
| | | C°ble principal: | 1.5 m |
| | | R¶servoir: | |
| | | Volume r¶servoir: | 2 l |
| | | Autres: | |
| | | Poids net: | 16.7 kg |
| | | Poids brut: | 25.1 kg |

Nom Soci¶t¶:
Cr¶¶ par:
T¶l¶phone:

Date:

# 98374700 CMBE 3-30 50 Hz

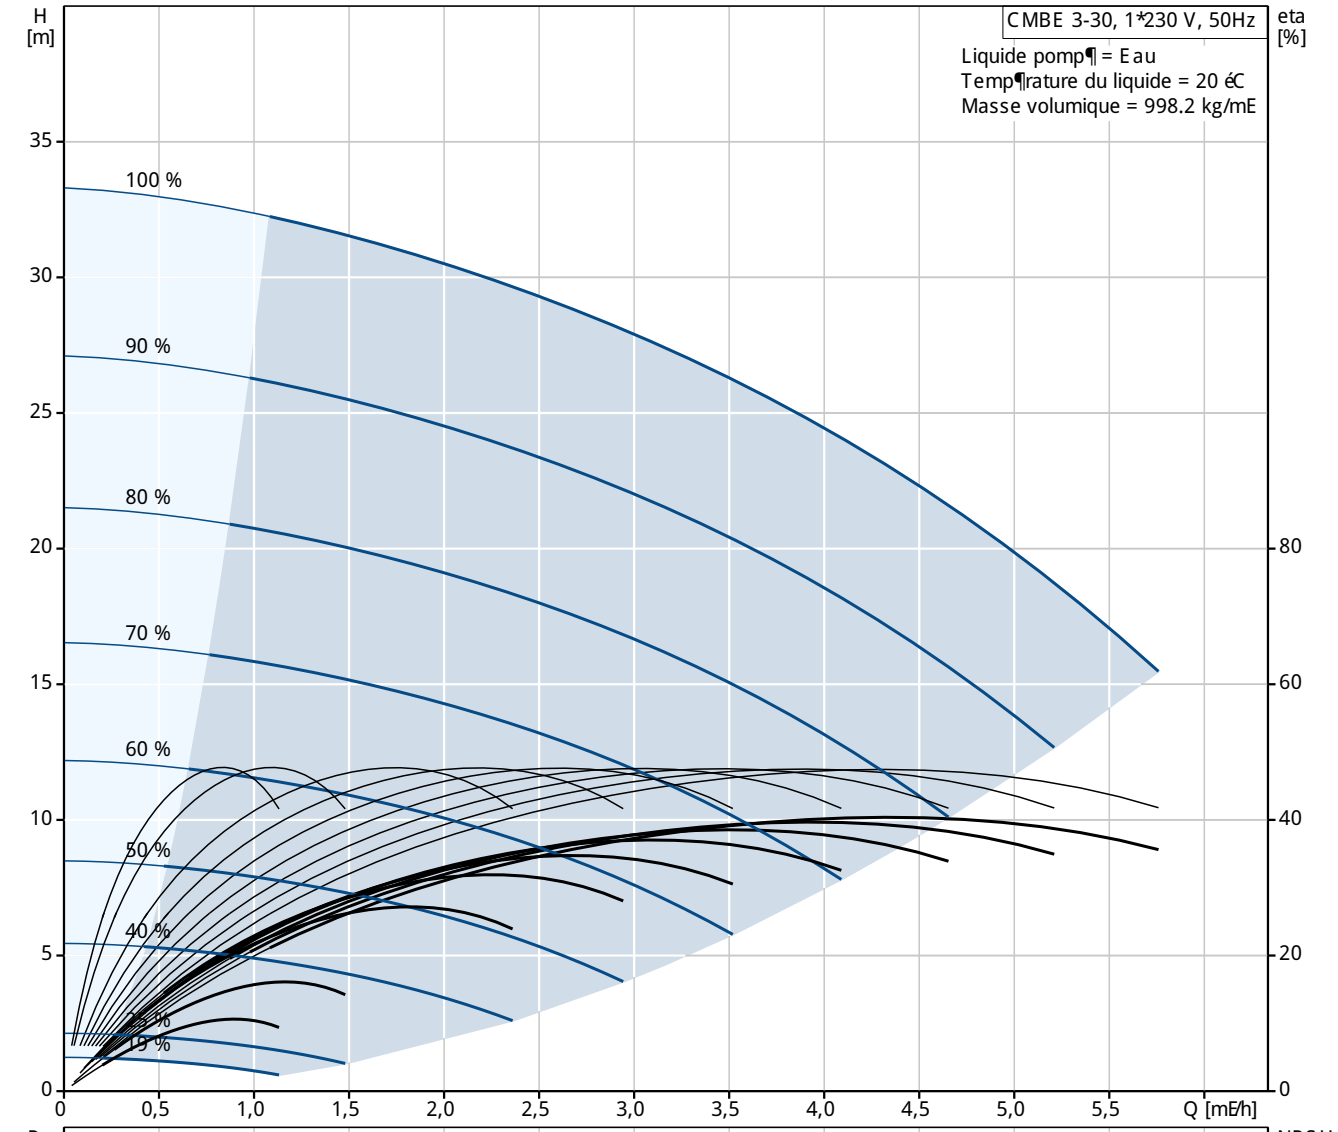


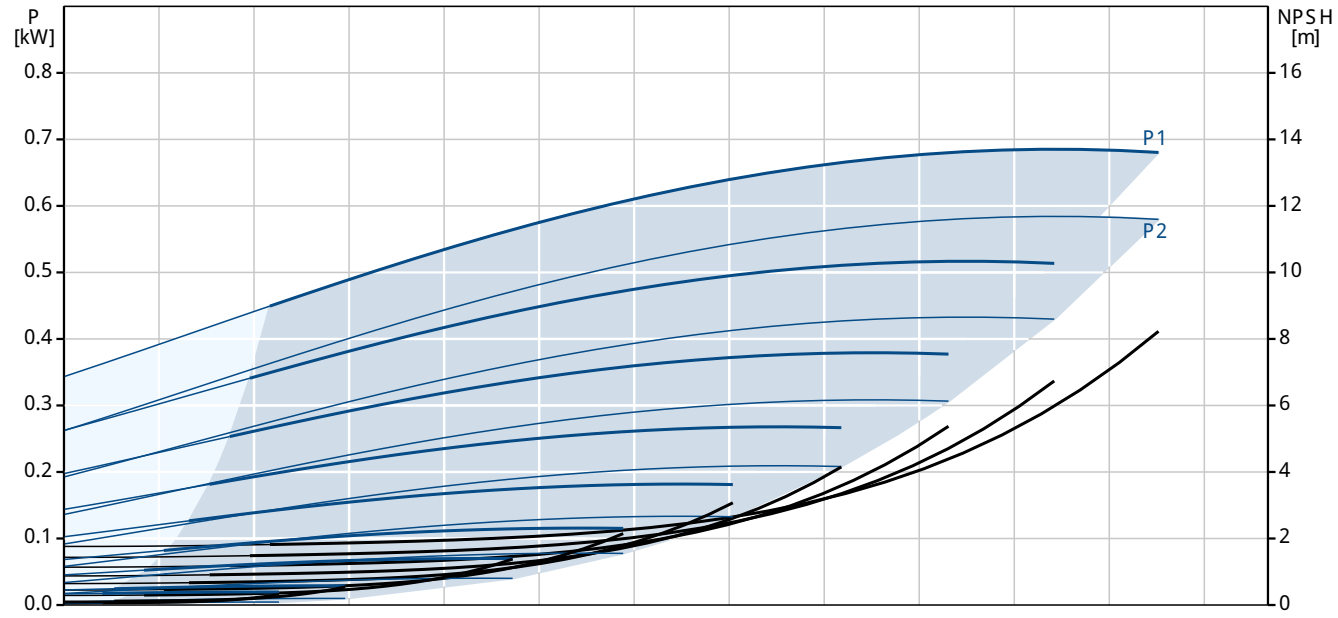

Nom Soci¶t¶:
Cr¶¶ par:
T¶l¶phone:

Date:

| Description | Valeur |
|---|---|
| **Information g¶n¶rale:** | |
| Nom produit: | CMBE 3-30 AVBE |
| Position | |
| Code article: | 98374700 |
| Nombre EAN:: | 5711493909408 |
| Prix: | Sur demande |
| **Technique:** | |
| Vitesse pour donn¶e pompe: | 3780 mn-1 |
| D¶bit nominal: | 3.7 mÆ/h |
| Pression nominale: | 19.1 m |
| Roues mobiles: | 2 |
| Garniture m¶canique: | AVBE |
| Attestations de conformit¶ et marquages: | CE |
| Mod· le: | A |
| Pression de d¶marrage: | Integrated Frequency converter |
| **Mat¶riaux:** | |
| Corps de pompe: | Acier inoxydable |
| | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| | AISI 304 |
| Roue mobile: | Acier inoxydable |
| | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| | AISI 304 |
| Elastom· re: | EPDM |
| **Installation:** | |
| Temp¶rature ambiante maximum: | 55 éC |
| Bride standard: | FILETAGE WHITWORTH RP |
| Asp. pompe: | Rp 1 |
| Refoulement pompe: | Rp 1 |
| **Liquide:** | |
| Plage temp¶rature liquide: | 0 .. 60 éC |
| **Donn¶e ¶lectrique:** | |
| Intensit¶ maximum consomm¶e: | 6,70-5,60 A |
| Puissance nominale - P2: | 1.1 kW |
| Fr¶quence d'alimentation: | 50 Hz |
| Tension nominale: | 1 x 200-240 V |
| p max syst· me: | 10 bar |
| Vitesse nominale: | 360-4000 mn-1 |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP55 |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| Type de fiche c°ble: | SCHUKO |
| C°ble principal: | 1.5 m |
| **R¶servoir:** | |
| Volume r¶servoir: | 2 l |
| **Autres:** | |
| Poids net: | 16.7 kg |
| Poids brut: | 25.1 kg |
| Fichier configuration No: | 98390434 |

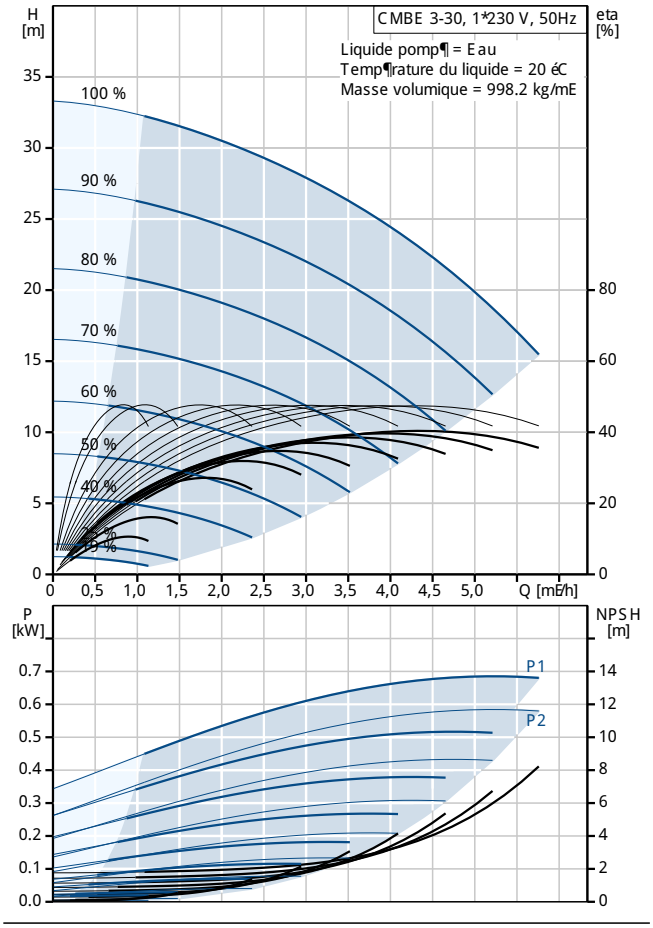


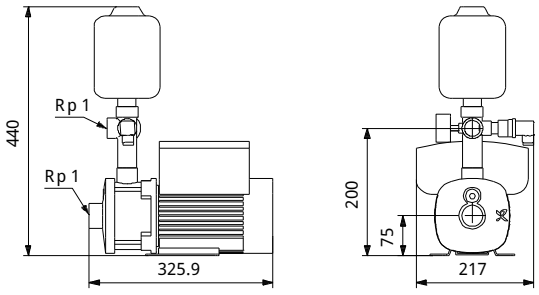

Nom Soci¶t¶:
Cr¶¶ par:
T¶l¶phone:

Date:

# 98374700 CMBE 3-30 50 Hz

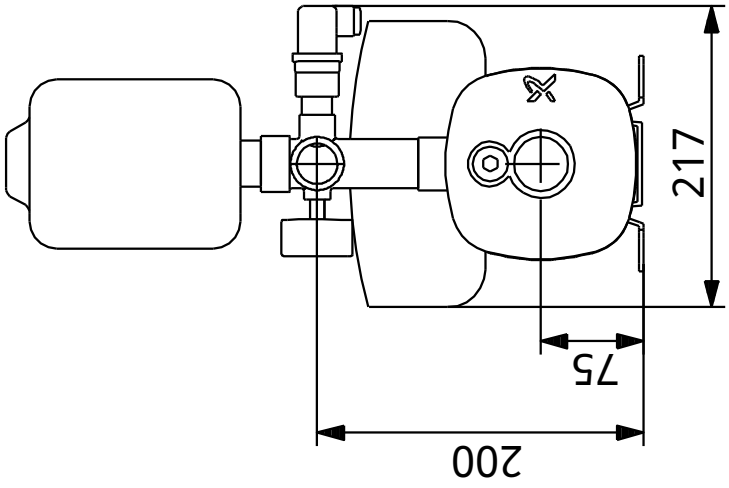


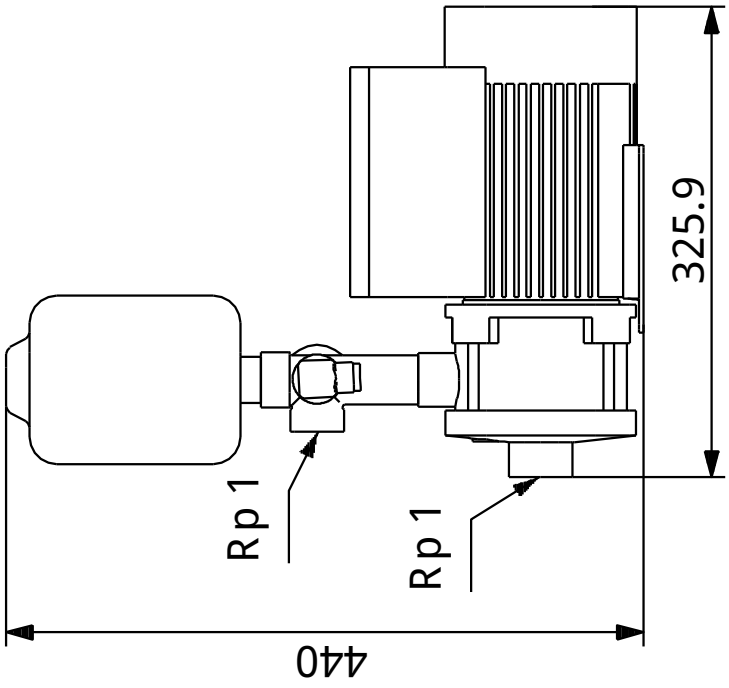


Remarque:toutes les unit¶s sont en [mm] ¯ moins que d'autres unit¶s soient sp¶cifi¶es.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifi¶ ne montre pas tous les d¶tails.