

PRO ECO EVO

5

DĚLKA
ZÁRUKY*ECO
EVOFUNKCE
ECO EVO

ABS

BEZPEČNOSTNÍ
BALÍČEKTITANIUM
PLUSTITANIUM
PLUS

40 60 80

DISPLEJ
ECO

* Prodloužená záruka, která se vztahuje na prorezavění nádrže.



KOMFORT

- Digitální regulace teploty
- Vysoce přesné NTC teplotní senzory
- Autodiagnostický systém zobrazí závadu topného tělesa prostřednictvím LED diod

ÚČINNOST A ÚSPORA ENERGIE

- Funkce ECO
- Ekologická polyuretanová izolace

KVALITA

- Zásobník s titanovým smaltováním testovaný na 16 bar
- Velká hořčíková anoda
- Příruba s 5 šrouby
- Bezpečnostní balíček ABS

DESIGN

- LED displej
- Exkluzivní italský design
- Závěsné provedení

Provozováno
na systému

CoreTECH

Nový vylepšený
elektronický
termostat

komfort a úspora

TECHNICKÁ DATA

		PRO ECO 50 V	PRO ECO 80 V	PRO ECO 100 V	PRO ECO 120 V	PRO ECO 80 H	PRO ECO 100 H
Objem	l	50	80	100	120	80	100
Výkon	kW	2,0	2,0	2,0	1,8	1,8	1,8
Napětí	V	230	230	230	230	230	230
Doba ohřevu ($\Delta T = 45^\circ C$)	h,min	1:22'	2:12'	2:45'	3:40'	2:27'	3:03'
Tepelné ztráty při $65^\circ C$	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,6	1,48	1,65
Max. provozní tlak	bar	8	8	8	8	8	8
Max. provozní teplota	$^\circ C$	80	80	80	80	80	80
Hmotnost	kg	16,5	22	25,5	35,5	22	25,5
Krytí	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1


ROZMĚRY

a	mm	550	758	913	970	758	913
b	mm	398	603	758	815	-	-
c	mm	-	-	-	-	174	177
d	mm	-	-	-	-	335	487

OBJEDNACÍ KÓD

	3200753	3200764	3200742	3700431	3200730	3200725
ErP třída	B	B	B	C	D	D
Deklarovaný zátěžový profil	M	M	M	L	M	M

V = vertikální instalace
H = horizontální instalace

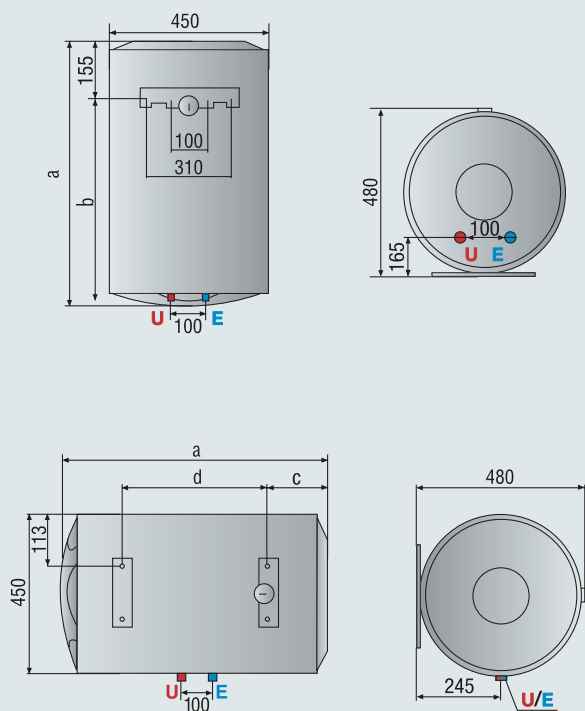

LEGENDA

E Vstup studené vody G 1/2"
U Výstup teplé vody G 1/2"

*Ve srovnání s elektrickými ohříváči vody v rámci stejné kapacity podle evropské směrnice pro značení EU č. 812/2013

**Odhadovaná úspora oproti tradičnímu elektrickému ohříváči vody průměrného Evropana, co se týče spotřeby horké vody (studie 2007 VHK Ecodesign WH). Úspora se mění v závislosti na kapacitě výrobku.