

PRO R EVO

5
DĚLKA
ZÁRUKY*

+
EXTERNÍ
REGULACE
TEPLOTY

* Prodloužená záruka, která se vztahuje na těsnost nádrže.



KOMFORT

- Ovládání teploty

ÚČINNOST A ÚSPORA ENERGIE

- Ekologická polyuretanová izolace

KVALITA

- Zásobník s titanovým smaltováním testovaný na 16 bar
- Velká hořčíková anoda
- Příruba s 5 šrouby
- Tlakový pojistný ventil otestovaný na 8 bar


DESIGN

- Závěsné provedení



Poznámka: U modelů PRO R EVO 1,8K EU – včetně napájecího kabelu s vidlicí.

TECHNICKÁ DATA

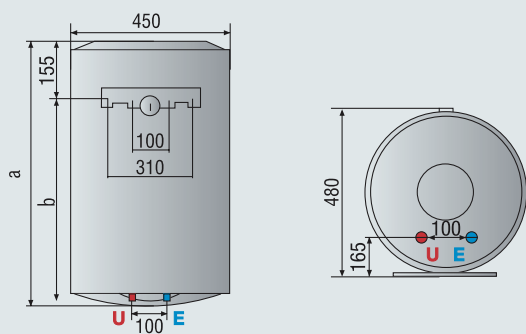

		PRO R EVO 50 V 1,8K EU	PRO R EVO 80 V 1,8K EU	PRO R EVO 100 V 1,8K EU
1,8 kW				
Objem	l	50	80	100
Instalace	V	V	V	V
Výkon	kW	1,8	1,8	1,8
Napětí	V	230	230	230
Doba ohřevu ($\Delta T = 45^\circ C$)	h, min	1:32	2:27	3:03
Tepelné ztráty při $65^\circ C$	kWh/24 h	0,96	1,22	1,39
Max. provozní tlak	bar	8	8	8
Max. provozní teplota	$^\circ C$	75	75	75
Hmotnost	kg	16,5	22	25,5
Krytí	IP	X3	X3	X3

OBJEDNACÍ KÓD

	3201112	3201113	3201114
ErP ErP třída	C	C	C
Deklarovaný zátěžový profil	M	M	L

		PRO R EVO 50 V 2K EU	PRO R EVO 80 V 2K EU	PRO R EVO 100 V 2K EU
2 kW				
Objem	l	50	80	100
Instalace	V	V	V	V
Výkon	kW	2	2	2
Napětí	V	230	230	230
Doba ohřevu ($\Delta T = 45^\circ C$)	h, min	1:22	2:12	2:45
Tepelné ztráty při $65^\circ C$	kWh/24 h	0,96	1,22	1,39
Max. provozní tlak	bar	8	8	8
Max. provozní teplota	$^\circ C$	75	75	75
Hmotnost	kg	16,5	22	25,5
Krytí	IP	X3	X3	X3

OBJEDNACÍ KÓD

	3201229	3201230	3201231
ErP ErP třída	C	C	C
Deklarovaný zátěžový profil	M	M	L

V = vertikální instalace

ROZMĚRY

a	mm	573	778	918
b	mm	418	623	763

LEGENDA

- E** Vstup studené vody G 1/2"
- U** Výstup teplé vody G 1/2"