

PLT R

DĚLKA
ZÁRUKY*EXTERNÍ
REGULACE
TEPLoty

* Prodloužená záruka, která se vztahuje na prerezávání nádrže.



KOMFORT

- Snadná regulace teploty

ÚČINNOST A ÚSPORA ENERGIE

- Ekologická polyuretanová izolace

KVALITA

- Zásobník z nerezové oceli pro maximální odolnost proti korozi a usazování vodního kamene
- Velká hořčíková anoda
- Příruba s 5 šrouby
- Nízká hmotnost
- Záruka na těsnost nádrže 7 let

DESIGN

- Závěsné provedení



dlouhá životnost

TECHNICKÁ DATA

PLT R 120 V

PLT R 150 V

Objem	l	120	150
Instalace	V	V	V
Výkon	kW	2,0	2,0
Napětí	V	230	230
Doba ohřevu ($\Delta T = 45 \text{ }^\circ\text{C}$)	h,min	3,18	4,07
Max. provozní tlak	bar	6,5	6,5
Max. provozní teplota	$^\circ\text{C}$	75	75
Hmotnost	kg	21,55	27,85
Krytí	IP	IPX4	IPX4

ROZMĚRY

a	mm	1108	1338
b	mm	166	164
c	mm	-	944
d	mm	310	310

OBJEDNACÍ KÓD

3700417

3700418



ErP třída


Deklarovaný zátěžový profil

D

L

E

L

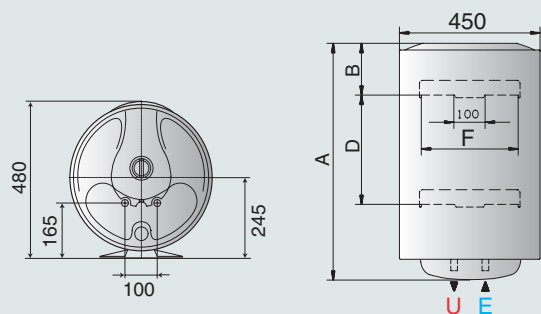

LEGENDA

E Vstup studené vody G 1/2"

U Výstup teplé vody G 1/2"