

P CA



* Prodloužená záruka, která se vztahuje na prerezávání nádrže.

**KOMFORT**

- Regulace teploty
- Piezoelektrické zapalování
- Velké množství teplé vody k dispozici
- Možnost kaskádového uspořádání

ÚČINNOST A ÚSPORA ENERGIE

- Ekologická polyuretanová izolace

KVALITA

- Zásobník s titanovým smaltováním testovaný na 16 bar
- Plynová armatura se třemi pojistkami
- Rozměrná magneziová anoda

**množství
horké vody**

TECHNICKÁ DATA		120P CA	150P CA	200P CA	300P CA
Objem	l	115	155	195	290
Příkon	kW	7,5	8,4	10,1	16,7
Výkon	kW	6,4	7,2	8,6	14,2
Doba ohřevu ($\Delta T = 45^\circ\text{C}$)	h, min.	1,03	1,13	1,13	1,05
Množství 40°C vody v 1. hod.	l	475	534	733	1135
Spotřeba ZP	m ³ /h	0,794	0,889	1,069	1,768
Spotřeba PB	kg/h	0,591	0,662	0,795	1,315
Max. provozní tlak	bar	8	8	8	8
Hmotnost	kg	43	53	61	107

ROZMĚRY		120P CA	150P CA	200P CA	300P CA
a	mm	1117	1367	1617	1625
b	mm	495	495	495	632
c	mm	230	230	230	400
d	mm	175	175	175	316
e	mm	55	55	55	116
f	mm	1200	1450	1700	1681
g	mm	310	310	310	-
h	mm	-	-	-	-
i	mm	-	-	-	-

OBJEDNACÍ KÓD

ErP třída

Deklarovaný zátěžový profil

350040

B

L

3500041

B

L

3500042

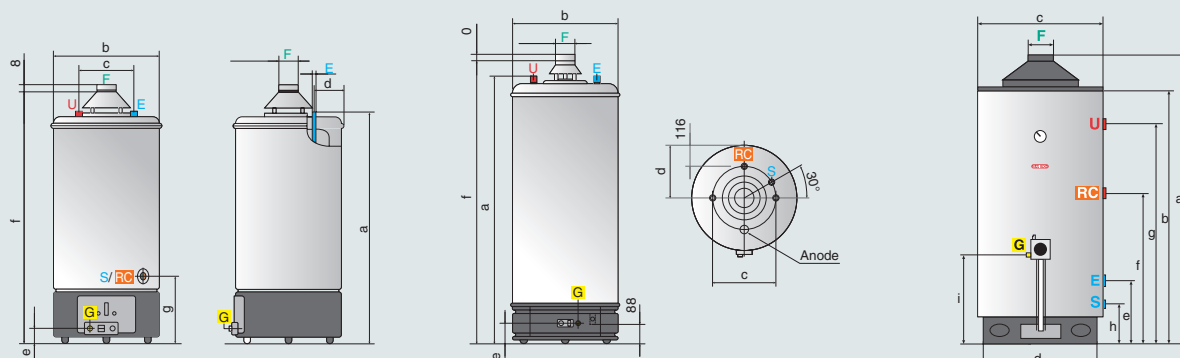
B

XL

006191

C

XXL

**LEGENDA****E** Vstup studené vody

G 3/4" (G 1" 300l)

G Přívod plynu G 1/2"**U** Výstup teplé vody

G 3/4" (G 1" 300l)

F Odkouření Ø 81 mm**RC** Recirkulace G 3/4"**S** Vypouštěcí otvor G 3/4"