

P FBDĚLKA
ZÁRUKY*TITANIUM
PLUSEXTERNÍ
REGULACE
TEPLOTY

* Prodloužená záruka, která se vztahuje na prorozavění nádrže.

**KOMFORT**

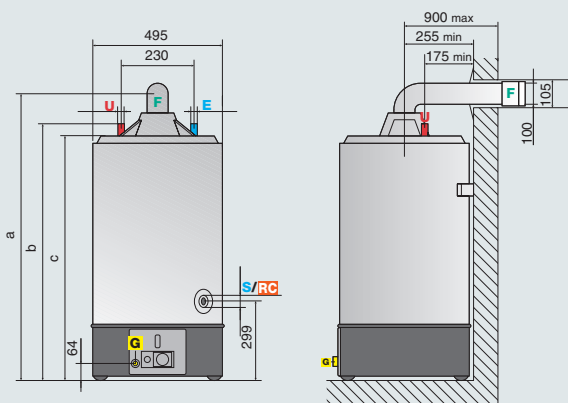
- Regulace teploty
- Piezoelektrické zapalování

ÚČINNOST A ÚSPORA ENERGIE

- Ekologická polyuretanová izolace

KVALITA

- Zásobník s titanovým smaltováním testovaný na 16 bar
- Plynová armatura se třemi pojistkami
- Vysoká bezpečnost provozu
- Rozměrná magneziová anoda
- Pro místa bez možnosti napojení do komína
- Příprava na recirkulaci

**odtah spalin
přes zed'**

Pozn.: koaxiální odtah s kolenem (704760) není součástí ohřívače

TECHNICKÁ DATA

		120 P FB	150 P FB	200 P FB
Objem	l	115	155	195
Příkon	kW	4,3	4,7	5,2
Výkon	kW	3,6	4,0	4,5
Doba ohřevu ($\Delta T = 45^\circ\text{C}$)	h, min.	1,45	2,06	2,22
Množství 40°C vody v 1. hod.	l	383	490	598
Spotřeba ZP	m^3/h	0,455	0,497	0,550
Spotřeba PB	kg/h	0,338	0,370	0,409
Max. provozní tlak	bar	8	8	8
Hmotnost	kg	44	54	62

ROZMĚRY

a	mm	1250	1500	1750
b	mm	1100	1350	1900
c	mm	1070	1320	1570

OBJEDNACÍ KÓD

	005556	005557	005558
ErP třída	B	B	B
Deklarovaný zátěžový profil	L	L	XL

LEGENDA

- E** Vstup studené vody G 3/4"
- G** Přívod plynu G 1/2"
- U** Výstup teplé vody G 3/4"
- F** Odkouření Ø 81 mm
- RC** Recirkulace G 3/4"
- S** Vypouštěcí otvor G 3/4"