

SGA MICRO C 45



* Prodloužená záruka, která se vztahuje na prorozavění nádrže.



KOMFORT

- Regulace teploty
- Piezoelektrické zapalování

ÚČINNOST A ÚSPORA ENERGIE

- Ekologická polyuretanová izolace

KVALITA

- Zásobník s titanovým smaltováním testovaný na 16 bar
- Plynová armatura se třemi pojistkami
- Vysoká bezpečnost provozu

DESIGN

- Kompaktní hranatý tvar



řešení se
zásobníkem

TECHNICKÁ DATA

SGA MICRO C 45

Objem	l	42
Příkon	kW	5,2
Výkon	kW	4,4
Doba ohřevu	min	32
Doba ohřevu (($\Delta T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$) – 42 l)	min	18
Množství užit. vody o teplotě 45 °C ($\Delta T = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$)	l/h	126
Množství užit. vody o teplotě 60 °C ($\Delta T = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$)	l/h	84
Spotřeba ZP	m ³ /h	0,55
Spotřeba PB	kg/h	410
Max. provozní tlak	bar	8
Hmotnost	kg	22

ROZMĚRY

a	mm	937
b	mm	400
c	mm	346

OBJEDNACÍ KÓD

002073




ErP třída

Deklarovaný zátěžový profil

B

M

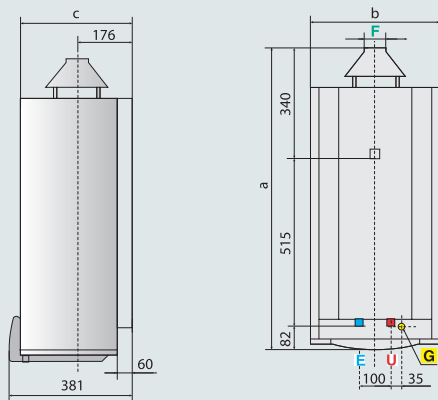

LEGENDA

- E** Vstup studené vody G 3/4"
- G** Přívod plynu G 1/2"
- U** Výstup teplé vody G 3/4"
- F** Odkouření Ø 81 mm