


Průtokový ohřívač vody CBX 11..13



Tlakový elektronicky řízený průtokový ohřívač vody, určený pro zásobení více odběrových míst. Požadovaná teplota vody se navolí na ovládacím panelu pomocí tlačítek. Výkonná elektronika optimalizuje spotřebu elektrické energie v návaznosti na odebírané množství teplé vody. Provoz těchto ohřívačů je v porovnání s tlakovými ohřívači úspornější o 20%

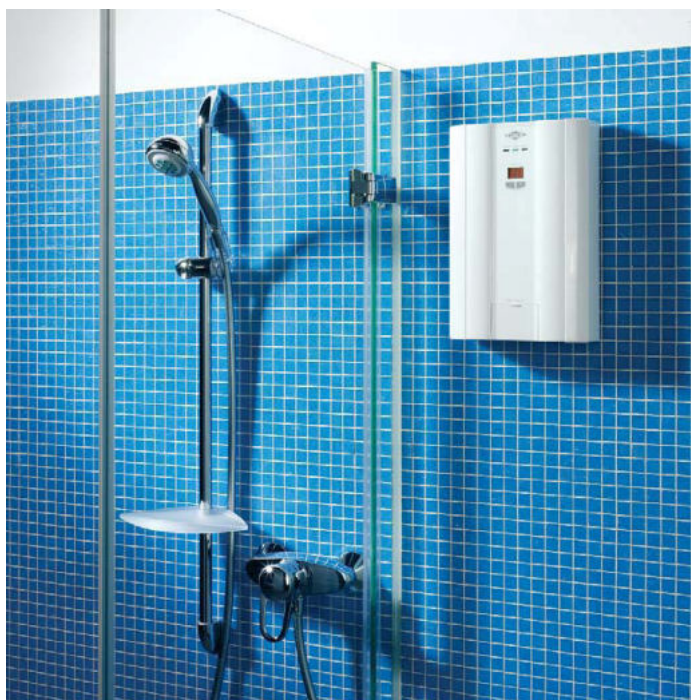

TECHNICKÁ DATA

TYP	CBX11	CBX13
Číslo výrobku	25211	25213
Obsah	0,2 l	
Instalace, jmenovitý přetlak	Tlaková, (10 bar/1,0 MPa)	
Vodovodní přípoj	1/2"	
Systém ohřevu	Odporový drát	
Specifický odpor vody	$\geq 1100 \Omega \text{ cm}$ při 15°C	
Jmenovitý výkon 3/PE při 400V~	11 kW	13,5 kW
Jmenovitý proud	16 A	19,5 A
Spínací množství vody	2 l/min	
Teplotní rozpětí	35 – 55°C	
Max. teplotní zvýšení při průtoku 4l/min.	39 °C	48 °C
průtoku 5l/min.	31 °C	39 °C
průtoku 6l/min.	26 °C	32 °C
průtoku 7l/min.	22 °C	27 °C
Maximální teplota přitékající vody	30°C	
Optimální provozní tlak	0,3 MPa	
Váha	2,2kg	
Typ ochrany, bezpečnostní značky	I / IP25    	


POPIS

- elektronicky řízený průtokový ohřívač v kompaktní formě
- efektivní odporový drát k okamžitému ohřevu vody
- tlaková forma s teplotní pojistkou
- výkonná elektronika pro řízení výkonu až na hranici jmenovitého výkonu
- řídicí panel s LED k volbě teploty v rozmezí 35°C – 55°C
- volitelné vedení elektrických kabelů
- volitelné vedení přívodu vody pod omítku, nebo nad omítku

POUŽITÍ

- použití pro jedno nebo více odběrových míst se střídavým provozem
- sprcha a umyvadlo, dřež

ROZMĚRY (mm)

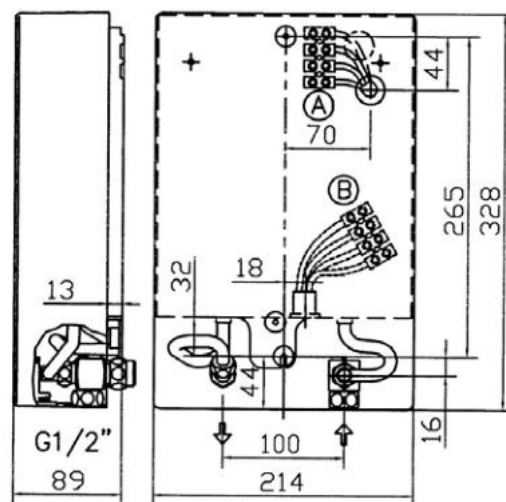

PŘÍSLUŠENSTVÍ



CXH (č.0300-0086)
vícepohodové sprchovací
kropítko, pro ohřívače s
výkonem od 11 do 13,5kW

Nákres instalace

Průtokový ohřívač vody CBX 11..13

Příklad instalace se dvěma odběrovými místy

