

# Průtokový ohřivač M4..7/BGS



Malý průtokový ohřivač pro jedno odběrové místo v kompletu se speciální sprchovací mísicí armaturou, instalace přímo v půdorysu sprchového koutu. Dosahovaná teplota v rozmezí 35°- 45°C je dostačující pro příjemné osprchování. Voda přitékající do armatury je bezprostředně ohřívána při průtoku ohřivačem tak, že nedochází ke ztrátám tepla v potrubí. Odběratel používá takové množství teplé vody, jaké právě potřebuje. Sprcha je dodávána společně se sprchovou sadou a nástěnným držákem. Speciální kropítko zajišťuje bohatý a přitom hospodárný proud vody při průtoku cca 4 l/min



## POPIS

- malý průtokový ohřivač se speciální sprchovací armaturou (otevřená instalace) a nástěnným držákem
- efektivní systém ohřevu, pevné připojení
- okamžitě teplá voda bez předeřevu a beze ztrát
- kropítko MXH pro nižší průtoky do výkonu 6,5kW

## POUŽITÍ

- Sprchové kouty,
- Podkrovní sprchy, zahradní sprchy,
- Vybavení bazénů a pokojů pro hosty

## ROZMĚRY (mm)

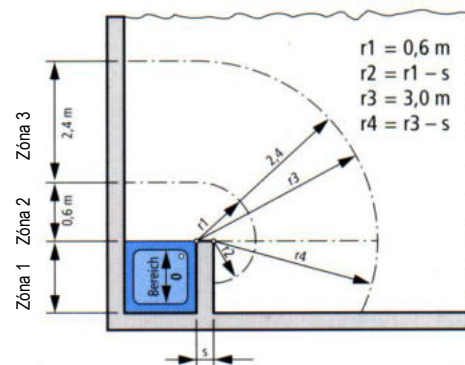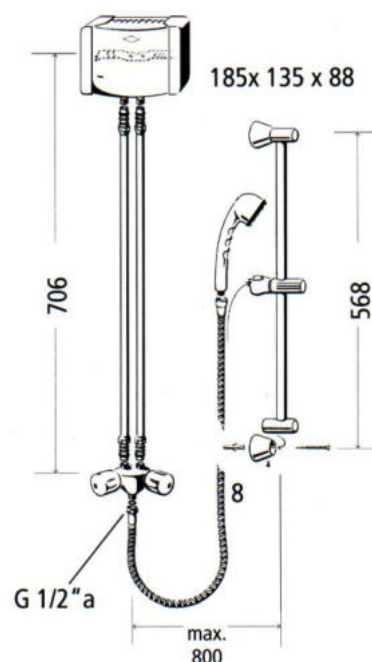

## TECHNICKÁ DATA

| TYP                                                                         | M4/BGS                                                                                                                                                                           | M6/BGS    | M7/BGS    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Číslo výrobku                                                               | 14304                                                                                                                                                                            | 14306     | 14307     |
| Obsah                                                                       | 0,2 l                                                                                                                                                                            |           |           |
| Instalace                                                                   | Otevřená (beztlaková)                                                                                                                                                            |           |           |
| Systém ohřevu                                                               | Odporový drát                                                                                                                                                                    |           |           |
| Specifický odpor vody                                                       | $\geq 800 \Omega \text{ cm}$ při 15°C                                                                                                                                            |           |           |
| Jmenovitý výkon 1/N/PE při 230 V~                                           | 4,4 kW                                                                                                                                                                           | 5,7 kW    | -         |
| Jmenovitý výkon 2/PE při 400 V~                                             | -                                                                                                                                                                                | -         | 6,5 kW    |
| Jmenovitý proud                                                             | 19 A                                                                                                                                                                             | 25 A      | 16 A      |
| Průřez vodiče                                                               | 2,5                                                                                                                                                                              | 2,5       | 2,5       |
| Výkon teplé vody při zvýšení $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ (z 15°C na 40°C) | 2,5                                                                                                                                                                              | 3,3       | 3,7       |
| Teplotní rozpětí                                                            | maximálně cca 50°C při sníženém průtoku                                                                                                                                          |           |           |
| Nejnižší tlak při zapnutí                                                   | 0,08 MPa                                                                                                                                                                         | 0,08 MPa  | 0,09 MPa  |
| Vypínací průtok l/min                                                       | 1,8 / 1,4                                                                                                                                                                        | 2,1 / 1,7 | 2,4 / 2,0 |
| Váha po naplnění přístroje vodou                                            | 1,2 kg                                                                                                                                                                           |           |           |
| Typ ochrany, bezpečnostní značky                                            | I / IP25   |           |           |