

VELIS EVO DRY

FUNKCE
ECO EVOSUCHÝ
TOPNÝ
PRVEKBEZPEČNOSTNÍ
BALÍČEKPŘÍPRAVENO
PRO SPRCHUTITANIUM
PLUSPLOCHÉ
PROVEDENÍ

MULTIPOZIČNÍ



- / Upozornění na připravenou sprchu
- / Elektronický termostat
- / Vysoce přesné senzory teploty vody
- / Funkce ECO EVO
- / Denní programování
- / Ekologická polyuretanová izolace
- / Smaltovaná vnitřní nádoba testovaná při 16 barech
- / Dvě hořčkové anody
- / Dvě pěti-šroubé příruby
- / Pojistný ventil testovaný při 8 barech
- / Nový exkluzivní panel v provedení broušeného kovu
- / Dotykový displej
- / Univerzální poloha instalace/ zavěšení
- / Hloubka pouze 27 cm
- / Exkluzivní italský design
- / Suché topné těleso

ENERGY CLASS



První elektrický ohřívač vody dosahující energetické třídy B

Úspora až 50% ve srovnání se stejným elektrickým ohřívačem vody třídy B

- / Funkce i-Memory, módy Green a Boost
- / Aktivní + magnésiová anoda
- / Tiché smaltované topné těleso odolnější vůči usazování vodního kamene
- / Nový kulatý design
- / Skryté hydraulické spoje
- / Zásobník na kondenzát**
- / Povrch v elegantní barvě stříbrného kovu
- / **2x suché topné těleso**



TECHNICKÁ DATA

VLS EVO DRY 50


VLS EVO DRY 80

VLS EVO DRY 100

Objem		50	80	100
Instalace		V/H	V/H	V/H
Výkon	kW	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,5
Napětí	V	220-240	220-240	220-240
Doba ohřevu $\Delta 45^\circ\text{C}$	h,min	1,3	2,15	2,50
Max. provozní tlak	bar	8	8	8
Max. provozní teplota	$^\circ\text{C}$	80	80	80
Hmotnost	kg	21,7	28,3	32,2
Stupeň elektrického krytí	IP	X4	X4	X4

ROZMĚRY

a	mm	776	1066	1251
b	mm	405	695	880

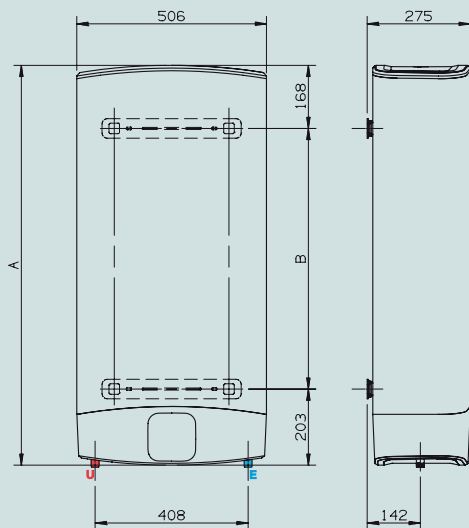

LEGENDA

- Vstup studené vody G 1/2"
- Výstup teplé vody G 1/2"

Poznámka: Objem uváděný v tomto katalogu označuje kategorii výrobku.

Jmenovitý objem výrobku je specifikován v technické dokumentaci přiložené k výrobku.