

technické údaje

Mokroběžné standardní čerpadlo s vysokou účinností Yonos PICO 15/1-4

Jméno projektu




Číslo projektu

Místo instalace

Číslo pozice zákazníka

datum 27.03.2019

pole charakteristik

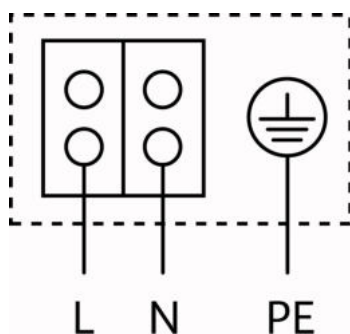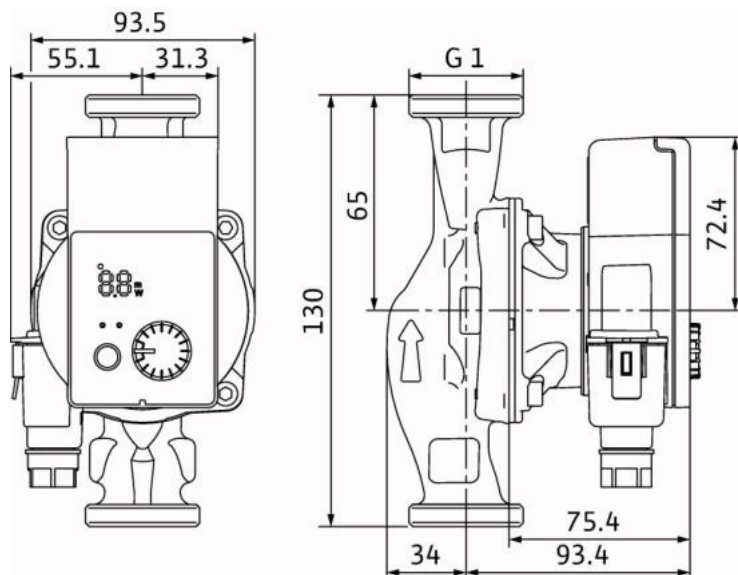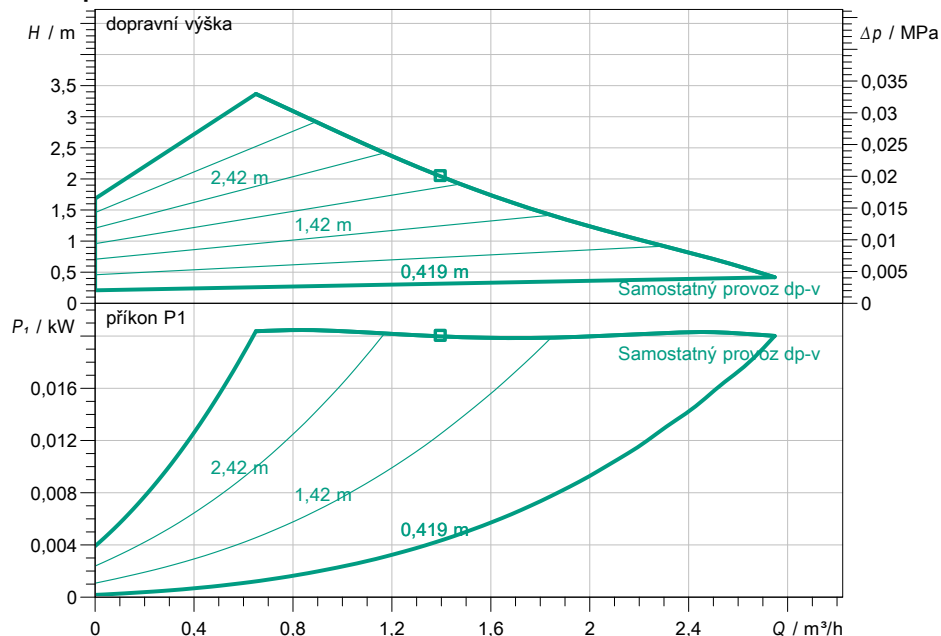

zadání provozních údajů

dopravované množství
dopravní výška
prostředky
Teplota média
hustota
kinematická viskozita

Voda 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

hydraulické údaje (provozní bod)

dopravované množství
dopravní výška
příkon P1

parametry produktu

Mokroběžné standardní čerpadlo s vysokou účinností
Yonos PICO 15/1-4

druh provozu
max. provozní tlak
Teplota média
max. teplota okolí
Minimální výška nátoky

dp-v
1 MPa
-10 °C ... +95 °C
40 °C
0,5 / 3 / 10 m

motorové údaje

Konstrukce motoru
Indexu energetické účinnosti (EEI)
Síťová přípojka
Přípustná tolerance napětí
Max. otáčky
příkon P1
Příkon
krytí
Třída izolace
Ochrana motoru
Elektromagnetická kompatibilita
Rušivé vyzařování
Odolnost vůči rušení
Kabelové šroubení

Standard
≤ 0.20
1~ 230 V / 50 Hz
±10 %
3500 1/min
0,02 kW
0,26 A
IP X2D
F
Není zapotřebí (odolné vůči rušení)
EN 61800-3
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
PG 11

Připojovací rozměry

Potrubní přípojka na sání
Potrubní přípojka na výtlačku
montážní délka

G 1, PN 10
G 1, PN 10
130 mm

Materiály

Pouzdro čerpadla
Oběžné kolo
Hřídel čerpadla
Ložisko

Šedá litina (EN-GJL-200)
Plast (PP - 40% GF)
Ušlechtilá ocel
Uhlík, impregnovaný kovem

Informace k objednávce

Hmotnost cca
číslo druhu zboží

1,6 kg
4215511