

E-Durchlauferhitzer DBX Next



Einsatzbereiche

Einzel- und Gruppenversorgung:

- > Bad (Dusche, Badewanne, Waschbecken)
- > Duschbad
- > Küchenspüle
- > Waschbecken



	Energieeffizienzklasse A (Skala: A+ bis F)			
	DBX 18 Next	DBX 21 Next	DBX 24 Next	
Artikelnummer:	3200-36118	3200-36121	3200-36124	
Bauart:	druckfest			
Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	1(10) ¹⁾			
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G ½"			
Temperaturwahlbereich [°C]:	Werkseinstellung: 50 (intern zwischen 30 und 60 einstellbar)			
Warmwasserleistung bei Δt = 28 K ²⁾ ³⁾ [l/min]:	9,2	10,7	12,3	
Einschaltwassermenge / Max. Durchflussmenge [l/min]:	1,5 / 7,0 ⁴⁾	1,5 / 8,0 ⁴⁾	1,5 / 8,0 ⁴⁾	
Nennleistung ⁵⁾ [kW]:	18	21	24	
Nennspannung [3~ / PE 380 – 415 V AC]:	 Festanschluss			
Nennstrom ⁵⁾ [A]:	26	30	35	
Erforderlicher Kabelquerschnitt [mm²]:	4,0	4,0	6,0	
Blankdraht-Heizsystem IES®:	✓			
Prüfzeichen VDE / Schutzart:	✓ / IP 25			
Spezifischer Wasserwiderstand bei 15 °C [Ωcm] ≥ :	1300			
Nenninhalt [Liter]:	0,4			
Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:	ca. 4,2			
Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe) [cm]:	46,8 × 23,9 × 9,6			

1) Auch für drucklosen Betrieb zugelassen

2) Temperaturerhöhung von z. B. 12 °C auf 40 °C

3) Mischwasser

4) Durchfluss begrenzt, für optimale Temperaturerhöhung

5) Bezogen auf Nennspannung 400V

Beschreibung


- > Elektronisch geregelter Basis-Durchlauferhitzer ohne Bedienelemente
- > Besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5l/min dank innovativer Wasserflusstechnik
- > Besonders luftresistentes Heizsystem durch neuartige Heizkanalanordnung
- > Automatische Anpassung der Leistung an Durchflussmenge und Zulauftemperatur, Auslaufftemperatur werkseitig auf 50 °C eingestellt
- > Die Auslaufftemperatur kann im Gerät zwischen 30 °C und 60 °C verstellt werden *
- > Blankdraht-Heizsystem IES® sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich
- > Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung
- > Problemlose Montage dank freiem Montageraum und variablen Anschlussmöglichkeiten


Installationsbeispiel mit **zwei Entnahmestellen**.

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.



Installationsvideo

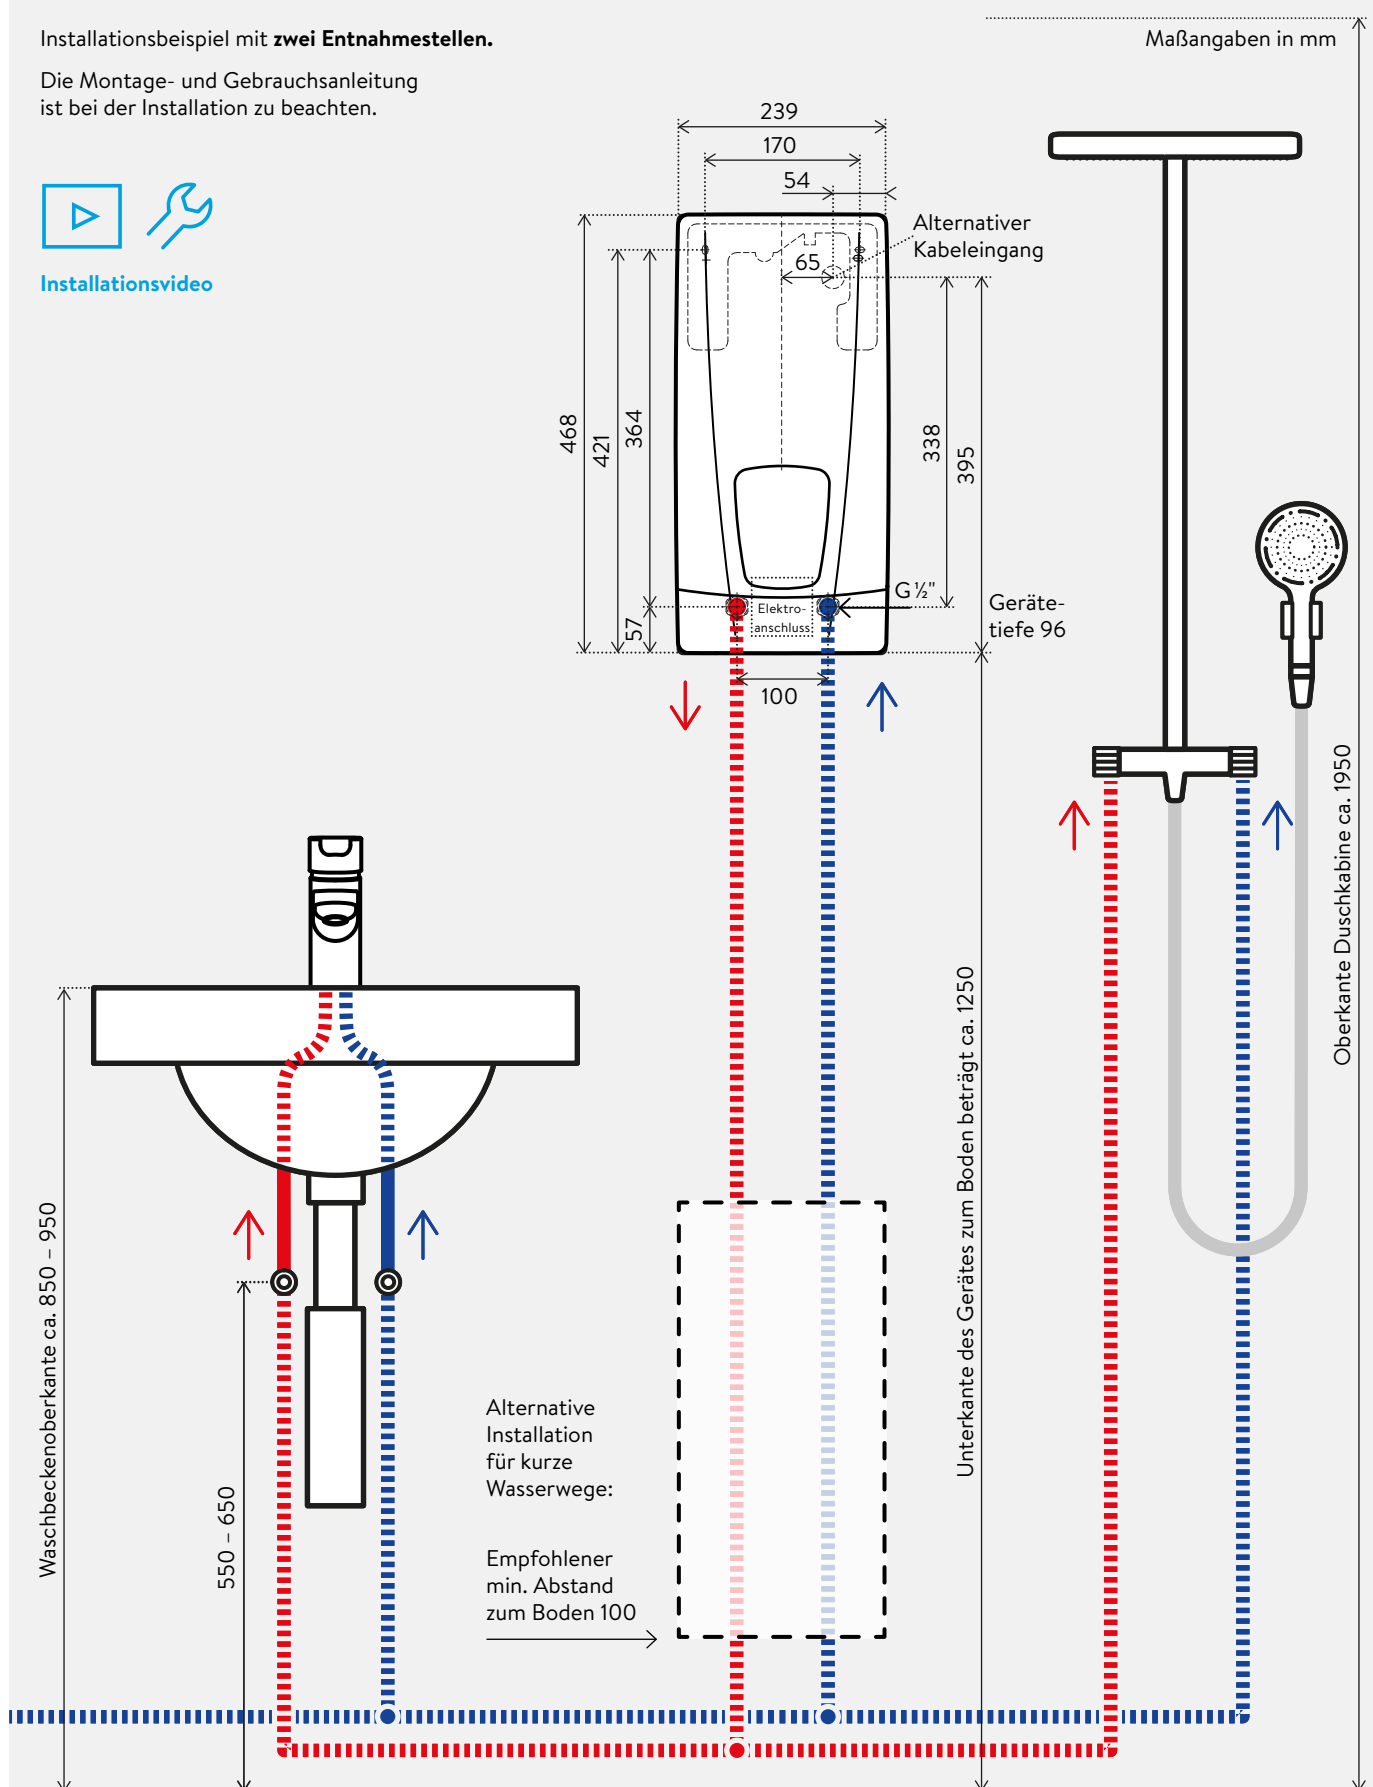




RDX 3 Montagerahmen für mehr Spielraum (optional)

Bei Bedarf gibt es als Zubehör den Universal-Montagerahmen RDX 3, mit dem der Elektroanschluss an beliebiger Stelle hinter dem Gerät erfolgen kann. Die IP-Schutzklasse des Gerätes mit RDX 3 ist IP24.

- > Mit elektrischer Verdrahtung und Rohrverlängerungen
- > Für schwierige Montagebedingungen, z.B. Austausch eines Durchlauferhitzers mit abweichenden Anschlüssen
- > Gleicht Kachelvorsprünge oder Wandunebenheiten aus
- > Montage nur durch einen Fachmann


RDX 3: Art.-Nr. 3200-36100



Rohrbausatz UDX, Montagezubehör (optional)

Rohrbausatz für die Untertischinstallation mit Wasseranschlüssen Aufputz G $\frac{3}{8}$ -Zoll oben (Montagerahmen RDX erforderlich).

UDX: Art.-Nr. 3200-34110



Rohrbausatz VDX, Montagezubehör (optional)

Rohrbausatz für Versatzmontage oder Vertauschen der Wasseranschlüsse beim Austausch von Gas-Wasserheizern (Montagerahmen RDX erforderlich).

VDX: Art.-Nr. 3200-34120