E-Komfortdurchlauferhitzer
DCX Next

Einsatzbereiche

Einzel- und Gruppenversorgung:

- Bad (Dusche, Badewanne, Waschbecken)
- Duschbad
- Küchenspüle
- Waschbecken

E-Komfortdurchlauferhitzer
DCX Next
Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32

Energieeffizienzklasse A (Skala: A+ bis F)	**DCX 13 Next** (11 o. 13,5 kW)		**DCX Next** (18, 21, 24, 27 kW)			
Artikelnummer:	3200-36313		3200-36300			
Bauart:	druckfest					
Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	1 (10) [1]					
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G ½"					
Temperaturwahlbereich [°C]:	35 – 38 – 42 – 48 – 55					
Warmwasserleistung bei Δt = 28 K [2] [3] [4] [l/min]:	5,6	6,9	9,2	10,7	12,3	13,8
Einschaltwassermenge / Max. Durchflussmenge [l/min]:	1,5 / 5,0 [5]		1,5 / 8,0 [5]			
Nennleistung [kW]:	11	13,5	18	21	24	27
Nennspannung [3~ / PE 380 – 415 V [6] AC]:	Festanschluss					
Nennstrom [3] [A]:	16	20	26	30	35	39
Erforderlicher Kabelquerschnitt [mm²]:	1,5	2,5	4,0	4,0	6,0	6,0
Blankdraht-Heizsystem IES®:	✓					
Prüfzeichen VDE / Schutzart:	✓ / IP 25					
Spezifischer Wasserwiderstand bei 15 °C [Ωcm] ≥ :	1100					
Nenninhalt [Liter]:	0,4					
Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:	ca. 4,2					
Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe) [cm]:	46,8 × 23,9 × 9,6					

1) Auch für drucklosen Betrieb zugelassen 2) Temperaturerhöhung von z. B. 12 °C auf 40 °C 3) Je nach eingestellter Anschlussleistung 4) Mischwasser
5) Durchfluss begrenzt, für optimale Temperaturerhöhung 6) Bei 27 kW: Nennspannung 400 V

Beschreibung

- Elektronisch geregelter Komfortdurchlauferhitzer mit einfachem Bedienkonzept
- Ein-Tasten-Bedienfeld zur schnellen und einfachen Temperaturwahl in fünf Stufen: 35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C und 55 °C
- Temperaturstabil bis zur Leistungsgrenze. TWIN TEMPERATURE Control TTC® sorgt für gradgenaue Temperaturregelung auch bei Schwankungen des Wasserdrucks
- Besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5 l/min dank innovativer Wasserflusstechnik
- Besonders luftresistentes Heizsystem durch neuartige Heizkanalanordnung
- Blankdraht-Heizsystem IES® sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich
- Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung
- Mit Multiple Power System MPS® wird die maximale Leistungsaufnahme bei der Installation festgelegt
- Problemlose Montage dank freiem Montageraum und variablen Anschlussmöglichkeiten

Komfortables Sensortastenbedienfeld

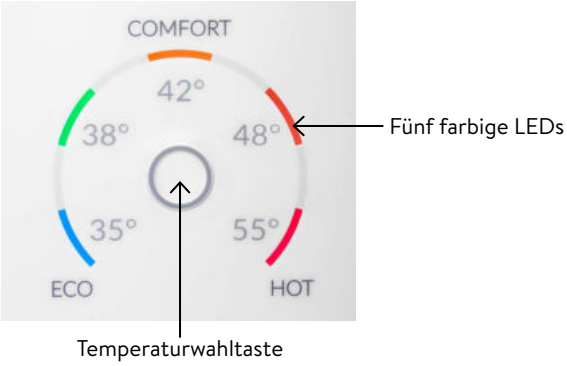

Per Sensortaste kann die jeweils nächste Temperatur gewählt werden (35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C oder 55 °C).

E-Komfortdurchlauferhitzer
DCX Next
Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40

Installationsbeispiel mit **zwei Entnahmestellen.**

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

Installationsvideo

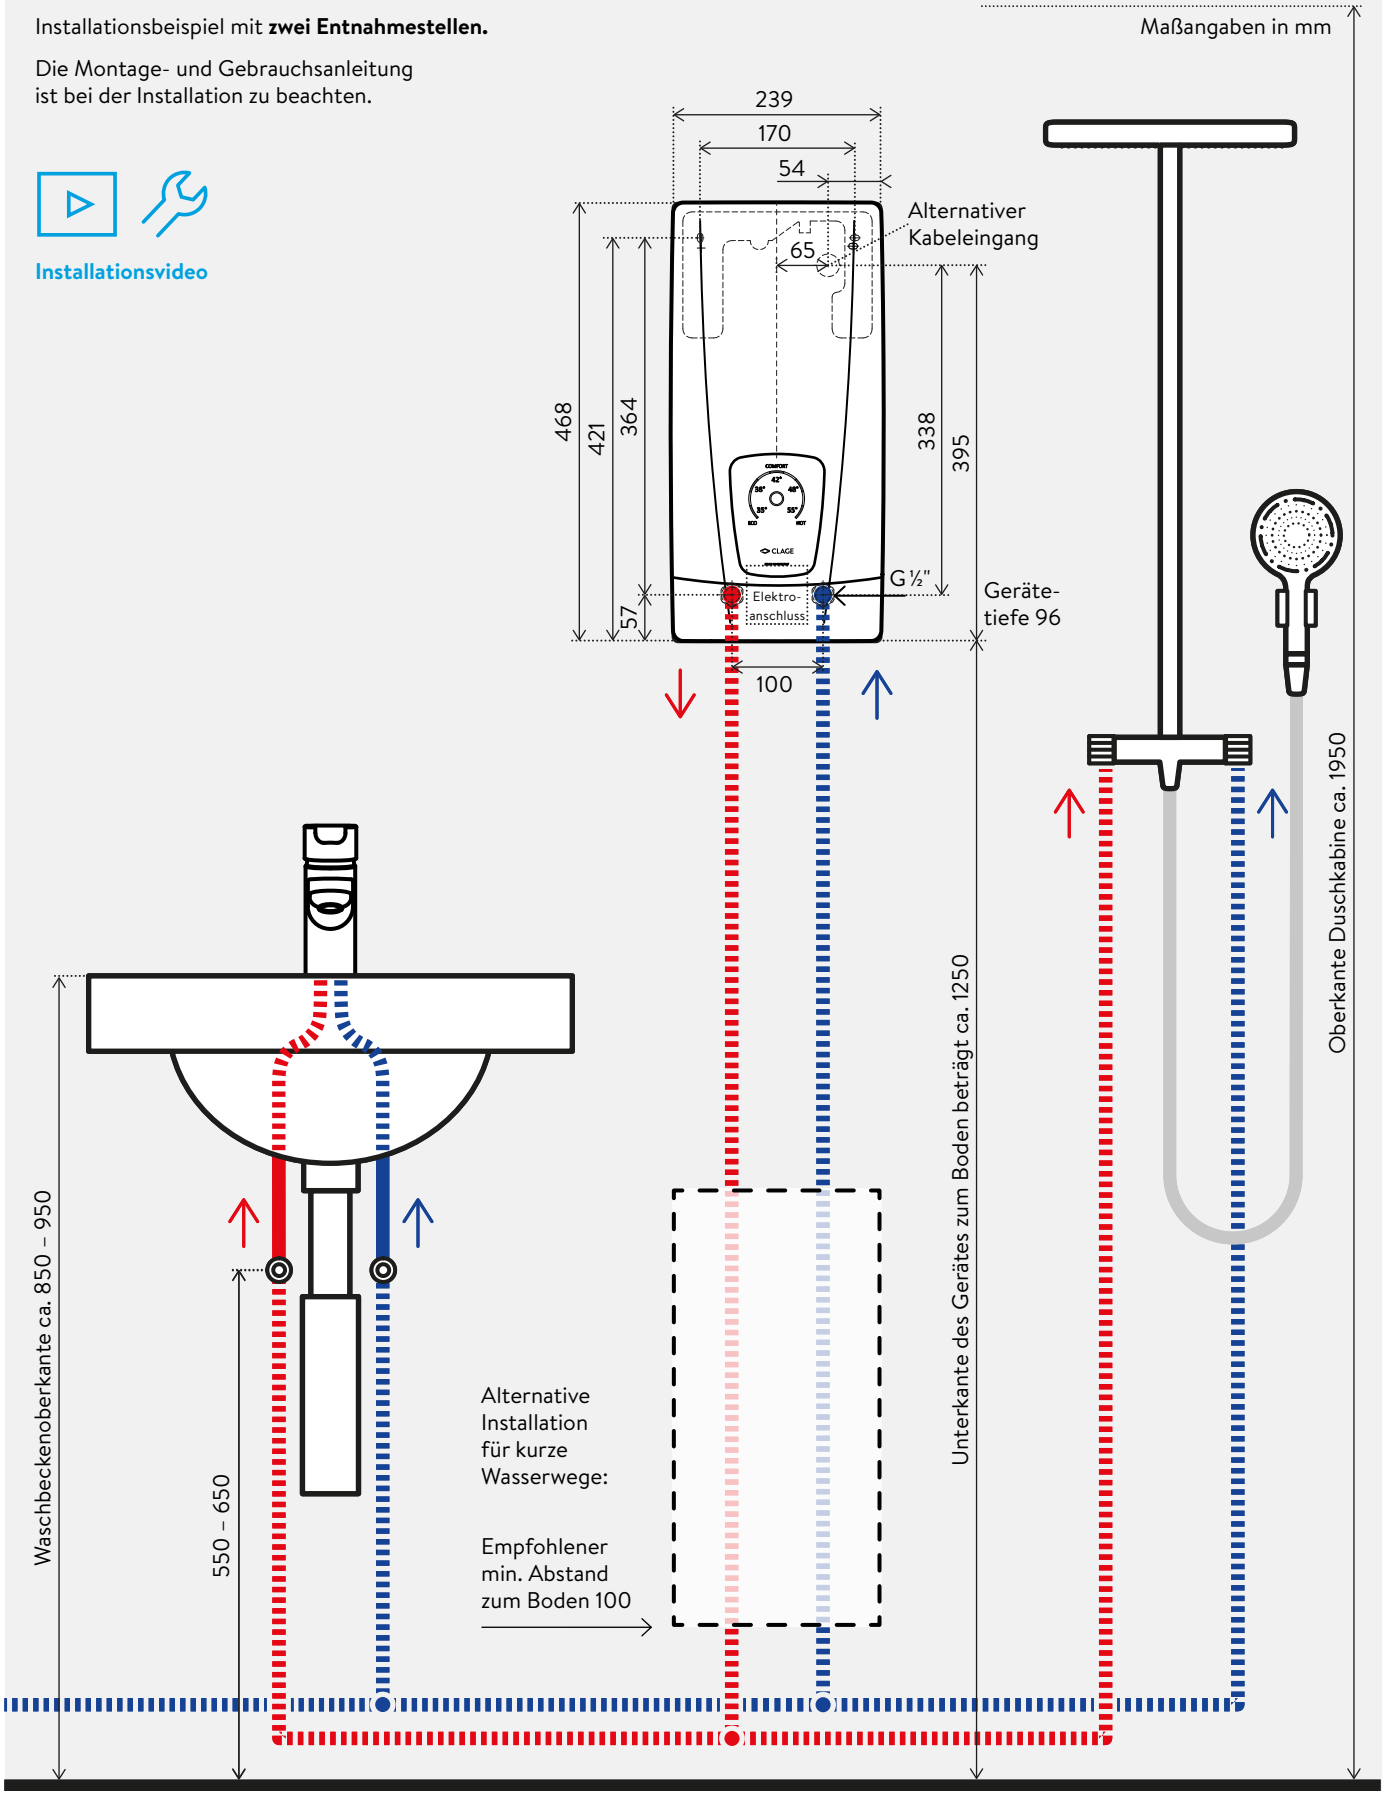

RDX 3 Montagerahmen für mehr Spielraum (optional)

Bei Bedarf gibt es als Zubehör den Universal-Montagerahmen RDX 3, mit dem der Elektroanschluss an beliebiger Stelle hinter dem Gerät erfolgen kann. Die IP-Schutzklasse des Gerätes mit RDX 3 ist IP24.

> Mit elektrischer Verdrahtung und Rohrverlängerungen
> Für schwierige Montagebedingungen, z.B. Austausch eines Durchlauferhitzers mit abweichenden Anschlüssen
> Gleicht Kachelvorsprünge oder Wandunebenheiten aus
> Montage nur durch einen Fachmann

RDX 3: Art.-Nr. 3200-36100



Rohrbausatz UDX, **Montagezubehör** (optional)

Rohrbausatz für die Untertischinstallation mit Wasseranschlüssen Aufputz G ⅜-Zoll oben (Montagerahmen RDX erforderlich).

UDX: Art.-Nr. 3200-34110



Rohrbausatz VDX, **Montagezubehör** (optional)

Rohrbausatz für Versatzmontage oder Vertauschen der Wasseranschlüsse beim Austausch von Gas-Wasserheizern (Montagerahmen RDX erforderlich).

VDX: Art.-Nr. 3200-34120

CLAGE GmbH
Pirolweg 1 – 5
21337 Lüneburg

Fon +49 4131 8901-0
Fax +49 4131 83200
info@clage.de
> www.clage.de