

# 5-Liter-Kleinspeicher S5-U



## Einsatzbereiche

Einzelversorgung:

> Küchenspüle

> Waschbecken



# 5-Liter-Kleinspeicher

## S5-U

Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-818



Energieeffizienzklasse **A**

Skala: A+ bis F

**S5-U (Untertischgerät)**

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer:                                             | 4100-42052           |
| Inhalt [Liter]:                                            | 5                    |
| Bauart:                                                    | drucklos             |
| Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):                      | G 3/8"               |
| Temperaturwahlbereich [°C]:                                | ca. 35 – 85          |
| Mischwassermenge 40 °C <sup>1)</sup> [Liter], ca.:         | 9,1                  |
| Nennleistung [kW]:                                         | 2,0                  |
| Spannung [V]:                                              | 1~ / N / PE 230 V AC |
| Nennstrom [A]:                                             | 9                    |
| Aufheizzeit $\Delta t = 55 \text{ K}$ <sup>2)</sup> [min]: | 10                   |
| Bereitschaftsstromverbrauch bei 65 °C [kWh / 24h]:         | 0,27                 |
| Innenbehälter:                                             | Kunststoff           |
| Funktionsanzeige:                                          | ✓                    |
| Temperaturbegrenzung einstellbar auf ... [°C]:             | 38 / 55 / 65         |
| Schutzart:                                                 | IP 24                |
| Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:                    | 37,6 × 25,6 × 22,8   |
| Netzleitung:                                               | mit Stecker          |
| Gewicht mit Wasserfüllung [kg], ca.:                       | 8,5                  |

1) Bei einer Zulauftemperatur von 12 °C und einer Inhaltstemperatur von 65 °C    2) Temperaturerhöhung z. B. von 10 °C auf 65 °C

### Beschreibung

- > Druckloser 5-Liter-Kleinspeicher als Untertischgerät zur Versorgung einer einzelnen Entnahmestelle
- > Temperaturregler ca. 35 °C bis 85 °C mit Energiesparbereich und optionaler Temperaturbegrenzung auf 38 °C, 55 °C oder 65 °C
- > Betrieb nur mit einer speziellen Armatur für drucklose Warmwassergeräte möglich
- > Sicherheitstemperaturbegrenzer als Trockenlaufschutz
- > Polypropylen-Innenbehälter mit recyclingfähiger PS-Wärmedämmung
- > Die hochwertige Wärmedämmung sorgt für einen geringen Bereitschaftsstromverbrauch
- > Frostschutzautomatik
- > Anschlussleitung mit Schukostecker (60 cm)

# 5-Liter-Kleinspeicher S5-U




Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400


## Installationsbeispiel (drucklos)

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

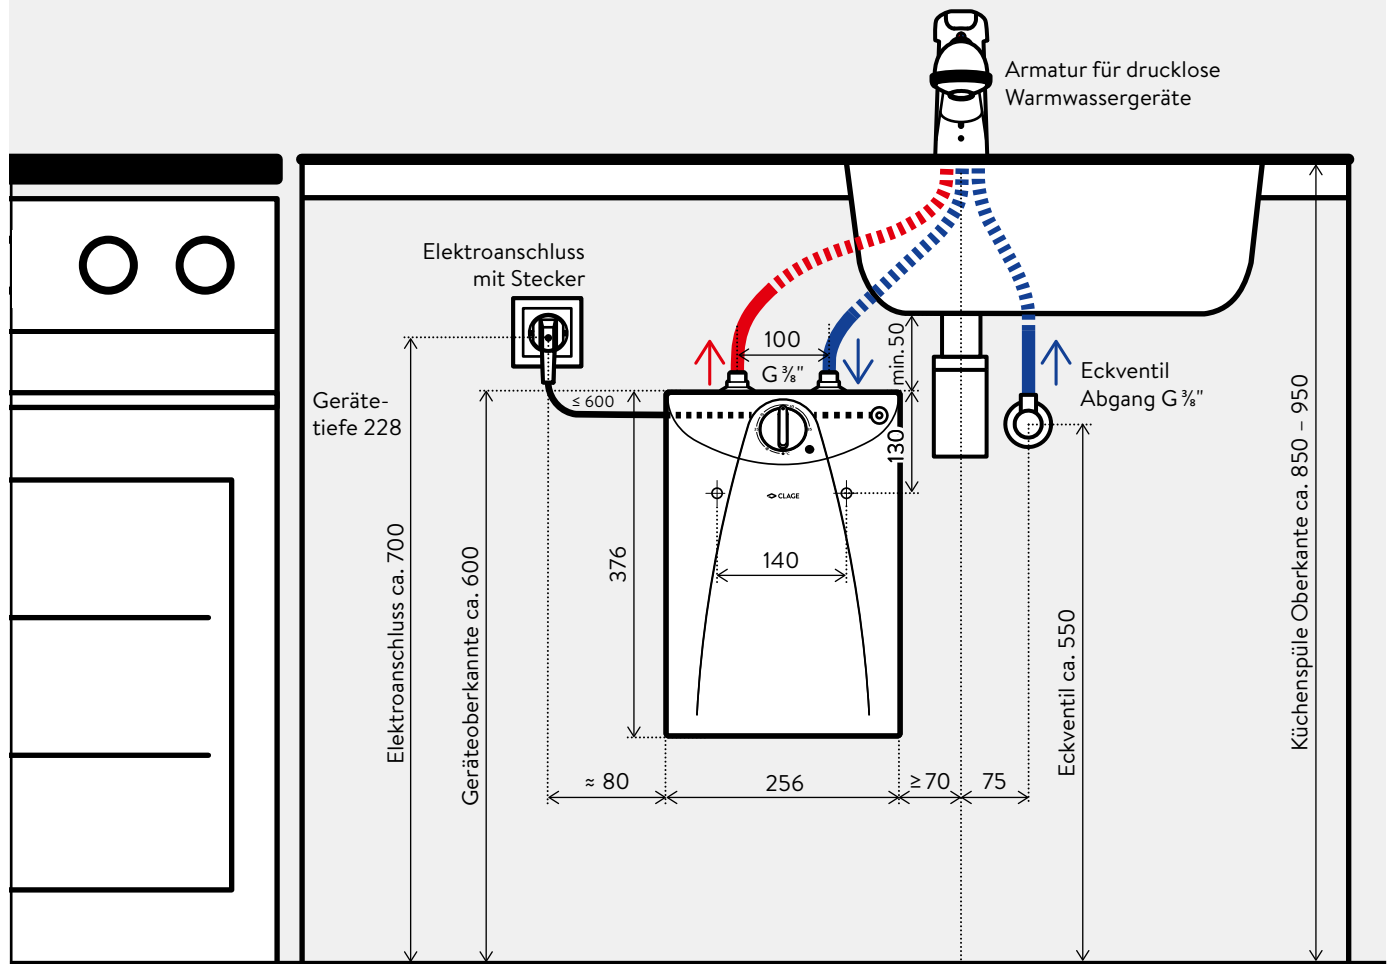

## Seitenansicht:

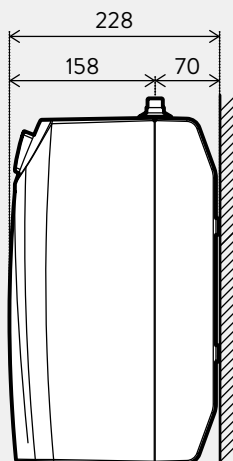

# 5-Liter-Kleinspeicher **S5-U** Zubehör

---



## **SNT** (optional)

Zweigriff-Temperiermischarmatur zur drucklosen Installation, links Temperaturwahl, rechts Wassermengenjustage, mit Schwenkrohrauslauf 15,5 cm

**SNT:** Art.-Nr. 4100-02100



## **Strahlregler** (optional)

Strahlreglereinsatz für Mundstück M 22/24 an der Armatur

**CSS:** Art.-Nr. 0010-00504

Strahlregler mit Chrom-Mundstück M 22i  
(geeignet für Armaturen mit Außengewinde am Auslauf)

**CSSi:** Art.-Nr. 89125

