

Saniaccess 1



Ideal für die Entsorgung von Abwässern eines WCs bei optimaler Zugänglichkeit



5 m
100 m



PRODUKTVORTEILE

- Ideal für den Austausch eines Vorgängermodells durch markterprobte Abmessungen und Anschlüsse
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Wartungsfreundlich durch doppelte Revisionsöffnung für Schneidwerk und Elektrik

ANSCHLÜSSE

- ← Druckleitungsdurchmesser (außen): 22/28/32 mm
- Durchmesser Einlass (außen): 100 mm



Mono-Klingen-Schneidwerk

LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	1
Durchmesser Einlass (außen)	100 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	22/28/32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Spannung / Frequenz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Motorleistung	400 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	46 dB(A)

Kennzeichnung und Logistik

Gewicht inkl. Verpackung	7 kg
GTIN	3308815013169
Artikel-Nr.	0001A

ZUBEHÖR (OPTIONAL)


SFA Entkalker 2 Liter
3308815095523
X2910N2



SFA Entkalker 5 Liter
3308819804015
X2910N5



PUMPENKENNLINIE

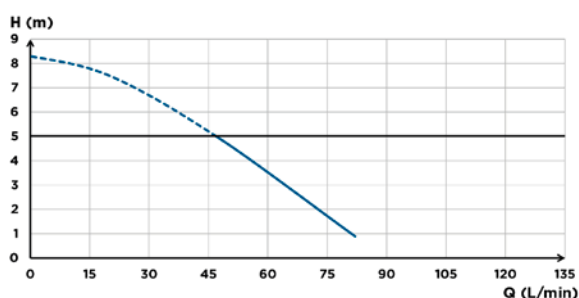

ABMESSUNGEN

