

Petit chauffe-eau instantané M3 / END



Petit chauffe-eau instantané électrique avec robinet mitigeur basse pression pour l'alimentation économique en eau chaude d'un lavabo entre environ 35°C à 50°C. Cet appareil petit et esthétique s'adapte idéalement à tous les lavabos et chauffe de l'eau directement pendant son écoulement et maintien la température. Le débit, réglé de manière économique, garantit un rendement optimal. Au surplus le mitigeur de haute qualité à encastrer est équipé de tuyaux de raccordement flexibles pour faciliter son installation. Un vidage à tirette est disponible en option pour un confort optimal.




Description

- Petit chauffe-eau instantané à commande hydraulique (appareil sous plan) pour l'alimentation d'un lavabo
- La puissance de chauffe est activée automatiquement dès que l'eau s'écoule à travers l'appareil
- Nouveau système hydraulique pour un jet d'eau optimal avec une consommation d'eau économique
- Système de chauffage à fil nu IES®, efficace et facile d'entretien avec cartouche chauffante interchangeable
- Installation simple avec flexibles à renfort acier G 3/8" x 50 cm et câble secteur avec fiche
- Mélangeur de lavabo à commande une main, avec système de fixation Easy-Fix et robinet de vidange à tige de traction (excentrique).

Domaines d'utilisation

- Lavabos individuels, par exemple dans les toilettes, les sanitaires dans les bureaux, magasins, restaurants et cabinets

Dimensions (en mm)

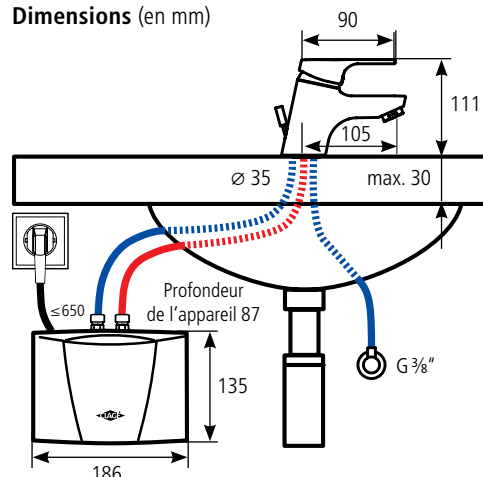

Type	M3 / END
N° d'art.	17243
L'efficacité énergétique de classe	A *)
Capacité nominale	litres 0,2
Type	hors pression
Résistance minimale de l'eau à 15°C	Ω cm 1100
Raccords d'eau (raccords vissés)	G 3/8"
Tension d'alimentation	V 1~ / N / PE 230V AC
Puissance nominale	kW 3,5
Courant nominal	A 15,2
Débit d'eau chaude à Δt = 25 K ¹⁾	l/min 2,0
Débit de mise en marche	l/min 1,3
Section de câble nécessaire	mm ² 1,5
Poids approx. (rempli d'eau)	kg 1,5
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)	cm 13,5 x 18,6 x 8,7
Système de chauffage à fil nu IES®	•
Label de contrôle VDE, conformité CE / classe de protection	• / IP 25


• = Existant / oui *) Les indications correspondent aux exigences du règlement UE N° 812/2013 qui deviendra obligatoire à partir de septembre 2015. 1) Élévation de la température par ex. de 15 °C à 40 °C

Exemple de texte pour appel d'offres

... Petit chauffe-eau instantané électrique basse pression à commande hydraulique avec cartouche chauffante interchangeable à fil nu, complet avec mitigeur basse pression avec / sans vidage à tirette et CSM régulateur de jet spécial, modèle M3 / END, puissance raccordée : 3,5 kW, 230 V, livraison et placement.

Comparatif économique

Le petit chauffe-eau instantané saura vous convaincre par sa petite taille et son fonctionnement économique. L'eau est chauffée directement pendant son écoulement. Il n'y a aucun stockage d'eau chaude, ce qui permet d'économiser l'énergie généralement consommée à cet effet. Le comparatif démontre clairement le potentiel d'économies du chauffe-eau instantané, car les pertes thermiques d'un ballon d'eau chaude sont supérieures à l'énergie consommée pour se laver les mains.

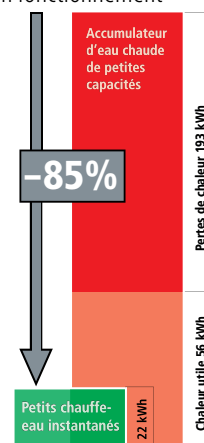

Fabriqué en Allemagne

CLAGE GmbH, Pirolweg 1–5, 21337 Lunebourg, Allemagne
 Fon +49 (0) 4131 - 89 01 - 38, Fax +49 (0) 4131 - 244 47 71
 E-Mail export@clage.de, Internet www.clage.fr