

Domaines d'utilisation

Idéal en combinaison avec
les chauffe-eau sans pression

> Lavabo

> Cuvette de nettoyage

> Cuisine, cuisine à thé

> Douche



Robinetteries

pour chauffe-eau sans pression

Information produit



									
	AEB	AEN	CSO	END	EWT	SMB	SME	SNM	
Référence [1100-...]:	04250	04255	04165	04410	04420	04100	04150	04200	
Référence [0300-...]:									
Référence [4100-...]:									
Construction sans pression :	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Avec garniture d'écoulement à tirants :				✓	✓				
Sortie orientable :			✓			✓	✓	✓	
Jeu de régulateurs de jet ¹⁾ inclus	intégré	intégré	intégré	✓	✓	✓	✓	✓	
Pour petits CEI de la série M :	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Pour CEI compact de la série C :			✓					✓	
Convient pour le chauffe-eau à accumulation :				✓				✓	
Raccordement de l'eau (raccordement vissé) :	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	
Portée [cm] :	11,0	11,0	16,0	10,6	11,2	16,0	16,0	16,0	
Dimensions (hauteur) [cm] :	13,3	13,3	-	11,1	15,1	-	-	22,5	

1) L'ensemble comprend différents modèles d'aérateurs et des instructions. Le régulateur de jet à visser dans le raccord dépend du chauffe-eau utilisé.

								
	SNO	SNT	SSO	EAK	EKA	EKM	CXH	
Référence [1100-...]:				04430	04230	04223		
Référence [0300-...]:							0086	
Référence [4100-...]:	0110	02100	01250					
Construction sans pression :	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Avec garniture d'écoulement à tirants :								
Sortie orientable :	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Jeu de régulateurs de jet ¹⁾ inclus	✓	✓	intégré	✓	✓	✓		
Pour petits CEI de la série M :				✓	✓	✓	✓	
Pour CEI compact de la série C :				✓	✓	✓	✓	
Convient pour le chauffe-eau à accumulation :	✓	✓	✓		✓	✓		
Raccordement de l'eau (raccordement vissé) :	1/2"	3/8"	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	
Portée [cm] :	16,0	15,5	16,0	20,0	20,0	21,0		
Dimensions (hauteur) [cm] :	-	23,5	-	29,6	15,0	16,9	-	

1) L'ensemble comprend différents modèles d'aérateurs et des instructions. Le régulateur de jet à visser dans le raccord dépend du chauffe-eau utilisé.


Robinetteries pour chauffe-eau sans pression Installation



Installation avec armature sans pression AEB, avec **pile**


Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

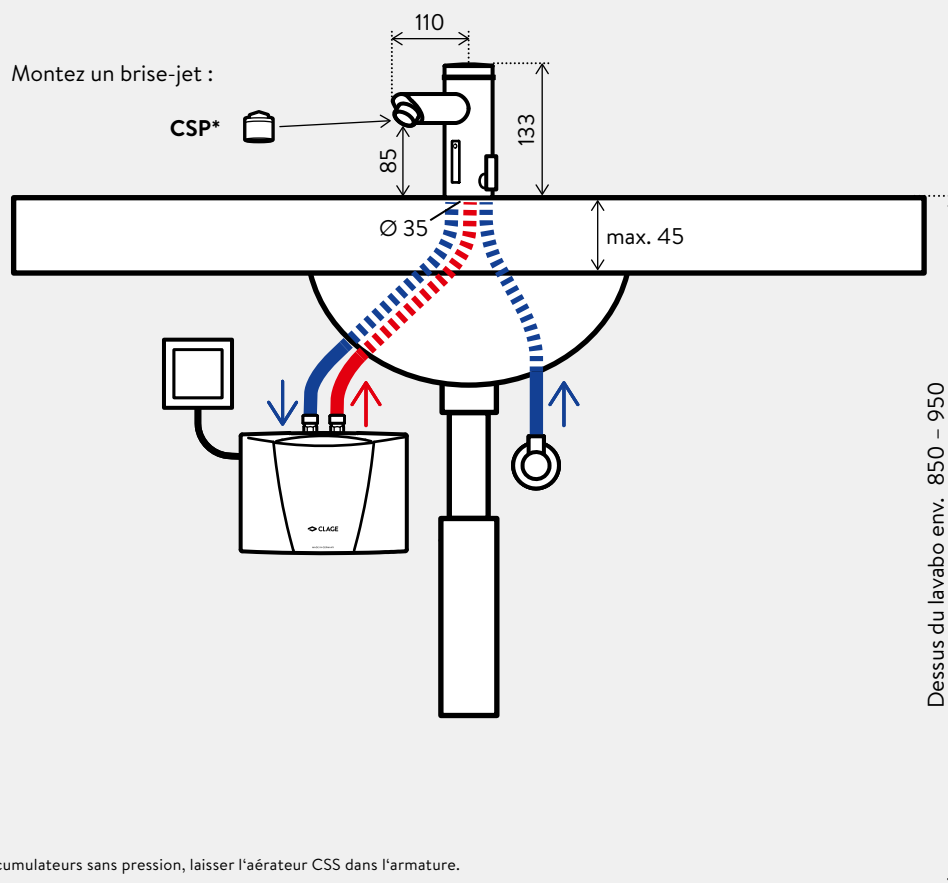

*) En cas d'utilisation d'accumulateurs sans pression, laisser l'aérateur CSS dans l'armature.

Montage alternatif avec armature sans pression AEN, avec **bloc d'alimentation**.

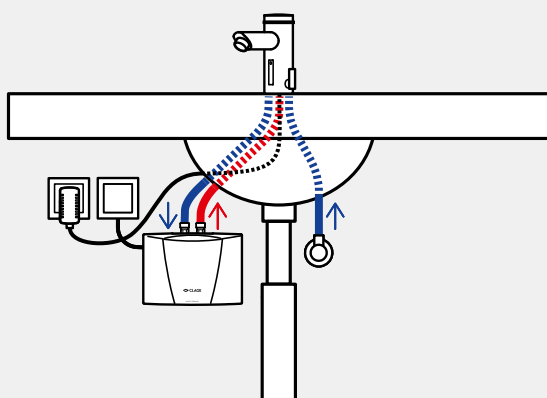


Robinetteries pour chauffe-eau sans pression Installation



Exemple d'installation avec robinetterie de douche, ensemble de douche et douchette à main **CXH**

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

Dimensions en mm

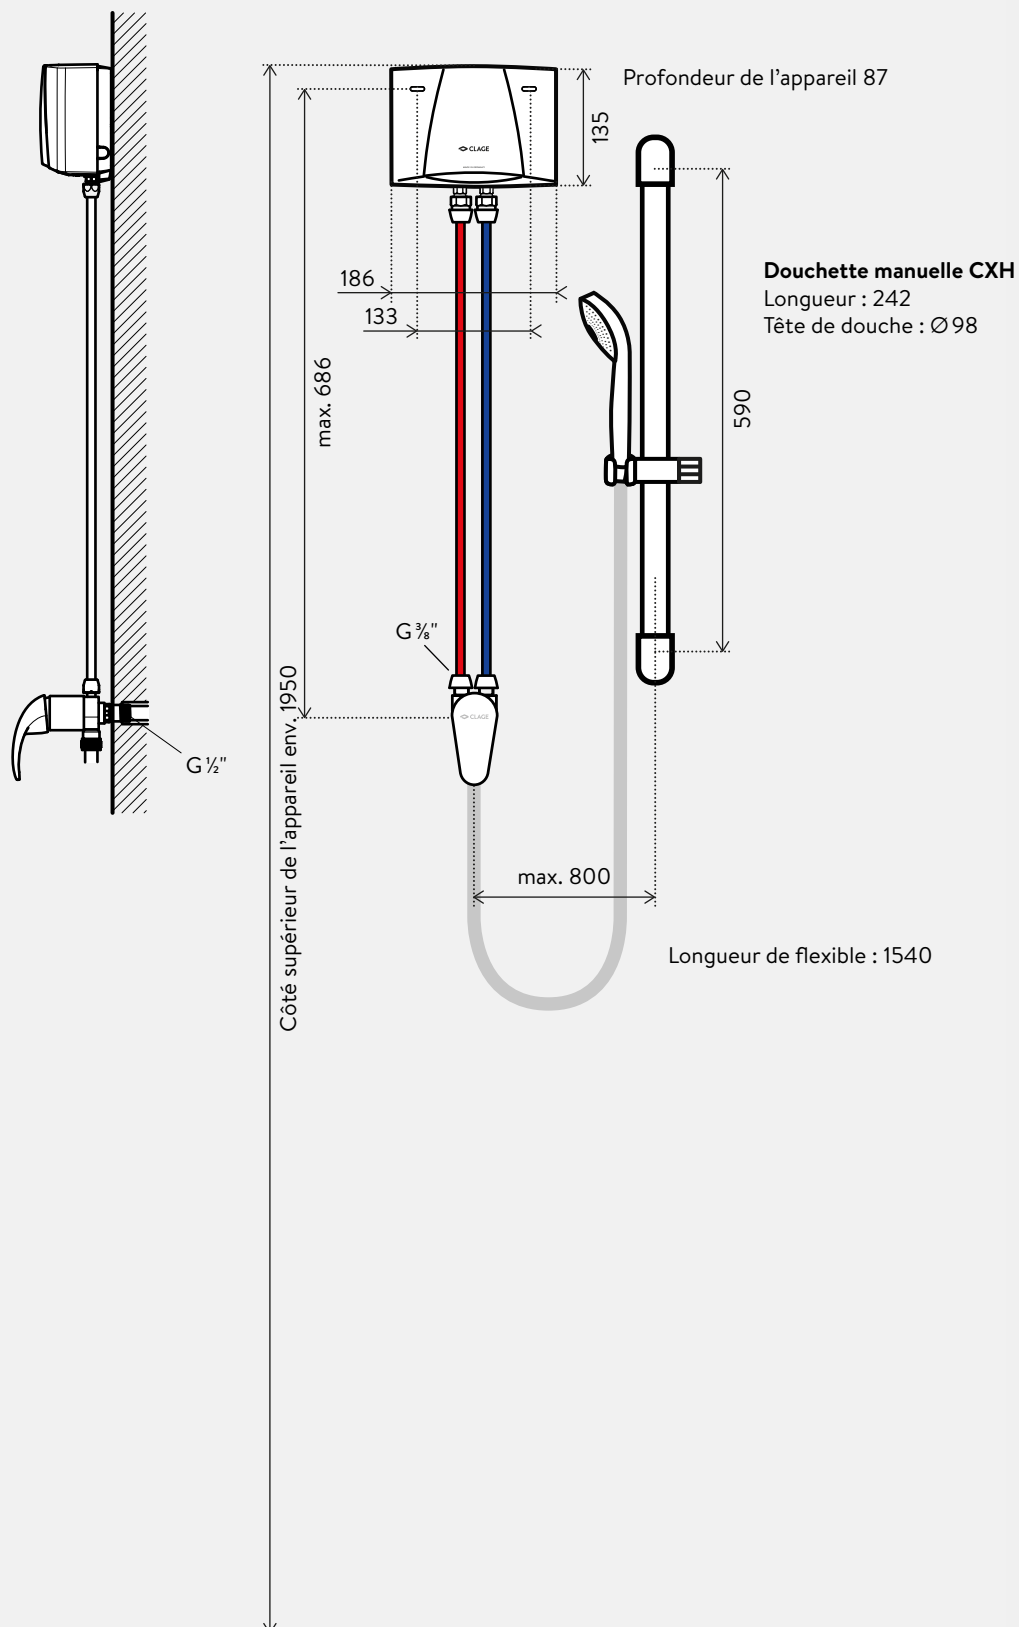



Robinetteries pour chauffe-eau sans pression Installation



Exemple d'installation avec mitigeur mural **CSO** pour l'alimentation d'un évier.

Du bord inférieur du bec verseur pivotant, environ 30 cm d'espace sont nécessaires jusqu'au bac pour un seau de 10 litres.

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

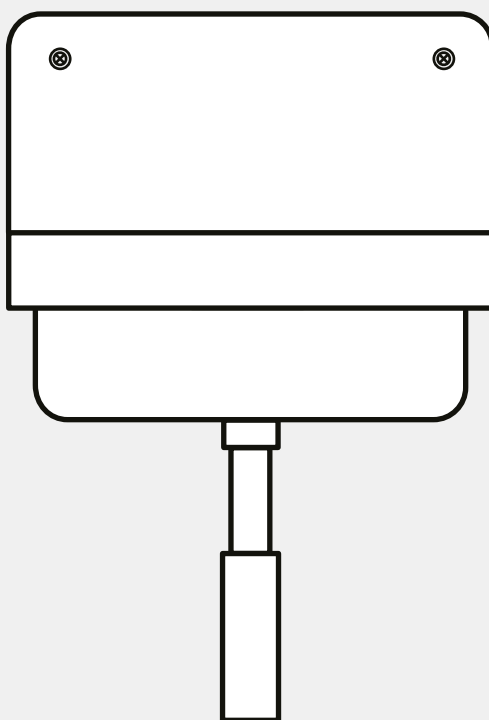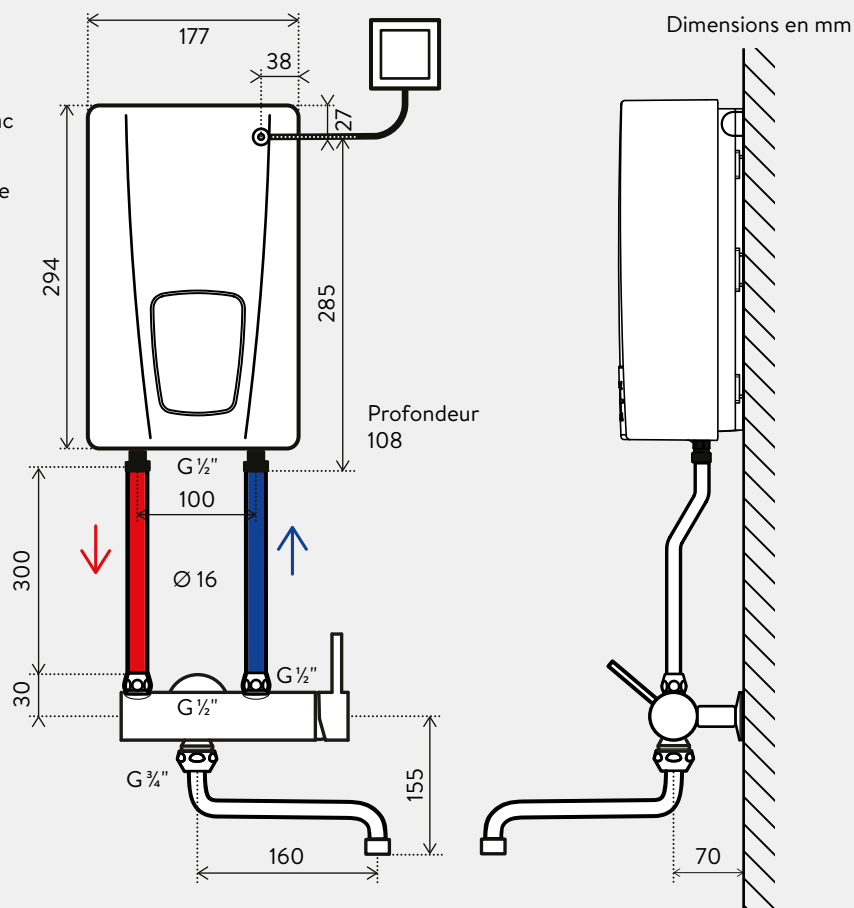

Dimensions en mm

[illegible]


Robinetteries pour chauffe-eau sans pression Installation



Exemple d'installation avec raccord sans pression **EKA**

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

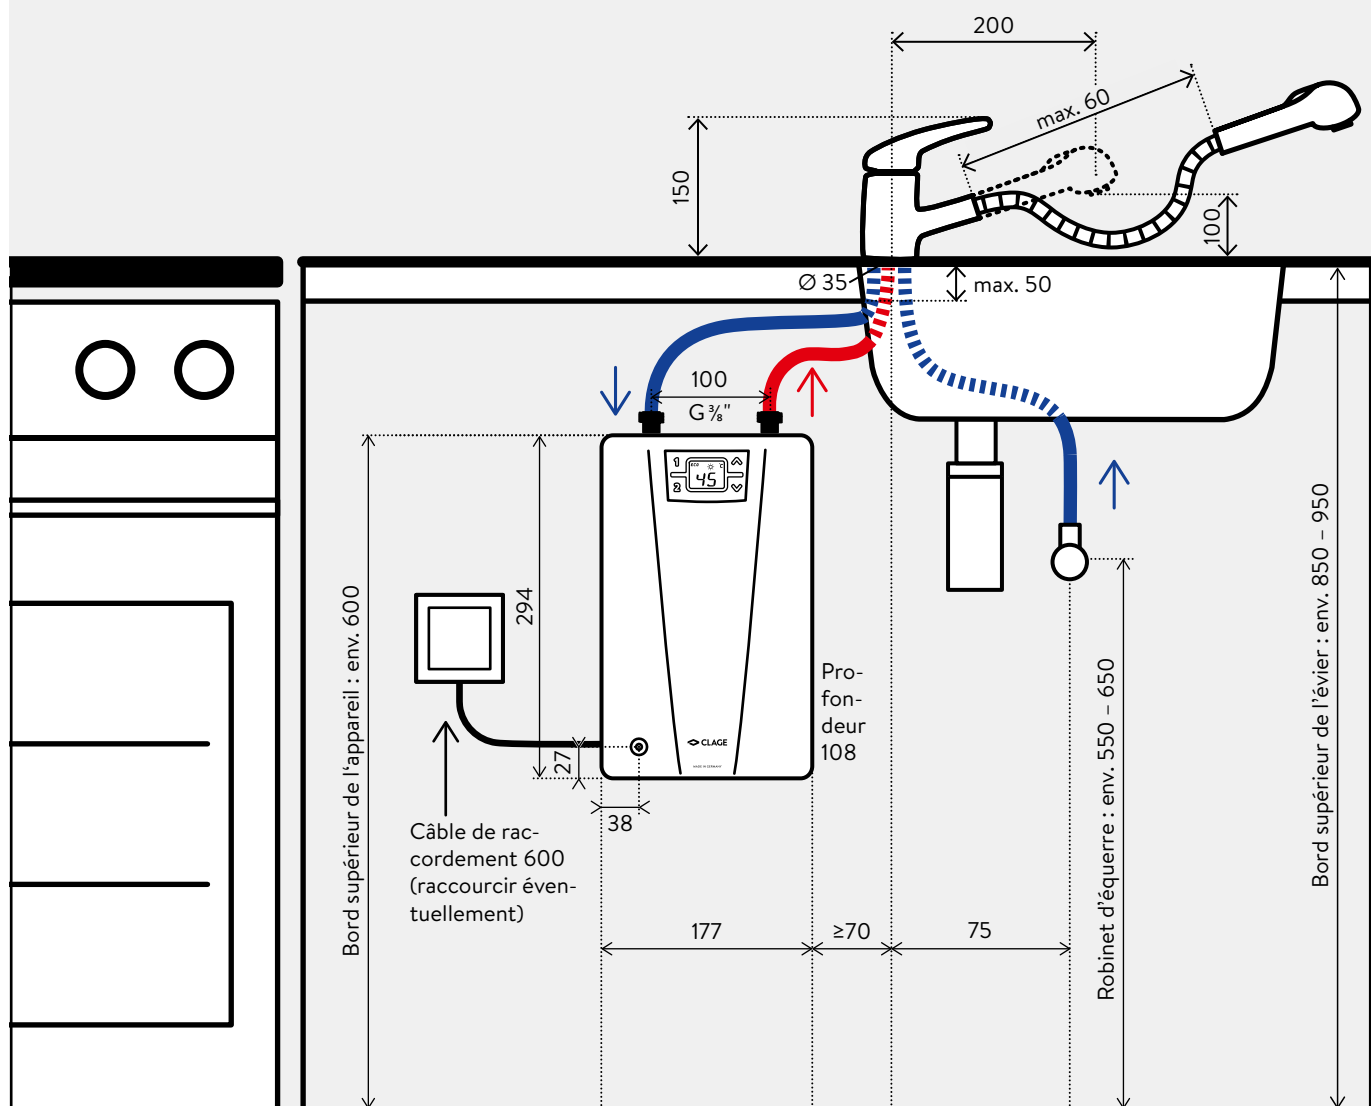


Robinetteries pour chauffe-eau sans pression Installation



Exemple d'installation avec raccord sans pression **EKM**

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage
et respectez le mode d'emploi.

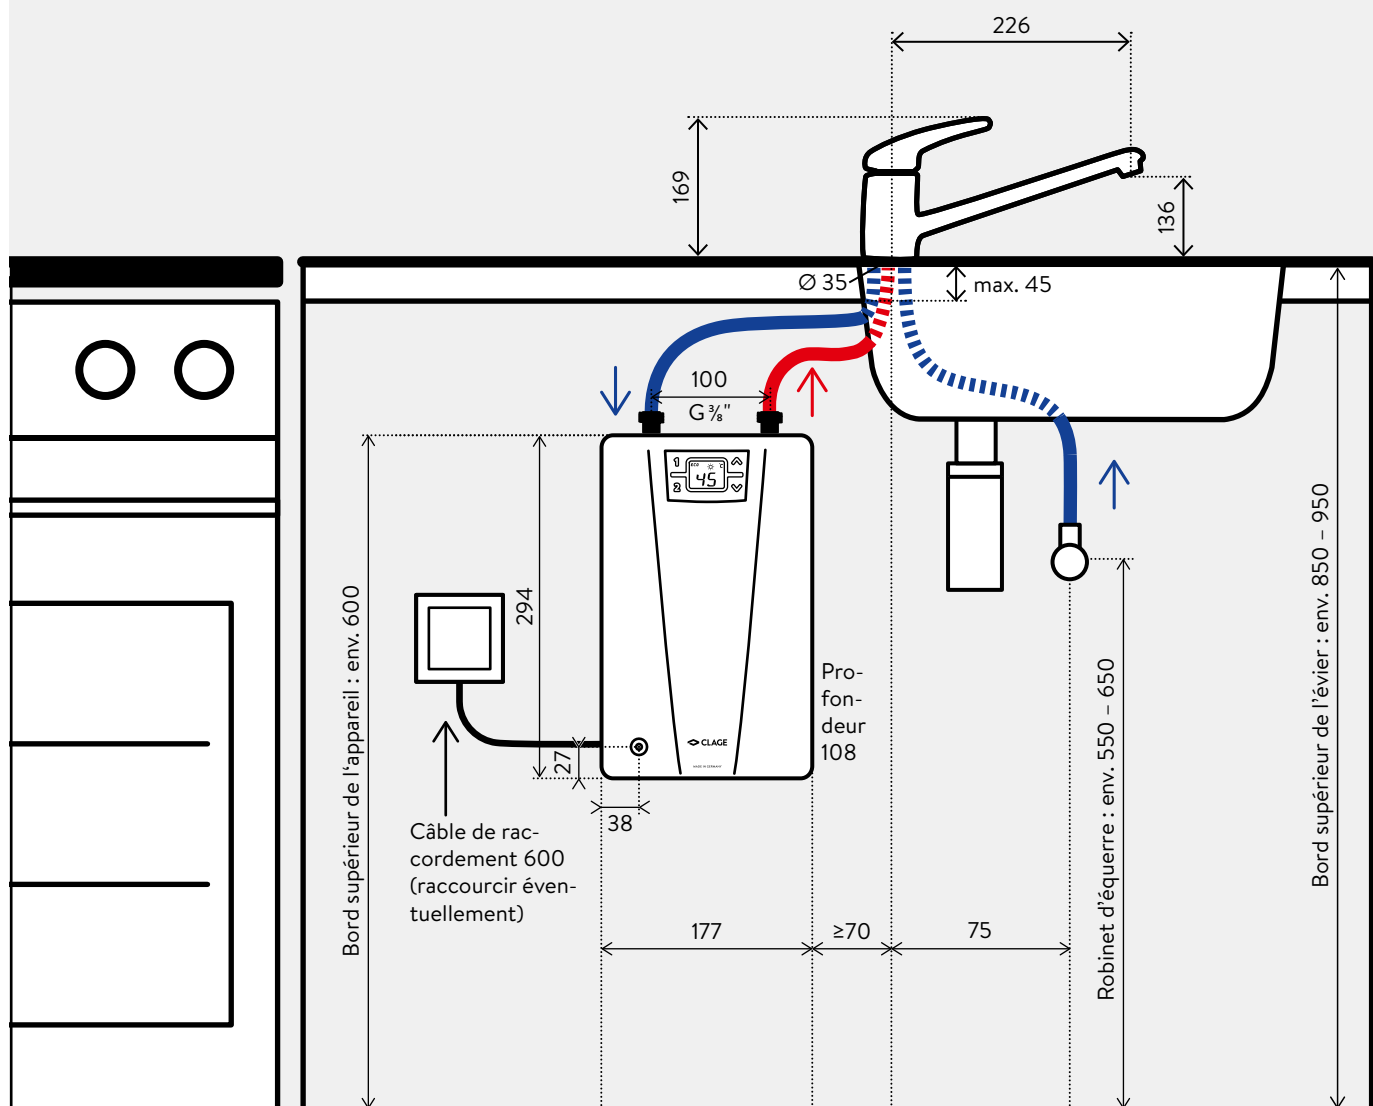


Robinetteries pour chauffe-eau sans pression Installation



Exemple d'installation avec raccord sans pression **END**

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage
et respectez le mode d'emploi.

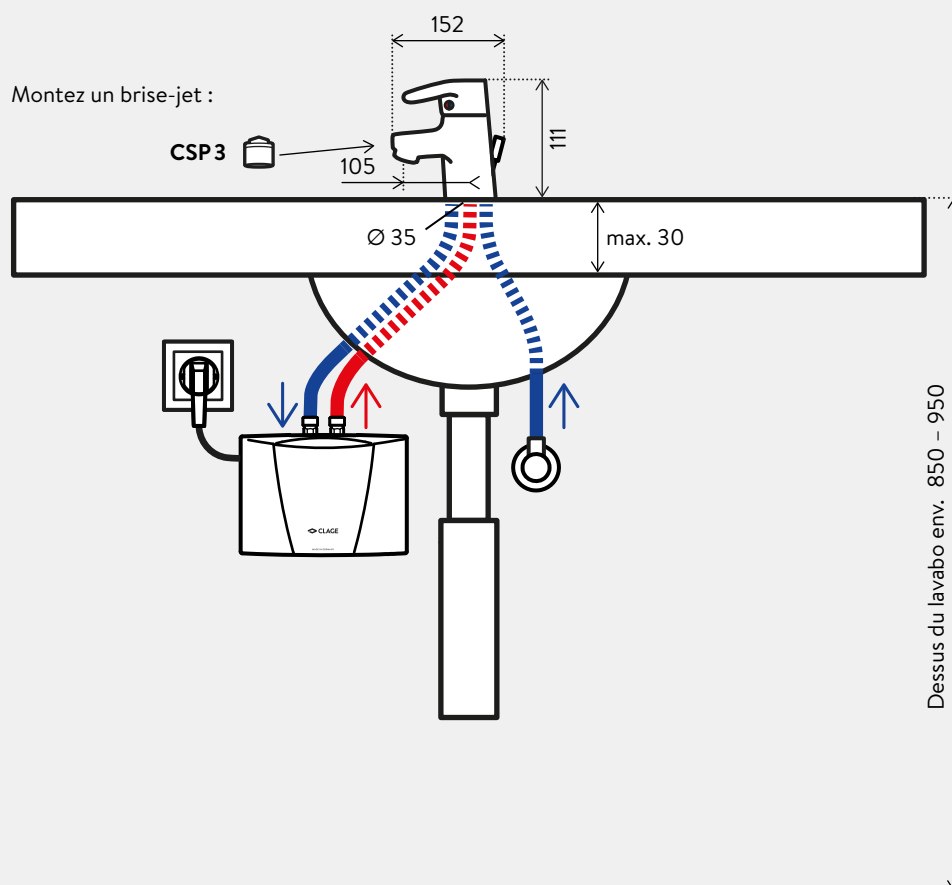


Robinetteries pour chauffe-eau sans pression Installation




Exemple d'installation avec raccord sans pression **EWT**

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

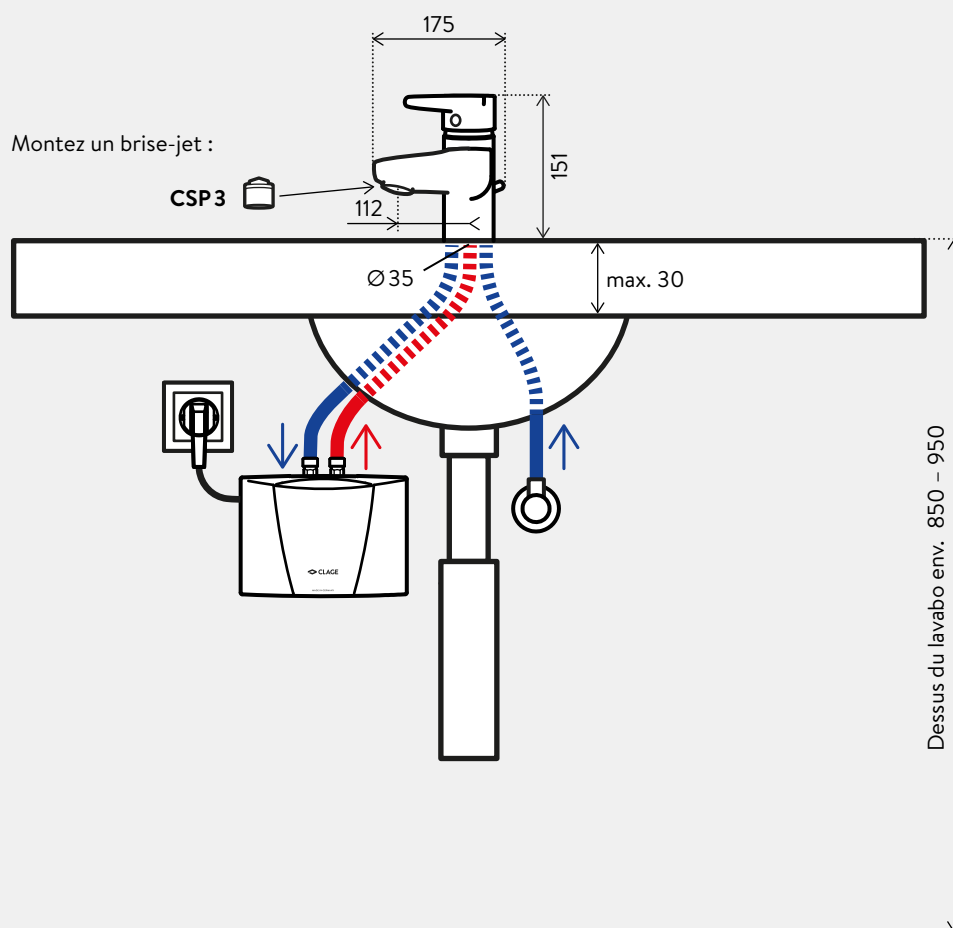


Technologie de robinet innovante

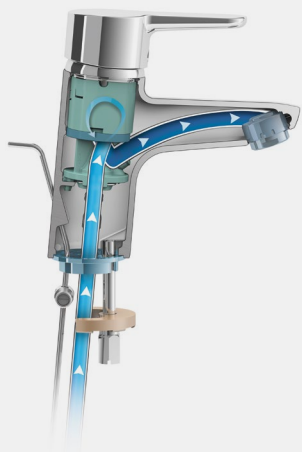

Des trajets d'eau optimisés et isolés, 80 % de volume d'eau en moins dans les corps de robinetterie en comparaison des mélangeurs à un levier classiques

Optimal : eau chaude au milieu

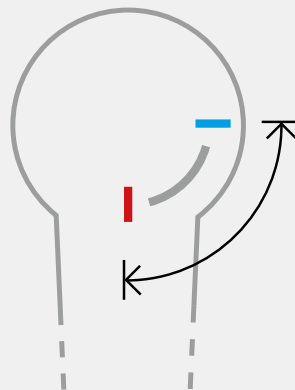

La position optimale du levier pour obtenir de l'eau chaude de manière économique en énergie est la position centrale.


Robinetteries pour chauffe-eau sans pression Installation



Exemple d'installation avec raccord sans pression **SMB**

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

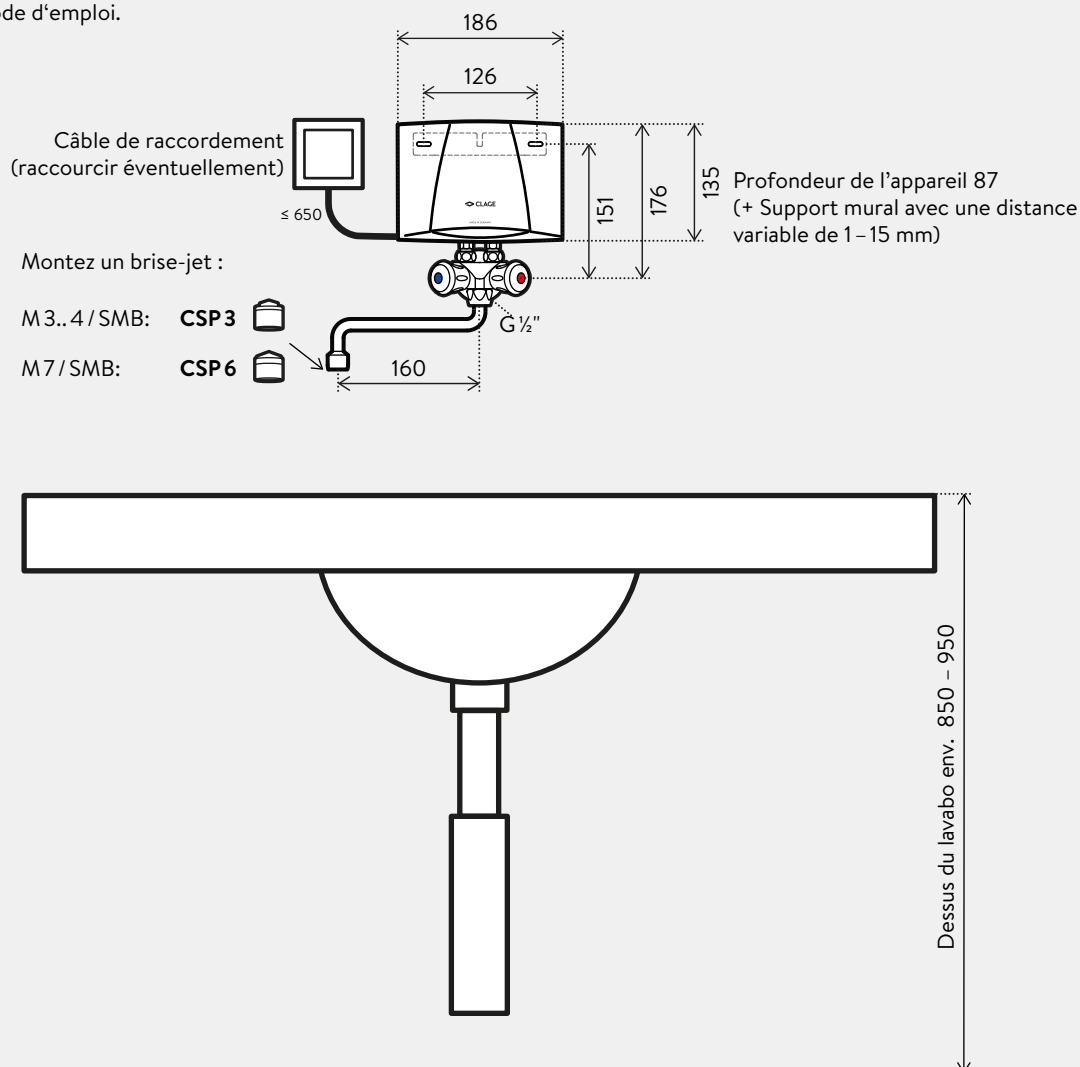


Robinetteries pour chauffe-eau sans pression Installation



Exemple d'installation avec raccord sans pression **SME**

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

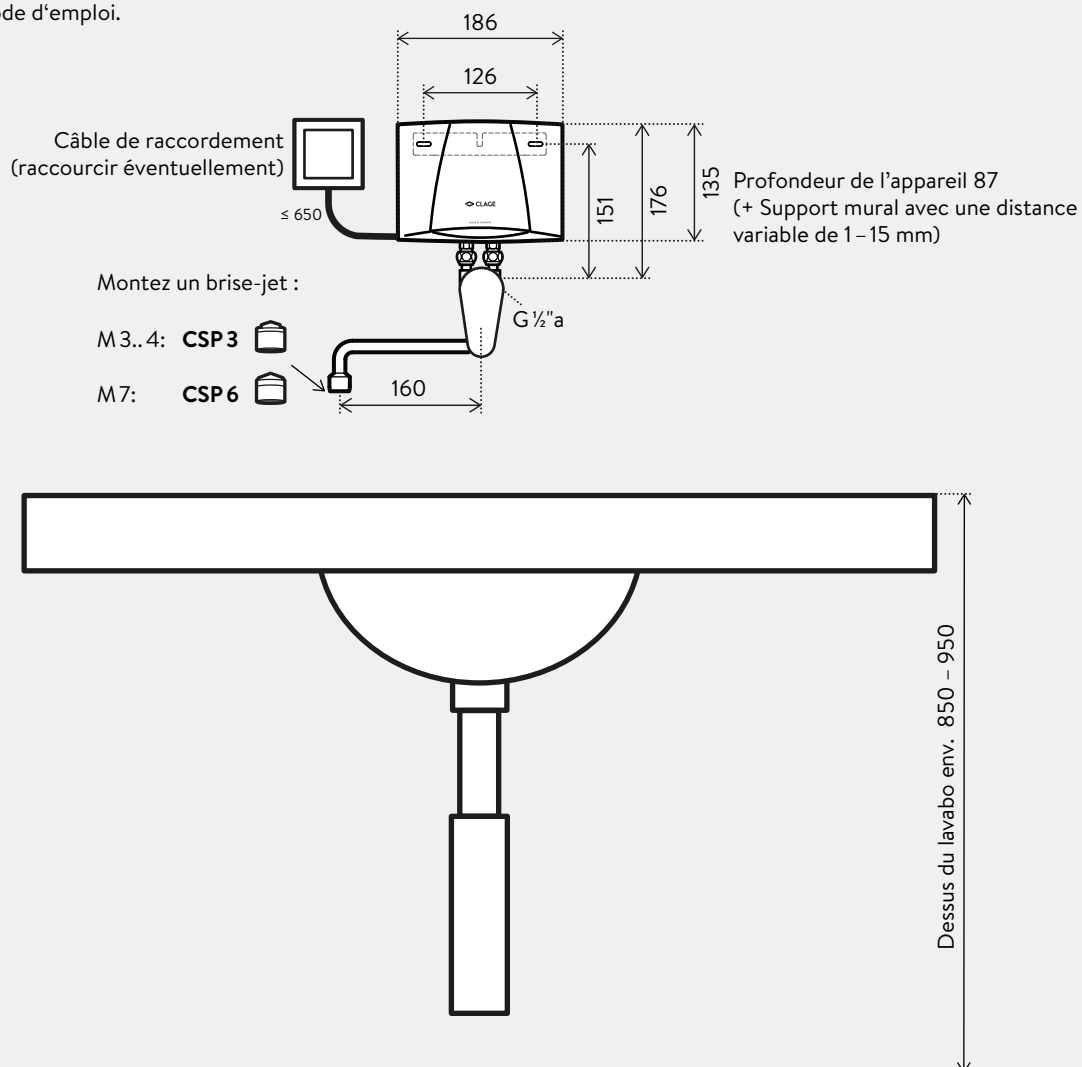


Robinetteries pour chauffe-eau sans pression Installation



Exemple d'installation avec raccord sans pression **SNM**

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

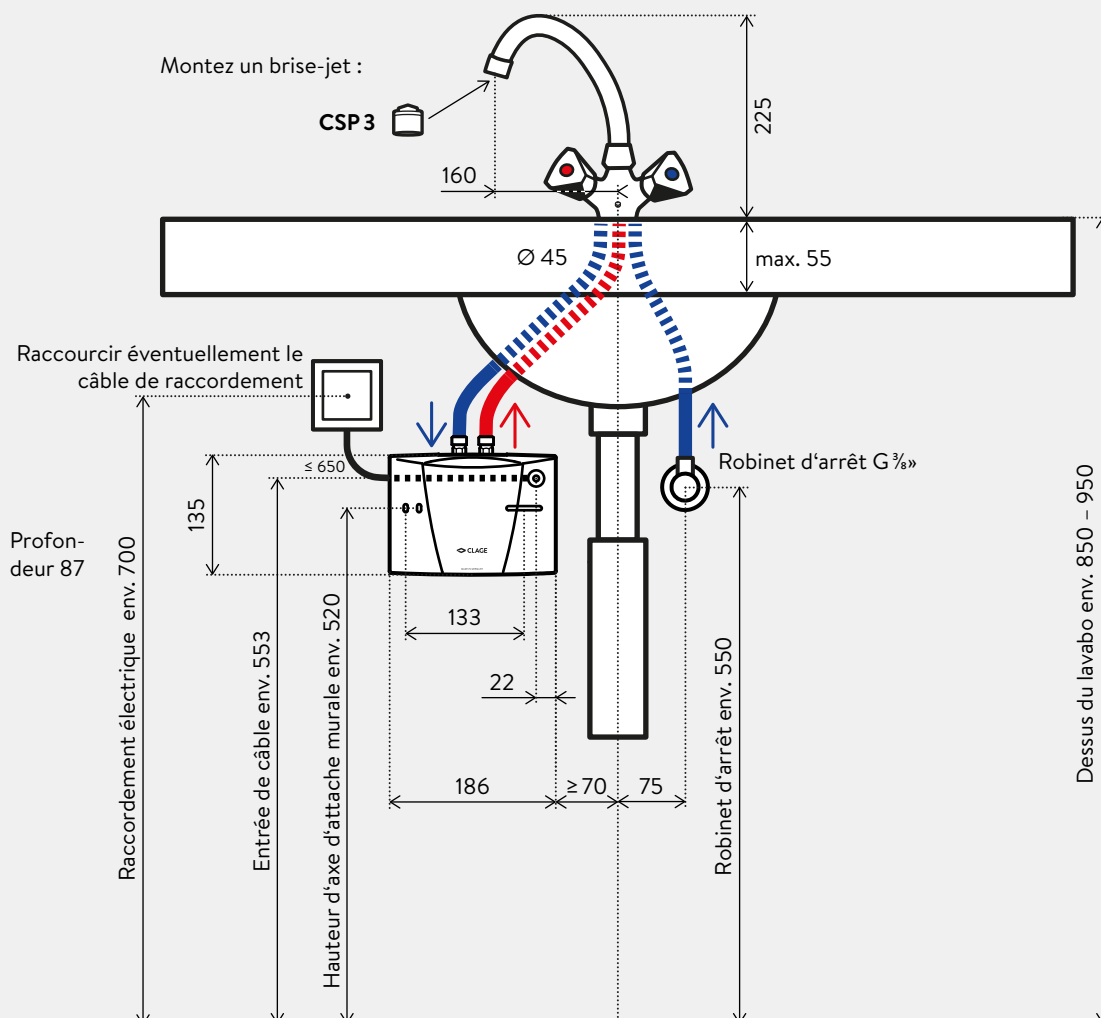

Robinetteries pour chauffe-eau sans pression Installation




Exemple d'installation avec mitigeur mural **SNO**
pour l'alimentation d'un évier.


Du bord inférieur du bec verseur pivotant, environ 30 cm d'espace sont nécessaires jusqu'au bac de nettoyage pour un seau de 10 litres.

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

Dimensions en mm

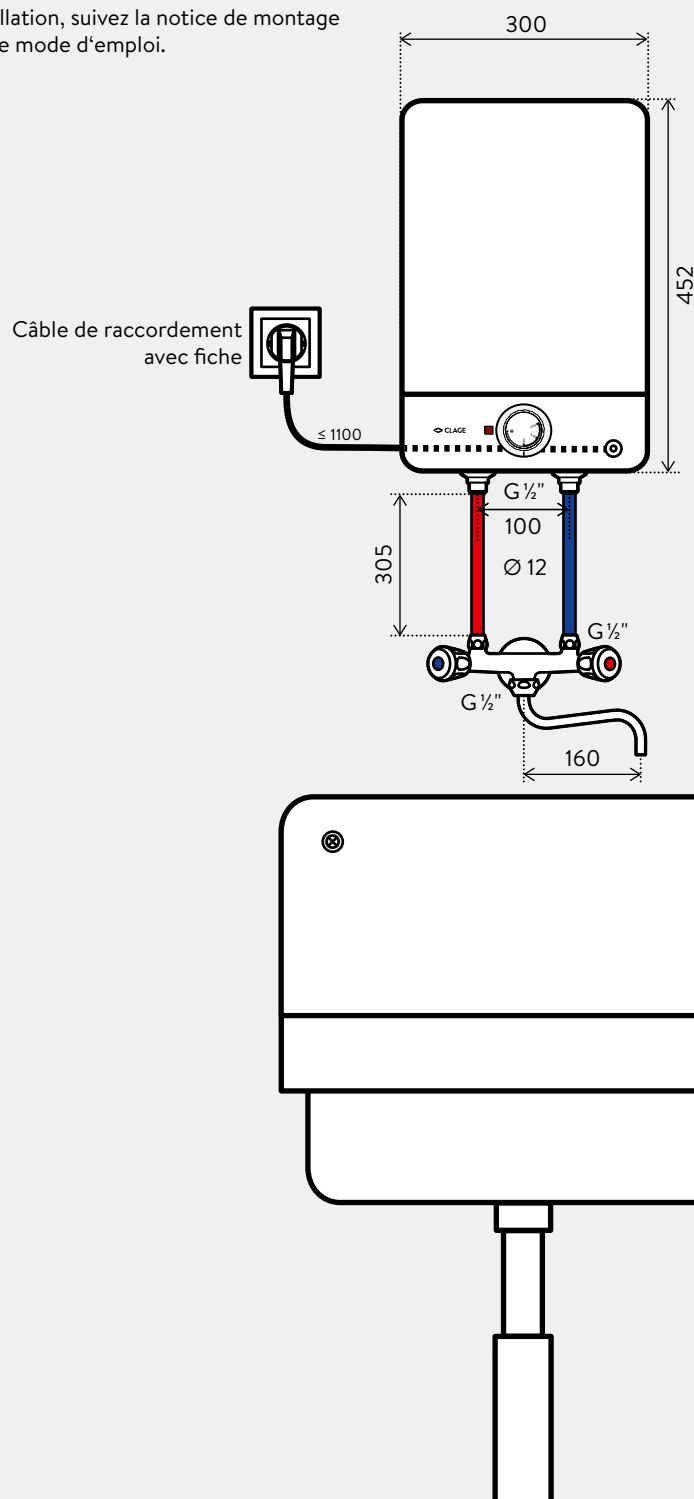

Vue latérale :

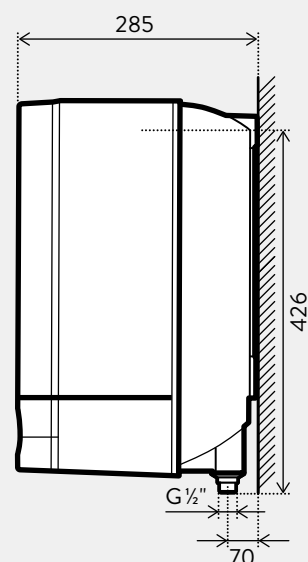

CLAGE

Dimensions en mm

Technical diagram of the sink and faucet assembly. The diagram shows the sink unit with a faucet and a stopcock. Key dimensions and labels include:

- Dimensions:**
 - Overall width: 256
 - Overall height: 235
 - Depth: 228
 - Distance from wall to front edge: 80
 - Distance from wall to stopcock: 256
 - Distance from stopcock to faucet: 75
 - Distance from faucet to wall: 70
 - Distance from wall to electrical connection: 600
 - Distance from wall to front edge: 80
 - Distance from front edge to stopcock: 376
 - Distance from stopcock to faucet: 100
 - Distance from faucet to wall: 75
 - Distance from wall to stopcock: 256
 - Distance from stopcock to faucet: 70
 - Distance from faucet to wall: 75
 - Distance from wall to electrical connection: 600
 - Distance from wall to front edge: 80
 - Distance from front edge to stopcock: 376
 - Distance from stopcock to faucet: 100
 - Distance from faucet to wall: 75
- Labels:**
 - Montez un brise-jet: CSS (Install a splash guard: CSS)
 - Câble de raccordement avec fiche (Connection cable with plug)
 - Insérer la bobine enfichable (Insert the detachable coil)
 - Robinet d'arrêt G 3/8" (Stopcock G 3/8")
 - Robinet d'arrêt env. 550 (Stopcock approx. 550)
 - Bord supérieur de l'évier : env. 850 - 950 (Top edge of the sink: approx. 850 - 950)
 - Bord supérieur de l'appareil env. 600 (Top edge of the unit approx. 600)
 - Raccordement électrique env. 700 (Electrical connection approx. 700)
 - Profondeur 228 (Depth 228)
 - max. 40 (max. 40)
 - Ø 35 (Ø 35)
 - min. 50 (min. 50)
 - 130 (130)
 - 140 (140)
 - CLASSE (CLASS)

Robinetteries pour chauffe-eau sans pression Installation




Exemple d'installation avec mitigeur mural SSO pour l'alimentation d'un évier.


Du bord inférieur du bec verseur pivotant, environ 30 cm d'espace sont nécessaires jusqu'au bac de nettoyage pour un seau de 10 litres.

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

Dimensions en mm

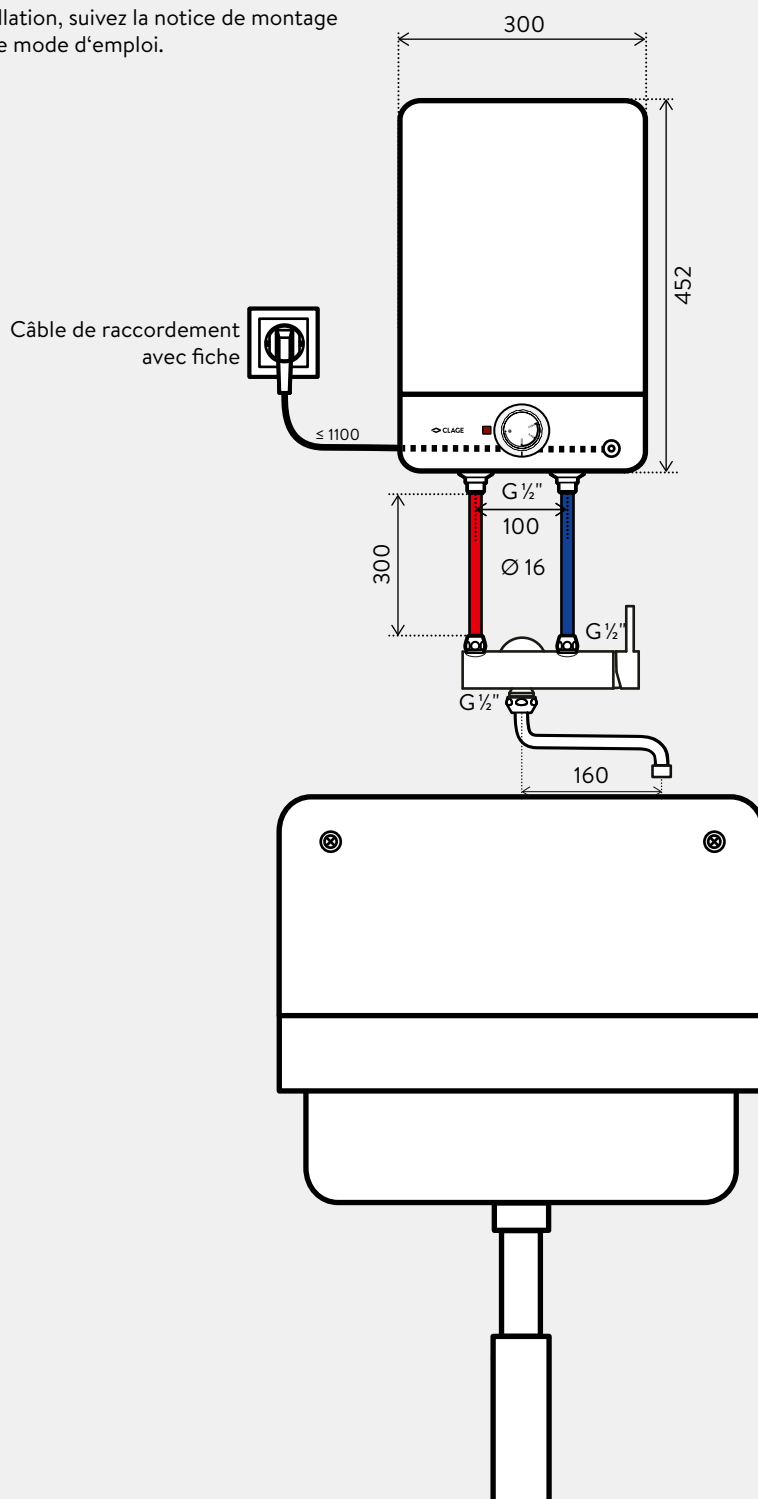

Vue latérale :

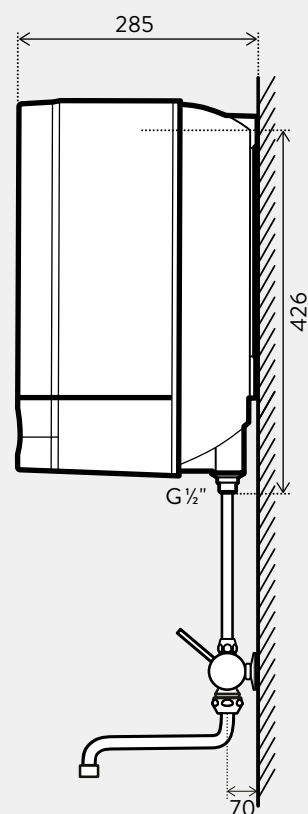



Robinetterie de capteur AEB

Robinetterie de capteur à commande électronique pour le lavabo avec rinçage hygiénique activable (fonctionnement sur pile 6 V). Levier latéral pour le réglage de la température. Idéal pour les petits chauffe-eau électriques instantanés.

AEB : Référence 1100-04250



Robinetterie de capteur AEN

Robinetterie de capteur à commande électronique pour le lavabo avec rinçage hygiénique activable (bloc d'alimentation 230 V). Levier latéral pour le réglage de la température. Idéal pour les petits chauffe-eau électriques instantanés.

AEN : Référence 1100-04255



Douche à main réglable CXH

Pomme de douche pour chauffe-eau instantané compatible, trois modes de pulvérisation, insert anti-calcaire, chromée. Dimensions: 24,2 cm longueur, tête de douche Ø 9,8 cm

CXH : Référence 0300-0086



CSO

Mitigeur monocommande sur plan pour installation sur raccord mural ½ pouce avec bec pivotant de 16 cm

CSO : Référence 1100-04165



EAK

Mitigeur mono-commande pour évier avec levier de commande latéral et bec orientable 20 cm

EAK : Référence 1100-04430



END

Mélangeur de lavabo à commande une main, avec système de fixation Easy-Fix et robinet de vidange à tige de traction, écoulement : 10,5 cm, hauteur x largeur : 11,1 × 15,2 cm

END : Référence 1100-04410



EKA

Mitigeur d'évier à une main avec bec extractible et des flexibles de raccordement, longueur du robinet 20 cm

EKA : Référence 1100-04230



EKM

Mitigeur mono-commande pour évier avec levier de commande latéral et bec orientable 21 cm

EKM : Référence 1100-04223



EWT

Mélangeur de lavabo à commande une main pour l'installation sans pression (trajets d'eau isolés, matériaux sans nickel ni plomb), avec système de fixation Easy-Fix et robinet de vidange à tige de traction, écoulement : 11,2 cm, hauteur x largeur : 15,1 × 17,5 cm

EWT : Référence 1100-04420



SME

Mitigeur sur plan à deux leviers pour installation sur raccord mural 1/2 pouce avec écoulement par tube pivotant de 16 cm. Pour les petits chauffe-eau électriques instantanés M-O, ne convient pas aux petits boilers à accumulation.

SME : Référence 1100-04150



SMB

Mitigeur sur plan à un levier pour installation sur raccord mural 1/2 pouce avec écoulement par tube pivotant de 16 cm. Pour les petits chauffe-eau électriques instantanés M-O, ne convient pas aux petits boilers à accumulation.

SMB : Référence 1100-04100



SNM

Mitigeur de lavabo à deux poignées avec bec orientable 16 cm, hauteur × largeur : 22,5 × 16 cm

SNM : Référence 1100-04200



SNO

Mitigeur sur plan à deux leviers pour installation sur raccord mural
½ pouce avec écoulement par tube pivotant de 16 cm

SNO : Référence 4100-0110



SNT

Mitigeur à deux poignées pour montage sans pression, sélection de
la température à gauche, réglage du volume d'eau à droite, avec bec
orientable 15,5 cm

SNT : Référence 4100-0210



SSO

Mitigeur sur plan à un levier pour installation sur raccord mural
½ pouce avec écoulement par tube pivotant de 16 cm

SSO : Référence 4100-01250