

Ch chauffe-eau à accumulation 5 litres S5-U



Domaines d'utilisation

Alimentation individuelle :

> Évier de cuisine

> Lavabo



Ch chauffe-eau à accumulation 5 litres

S5-U

Information produit



L'efficacité énergétique de classe **A** (échelle: A+ à F) **S5-U (Appareil sous plan)**

Référence :	4100-42052
Capacité nominale [litre] :	5
Construction :	sans pression
Branchement de l'eau (raccordement vissé) :	G 3/8"
Plage de sélection de température [°C] :	env. 35 – 85
Performance env. 40 °C à 65 °C ¹⁾ [litre] :	9,1
Puissance nominale [kW] :	2,0
Tension [V] :	1~ / N / PE 230 V AC
Courant nominal [A] :	9
Durée de réchauffement $\Delta t = 55 K$ ²⁾ [min] :	10
Consommation électrique de maintien à 65 °C [kWh / 24h] :	0,27
Réservoir intérieur :	synthétique
Voyant de fonctionnement :	✓
Limitation de température réglable sur ... [°C] :	38 / 55 / 65
Degré de protection :	IP 24
Dimensions hauteur × largeur × profondeur [cm] :	37,6 × 25,6 × 22,8
Câble secteur :	avec fiche
Poids env. avec réservoir plein [kg] :	8,5

1) Lors d'une température d'arrivée de 12 °C 2) Augmentation de la température par ex. de 10 °C à 65 °C

Description

- > Chauffe-eau sous plan à accumulation petite capacité en basse pression pour alimenter un seul point de prélèvement
- > Régulation de la température de 35 °C à 85 °C environ avec mode ECO et possibilité de limiter la température à 38 °C, 55 °C ou 65 °C
- > Utilisation uniquement possible avec une robinetterie spéciale pour chauffe-eau sans pression
- > Limiteur de température de sécurité pour protéger contre le fonctionnement à sec
- > Récipient intérieur en polypropylène avec isolant thermique recyclable au polystyrène
- > L'isolation thermique de haute qualité assure une faible consommation de courant de veille
- > Protection hors gel automatique lorsque l'appareil est à l'arrêt
- > Câble de raccordement avec fiche CEE (60 cm)

Ch chauffe-eau à accumulation 5 litres

S5-U


Installation




Exemple d'installation (**sans pression**)

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

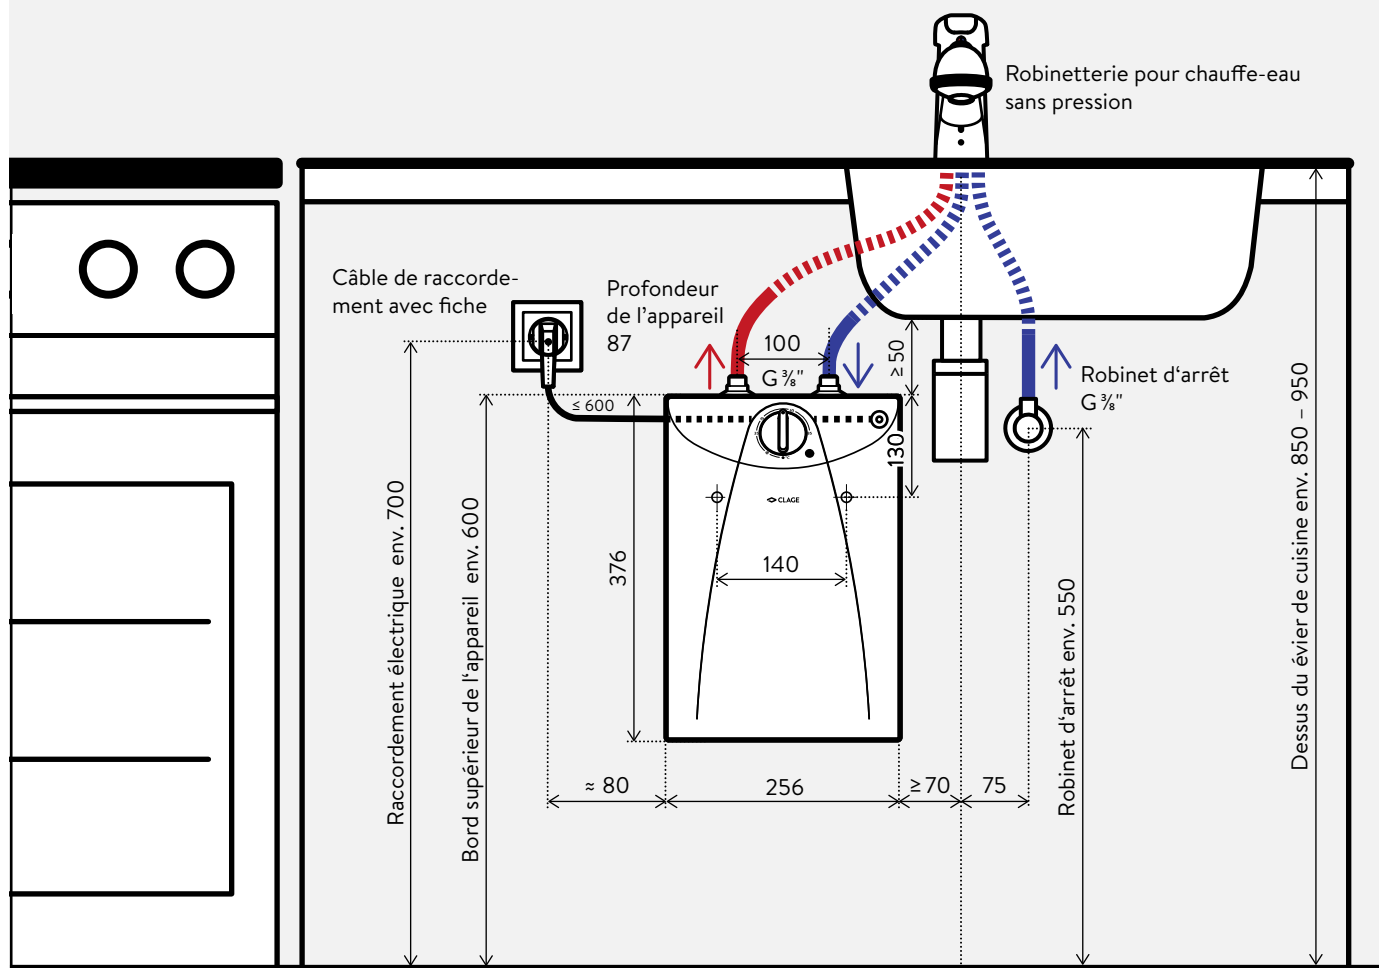

Vue latérale :

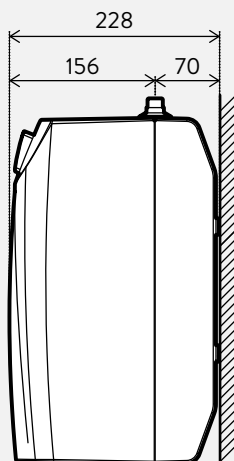

Ch chauffe-eau à accumulation 5 litres

S5-U

Accessoires



EKA (optionnel)

Mitigeur d'évier à une main avec douchette vaisselle extractible et des flexibles de raccordement, écoulement 20 cm

EKA : Référence 1100-04230



SNT (optionnel)

Mélangeur pour lavabo, pour l'installation sans pression avec bec orientable tubulaire de 15,5 cm

SNT : Référence 4100-0210



Régulateur de jet (optionnel)

Adaptateur de régulateur de jet pour l'embout M 22/24 sur la robinetterie

CSS : Référence 0010-00504



Régulateur de jet avec embout en chrome M 22i (convient pour des armatures avec filetage à la sortie)

CSSi : Référence 89125

Exemple de texte pour appel d'offres

... Chauffe-eau à accumulation électrique sous plan basse pression, capacité 5 litres, régulateur de température d'environ 35 °C à 85 °C avec une économie d'énergie et limitation de température à 3 niveaux par la rotation du bouton de sélection, prêt à être branché, modèle S5-U, puissance 2 kW, 1~ / N / PE 230 V AC, pour robinet pour chauffe-eau basse pression, livraison et placement.