

Sanibest Pro



7 m
110 m



Fiche produit Vue éclatée

AVANTAGES PRODUIT

- Idéal pour les collectivités
- Broyage ultra performant avec le couteau Pro X K2 (système de dilacération similaire à nos stations)
- Accès direct à la partie électrique par le capot

RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 22/28/32 mm

→ Diamètre ext. des entrées : 40, 100 mm

- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure




Roue dilacératrice Pro X K2



CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs

COURBE DE DÉBIT

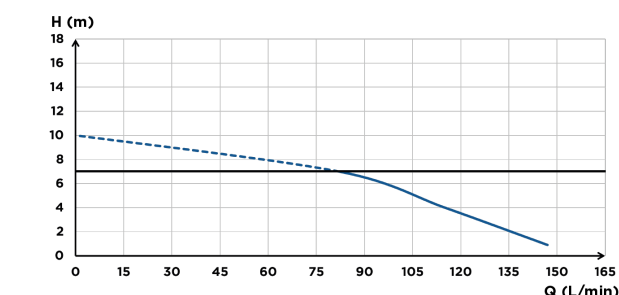

— Hauteur max. conseillée : 7 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées(s)	4
Diamètre ext. des entrées	40, 100 mm
Diamètre ext. de refoulement	22/28/32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Hauteur min. du bac de douche	150 mm
Hauteur d'enclenchement	85 mm
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	1100 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Identification et logistique	
Poids du colis	12,5 kg
Code EAN	3308815013039
Code usine	B3PRO

PRODUITS ASSOCIÉS

Sanialarm
3308810042799
ALARM



Détartrant Sanibroyeur 2/5 L
3308815090450
DET2LFR
3308819899011
DETFR



DIMENSIONS

