

Sanicom 1

eaux agressives et/ou salines, eaux grises

La station Sanicom 1 est conçue pour le relevage des eaux grises de lieux collectifs tels que les cabinets médicaux, les douches de salles de sport ; mais aussi des eaux pouvant atteindre 90 °C provenant de planges, lave-vaisselles, chaufferies, fours à pain, etc.

La station est équipée d'un tube plongeur qui commande la mise en marche et l'arrêt du moteur. Une alarme de niveau haut est intégrée à l'appareil. Une alarme sonore et visuelle déportée est disponible en option.



Roue multicanale

PERFORMANCES

- HMT max. : 11 m
- Débit max. : 12 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Installation facile : station à poser directement au sol
- Accessibilité pour la maintenance
- 2 entrées latérales basses
- Enclenchement bas
- Marche forcée
- Commande intégrée
- Alarme de niveau incluse



Fiche produit



Vue éclatée

EN OPTION

Boîtier d'alarme filaire
Sanicom 1/Sanicubic 1 L


Filtre à charbon
Sanicubic




BOITALARMCOM1002
3308815083384

FILTRECUBICSFA
3308815077529


DIMENSIONS

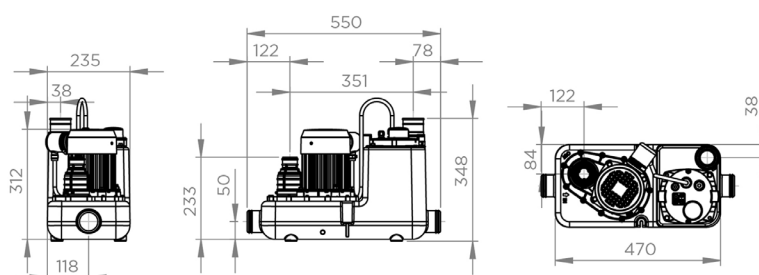

COURBE DE DÉBIT

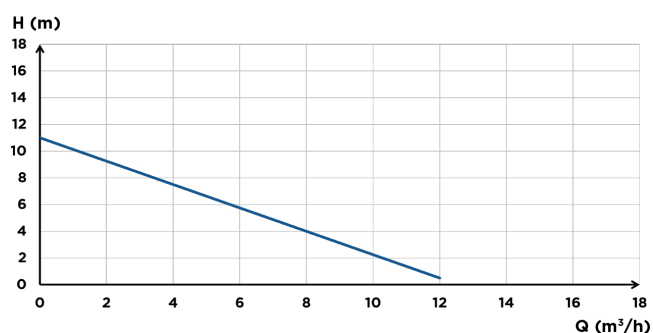

RACCORDEMENTS

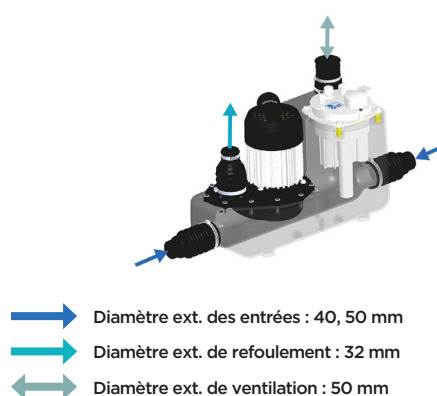

	Sanicom 1 v02
Type d'enclenchement	Pneumatique
Type de commande	Clavier intégré
Matériaux	
Cuve	PE
Corps de pompe	PA 12 GF
Corps moteur	Aluminium
Roue	PA 6 GF
Caractéristiques électriques	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance absorbée P1 (W)	750
Puissance restituée P2 (W)	525
Indice de protection	IPX4
Hydraulique	
HMT max. (m)	11
Débit max. (m ³ /h)	12
Diamètre ext. des entrées (mm)	40, 50
Diamètre ext. de refoulement (mm)	32
Diamètre ext. de ventilation (mm)	50
Volume total (L)	14
Volume utile (L)	5,7
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	135/50
Niveau d'alarme (mm)	205
Granulométrie (mm)	8
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	90 °C
Type de roue/couteaux	Roue multicanale
Identification et logistique	
Poids du colis (kg)	14
Code EAN	3308815082851
Code usine	COM1002