


Sanicondens Best Flat



4,5 m
50 m

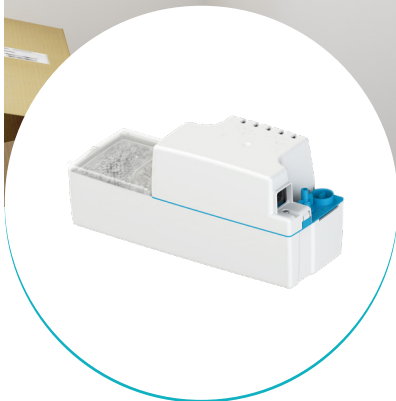

Fiche produit


AVANTAGES PRODUIT

- Solution complète et compacte
- Entrée basse à 47 mm pour une chaudière au sol
- Système de neutralisation intégré pour préserver les tuyaux des attaques acides
- Capot transparent : contrôle visuel des granules

RACCORDEMENTS

← Diamètre int. de refoulement : 10 mm


→ Diamètre des entrées DN : 28/32/40



CONTENU DU COLIS

Fixation murale, clapet anti-retour, vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée (28/32/40), 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation de 5 m Ø int : 10 mm, 1 câble d'alimentation de 1,5 m, 1 câble alarme, 2 brins 1,5 m, 1,2 kg de granules de neutralisation, raccord de cuve et opercule

COURBE DE DÉBIT

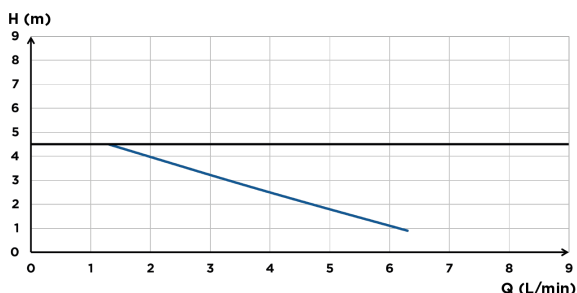

— Hauteur max. conseillée : 4,5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max. de la chaudière associée	Fioul 50, Gaz 80 kW
Nombre d'entrée(s)	2
Diamètre des entrées DN	28/32/40
Diamètre int. de refoulement	10 mm
Volume du réservoir	3,5 L
T° max. des eaux entrantes	80 °C (S3 15 %)
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Puissance max. absorbée	60 W
Intensité max. absorbée	0.52 A
Indice de protection	IP24
Classe électrique	I
Niveau sonore	< 45 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	4,7 kg
Code EAN	3308815081410
Code usine	SK6N

PRODUIT ASSOCIÉ

Granules recharge 1,2 kg

3308815011134

SACHGRANULEEUR



DIMENSIONS

